

# KATALOG 2014/15



12340 1E 345882 No. 0013 658 2568

# Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™



Nothing but **HEAVY DUTY**.™

## **ATT UTVECKLA OCH PRODUCERA “NOTHING BUT HEAVY DUTY™” ELVERKTYG ÄR BARA EN DEL AV MILWAUKEES® LÖFTE.**



Då dessa verktyg behöver hålla dag in och dag ut, har de utvecklats för lätt underhåll och service.

Alla elverktyg lämnar fabriken med en komplett dokumentationen, inklusive instruktioner för användning, kundtjänstinformation och säkerhetsföreskrifter.

Milwaukee® har ett globalt servicenätverk. Skulle det uppstå ett problem som behöver service eller hjälp med kort varsel, kan du lita på våra servicecenter / agenter över hela världen.

Det globala nätverket säkerställer att våra kunders behov och önskemål förs vidare och är med och påverkar den framtida produktutveckling.

Expertis och kompetens som samlats under många år garanterar en snabb och effektiv professionell reparationservice.

Milwaukee strävar efter att uppfylla och överträffa alla internationella och europeiska standarder och direktiv för både design och säkerhet. Kontinuerlig forskning och utvecklingsprogram har som mål att förutse och uppfylla framtida marknadsutveckling inom samtliga regelverk och effektivitetskrav. Milwaukee är även en aktiv medlem i EPTA (European power tool association) och är därmed anpassade till alla industristandardmätningar förenat med organisationen.

# UPPLEV FÖRDELEN MED HEAVY DUTY

## VERKTYG BYGGDA FÖR ATT GÖRA JOBBET LÄTTARE

För Milwaukee är "Heavy Duty" mer än en del av en slogan. Det är ett löfte till alla professionella användare om att alltid erbjuda det bästa. Milwaukee's® ingenjörer utvecklar inte bara verktyg.

De utvecklar verktyg som gör jobbet lättare, snabbare, pålitligare och säkrare.



## ALLT DU BEHÖVER GÖRA FÖR ATT FÖRLÄNGA GARANTIN ÄR ATT REGISTRERA DITT VERKTYG ONLINE PÅ [WWW.MILWAUKEETOOL.SE](http://WWW.MILWAUKEETOOL.SE) NOTHING BUT HEAVY DUTY™

### HEAVY DUTY GARANTI:



Från 1 år till 3 år: **Milwaukee®** erbjuder en 3 års garanti.

Alla Milwaukee's verktyg är testade enligt ett stort certifieringsprogram innan de lämnar fabriken och är därför garanterade att vara „**Nothing but HEAVY DUTY™**“.

På **Milwaukee®** är vi stolta över våra produkter och den service vi erbjuder våra kunder. Med detta i åtanke, är vi nöjda över att kunna erbjuda ett extra skydd, en förlängd garanti på 3 år.

Denna extra service är kostnadsfri om du registrerar ditt **Milwaukee®** elverktyg inom 30 dagar efter köp.

Allt du behöver göra för att ta del av denna **Milwaukee®** service är att registrera ditt verktyg online!

Följ länken på [www.milwaukeetool.se](http://www.milwaukeetool.se)

Denna **Milwaukee®** service är endast tillgänglig i de länder som finns på vår garantiregistreringssida.

I den förlängda garantin ingår inte uthyrningsverktyg, batterier, laddare eller tillbehör som medföljt vid köp.

# M12 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™



## POWERSTATE™ KOLBORSTFRI MOTOR

- Kolborstfri motor som både är designad och producerad av Milwaukee®
- Överträffar alla ledande konkurrenter
- Upp till 10x längre livstid\*




## REDLITHIUM-ION™ BATTERIER

- De mest hållbara batterierna på marknaden
- Upp till 2x längre drifttid\*
- Fungerar ned till -20°C
- Individuell cellövervakning för optimal drifttid och lång livstid



## REDLINK PLUS™ ELEKTRONIK


- Avancerat elektroniksystem som finjusterar prestandan – som en slags farthållare för elverktyg
- Total systemkommunikation med överbelastningsskydd som ökar verktygets livstid
- Batteriindikator visar kvarvarande strömnivå

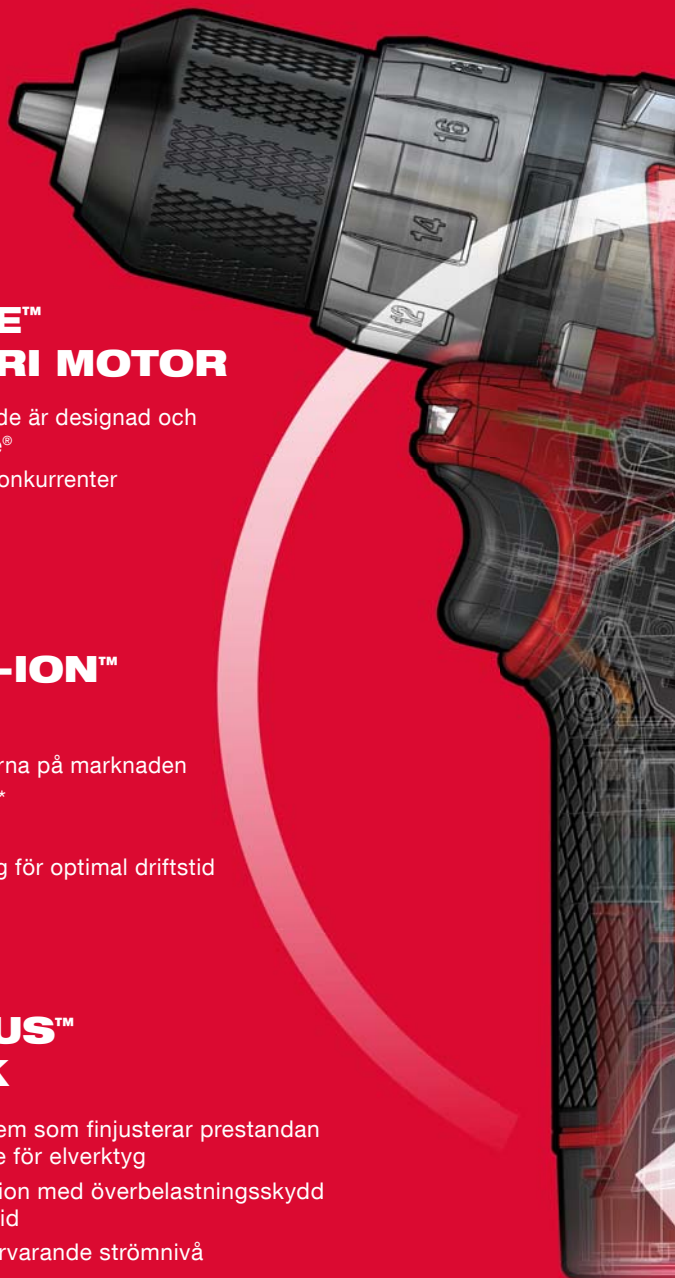

UPP TILL  
**10X**  
LÄNGRE  
LIVSTID\*

UPP TILL  
**2X**  
MER  
KRAFT\*

UPP TILL  
**2X**  
LÄNGRE  
DRIFTSTID\*

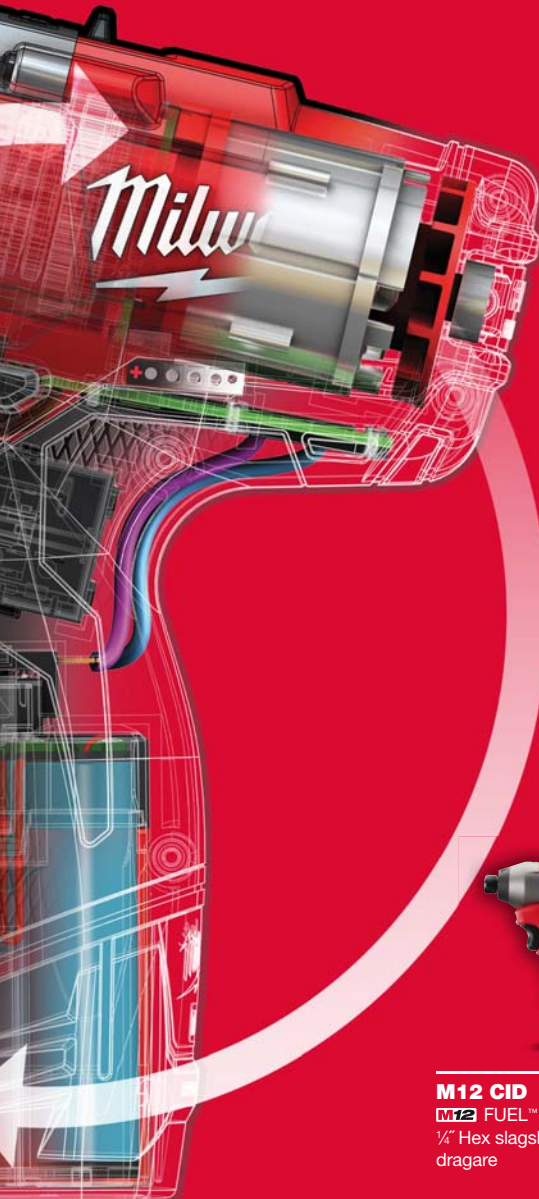

#### TILLGÄNGLIGA MODELLER:



**M12 CD**  
M12 FUEL™ kompakt  
2-växlad skruvdragare



**M12 CDD**  
M12 FUEL™ kompakt  
2-växlad borrar-/  
skruvdragare



**M12 CPD**  
M12 FUEL™ kompakt  
2-växlad slagbormaskin



**M12 CID**  
M12 FUEL™ kompakt  
1/4" Hex slagskruv-  
dragare



**M12 CIW14**  
M12 FUEL™ kompakt  
1/4" mutterdragare



**M12 CIW38**  
M12 FUEL™ kompakt  
3/8" mutterdragare



**M12 CH**  
M12 M12 FUEL™ SDS  
plus borrarhammare

\* Jämfört med konkurrerande Li-Ion teknologier och/eller tidigare Milwaukee® batteriteknik. Resultatet kan variera beroende på spänning, verktyg och applikation.

## M12 CPD

### M12 FUEL™ KOMPAKT 2-VÄXLAD SLAGBORMMASKIN

- POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av Milwaukee®, för upp till 10x längre livstid, upp till 2x mer kraft och upp till 2x längre driftstid
- REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- Individuell cellövervakning för optimal driftstid och lång livstid för batteriet
- LED arbetsbelysning
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	M12 CPD-0	M12 CPD-202C	M12 CPD-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	2.0	4.0
Antal medföljande batterier	0	2	2
Laddare medföljer	–	40 min	80 min
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Chuck kapacitet (mm)	13	13	13
Max. borming trä (mm)	25	25	25
Max. borming stål (mm)	13	13	13
Max. borming murverk (mm)	13	13	13
Max. slagtal (slag/min)	25,500	25,500	25,500
Max. vridmoment (Nm)	37	37	44
Vikt med batteri (kg)	–	1.3	1.5
Levereras i	–	Väska	Väska
Artikelnummer	4933440380	4933440370	4933440375

## M12 CDD

### M12 FUEL™ KOMPACT 2-VÄXLAD BORRSKRUVDRAGARE

- POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av Milwaukee®, för upp till 10x längre livstid, upp till 2x mer kraft och upp till 2x längre driftstid
- REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- Individuell cellövervakning för optimal driftstid och lång livstid för batteriet
- LED arbetsbelysning
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	M12 CDD-0	M12 CDD-202C	M12 CDD-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	2.0	4.0
Antal medföljande batterier	0	2	2
Laddare medföljer	–	40 min	80 min
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Chuck kapacitet (mm)	13	13	13
Max. borming trä (mm)	25	25	25
Max. borming stål (mm)	13	13	13
Max. vridmoment (Nm)	37	37	44
Vikt med batteri (kg)	–	1.3	1.5
Levereras i	–	Väska	Väska
Artikelnummer	4933440400	4933440390	4933440395

## M12 CD

### M12 FUEL™ KOMPACT 2-VÄXLAD SKRUVDRAGARE

- POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av Milwaukee®, för upp till 10x längre livstid, upp till 2x mer kraft och upp till 2x längre driftstid
- REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Individuell cellövervakning för optimal driftstid och lång livstid för batteriet
- Chuck med 1/4" Hex fäste för snabba och lätta byten av bits
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	M12 CD-0
Batterikapacitet (Ah)	–
Antal medföljande batterier	0
Laddare medföljer	–
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 450
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1700
Verktygsfäste	1/4" Hex
Max. borming trä (mm)	25
Max. borming stål (mm)	10
Max. vridmoment (Nm)	37
Vikt med batteri (kg)	1.2
Levereras i	–
Artikelnummer	4933440450

## M12 CID

### M12 FUEL™ KOMPACT 1/4" HEX SLAGSKRUVDRAGARE

- POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av Milwaukee®, för upp till 3x längre livstid och upp till 2x mer kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ ger möjligheten att byta mellan olika hastigheter och vridmoment för att maximera applikationsområdena
- Läge 1 för precisionsarbete
- Läge 2 ger maximal prestanda för de tuffare applikationer
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Chuck med 1/4" Hex fäste för snabba och lätta byten av bits
- Batteriindikator och LED ljus
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	M12 CID-0	M12 CID-202C
Batterikapacitet (Ah)	–	2.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	40 min
Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	1200/2650	1200/2650
Verktygsfäste	1/4" Hex	1/4" Hex
Slagtal (slag/min)	2700/3550	2700/3550
Max. vridmoment (Nm)	19/135	19/135
Vikt med batteri (kg)	–	1.0
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933440410	4933440405

### M12 CIW14

#### M12 FUEL™ KOMPAKT 1/4" HEX MUTTERDRAGARE

- POWERSTATE™ kolborströ motor, designad och byggd av Milwaukee® för längre livstid
- REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ ger möjligheten att byta mellan olika hastigheter och vridmoment för att maximera applikationsområdena
- Läge 1 för precisionsarbete
- Läge 2 ger maximal prestanda för de tuffare applikationerna
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20°C än andra lithium-ion teknologier
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	M12 CIW14-0	M12 CIW14-202C
Batterikapacitet (Ah)	–	2.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	40 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	1200/2650	1200/2650
Verktygsfäste	1/4" fyrkant	1/4" fyrkant
Slagtal (slag/min)	3000/4000	3000/4000
Max. vridmoment (Nm)	13/56	13/56
Vikt med batteri (kg)	–	1.0
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933440455	4933440415

### M12 CIW38

#### M12 FUEL™ KOMPAKT 3/8"™ MUTTERDRAGARE

- POWERSTATE™ kolborströ motor, designad och byggd av Milwaukee® för upp till 2x längre livstid och upp till 40% mer kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ ger möjligheten att byta mellan olika hastigheter och vridmoment för att maximera applikationsområdena
- Läge 1 för precisionsarbete
- Läge 2 ger maximal prestanda för de tuffare applikationerna
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20°C än andra lithium-ion teknologier
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	M12 CIW38-0	M12 CIW38-202C
Batterikapacitet (Ah)	–	2.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	40 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	1200/2650	1200/2650
Verktygsfäste	3/8" fyrkant	3/8" fyrkant
Slagtal (slag/min)	2650/3500	2650/3500
Max. vridmoment (Nm)	23/158	23/158
Vikt med batteri (kg)	–	1.0
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933440460	4933440420

### M12 CH

#### M12 FUEL™ SDS PLUS BORRHAMMARE

- POWERSTATE™ motor är designad och producerad av Milwaukee® för upp till 3x längre motor livslängd och upp till 2x mer kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik genererar det mest avancerade överbelastningsskyddet för både batteri och verktyg samtidigt som prestandan förbättras under belastning
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20°C än andra lithium-ion teknologier
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- 2 funktioner: välj mellan slagboring och vanlig boring för maximal mångsidighet
- Låg vibrationsnivå 4.3 m/s²
- Optimal borkkapacitet i betong, 6-10mm (maximalt 13mm)
- 43mm halsdiameter - kompatibel med dammuggspåren M12 DE
- Batteriindikator och LED ljus
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	M12 CH-0	M12 CH-202C	M12 CH-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	2.0	4.0
Antal medföljande batterier	0	2	2
Laddare medföljer	–	40 min	80 min
Verktygsfäste	SDS Plus	SDS Plus	SDS Plus
Slagenergi (EPTA) (J)	1.1	1.1	1.1
Max. borming trä (mm)	13	13	13
Max. borming stål (mm)	10	10	10
Max. borming betong (mm)	13	13	13
Vibration borming (m/s²)	4.3	4.3	4.3
Vikt med batteri (kg)	–	1.7	1.9
Levereras i	–	Väska	Väska
Artikelnummer	4933441947	4933441997	4933441475



## M12 BPD

### M12 KOMPAKT SLAGBORMMASKIN

- Milwaukee® M12 slagbormmaskin är 190mm lång vilket gör den idealisk i arbete på små ytor
- REDLINK™ elektroniska överbelastningskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet
- 10 mm metallsnabbchuck: möjliggör snabbt byta av bits och maximal hållbarhet
- Optimerat handtag för bättre kontroll och förbättrat grepp
- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED ljus för högsta användarkomforten
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	M12 BPD-0	M12 BPD-202C	M12 BPD-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	2.0	4.0
Antal medföljande batterier	0	2	2
Laddare medföljer	–	40 min	80 min
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Chuck kapacitet (mm)	10	10	10
Max. borming trä (mm)	22	22	22
Max. borming stål (mm)	10	10	10
Max. borming murverk (mm)	10	10	10
Max. slagtal (slag/min)	22,500	22,500	22,500
Max. vridmoment (Nm)	30	30	38
Vikt med batteri (kg)	–	1.2	1.5
Levereras i	–	Väska	Väska
Artikelnummer	4933441950	4933441940	4933441935

## M12 BDD

### M12™ KOMPAKT BORRSKRUVDRAGARE

- Milwaukee® kompakta borrar-skruvdragare mäter 187mm på längden och är optimal för arbete i begränsat utrymme
- REDLINK™ elektroniska överbelastningskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet
- 10 mm metallsnabbchuck: möjliggör snabbt byta av bits och maximal hållbarhet
- Optimalt grepp för bättre kontroll och förbättrat grepp
- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED ljus för högsta användarkomforten
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	M12 BDD-0	M12 BDD-202C	M12 BDD-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	2.0	4.0
Antal medföljande batterier	0	2	2
Laddare medföljer	–	40 min	80 min
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Chuck kapacitet (mm)	10	10	10
Max. borming trä (mm)	22	22	22
Max. borming stål (mm)	10	10	10
Max. vridmoment (Nm)	30	30	38
Vikt med batteri (kg)	–	1.2	1.4
Levereras i	–	Väska	Väska
Artikelnummer	4933441930	4933441915	4933441925

## M12 BD

### M12™ KOMPAKT SKRUVDRAGARE

- Milwaukee® M12 skruvdragare är 175mm lång vilket gör den idealisk i arbete på små ytor
- REDLINK™ elektroniska överbelastningskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet
- 1/2" Hex chuck för snabba bitsbyten
- Optimerat handtag för bättre kontroll och förbättrat grepp
- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED ljus för högsta användarkomforten
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	M12 BD-0	M12 BD-202C
Batterikapacitet (Ah)	–	2.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	40 min
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 400	0 - 400
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1500	0 - 1500
Verktöygsfäste	1/2" Hex	1/2" Hex
Max. borming trä (mm)	22	22
Max. borming stål (mm)	10	10
Tråskruvar till (mm)	6	6
Max. vridmoment (Nm)	30	30
Vikt med batteri (kg)	–	1.0
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933441910	4933441900

## M12 BID

### M12™ KOMPAKT SLAGSKRUVDRAGARE

- Milwaukee® M12 slag-skruvdragare är 175mm lång vilket gör den idealisk i arbete på små ytor
- REDLINK™ elektroniska överbelastningskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet
- Heavy duty växelåda och växlar i metall för utmärkt hållbarhet och maximalt vridmoment
- Chuck med 1/4" Hex fäste för snabba och lätta byten av bits
- Optimalt handtag för bättre kontroll och förbättrat grepp
- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED ljus för högsta användarkomforten
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	M12 BID-0	M12 BID-202C
Batterikapacitet (Ah)	–	2.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	40 min
Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	0 - 2500	0 - 2500
Slagtal (slag/min)	0 - 3300	0 - 3300
Verktöygsfäste	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. vridmoment (Nm)	112	112
Vikt med batteri (kg)	–	1.0
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933441955	4933441960

## M12 BIW38

### M12 KOMPAKT MUTTERDRAGARE MED 3/8" FÄSTE

- Milwaukee® M12 skruvdragare är 165mm lång vilket gör den idealisk i arbete på små ytor
- REDLINK™ elektroniska överbelastningskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet
- Heavy duty växelåda och växel i metall för bästa hållbarhet och vridmoment
- 3/8" fyrkantfäste för användning med universalsylsor
- Optimalt handtag för bättre kontroll och förbättrat grepp
- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED ljus för högsta användarkomforten
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	M12 BIW38-0	M12 BIW38-202C
Batterikapacitet (Ah)	-	2.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	-	40 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	0 - 2500	0 - 2500
Verktygsfäste	3/8" fyrkant	3/8" fyrkant
Slagtal (slag/min)	0 - 3300	0 - 3300
Max. vridmoment (Nm)	135	135
Vikt med batteri (kg)	-	1.0
Levereras i	-	Väska
Artikelnummer	4933441985	4933441990

## M12 BIW14

### KOMPAKT M12 MUTTERDRAGARE MED 1/4" FÄSTE

- Milwaukee® M12 skruvdragare är 152mm lång vilket gör den idealisk i arbete på små ytor
- REDLINK™ elektroniska överbelastningskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet
- Heavy duty växelåda och växel i metall för bästa hållbarhet och vridmoment
- 1/4" fyrkantfäste för användning med universalsylsor
- Optimalt handtag för bättre kontroll och förbättrat grepp
- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED ljus för högsta användarkomforten
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	M12 BIW14-0	M12 BIW14-202C
Batterikapacitet (Ah)	-	2.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	-	40 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	0 - 2500	0 - 2500
Verktygsfäste	1/4" fyrkant	1/4" fyrkant
Slagtal (slag/min)	0 - 3300	0 - 3300
Max. vridmoment (Nm)	50	50
Vikt med batteri (kg)	-	1.0
Levereras i	-	Väska
Artikelnummer	4933441980	4933441970

## M12 H

### M12™ KOMPAKT SDS BORRHAMMARE

- Kompakt och lätt ergonomisk design, för arbete i trånga utrymmen och minskad trötthet vid användning under längre arbetspass
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- SDS-plus borrhammare med L-formad design och 2-lägen för borming både med och utan slag
- Låga vibrationer på 6,7 m/s<sup>2</sup>
- Optimerad för borming mellan 4 - 8 mm (max 13 mm)
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	M12 H-202C	M12 H-402C
Batterikapacitet (Ah)	2.0	4.0
Antal medföljande batterier	2	2
Laddare medföljer	40 min	80 min
Verktygsfäste	SDS Plus	SDS Plus
Slagenergi (EP/TA) (J)	0.9	0.9
Max. borming trä (mm)	10	10
Max. borming stål (mm)	8	8
Max. borming betong (mm)	13	13
Vibration borming (m/s <sup>2</sup> )	6.7	6.7
Vikt med batteri (kg)	1.6	1.8
Levereras i	Väska	Väska
Artikelnummer	4933431340	4933441164

## M12 DE

### M12™ UNIVERSAL DAMMUGSUG

- Kompatibel med alla Milwaukee® SDS-plus hammare och de flesta av konkurrenternas maskiner med en halsdiameter mellan 43-59 mm
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- Multifunktionell - kan användas som en dedikerad utsug eller som en handhållen dammsugare
- HEPA-filtrer: 99,7% dammsugseffektivitet
- Automatisk avstängning 5 sekunder efter att brytaren släpps säkerställer att borddammet sugts bort helt
- Individuell cellövervakning för optimal drifttid och lång livstid för batteriet
- Batteriindikator och LED ljus
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	M12 DE-0C	M12 DE-201C
Batterikapacitet (Ah)	-	2.0
Antal medföljande batterier	0	1
Laddare medföljer	-	40 min
Max. borrhalsdiameter (mm)	4 - 16	4 - 16
Max. borrhjul (mm)	120	120
Vikt med batteri (kg)	-	1.7
Levereras i	Väska	Väska
Artikelnummer	4933440510	4933440500

## M12 IR M12™ SPÄRRSKAFT

- Bäst i sin klass inom kraft och hastighet, 47 Nm vridmoment och 250 varv/min
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- Förstärkt motorhus av samma hög hållbarhet som tryckluftsdrivna modeller i stål
- Kompakt - perfekt för trånga utrymmen och mindre motorer
- Stor strömbrytare av metall med variabel hastighetsreglering för maximal kontroll
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator och LED ljus för högsta användarkomforten
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	M12 IR (1/4")	M12 IR (3/8")
Batterikapacitet (Ah)	1.5	1.5
Antal medföljande batterier	1	1
Laddare medföljer	30 min	30 min
Verktygsfäste	1/4" fyrkant	3/8" fyrkant
Max. vridmoment (Nm)	40	47
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	0 - 250	0 - 250
Längd (mm)	274	274
Vikt med batteri (kg)	0.9	0.9
Levereras i	Tygväska	Tygväska
Artikelnummer	4933431270	4933431280

## C12 RAD M12™ VINKELBORR-/ SKRUVDRAGARE

- Heavy-Duty metallväxelhus och växlar för överlägsen tålighet och maximalt vridmoment
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- Stor strömbrytare av metall med variabel hastighetsreglering för maximal kontroll
- 10 mm snabbchuck: möjliggör snabbt byta av bits och maximal hållbarhet
- Slimline softgrip handtag
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator och LED ljus för högsta användarkomforten
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Batterikapacitet (Ah)	-	2.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	-	40 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	0 - 800	0 - 800
Chuck kapacitet (mm)	10	10
Max. borrar trä (mm)	22	22
Max. borrar stål (mm)	10	10
Max. vridmoment (Nm)	12	12
Vikt med batteri (kg)	-	1.1
Levereras i	-	Tygväska
Artikelnummer	4933416900	4933441215

## C12 RT M12™ MULTISLIP

- Mångsidig batteridrivna lösning för kap- och slippapplikationer
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- Variabel hastighet (5.000-32.000 varv/min)
- Kompatibel med alla tillbehör på marknaden med en spänningskapacitet på 0,75 - 3,2 mm
- Spindelås för enkelt byta av tillbehör
- Batteriindikator och överbelastningskydd ökar produktiviteten och användarkomforten
- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd
- Individuell cellövervakning för optimal drifttid och lång livstid för batterier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	C12 RT-0
Batterikapacitet (Ah)	-
Antal medföljande batterier	0
Laddare medföljer	-
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	5000 - 32.000
Spännhålls (mm)	0.8 / 1.6 / 2.4 / 3.2
Vikt med batteri (kg)	0.6
Levereras i	-
Artikelnummer	4933427183

## C12 MT M12™ MULTIVERKTYG

- Mångsidig batteridrivna lösning för kap- och slippapplikationer
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- Variabel hastighet (5.000-20.000 varv/min) + 1.5° vänster/höger oscillation-srörelse för snabb kapning i metall, trä eller plast
- Kompatibel med tillbehör på marknaden
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Individuell cellövervakning för optimal drifttid och lång livstid för batterier
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier
- Levereras med adapter, insticksåblad OSC 112, slipplatta, 5 x slippapper



	C12 MT-0	C12 MT-202B	C12 MT-402C
Batterikapacitet (Ah)	-	2.0	4.0
Antal medföljande batterier	0	2	2
Laddare medföljer	-	40 min	80 min
Oscillationsvinkel vänster / höger (°)	1.5	1.5	1.5
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	5000 - 20.000	5000 - 20.000	5000 - 20.000
Vikt med batteri (kg)	-	1.0	1.2
Levereras i	-	Tygväska	Väska
Artikelnummer	4933427180	4933441710	4933441705

## M12 CC M12™ KABELSAX

- Professionell kapacitet 032mm - kraftfull kåke kapar enkelt stora kablar
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- Lång driftstid - ger upp till 60 kapningar av 4 x 35 mm² kopparkablar per laddning
- Kompakt front - kommer åt kabeln i paneler eller elskåp utan långa handtag som tar emot eller trassar in sig
- Överlägsen kapkvalitet - Milwaukee® designat skär ger ett slätt, runt och installationsklart snitt
- Automatisk öppningsspak - ger möjlighet att kapa, ladda om och snabbt upprepa
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED ljus för högsta användarkomforten
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra litium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	M12 CC-0	M12 CC-21C
Batterikapacitet (Ah)	–	1.5
Antal medföljande batterier	0	1
Laddare medföljer	–	30 min
Max. Kapdiameter (mm)	32	32
Kapkraft (kN)	32	32
Hastighetsinställningar	2	2
Vikt med batteri (kg)	–	3.0
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933431600	4933431610

## C12 PN M12™ HAMMARE

- Slår effektivt ner spik upp till 90 mm
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- Ergonomisk med hög komfort och kontroll via handfatsgrepp
- Kompakt hammare som kommer åt där det inte finns utrymme att svinga en traditionell hammare
- Klarar upp till 100st 90 mm spik på en laddning
- Ljusstark LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Individuell cellövervakning för optimal driftstid och lång livstid för batteriet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	C12 PN-0
Batterikapacitet (Ah)	–
Antal medföljande batterier	0
Laddare medföljer	–
Max. slagtal (slag/min)	2700
Max. spikstorlek (mm)	90
Vikt med batteri (kg)	1.6
Levereras i	–
Artikelnummer	4933427182

## M12 BS M12™ BANDSÅG

- Kompakt och lätt design på 3,2 kg för kapning med en hand, ovanför huvudet och i trånga utrymmen
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- Mångsidigt – kapar flera olika material: metallprofiler, rostfritt stål, koppar, plastör, kablar och aluminium
- Kall kapning – gnist- och gradfria snitt
- Rent snitt – balanserad handtagsdesign kombinerat med kullager ger perfekta snitt
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED ljus
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra litium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier
- Levereras med 18 Tpi sågblad



	M12 BS-0	M12 BS-32C
Batterikapacitet (Ah)	–	3.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	60 min
Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	0 - 85	0 - 85
Max. Kapkapacitet (mm)	41 x 41	41 x 41
Bladdjängd (mm)	687	687
Vikt med batteri (kg)	–	3.2
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933431310	4933431320

## M12 JS M12™ STICKSÅG

- Ny revolutionerande hybrid greppdesign - kombinerar de bästa designegenskaperna från både topp- och kroppsgreppsticksågar
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- Variabel hastighetsreglering - ger användaren flexibilitet och kontroll
- Mjuk sågning - minimalt med vibrationer ger en extra behaglig prestanda
- Precisionströddrullar - för ökad kontroll och minskad bladavvikelse
- Sticksågens kompakta design ger optimal sikt över såglinjen
- Verktygslös geringsågning - snabb och enkel geringsinställning upp till 45° utan extra verktyg
- FIXTEC fäste - byt blad utan extra verktyg
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED ljus för högsta användarkomforten
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra litium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier
- Icke repande plasticsula - ger bättre glideegenskaper och skyddar ömtåliga ytor från repor



	M12 JS-0	M12 JS-22B	M12 JS-32B
Batterikapacitet (Ah)	–	1.5	3.0
Antal medföljande batterier	0	2	2
Laddare medföljer	–	30 min	60 min
Obelastad slagtal (slag/min)	0 - 2800	0 - 2800	0 - 2800
Slaglängd (mm)	19	19	19
Vikt med batteri (kg)	–	1.9	2.1
Levereras i	–	Tygväska	Tygväska
Artikelnummer	4933431305	4933431300	4933431290

## C12 HZ M12™ HACKZALL TIGERSÅG

- Kompakt och kraftfull såg som endast är 280 mm lång och därmed idealisk för arbete i trånga utrymmen
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- FIXTEC sågbladsfäste för snabba bladbyten utan verktyg
- Låga vibrationer på 10,5 m/s<sup>2</sup>
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator och LED ljus för högsta användarkomforten
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra litium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
Batterikapacitet (Ah)	–	2.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	40 min
Obelastat slagtal (slag/min)	0 - 3000	0 - 3000
Slaglängd (mm)	13	13
Vikt med batteri (kg)	–	1.2
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933411925	4933441195

## C12 PC M12™ KOPPARRÖRKAP

- Högresterande 500 varv/min Milwaukeemotor kapar ett 12 mm kopparrör på mindre än 3 sekunder
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- Automatisk låsmekanism för kapning av kopparrör med ett minsta avstånd av 37 mm från rör till vägg
- Automatiskt justerande käftar till rörets storlek
- Isolerad front för att undvika rost och korrosion från värmen vid kapning
- Slimmat Softgrip handtag
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED ljus för högsta användarkomforten
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	C12 PC-0
Batterikapacitet (Ah)	–
Antal medföljande batterier	0
Laddare medföljer	–
Kopparrör (mm)	12, 15, 18, 22, 25, 28
Minsta utrymme för rörkapning (mm)	80
Längd (mm)	360
Vikt med batteri (kg)	1.5
Levereras i	–
Artikelnummer	4933411920

## C12 PPC M12™ PEX RÖRKAP

- Massivt kaptryck på 175 kg/cm<sup>2</sup>
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- Kraftfull mekanism kapar upp till 50 mm PEX på ca. 3 sekunder
- Heavy Duty metallväxelhus och växlar för överlägsen hållbarhet och maximalt vridmoment
- Variabel hastighet via strömbrytare för total kapkontroll
- Supervassa blad för rena snitt
- Högpresterande mekanism ger över 200 kapningar per laddning
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator och LED ljus för högsta användarkomforten
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	C12 PPC-0
Batterikapacitet (Ah)	–
Antal medföljande batterier	0
Laddare medföljer	–
Max. Kapkapacitet (mm)	50
Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	0 - 500
Vikt med batteri (kg)	1.9
Levereras i	–
Artikelnummer	4933416550

## C12 PXP M12™ Q&E EXPANSIONSVERKTYG

- Automatiskt roterande huvud som klarar 12 mm till 32 mm (6 bar) och upp till 25 mm (10bar) och ger precisa enhandsexpansioner
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- Tryck på strömbrytaren och maskinen expanderar Uponors PEX rör på några sekunder
- Heavy-Duty metallväxelhus vilket gör att maskinen håller för tuffa miljöer
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator och LED ljus för högsta användarkomforten
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra litium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	C12 PXP-I0622C	C12 PXP-I1022C	C12 PXP-N22C
Batterikapacitet (Ah)	1.5	1.5	1.5
Antal medföljande batterier	2	2	2
Laddare medföljer	30 min	30 min	30 min
Slaglängd (mm)	14	14	14
Hastighet (slag/min)	60	60	60
Medföljande huvuden	16/ 20/ 25 mm	16/ 20/ 25 mm	15/18/22 mm
Vikt med batteri (kg)	1.9	1.9	1.9
Levereras i	Väska	Väska	Väska
Artikelnummer	4933427275	4933427276	4933427277

## M12 HPT M12™ HYDRAULISK PRESSMASKIN

- Marknadens minsta och lättaste pressverktyg - väger endast 1,8 kg för maximal användarkomfort
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- Patenterad enhandsfattning gör det möjligt att arbeta i områden med begränsat utrymme
- Kommunikation mellan batteri och verktyg: För att förhindra en ofullständig pressning kontrolleras batteriets kvarvarande laddning innan start för att se till att där är tillräckligt mycket kraft för att slutföra pressningen
- Serviceintervall: Den avancerade elektroniken räknar antalet pressningar och meddelar användaren när verktyget når kalibreringsintervallen
- 4-stegs batteriindikator visar exakt hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- Press-indikator ger en visuell bekräftelse på att pressbackarna slutits ordentligt
- Långsiktig tillförlitlighet: Har med 40.000 pressningar branschens längsta intervall mellan kalibreringskontrollerna
- Klarar förband upp till imponerande Ø35 mm i metallrör och upp till Ø40 mm i kompositrör
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Individuell cellövervakning för optimal drifttid och lång livstid för batteriet
- REDLITHIUM ION™-batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C\* än andra litium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	M12 HPT-202C	M12 HPT-202C M-KIT	M12 HPT-202C V-KIT	M12 HPT-202C TH-KIT	M12 HPT-202C U-KIT
Batterikapacitet (Ah)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Antal medföljande batterier	2	2	2	2	2
Laddare medföljer	40 min	40 min	40 min	40 min	40 min
Antal pressningar	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Vikt med batteri (kg)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Standardutrustning	–	3 x Pressbackar Typ M (15/22/28 mm)	3 x Pressbackar Typ V (15/22/28 mm)	3 x Pressbackar Typ TH (16/20/32 mm)	3 x Pressbackar Typ U (16/20/25 mm)
Levereras i	Väska	Väska	Väska	Väska	Väska
Artikelnummer	4933443085	4933443095	4933443100	4933443105	4933443110

## FORCE LOGIC™ PRESSBACKAR TILL M12 HPT

Käkprofil	Passar till	Nominell storlek	Art. Nr. 4932-	EAN Kod 4002395-
M	Gaberit-Mapress	M12	430243	379040
M	VSH	M15	430245	379064
M	Eurotubi	M18	430247	379088
M	Raccorderie	M22	430249	379101
M	Metalliche	M28	430251	379125
M	Rubinetterie	M35	430253	379149
M	Bresciane			
M	Sanha			
V		V12	430260	379217
V		V15	430262	379231
V	Viega	V18	430264	379255
V	Comap	V22	430266	379279
V	IBP	V28	430268	379293
V	Sanha	V28	430268	379293
V		V35	430270	379316
TH		TH14	430274	379354
TH	ALB	TH16	430276	379378
TH	Comap	TH18	430278	379392
TH	Fränkische	TH20	430280	379415

Käkprofil	Passar till	Nominell storlek	Art. Nr. 4932-	EAN Kod 4002395-
TH	Henco	TH25	430282	379439
TH	IPA	TH26	430283	379446
TH	Sanha	TH32	430285	379460
TH	Tiemme	TH40	430287	379484
TH	Ivar			
U		U14	430291	379521
U		U16	430293	379545
U	Uponor	U18	430295	379569
U	ALB	U20	430297	379583
U	Kan-therm	U25	430299	379606
U	Wavin	U32	430301	379620
U		U40	430303	379644

## M12 PCG/310

### M12™ FOGPISTOL MED 310 ML TUBHÅLLARE

- Upp till 1780 N kraft (180 kg)
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- Optimal prestanda med alla typer av fogmassa, silikon och lim
- Stannar direkt när man släpper strömbrytaren och undviker droppande
- 6 hastighetsinställningar för maximal kontroll
- Stor och robust kolv försäkrar ett konstant flöde, reducerar eftertryck och ser till att all fogmassa pressas ut ur patronen
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Individuell cellövervakning för optimal drifttid och lång livstid för batteriet
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	M12 PCG/310C-0	M12 PCG/310C-201B
Batterikapacitet (Ah)	–	2.0
Antal medföljande batterier	0	1
Laddare medföljer	–	40 min
Max. tryckkraft (N)	1780	1780
Hastighetsinställningar	6	6
Standardutrustning	310 ml standard tubhållare	310 ml standard tubhållare
Vikt med batteri (kg)	–	1.9
Levereras i	–	–
Artikelnummer	4933441783	4933441655

## M12 PCG/400

### M12™ FOGPISTOL MED 400 ML TUB

- Upp till 1780 N kraft (180 kg)
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- Optimal prestanda med alla typer av fogmassa, silikon och lim
- Stannar direkt när man släpper strömbrytaren och undviker droppande
- 6 hastighetsinställningar för maximal kontroll
- Stor och robust kolv försäkrar ett konstant flöde, reducerar eftertryck och ser till att all fogmassa pressas ut ur patronen
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Individuell cellövervakning för optimal drifttid och lång livstid för batteriet
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	M12 PCG/400A-0	M12 PCG/400A-151B
Batterikapacitet (Ah)	–	1.5
Antal medföljande batterier	0	1
Laddare medföljer	–	30 min
Max. tryckkraft (N)	1780	1780
Hastighetsinställningar	6	6
Standardutrustning	400 ml aluminiumtub	400 ml aluminiumtub
Vikt med batteri (kg)	–	1.9
Levereras i	–	–
Artikelnummer	4933441780	4933440360

## M12 PCG/600

### M12™ FOGPISTOL MED 600 ML TUB

- Upp till 1780 N kraft (180 kg)
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- Optimal prestanda med alla typer av fogmassa, silikon och lim
- Stannar direkt när man släpper strömbrytaren och undviker droppande
- 6 hastighetsinställningar för maximal kontroll
- Stor och robust kolv försäkrar ett konstant flöde, reducerar eftertryck och ser till att all fogmassa pressas ut ur patronen
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Individuell cellövervakning för optimal drifttid och lång livstid för batteriet
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	M12 PCG/600A-0	M12 PCG/600A-201B
Batterikapacitet (Ah)	–	2.0
Antal medföljande batterier	0	1
Laddare medföljer	–	40 min
Max. tryckkraft (N)	1780	1780
Hastighetsinställningar	6	6
Standardutrustning	600 ml aluminiumtub	Aluminiumtub för 600 ml påsar
Vikt med batteri (kg)	–	1.9
Levereras i	–	–
Artikelnummer	4933441786	4933441670

## M12 GG

### M12™ FETTPISTOL

- Kraftfull 12 V motor levererar mer än 562 bar max arbetstryck
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- Bäst drifttid i sin klass - tömmer upp till 7 patroner per laddning
- Överlägsen handtagsbalans och ergonomi - endast 355 mm lång och 3,2 kg
- Avluftningsventil för snabbt flöde
- Integrerad slangförvaring, axelremssida och LED batteriindikator ger extra komfort och mindre stilleslänktid
- Kan fyllas på 3 sätt - bulk, patron eller via sugfunktion
- Kapacitet 400 ml patron, 473 ml löst fett
- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED ljus
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier
- Levereras med flexibel 914 x 14,4 mm högtrycksslang med fjäderskydd och koppling



	M12 GG-0	M12 GG-401B
Batterikapacitet (Ah)	–	4.0
Antal medföljande batterier	0	1
Laddare medföljer	–	80 min
Tryck (bar)	562	562
Vikt med batteri (kg)	–	3.2
Levereras i	–	Tygvräska
Artikelnummer	4933440435	4933441675

## C12 PP

### M12™ POWERPORT LADDARE

- Behändig laddare för mobil utrustning
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- 12 V DC och USB uttag gör att majoriteten av laddarkablar passar
- Display visar laddningsstatus för ansluten enhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	C12 PP-0
Batterikapacitet (Ah)	–
Antal medföljande batterier	0
Laddare medföljer	–
Mått (mm)	125 x 53 x 58
Vikt med batteri (kg)	0.3
Levereras i	–
Artikelnummer	4933416560

## C12 BL2

### M12™ PUNKTLASER

- Den första punktlasern på marknaden som drivs av ett elverktygsbatteri vilket gör den smidig tillsammans med de andra verktygen i serien
- Ökad precision mot manuella metoder med en precision på 0,2 mm per meter
- Automatisk nivellering till  $\pm 0,2$  mm per meter ökar hastigheten och precisionen
- Försedd med kraftfulla magneter för användning på metallreglar
- Nivelleringsindikator; lasern blinkar för att visa att den är  $\pm 4$  grader ur nivå
- Enkel att använda, endast en knapp
- Flexibelt batterisystem: Passar samtliga Milwaukee M12 batterier
- Levereras med en förvaringspåse



	C12 BL2-0
Batterikapacitet (Ah)	–
Antal medföljande batterier	0
Laddare medföljer	–
Laser klassifikation	Class 2
Noggrannhet (mm/m)	$\pm 0,2$ mm på 1m
Räckvidd (m)	30
Vikt med batteri (kg)	0.6
Levereras i	–
Artikelnummer	4933416240

## C12 JSR

### M12™ RADIO MED MP3 ANSLUTNING

- Avancerad mottagarteknologi ger optimal mottagning och ljudklarhet
- Drivs av M12 batteri eller 220 V
- 8 timmars drifttid på Milwaukee® M12 batteri
- Våtskeskyddad dockningsstation skyddar MP3-spelaren eller andra ljudenheter
- Digital display för precis frekvensinställning
- Mute knapp för omedelbar tystnad
- 220 V adaptor, 3,5 mm adaptor för AUX anslutning av extern utrustning som t.ex mobiltelefoner



	C12 JSR-0
Spänning (DC) (V)	12
Spänning (AC) (V)	220-240
Batterityp	Li-ion
Batterikapacitet (Ah)	–
Antal medföljande batterier	0
Laddare medföljer	–
Mått (mm)	267 x 102 x 178
Vikt (kg)	1.8
Levereras i	–
Artikelnummer	4933416365

## C12-28 DCR

### M12™ - M28™ RADIO MED MP3 ANSLUTNING

- AM/FM Tuner med digital processor ger god mottagningsprecision och en klar signal
- Högkvalitets högtalare och 40 Watt förstärkare ger ett rikt och fylligt ljud
- Våtskeskyddad dockningsstation skyddar MP3-spelaren eller andra ljudenheter
- Stöttålig ABS plast och stålkonstruktion skyddar mot tuffa väder- och arbetsförhållande på arbetsplatsen
- Inställningsbar equalizer och minne för 10 radiokanaler
- Kan drivas av Milwaukee's M12, M14, M18, M28, V18, V28, NiCd 12V-18V batterier eller via kabel
- Levereras med 220 V adaptor, 3,5 mm adaptor för AUX anslutning av extern utrustning som t.ex mobiltelefon



	C12-28 DCR-0
Spänning (DC) (V)	12 - 28
Spänning (AC) (V)	220 - 240
Batterityp	Li-ion & PBS 3000
Batterikapacitet (Ah)	–
Antal medföljande batterier	0
Laddare medföljer	–
Mått (mm)	495 x 241 x 279
Högtalarutgång (W)	40
Vikt (kg)	7.3
Levereras i	–
Artikelnummer	4933416345

## M12 HJ BLACK M12™ PREMIUM VÄRMEJACKA

- Teknologi för kallt väder, med flera lager som aktivt värmer kroppen och stimulerar blodcirkulationen
- 5 inbyggda värmezoner fördelar värmen till bröst och rygg och fickorna
- Utmärkt drifttid - upp till 8 timmars värme på en laddning med 2,0 Ah batteri
- Enkla kontroller med tre värmenivåer – Hög, Medium och Låg för olika värmebehov
- M12™ batterihållare i smidig ficka placerad på baksidan av jackan för att inte störa
- USB-port för att ladda elektrisk utrustning - ladda mobiltelefonen eller MP3 spelaren på spräng
- 2 sidofickor samt en bröstficka för mobiltelefon, MP3-spelare m.m.
- Vindtät och vattenavstötande – slitstark och komfortabel under tuffa förhållanden
- Expandierbar batterificka för användning med M12™ REDLITHIUM-ION™ batteri



	M12 HJ BLACK-0 (M)	M12 HJ BLACK-0 (L)	M12 HJ BLACK-0 (XL)	M12 HJ BLACK-0 (XXL)	M12HJ BLACK-201 (M)	M12HJ BLACK-201 (L)	M12HJ BLACK-201 (XL)	M12HJ BLACK-201 (XXL)
Batterikapacitet (Ah)	–	–	–	–	2.0	2.0	2.0	2.0
Antal medföljande batterier	0	0	0	0	1	1	1	1
Laddare medföljer	–	–	–	–	40 min	40 min	40 min	40 min
Storlek	M	L	XL	XXL	M	L	XL	XXL
Material	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester
Vikt med batteri (kg)	–	–	–	–	1.3	1.3	1.4	1.5
Levereras i	–	–	–	–	–	–	–	–
Artikelnummer	4933433781	4933433782	4933433783	4933433784	4933446016	4933446020	4933446024	4933446028

## M12 HJ HI-VIS M12™ VÄRMEJACKA HI-VIS

- Utmärkt drifttid - upp till 8 timmars värme på en laddning med 2,0 Ah batteri
- Vindtät och vattenavstötande – slitstark och komfortabel under tuffa förhållanden
- Dolda temperaturkontroll (placerad på insidan) med tre värmenivåer – Hög, Medium och Låg för olika värmebehov
- 3 inbyggda värmezoner värmer bröst och rygg och stimulerar blodcirkulationen
- Expandierbar batterificka för användning med M12™ REDLITHIUM-ION™ batteri



	M12 HJ HI-VIS-0 (L)	M12 HJ HI-VIS-0 (XL)	M12 HJ HI-VIS-0 (XXL)	M12HJ HI-VIS-201 (L)	M12HJ HI-VIS-201 (XL)	M12HJ HI-VIS-201 (XXL)
Batterikapacitet (Ah)	–	–	–	2.0	2.0	2.0
Antal medföljande batterier	0	0	0	1	1	1
Laddare medföljer	–	–	–	40 min	40 min	40 min
Storlek	L	XL	XXL	L	XL	XXL
Material	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester
Vikt med batteri (kg)	–	–	–	1.3	1.4	1.5
Levereras i	–	–	–	–	–	–
Artikelnummer	4933433786	4933433787	4933433788	4933446000	4933446004	4933446008

## M12 HJ CAMO2

### M12™ VÄRMEJACKA CAMO

- Realtree AP™ kamouflage och ljuddämpat tyg
- Utmärkt drifttid - upp till 8 timmars värme på en laddning med 2,0 Ah batteri
- Vindtät och vattenavstötande – slitstark och komfortabel under tuffa förhållanden
- Dolda temperaturkontroll (placerad på insidan) med tre värmenivåer – Hög, Medium och Låg för olika värmebehov
- 3 inbyggda värmezoner värmer bröst och rygg och stimulerar blodcirkulationen
- Expanderbar batterificka för användning med M12™ REDLITHIUM-ION™ batteri



	M12 HJ CAMO2-0 (L)	M12 HJ CAMO2-0 (XL)	M12 HJ CAMO2-0 (XXL)	M12 HJ CAMO2-201 (L)	M12 HJ CAMO2-201 (XL)	M12 HJ CAMO2-201 (XXL)
Batterikapacitet (Ah)	–	–	–	2.0	2.0	2.0
Antal medföljande batterier	0	0	0	1	1	1
Laddare medföljer	–	–	–	40 min	40 min	40 min
Storlek	L	XL	XXL	L	XL	XXL
Material	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester
Vikt med batteri (kg)	–	–	–	1.5	1.5	1.6
Levereras i	–	–	–	–	–	–
Artikelnummer	4933433790	4933433791	4933433792	4933433663	4933433672	4933433677

### M18™ USB STRÖMKÄLLA TILL M12™ VÄRMEJACKA

Artikelnummer 4932430084

- Använd ett M18™ batteri till att driva värmejackan
- USB uppladdningsfunktion för t.ex. MP3-spelare, mobiltelefon, GPS eller digitalkamera



### 12 VOLT BILKABEL TILL M12™ VÄRMEJACKA

Artikelnummer 4932430085

- Driv jackan med ett 12 V "cigarett"-uttag



**KOMPATIBEL MED M12™  
REDLITHIUM-ION™ 2,0 AH OCH 4,0 AH  
BATTERIER.**  
(M12 B4 BATTERIER SÄLJES SEPARAT)

## M12 TI M12™ VÄRMEKAMERA

- Skarpa och tydliga högupplösta (160 x 120 pixel) termiska bilder för enkel analys
- Breddare mätintervall (-10 till 350°C) för att täcka fler applikationer
- Tar både en termisk bild och ett vanligt foto för förbättrad rapportering
- Lätthanterad programvara för analys och rapporter medföljer
- Inbyggd digitalkamera med belysning för bästa analys
- Displayen uppdaterar skärmbilden 60 gånger per sekund, ingen oskärpa, ingen väntan!
- Robust gummibeläggning för ökad hållbarhet och grepp
- 5 gånger snabbare laddning av batteriet än närmaste konkurrent
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier
- Kompletterat med rapportprogramvara, 2 GB SD minneskort, USB kabel och SD kortslåsare



	M12 TI-201C
Batterikapacitet (Ah)	2.0
Antal medföljande batterier	1
Laddare medföljer	40 min
Temperaturområde	-10°C - +350°C
Grundläggande noggrannhet (%)	2
Display	Färg LCD
Display storlek (mm)	640 x 480
Display upplösning (pixelar)	160 x 120
IP skyddsklass	54
Vikt med batteri (kg)	1.0
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933441841

## M12 IC M12™ M-SPECTOR 360° INSPEKTIONSKAMERA

- Roterbar display: displayen kan roteras så att användaren kan få en mer flytande bildkontroll
- Optimerad 2,7" (68,6 mm) LCD-display: stor digital skärm för klar och skarp bild
- 9 mm, 640 x 480 digital bildsensor: suverän bildkvalitet men liten till storlek
- 4 olika LED-ljus: bästa ljusstyrkan i sin klass - utan skugga eller reflektioner
- Förstärkt kabel: aluminiumhuvud och ökad flexibilitet för optimal hållbarhet och perfekt manövrering
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier
- Tillbehör: krok, magnet och spegel som gör det enklare att finna och lösa uppgiften



	M12 IC-0 (S)	M12 IC-201C (S)	M12 IC-21C (L)
Batterikapacitet (Ah)	–	2.0	1.5
Antal medföljande batterier	0	1	1
Laddare medföljer	–	40 min	30 min
Display storlek (mm)	68	68	68
Display upplösning (pixelar)	320 x 240	320 x 240	320 x 240
Kamerahuvud diameter (mm)	9	9	9
Kamera kabellängd (mm)	914	914	2742
Vikt med batteri (kg)	–	0.6	0.6
Levereras i	–	Väska	Väska
Artikelnummer	4933431615	4933441680	4933431260

## C12 IC AVD M12™ DIGITAL INSPEKTIONSKAMERA

- Stor 3,5" (88 mm) högupplöst färgdisplay
- Videofunktion
- Fotofunktion
- Ljudupptagning för eventuella kommentarer
- Roterbar bild 180°
- 4 x zoom
- Reflektionsreducering
- 3 ljusstyrkelägen
- 17 mm digital kabel gör att det går att ansluta förlängningskabel
- Kompletterat med 2GB minneskort (SD) och 914 mm digital kamerakabel
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	C12 IC AVD-21C
Batterikapacitet (Ah)	1.5
Antal medföljande batterier	1
Laddare medföljer	30 min
Display storlek (mm)	88
Bild zoom	4x
Kamerahuvud diameter (mm)	17
Kamera kabellängd (mm)	914
Vikt med batteri (kg)	0.9
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933416670

## C12 IC AVA M12™ ANALOG INSPEKTIONSKAMERA

- Stor 3,5" (88 mm) högupplöst färgdisplay
- Videofunktion
- Fotofunktion
- Ljudupptagning för eventuella kommentarer
- Roterbar bild 180°
- Reflektionsreducering
- 3 ljusstyrkelägen
- Kompletterat med 2GB minneskort (SD) och 914 mm analog kamerakabel
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	C12 IC AVA-21C
Batterikapacitet (Ah)	1.5
Antal medföljande batterier	1
Laddare medföljer	30 min
Display storlek (mm)	88
Bild zoom	4x
Kamerahuvud diameter (mm)	9.5
Kamera kabellängd (mm)	914
Vikt med batteri (kg)	0.9
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933416675

## C12 CME M12™ STRÖMTÅNG

- Sant RMS-värde garanterar tillförlitliga mätningar
- Tydlig och bra högkontrastdisplay - Enkel att läsa av i alla situationer
- Inbyggd beröringsfri spänningsdetektor
- CAT III 1000 V/ CAT IV 600 V för ökad säkerhet
- Gummibeklädd för ökad hållbarhet och bra grepp
- LED lampa som lyser upp arbetsytan
- Funktioner och gränssnittet är skräddarsytt för att passa elektriker
- Ergonomisk pistolgreppsdesign för bästa användarvänlighet
- Smal front för enkel åtkomst av trånga utrymmen
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier
- Levereras med testkablar



	C12 CME-0
Batterikapacitet (Ah)	–
Antal medföljande batterier	0
Laddare medföljer	–
Käft (mm)	40
Ström AC / DC (A)	1000
Spänning AC/DC (V)	1000
Resistans (Ω)	600 kOhm
Kontinuitet	Ljussignal
Kapacitans (µF)	4000
Frekvens (Hz)	60 kHz
Vikt med batteri (kg)	0.8
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933416981

## C12 CMH M12™ STRÖMTÅNG FÖR VENTILATION

- Sant RMS-värde garanterar tillförlitliga mätningar
- Tydlig och bra högkontrastdisplay - Enkel att läsa av i alla situationer
- Inbyggd beröringsfri voltdetektor
- CAT III 1000 V/ CAT IV 600 V för ökad säkerhet
- Gummibeklädd för ökad hållbarhet och bra grepp
- LED lampa som lyser upp arbetsytan
- Funktioner och gränssnittet är skräddarsytt för att passa ventilationstekniker (HVAC)
- Ergonomisk pistolgreppsdesign för bästa användarvänlighet
- Smal front för enkel åtkomst av trånga utrymmen
- Koppla in mätkabel och mät exakt temperatur på specifik punkt (medföljer)
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier
- Levereras med testkablar och termodynamisk kabel (dubbel banankontakt)



	C12 CMH-0
Batterikapacitet (Ah)	–
Antal medföljande batterier	0
Laddare medföljer	–
Käft (mm)	40
Ström AC / DC (A)	600
Spänning AC/DC (V)	1000
Resistans (Ω)	600 kOhm
Kontinuitet	Ljussignal
Kapacitans (µF)	4000
Kontakttemperatur (°C)	-40 °C - +400 °C
Vikt med batteri (kg)	0.8
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933416979

## C12 LTGE M12™ LASERTEMPERATURMÄTARE

- Mäter punktförhållanden 40:1 (mäter en punkt på 1 cm på 40 cm avstånd) vilket ger hög noggrannhet
- Gummibeklädd för ökad hållbarhet och bra grepp
- Tydlig och bra högkontrastdisplay - Enkel att läsa av i alla situationer
- Inbyggd LED lampa som lyser upp arbetsytan
- Ergonomisk pistolgreppsdesign för bästa användarvänlighet
- Förenklat gränssnitt & egenskaper
- Utöver att visa temperaturen sparas Min/Max/Medel temperaturen på varje avläsning
- Skräddarsydd för elektriker
- Ger mätningar med hög precision
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier
- Levereras med en termodynamisk kabel (typ K)



	C12 LTGE-0
Batterikapacitet (Ah)	–
Antal medföljande batterier	0
Laddare medföljer	–
Temperaturområde	-30 °C - +800 °C
Grundläggande noggrannhet (%)	1.5
Kontakttemperatur (°C)	-40 °C - +550 °C
Noggrannhet (mm/m)	0.1 °C (0.1 °F)
Responstid (mS)	<500
Emissivitet	0.10 - 1.00
Vikt med batteri (kg)	0.5
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933416977

## C12 LTGH M12™ LASERTEMPERATURMÄTARE FÖR VENTILATION

- Mäter punktförhållanden 40:1 (mäter en punkt på 1 cm på 40 cm avstånd) vilket ger hög noggrannhet
- Mätintervall mellan -40 till 800 °C
- Gummibeklädd för ökad hållbarhet och bra grepp
- Tydlig display med hög kontrast, enkel att läsa av i alla situationer
- Inbyggd LED lampa som lyser upp arbetsytan
- Ergonomisk pistolgreppsdesign för bästa användarvänligheten
- Skräddarsydda funktioner och användargränssnitt för ventilationstekniker (HVAC)
- Mäter daggpunkt och fuktighetsgrad
- Utöver att visa temperaturen sparas Min/Max/Medel temperaturen på varje avläsning
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier
- Levereras med en termodynamisk kabel (typ K)



	C12 LTGH-0
Batterikapacitet (Ah)	–
Antal medföljande batterier	0
Laddare medföljer	–
Temperaturområde	-30 °C - +800 °C
Grundläggande noggrannhet (%)	1.5
Kontakttemperatur (°C)	-40 °C - +550 °C
Noggrannhet (mm/m)	0.1 °C (0.1 °F)
Responstid (mS)	<500
Emissivitet	0.10 - 1.00
Vikt med batteri (kg)	0.5
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933416978

## C12 FM M12™ ELEKTRISK TESTARE

- Sant RMS-värde garanterar tillförlitliga mätningar
- Tydlig och bra högkontrasdisplay - Enkel att läsa av i alla situationer
- Inbyggd beröringsfri spänningsdetektor
- CAT III 1000 V/ CAT IV 600 V för ökad säkerhet
- Gummibeklädd för ökad hållbarhet och bra grepp
- LED lampa som lyser upp arbetsytan
- Funktionsratten är placerad på sidan för enkelt enhandsbruk
- Funktioner och gränssnittet är skräddarsytt för att passa elektriker
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier
- Levereras med testkablar



	<b>C12 FM-0</b>
Batterikapacitet (Ah)	–
Antal medföljande batterier	0
Laddare medföljer	–
Öppning (mm)	16
Ström AC / DC (A)	200
Spänning AC/DC (V)	1000
Lo-Z mätning	Ja
Resistans (Ω)	400 MΩhm
Kontinuitet	Ljudsignal
Vikt med batteri (kg)	0.4
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	4933427200

## C12 WS M12™ VÄGGSKANNER

- Kan upptäcka och ange djup på armeringsjärn på upp till 15 cm inuti betong
- Upptäcker och lokaliserar trä, PEX, PVC och metall
- Intuitivt användargränssnitt visar både mitten och kanterna på regler
- Tydlig och bra högkontrasdisplay – Enkel att läsa av i alla situationer
- Gummibeklädd för ökad hållbarhet och bra grepp
- Skannern har autokalibrering för alla underlag
- Scannar gips, träfiberskivor och betong
- Intuitivt användargränssnitt visar både mitten och kanterna på regler
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	<b>C12 WS-0</b>
Batterikapacitet (Ah)	–
Antal medföljande batterier	0
Laddare medföljer	–
Vikt med batteri (kg)	0.7
Levereras i	–
Artikelnummer	4933416415

## 2205-40 ELEKTRISK TESTARE FÖR ELEKTRIKER

- Sant RMS-värde garanterar tillförlitliga mätningar
- Tydlig och bra högkontrasdisplay - Enkel att läsa av i alla situationer
- Inbyggd beröringsfri voltdetektor
- CAT III 1000 V/CAT IV 600 V för ökad säkerhet
- Gummibeklädd för ökad hållbarhet och bra grepp
- LED lampa som lyser upp arbetsytan
- Funktionsratten är placerad på sidan för enkelt enhandsbruk
- Funktioner och gränssnittet är skräddarsytt för att passa elektriker
- Testkablar och 2 x AA batterier medföljer



	<b>2205-40</b>
Öppning (mm)	16
Ström AC (A)	200
Spänning (AC) (V)	1000
Spänning (DC) (V)	1000
Lo-Z mätning	Ja
Resistans (Ω)	40 MΩhm
Kontinuitet	Ljudsignal
Batterityp	2 x AA
Vikt med batteri (kg)	0.3
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	4933416972

## 2206-40 ELEKTRISK TESTARE FÖR HVAC/R

- Sant RMS-värde garanterar tillförlitliga mätningar
- Tydlig och bra högkontrasdisplay - Enkel att läsa av i alla situationer
- Inbyggd beröringsfri voltdetektor
- CAT III 1000 V/CAT IV 600 V för ökad säkerhet
- Gummibeklädd för ökad hållbarhet och bra grepp
- LED lampa som lyser upp arbetsytan
- Funktionsratten är placerad på sidan för enkelt enhandsbruk
- Funktioner och gränssnittet är skräddarsytt för att passa ventilationstekniker (HVAC)
- Testkablar, termodynamisk kabel och 2 x AA batterier medföljer
- Koppla in mätkabel och mät exakt temperatur på specifik punkt (medföljer)



	<b>2206-40</b>
Öppning (mm)	16
Ström AC (A)	200
Spänning (AC) (V)	1000
Spänning (DC) (V)	1000
Resistans (Ω)	40 MΩhm
Kontinuitet	Ljudsignal
Kapacitans (µF)	1000
Kontakttemperatur (°C)	-40°C - +400°C
Batterityp	2 x AA
Vikt med batteri (kg)	0.3
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	4933416973

## 2216-40 DIGITAL MULTIMETER

- Sant RMS-värde garanterar tillförlitliga mätningar
- CAT III 600 V för ökad säkerhet
- Gummibeklädd för ökad hållbarhet och bra grepp
- Funktionsratten är placerad på sidan för enkelt enhandsbruk
- Skräddarsydda egenskaper för att passa elektriker
- Automatisk mätområdesinställning för mV
- Levereras med testkablar och 2 x AA batterier



Ström AC / DC (A)	10
Spänning (AC) (V)	6.00 mV - 600
Spänning (DC) (V)	600
Lo-Z mätning	Nej
Resistans (Ω)	600.0 Ohm - 40.00 MOhm
Kontinuitet	Ja
Frekvens (Hz)	10 Hz - 50 kHz
Batterityp	2 x AA
Vikt med batteri (kg)	0.4
Levereras i	-
Artikelnummer	4933427309

## 2217-40 DIGITAL MULTIMETER

- Sant RMS-värde garanterar tillförlitliga mätningar
- Tydlig och bra högkontrastdisplay - Enkel att läsa av i alla situationer
- CAT III 600 V för ökad säkerhet
- Funktionsratten är placerad på sidan för enkelt enhandsbruk
- Skräddarsydda egenskaper för att passa elektriker
- Lo-Z - med funktionen för låg impedans slipper du felaktiga avläsningar på grund av läckström
- Mångsidigt instrument för kontakttemperaturmätning
- Fäste för tillbehör som t.ex spänningsdetektor
- Levereras med testkablar, termodynamisk kabel (dubbel banankontakt) och 2 x AA batterier



Ström AC / DC (A)	10
Spänning AC/DC (V)	600
Lo-Z mätning	Ja
Resistans (Ω)	40 MOhm
Kontinuitet	Ljudsignal
Kapacitans (µF)	1000
Kontakttemperatur (°C)	-40° C - +538° C
Frekvens (Hz)	2.00 HZ - 50.00 kHz
Batterityp	2 x AA
Vikt med batteri (kg)	0.4
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	4933416976

## LDM 60 LASERDISTANSMÄTARE

- Sikta och skjut system - En ensam person kan enkelt mäta avstånd med endast ett knapptryck
- Area / volym / samma mått
- Min/max mätning
- Timer
- Pythagoras 2-punkt och 3-punkt
- Räkner ut +/-
- Enkelt att avläsa resultat på en LCD display med 3 rader och automatiskt ljus
- Utfällbart ändestycke för mätningar från hörn och kanter
- Minnesfunktion - 10 senaste mätningarna
- Mätenheten går att byta mellan meter och tum
- Robust hölje, skyddad mot damm och fukt, IP 54
- Automatisk avstängning och batteriindikator
- Bältesväska och handrem för enkel transport



Max. mätområde (m)	60
Noggrannhet (mm/m)	± 1.5
Laser klassifikation	Klass 2
Mått (mm)	117 x 57 x 32
Räckvidd (m)	0.05 - 60
Batterityp	2 x AAA
Vikt med batteri (kg)	0.14
Pythagoras funktion	2-punkt, 3-punkt
Lutnings sensor	nej
Höjds spänning	nej
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	4933446110

## LDM 80 LASERDISTANSMÄTARE

- Sikta och skjut system - En ensam person kan enkelt mäta avstånd med endast ett knapptryck
- Area / volym / samma mått
- Min/max mätning
- Timer
- Pythagoras 2-punkt, 3-punkt samt delhöjd
- Lutnings sensor upp till 360° vinklar
- Räkner ut +/-
- Enkelt att avläsa resultat på en LCD display med 4 rader och automatiskt ljus
- Utfällbart ändestycke för mätningar från hörn och kanter
- Minnesfunktion - 20 senaste mätningarna
- Mätenheten går att byta mellan meter och tum
- Robust hölje, skyddad mot damm och fukt, IP 54
- Automatisk avstängning och batteriindikator
- Bältesväska och handrem för enkel transport



Max. mätområde (m)	80
Noggrannhet (mm/m)	± 1.5
Laser klassifikation	Klass 2
Mått (mm)	117 x 57 x 32
Räckvidd (m)	0.05 - 80
Batterityp	2 x AAA
Vikt med batteri (kg)	0.14
Pythagoras funktion	2-punkts, 3-punkts, delhöjd
Inclination Sensor	ja
Lutnings sensor	ja
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	4933446125

## 2236-40 STRÖMTÅNG FÖR HVAC/R

- Sant RMS-värde garanterar tillförlitliga mätningar
- Tydlig och bra högkontrastdisplay – Enkel att läsa av i alla situationer
- Inbyggd beröringsfri spänningsdetektor
- CAT III 600 V för ökad säkerhet
- Gummibeklädd för ökad hållbarhet och bra grepp
- LED lampa som lyser upp arbetsytan
- Funktionsratten är placerad på sidan för enkelt enhandsbruk
- Smal front för enkel åtkomst i trånga utrymmen
- Funktioner och gränssnittet är skräddarsytt för att passa ventilationstekniker (HVAC)
- Levereras med testkablar, termodynamisk kabel (dubbel banankontakt) och 2 x AA batterier
- För exakt temperaturmätning - koppla in mätkabel och mät specifik punkt



	<b>2236-40</b>
Käft (mm)	32
Ström AC / DC (A)	600
Spänning AC/DC (V)	600
Lo-Z mätning	Nej
Resistans (Ω)	6 kΩhm
Kontinuitet	Ljudsignal
Kapacitans (µF)	4000
Kontakttemperatur (°C)	-40° C - +400° C
Batterityp	2 x AA
Vikt med batteri (kg)	0,4
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	4933416975

## 2237-40 STRÖMTÅNG FÖR ELEKTRIKER

- Sant RMS-värde som garanterar tillförlitliga mätningar
- Tydlig och bra högkontrastdisplay – Enkel att läsa av i alla situationer
- Inbyggd beröringsfri spänningsdetektor
- CAT III 600 V för ökad säkerhet
- Gummibeklädd för ökad hållbarhet och bra grepp
- LED lampa som lyser upp arbetsytan
- Funktionsratten är placerad på sidan för enkelt enhandsbruk
- Smal front för enkel åtkomst i trånga utrymmen
- Funktioner och gränssnittet är skräddarsytt för att passa elektriker
- Levereras med testkablar och 2 x AA batterier



	<b>2237-40</b>
Käft (mm)	32
Ström AC / DC (A)	600
Lo-Z mätning	Nej
Resistans (Ω)	6 kΩhm
Kontinuitet	Ljudsignal
Kapacitans (µF)	4000
Frekvens (Hz)	10 kHz
Batterityp	2 x AA
Vikt med batteri (kg)	0,4
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	4933416974

## 2235-40 STRÖMTÅNG

- Sant RMS-värde garanterar tillförlitliga mätningar
- CAT III 600 V för ökad säkerhet
- Gummibeklädd för ökad hållbarhet och bra grepp
- LED lampa som lyser upp arbetsytan
- Funktionsratten är placerad på sidan för enkelt enhandsbruk
- Smal front för enkel åtkomst i trånga utrymmen
- Levereras med testkablar och 2 x AA batterier



	<b>2235-40</b>
Käft (mm)	25
AC Amps [A]	400
Spänning AC/DC (V)	600
Lo-Z mätning	Nej
Resistans (Ω)	40 MΩhm
Kontinuitet	Ja
Batterityp	2 x AA
Vikt med batteri (kg)	0,3
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	4933427315

## 2231-20 MILLIAMPERE STRÖMTÅNG

- Möjliggör mätning av styrsignaler (4 - 20 mA) utan att bryta slingan
- Mäter 0 till 99 mA för att täcka ett brett spektrum av styrsignaler
- Kompakt löstagbar stång - perfekt för platser med begränsat utrymme
- Extra lång klämma för att komma åt i trånga utrymmen
- Säker förvaring av stången
- Tydlig display med hög kontrast, svart/vit
- Användarvänligt utformad
- Inbyggd arbetsbelysning
- Levereras med 2x AA batterier



	<b>2231-20</b>
Ström DC (A)	0.1
Grundläggande noggrannhet (%)	0.2
Batterityp	2 x AA
Max. conductor size [mm]	6
Levereras i	–
Vikt med batteri (kg)	0,4
Artikelnummer	4933443361

## 2210-20 ELEKTRISK TESTARE FÖR LYSRÖRSAMATURER

- Testar lysrör, driftton och kontaktstift: komplett 3-i-1 lösning
- Testar T5, T8 och T12 lysrör, kompatibel med elektroniska driftton och 2-stiftsocklar
- Stå kvar på marken och felstik med den utdragbara antennen på 750 mm
- Icke-ledande antennhölje gör det säkert att testa
- Löstagbar antennadapter ökar lysrörssignalen vid test
- Tydlig indikering av testresultat med både ljus- och ljudsignal
- Inbyggd LED lampa belyser mörka arbetsutrymmen
- Lägesväljare och knappar på sidan för enkel enhandsbetjäning
- Robust gummebeläggning för ökad hållbarhet och grepp
- 35 timmars batteritid och automatisk avstängning efter 20 minuters inaktivitet



	<b>2210-20</b>
Batterityp	4 x AA
Max. antennspänning i LAMP testläget (V)	3000
Min. antennkänslighet i BALLAST testläget (mm)	25
Max. PIN testkapacitet (V)	30
Vikt med batteri (kg)	0.4
Levereras i	–
Artikelnummer	4933433775

## 2200-40 SPÄNNINGSDETEKTOR

- Brett användningsområde på 50 till 1 000V
- Säkerhetsklass - CAT IV 1000 V
- Kontrollera uttag, kretsar, sladdar och kopplingsplintar med spetsen
- Grön lampa indikerar att verktyget är på
- Tydlig ljudsignal indikerar om kretsen är strömförande
- Blinkande röd lampa indikerar om kretsen är strömförande
- Av/På knapp
- Integrerad klämma för smidig förvaring i fickan



	<b>2200-40</b>
Spänning (AC) (V)	50 - 1000
Säkerhetsklass	CAT IV 1000 V
Batterityp	2 x AAA
Vikt med batteri (kg)	0.4
Levereras i	–
Artikelnummer	4932352561

## 2266-20 LASERTEMPERATURMÄTARE

- Mäter punkt-förhållanden 12:1 (mäter en punkt på 1 m på 40 m avstånd) vilket ger hög noggrannhet
- Tydlig och bra högkontrastdisplay – Enkel att läsa av i alla situationer
- Gummebelädd för ökad hållbarhet och bra grepp
- För exakt temperaturmätning - koppla in mät kabel och mät specifik punkt
- AA batterier medföljer



	<b>2266-20</b>
Temperaturområde	-30 °C - +500 °C
Grundläggande noggrannhet (%)	1.5
Kontakttemperatur (°C)	-40 °C - +450 °C
Repetierbarhet (%)	0.50
Noggrannhet (mm/m)	0.1 °C
Responstid (mS)	<500
Emissivitet	0.95
Batterityp	3 x AA
Vikt med batteri (kg)	0.3
Levereras i	–
Artikelnummer	4933416971

## 2270-20 TEMPERATURMÄTARE

- Mäter temperaturer från 1371 to -200°C för att täcka de vanligaste arbetsuppgifterna
- Dubbel temperaturmätare för snabbare mätning av värme- och kylningssystem
- Timerfunktion som visar minimum-, maximum- och genomsnittstemperaturen
- Tydlig display med hög kontrast, lätt av avläsa i alla miljöer
- Magnetrem för upphängning
- Gummitäckt grepp för bättre hållbarhet
- Levereras med termodynamisk kabel (typ K) och 3 X AA batterier



	<b>2270-20</b>
Kontakttemperatur (°C)	1371 - -200
Grundläggande noggrannhet (%)	0.1
Batterityp	3 x AA
Vikt med batteri (kg)	0.5
Levereras i	–
Artikelnummer	4933443351

## M12 BPP2B M12 POWERPACK

- M12 BPD – Kompakt slagbormaskin
- M12 BID – Slagskruvdragare



M12 BPP2B-421C

Batterikapacitet (Ah)	1 x 2.0 & 1 x 4.0
Antal medföljande batterier	2
Laddare medföljer	80 min
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933443497

## M12 BPP2C M12 POWERPACK

- M12 BDD – Kompakt skruvdragare
- C12 HZ – Hackzall



M12 BPP2C-402B

Batterikapacitet (Ah)	4.0
Antal medföljande batterier	2
Laddare medföljer	80 min
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	4933441230

## M12 BPP2D M12 POWER PACK

- M12 BDD – Kompakt skruvdragare
- C12 MT – multiverktyg



M12 BPP2D-402B

Batterikapacitet (Ah)	4.0
Antal medföljande batterier	2
Laddare medföljer	80 min
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	4933441250

## M12 BPP3A

### M12 POWERPACK

- M12 BDD – Kompakt skruvdragare
- M12 BiD – Slagskruvdragare
- C 12 T - Lampa



M12 BPP3A-202B

Batterikapacitet (Ah)	2.0
Antal medföljande batterier	2
Laddare medföljer	40 min
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	4933441225

## M12 BPP4A

### M12 POWERPACK

- M12 BDD – Kompakt skruvdragare
- M12 BiD – Slagskruvdragare
- C12 HZ – Hackzall
- C 12 T - Lampa



M12 BPP4A-202B

Batterikapacitet (Ah)	2.0
Antal medföljande batterier	2
Laddare medföljer	40 min
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	4933441240

## M12 PP2A

### M12 FUEL™ POWERPACK

- M12 CPD - M12 FUEL™ slagbormaskin
- M12 CID - M12 FUEL™ slagskruvdragare



M12 PP2A-202C      M12 PP2A-402C

Batterikapacitet (Ah)	2.0	4.0
Antal medföljande batterier	2	2
Laddare medföljer	40 min	80 min
Levereras i	Väska	Väska
Artikelnummer	4933440900	4933440992

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY**.™

**M12**

**UPGRADE.  
OUTWORK.  
OUTLAST.**



**M12 FUEL**

**NYHET**  
M12 CH

**NYHET**  
M12 BD

**NYHET**  
M12 BPD

**NYHET**  
M12 BDD



M12 PCG/310C

C12 IC AVD

C12 CME

C12 LTGE

C12 BL2

C12 WS

C12 FM

C12 IC AVA

C12 CMH

C12 LTGH

**NYHET** M12 TLED

C12 PP

C12 PN

M12 PCG/400A

M12 PCG/600A

M12 JS

M12 CC

C12 PPC

C12 PC

C12 HZ

M12 BS

C12 MT

C12 RT

M12 H

C12 PXP

C12 RAD

M12 IR 1/4", 3/8"

M12 HJ HIVIS

M12 HJ BLACK

M12 HJ CAMO2

**NYHET**

**NYHET**

**NYHET**

M12 BID

M12 BIW38

M12 BIW14

**M12**  
LADDNINGSTID:  
40 min 2,0 Ah  
80 min 4,0 Ah

ETT SYSTEM ÖVER  
**50**  
VERKTYG

# M14™



### C14 PD

#### M14™ KOMPAKT SLAGBORRMASKIN

- Kompakt slagborrmaskin med reducerad längd och kropp, vilket gör den idealisk för arbete i trånga utrymmen
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- Metallväxelhus för maximala prestandan och en lång livslängd
- Obelastat varvtal 0 – 450 / 0 – 1600 varv/min och ger ett vridmoment på 45 Nm
- 23-steps momentinställning samt borräge för optimal kontroll och flexibilitet
- Individuell cellövervakning för optimal drifttid och livslängd
- Inbyggd LED-lampa som lyser upp arbetsytan
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- REDLITHIUM ION™-batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion-teknologier

	C14 PD-22C	C14 PD-402C
Batterikapacitet (Ah)	1.5	4.0
Antal medföljande batterier	2	2
Laddare medföljer	30 min	80 min
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 450	0 - 450
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1600	0 - 1600
Chuck-kapacitet (mm)	13	13
Max. borming trä (mm)	35	35
Max. borming stål (mm)	13	13
Max. borming murverk (mm)	13	13
Max. slagtal (slag/min)	27,200	27,200
Max. vridmoment (Nm)	45	45
Vikt med batteri (kg)	1.9	2.2
Levereras i	Väska	Väska
Artikelnummer	4933416970	4933443779



### C14 DD

#### M14™ KOMPACT BORRSKRUVDRAGARE

- Kompakt borrarvdragare med reducerad längd och kropp, vilket gör den idealisk för arbete i trånga utrymmen
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- Metallväxelhus för maximala prestandan och en lång livslängd
- Obelastat varvtal 0 – 450 / 0 – 1600 varv/min och ger ett vridmoment på 45 Nm
- 23-steps momentinställning samt borräge för optimal kontroll och flexibilitet
- Individuell cellövervakning för optimal drifttid och livslängd
- Inbyggd LED-lampa som lyser upp arbetsytan
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- REDLITHIUM ION™-batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion-teknologier

	C14 DD-22C	C14 DD-402C
Batterikapacitet (Ah)	1.5	4.0
Antal medföljande batterier	2	2
Laddare medföljer	30 min	80 min
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 450	0 - 450
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1600	0 - 1600
Chuck-kapacitet (mm)	13	13
Max. borming trä (mm)	35	35
Max. borming stål (mm)	13	13
Max. vridmoment (Nm)	45	45
Vikt med batteri (kg)	1.8	2.0
Levereras i	Väska	Väska
Artikelnummer	4933416990	4933443782



# M18 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™



## POWERSTATE™ KOLBORSTFRI MOTOR

- Kolborstfri motor som både är designad och producerad av Milwaukee®
- Överträffar alla ledande konkurrenter
- Upp till 10x längre livstid\*




## REDLITHIUM-ION™ BATTERIER

- De mest hållbara batterierna på marknaden
- Upp till 2x längre driftstid\*
- Fungerar ned till -20°C
- Individuell cellövervakning för optimal driftstid och lång livstid



## REDLINK PLUS™ ELEKTRONIK

- Avancerat elektroniksystem som finjusterar prestandan – som en slags farthållare för elverktyg
- Total systemkommunikation med överbelastningsskydd som ökar verktygets livstid
- Batteriindikator visar kvarvarande strömnivå

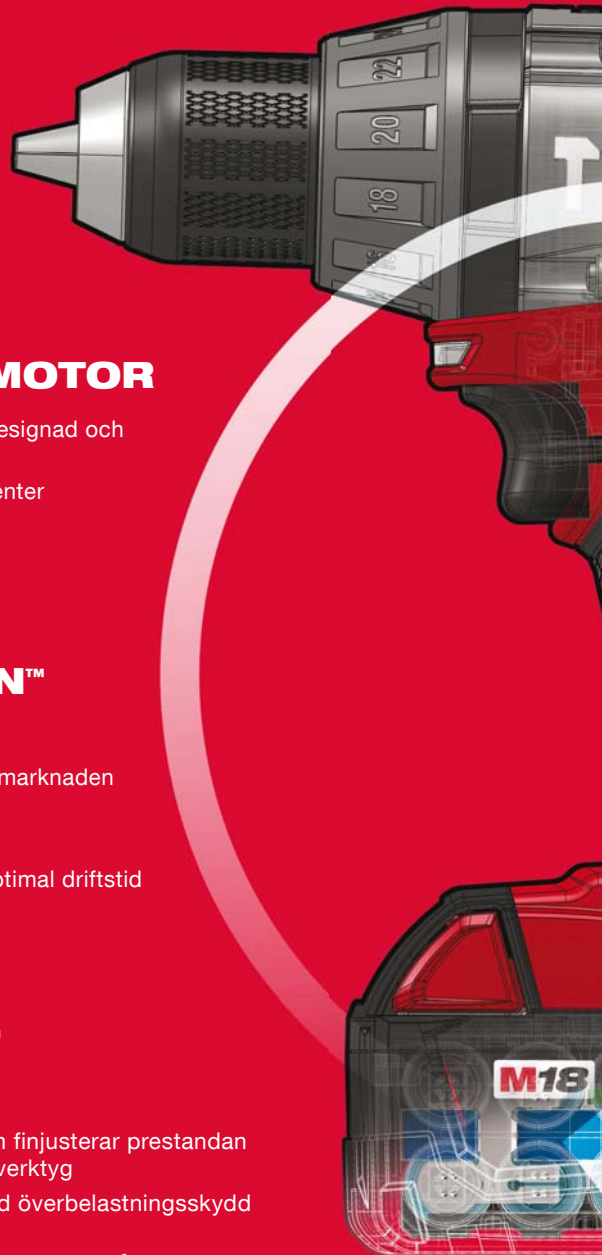

UPP TILL  
**10X**  
LÄNGRE  
LIVSTID\*

UPP TILL  
**2X**  
MER  
KRAFT\*

UPP TILL  
**2X**  
LÄNGRE  
DRIFTSTID\*

TILLGÄNGLIGA MODELLER:



**M18 CDD**  
M18 FUEL™ kompakt  
borrskruvdragare



**M18 CPD**  
M18 FUEL™ kompakt  
slagborrmaskin



**M18 CID**  
M18 FUEL™ kompakt  
1/4" Hex slagskruv-  
dragare



**M18 CHIWP12**  
M18 Heavy Duty FUEL™  
mutterdragare med 1/2"  
fäste, med låspin



**M18 CHIWF12**  
M18 Heavy Duty FUEL™  
mutterdragare med 1/2"  
fäste, med friktionsring



**M18 CHIWF34**  
M18 Heavy Duty FUEL™  
mutterdragare med 3/4"  
fäste, med friktionsring



**M18 CSX**  
M18 FUEL™ tigersåg



**M18 CCS55**  
M18 FUEL™ cirkelsåg



**M18 CIW12**  
M18 FUEL™ kompakt  
1/2" mutterdragare



**M18 CIW38**  
M18 FUEL™ kompakt  
3/8" mutterdragare



**M18 CAG-115X**  
M18 FUEL™ Vinkelslip  
115 mm



**M18 CAG-125X**  
M18 FUEL™ vinkelslip  
125 mm

\*Jämfört med konkurrerande Li-Ion teknologier och/eller tidigare Milwaukee® batteriteknik. Resultatet kan variera beroende på spänning, verktyg och applikation.

## M18 CPD M18 FUEL™ KOMPAKT SLAGBORRMASKIN

- POWERSTATE™ kolborstrif motor, designad och byggd av Milwaukee®, för upp till 10x längre livstid och upp till 25% mer kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt överbelastningskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Individuell cellövervakning för optimal driftstid och lång livstid
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Bälteclip av metall för att snabbt och enkelt kunna hänga verktyget i bältet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	M18 CPD-0	M18 CPD-202C	M18 CPD-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	2.0	4.0
Antal medföljande batterier	0	2	2
Laddare medföljer	–	40 min	80 min
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1850	0 - 1850	0 - 1850
Chuck kapacitet (mm)	13	13	13
Max. borming trä (mm)	45	45	50
Max. borming stål (mm)	13	13	13
Max. borming murverk (mm)	15	15	15
Max. slagtal (slag/min)	31,450	31,450	31,450
Max. vridmoment (Nm)	70	70	80
Vikt med batteri (kg)	–	2.0	2.3
Levereras i	–	Väska	Väska
Artikelnummer	4933431245	4933440545	4933440542

## M18 CDD M18 FUEL™ KOMPAKT BORRSKRUVDRAGARE

- POWERSTATE™ kolborstrif motor, designad och byggd av Milwaukee®, för upp till 10x längre livstid och upp till 25% mer kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt överbelastningskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Individuell cellövervakning för optimal driftstid och lång livstid
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Bälteclip av metall för att snabbt och enkelt kunna hänga verktyget i bältet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	M18 CDD-0	M18 CDD-202C	M18 CDD-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	2.0	4.0
Antal medföljande batterier	0	2	2
Laddare medföljer	–	40 min	80 min
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1850	0 - 1850	0 - 1850
Chuck kapacitet (mm)	13	13	13
Max. borming trä (mm)	45	45	50
Max. borming stål (mm)	13	13	13
Max. vridmoment (Nm)	70	70	80
Vikt med batteri (kg)	–	2.0	2.3
Levereras i	–	Väska	Väska
Artikelnummer	4933431215	4933440534	4933440537

## M18 CID M18 FUEL™ KOMPAKT 1/4" HEX SLAGSKRUVDRAGARE

- POWERSTATE™ kolborstrif motor, designad och byggd av Milwaukee®, för upp till 3x längre livstid och upp till 20% mer kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt överbelastningskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ ger möjligheten att byta mellan olika hastigheter och vridmoment för att maximera applikationsområdena
- Läge 1 för precisionsarbete
- Läge 2 förhindrar skador på skruvar och materialet
- Läge 3 ger maximal prestanda för de tuffaste applikationerna
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Chuck med 1/4" Hex fäste för snabba och lätta byten av bits
- Batteriindikator och LED ljus
- Bälteclip av metall för att snabbt och enkelt kunna hänga verktyget i bältet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	M18 CID-0	M18 CID-202C	M18 CID-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	2.0	4.0
Antal medföljande batterier	0	2	2
Laddare medföljer	–	40 min	80 min
Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	850/2100/2900	850/2100/2900	850/2100/2900
Slagtal (slag/min)	1750/2850/3600	1750/2850/3600	1750/2850/3600
Max. vridmoment (Nm)	23/79/180	23/79/180	23/79/180
Verktygsfäste	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Vikt med batteri (kg)	–	1.3	1.5
Levereras i	–	Väska	Väska
Artikelnummer	4933433114	4933440525	4933440531

## M18 CIW12 M18 FUEL™ KOMPAKT 1/2"™ MUTTERDRAGARE

- POWERSTATE™ kolborstrif motor, designad och byggd av Milwaukee®, för längre livstid och upp till 20% mer kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt överbelastningskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ ger möjligheten att byta mellan olika hastigheter och vridmoment för att maximera applikationsområdena
- Läge 1 för precisionsarbete
- Läge 2 förhindrar skador på skruvar och materialet
- Läge 3 ger maximal prestanda för de tuffaste applikationerna
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator och LED ljus
- Bälteclip av metall för att snabbt och enkelt kunna hänga verktyget i bältet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	M18 CIW12-0	M18 CIW12-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	4.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	80 min
Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	1700/2000/2400	1700/2000/2400
Slagtal (slag/min)	2500/3000/3100	2500/3000/3100
Verktygsfäste	1/2" fyrkant	1/2" fyrkant
Max. vridmoment (Nm)	105/160/280	105/160/280
Vikt med batteri (kg)	–	1.8
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933433134	4933433139


# THUNDERWEB

## METALLBORR

### HSS-SLIPADE - DIN 338

#### THUNDERWEB

Thunderweb designen har en konisk formad kropp där borrets interna kärna, är tjockare desto längre bak man kommer.



Tvärsnitt på en parabolisk borrkropp


- Tillåter högre tryck och vridmoment.
- Mindre brott.
- Lång livstid.



# VS

#### STANDARD METALLBORR

Kroppen hos ett standard metallborr har en konstant tjocklek genom hela borrets längd.



Tvärsnitt på en konventionell borrkropp



#### 19-delars set

Art. nr. 4932352374



#### 25-delars set

Art. nr. 4932352376

## M18 CIW38

### M18 FUEL™ KOMPAKT 3/8"

#### MUTTERDRAGARE

- POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av Milwaukee®, för längre livstid och upp till 20% mer kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ ger möjligheten att byta mellan olika hastigheter och vridmoment för att maximera applikationsområdena
- Läge 1 för precisionsarbete
- Läge 2 förhindrar skador på skruvar och material
- Läge 3 ger maximal prestanda för de tuffaste applikationerna
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20°C än andra lithium-ion teknologier
- Individuell cellövervakning för optimal drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED ljus
- Bälteclip av metall för att snabbt och enkelt kunna hänga verktyget i bället
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	M18 CIW38-0	M18 CIW38-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	4,0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	80 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	900/1600/2400	900/1600/2400
Slagtal (slag/min)	1100/2400/3100	1100/2400/3100
Verktygsfäste	3/8" fyrkant	3/8" fyrkant
Max. vridmoment (Nm)	40/90/265	40/90/265
Vikt med batteri (kg)	–	1,7
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933433127	4933433754

## M18 CHIWP12

### M18 HEAVY-DUTY FUEL

#### MUTTERDRAGARE MED 1/2" FÄSTE, MED LÅSPIN

- M18 FUEL mutterdragare, endast 222 mm lång, med utmärkt prestanda - upp till 813 Nm
- POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av Milwaukee®, för upp till 10x längre livstid och upp till 25% mer kraft
- REDLINK™ elektroniska överbelastningsskydd i verktyg och batteri levererar bästa utålllighet
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ tillåter användaren att variera hastighet och vridmoment för att maximera användarmöjligheterna
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20°C än andra lithium-ion teknologier
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd
- 1/2" fäste med låspin
- Batteriindikator och LED ljus
- Bälteclip av metall för att snabbt och enkelt kunna hänga verktyget i bället
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	M18 CHIWP12-0	M18 CHIWP12-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	4,0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	80 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	0 - 1200 / 0 - 1700	0 - 1200 / 0 - 1700
Slagtal (slag/min)	0 - 1700 / 0 - 2300	0 - 1700 / 0 - 2300
Verktygsfäste	1/2" fyrkant	1/2" fyrkant
Max. vridmoment (Nm)	474 / 813	474 / 813
Lossnings-/vridmoment (Nm)	1354	1354
Vikt med batteri (kg)	–	3,2
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933446247	4933446253

## M18 CHIWF12

### M18 HEAVY-DUTY FUEL

#### MUTTERDRAGARE MED 1/2" FÄSTE, MED FRIKTIONSRING

- M18 FUEL mutterdragare, endast 228 mm lång, med utmärkt prestanda - upp till 950 Nm
- POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av Milwaukee®, för upp till 10x längre livstid och upp till 25% mer kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ tillåter användaren att variera hastighet och vridmoment för att maximera användarmöjligheterna
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20°C än andra lithium-ion teknologier
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd
- 1/2" fäste med friktionsring
- Batteriindikator och LED ljus
- Bälteclip av metall för att snabbt och enkelt kunna hänga verktyget i bället
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	M18 CHIWF12-0	M18 CHIWF12-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	4,0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	80 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	0 - 425 / 0 - 1700	0 - 425 / 0 - 1700
Slagtal (slag/min)	0 - 450 / 0 - 2300	0 - 450 / 0 - 2300
Verktygsfäste	1/2" fyrkant	1/2" fyrkant
Max. vridmoment (Nm)	135 / 950	135 / 950
Lossnings-/vridmoment (Nm)	1491	1491
Vikt med batteri (kg)	–	3,3
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933446237	4933446244

## M18 CHIWF34

### M18 HEAVY-DUTY FUEL

#### MUTTERDRAGARE MED 3/4" FÄSTE, MED FRIKTIONSRING

- M18 FUEL mutterdragare, endast 235 mm lång, med utmärkt prestanda - upp till 1016 Nm
- POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av Milwaukee®, för upp till 10x längre livstid och upp till 25% mer kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ tillåter användaren att variera hastighet och vridmoment för att maximera användarmöjligheterna
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20°C än andra lithium-ion teknologier
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd
- 3/4" fäste med friktionsring
- Batteriindikator och LED ljus
- Bälteclip av metall för att snabbt och enkelt kunna hänga verktyget i bället
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier
- LED-arbetsbelysning



	M18 CHIWF34-0	M18 CHIWF34-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	4,0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	80 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	0 - 1200 / 0 - 1700	0 - 1200 / 0 - 1700
Slagtal (slag/min)	0 - 1700 / 0 - 2300	0 - 1700 / 0 - 2300
Verktygsfäste	3/4" fyrkant	3/4" fyrkant
Max. vridmoment (Nm)	508 / 1016	508 / 1016
Lossnings-/vridmoment (Nm)	1626	1626
Vikt med batteri (kg)	–	3,3
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933446261	4933446267

# SHOCKWAVE™

## SHOCKWAVE BITSSET


- Praktisk fickstorlek
- Magnetisk bitshållaren som kan förlängas upp till 110 mm för perfekt kontroll
- Hållaren kan användas som ett skruvdragarhandtag
- 4 hål för avisolering av kablar: Ø 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 mm²
- Funktion för att böja kabeltrådar upp till 5 mm² utan behov av extra verktyg

### Kompakt Shockwave 12-delars bitsset 1

1x PH2 / 1x PZ1 / 2x PZ2 / 1x PZ3 / 1x TX20 / 1x TX25 / 1x SL 0.6 x 4.5 mm / 1x SL 0.8 x 5.5 mm / 1x Hex 4 / 1x Hex 5 / 1x Magnetisk bitshållare med krage 75 mm lång. Art. nr. 4932352940

### Kompakt Shockwave 12-delars bitsset 2

1x PH2 / 1x PZ1 / 2x PZ2 / 1x PZ3 / 1x TX15 / 1x TX20 / 2x TX25 / 1x TX30 / 1x TX40 / 1x Magnetisk bitshållare med krage 75 mm lång. Art. nr. 4932352941



## KNUCKLE™

Vinkelskruvtillsats för heavy duty applikationer med slagfunktion

- Designad för att tåla slagfunktion t.ex. slagskruvdragare
- Kompakt vinkelskruvtillsats – perfekt för arbete i trånga utrymmen
- Solid metallkonstruktion absorberar slagen
- 0° och 30° positioner
- ¼" Hex fäste som passar direkt i chucken



### 11-delars Knuckle set – Shockwave Impact Duty™ skruvbits

1x Knuckle™ / 25 mm långa bits: 1x PH1 / 2x PH2 / 1x PZ1 / 2x PZ2 / 1x PZ3 / 1x TX15 / 1x TX20 / 1x TX25. Art. nr. 4932352938

40 mm i höjd vid 30° vinkling



### 28-delars Shockwave Impact Duty™ set med skruvbits & hylsor

Art. nr. 4932352455

### 6-delars Shockwave Impact Duty™ HSS-slipade metallborsset

i plastkasset med ¼" Hex fäste  
Innehåll:  
Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm  
Art. nr. 4932352454

### 30-delars Shockwave set med kompakta borr- & skruvbits

Shockwave Impact Duty™ set med borr- & skruvbits  
Art. nr. 4932352894

### Shockwave Impact Duty™ krafthylsor

Shockwave Impact Duty™ krafthylssatser  
10-delar ½" Art. nr. 4932352861  
20-delar ¼" Art. nr. 4932352862

### 15-delars kompakt skruvbitsset

Shockwave Impact Duty™ bits i puck med magnetisk botten  
Art. nr. 4932352604

### 5-delars Shockwave hylsset

Shockwave Impact Duty™ hylsor  
Art. nr. 4932352822

### Skruvbits sortiment

tillgängligt i längderna 25 mm, 50 mm, 90 mm som 1, 2 eller 25-pack i Phillips, Pozidriv, Torx och Hex



Spetsen är komprimerad under smidning vilket reducerar brott

Shock Zone Geometry™ Tillåter biten att vrida sig likt en fjäder Reducerar spänningar vid spetsen

Special-utvecklat stål och värmebehandling Gör biten mer motståndskraftig för att klara belastningen från verktyg med slag

IMPACT

max 10x LIFE

SHOCKWAVE™  
IMPACT DUTY™

## M18 CSX M18 FUEL TIGERSÅG

- Milwaukee® har utvecklat och byggt kolborstfri POWERSTATE™ motor som ger 10x längre livslängd och upp till 25% längre drifttid
- REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20°C än andra lithium-ion teknologier
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd
- Patenterad slirkoppling - förlänger växelåda och motorns livslängd
- FIXTEC bladklämor för snabb och enkelt bladbyte
- Justerbara beslag för optimal användning av tigersågsblad
- Batterindikator och LED ljus
- Hängkrok
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	M18 CSX-0	M18 CSX-402C
Batterikapacitet (Ah)	-	4,0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	-	80 min
Obelastat slagtal (slag/min)	0 - 3000	0 - 3000
Slaglängd (mm)	28,6	28,6
Vikt med batteri (kg)	-	3,4
Levereras i	-	Väska
Artikelnummer	4933446085	4933446070

## M18 CCS55 M18 FUEL CIRKELSÅG

- POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av Milwaukee®, för upp till 10x längre livstid och upp till 25% mer kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20°C än andra lithium-ion teknologier
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd
- 50° geringskapacitet
- Magnesiumkonstruktion i övre och undre klingsskydd
- Bakre och främre beslag i magnesium för låg vikt och maximal styrka
- Integrerat dammblås för att hålla skärinjen ren
- Hängkrok gör verktyget lätt att förvara
- Batterindikator och LED ljus
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	M18 CCS55-0	M18 CCS55-402C
Batterikapacitet (Ah)	-	4,0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	-	80 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	5000	5000
Max. sågdjup 90° (mm)	55	55
Max. sågdjup 45° (mm)	41	41
Klingdiameter (mm)	165	165
Hålstorlek (mm)	20	20
Vikt med batteri (kg)	-	3,2
Levereras i	-	Väska
Artikelnummer	4933446223	4933446232

## M18 CAG-115X M18 FUEL VINKELSLIP 115 MM

- POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av Milwaukee®, för upp till 10x längre livstid och upp till 2x längre drifttid
- REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20°C än andra lithium-ion teknologier
- Premium växelsystem - samma system som används i högeffektiva nädrivna vinkelslipar
- 115 mm verktygsfri skyddskåpa - utmärkt slipkapacitet och snabb justering av skyddskåpa
- 100% verktygsfritt byte av skiva tack vare integrerat FIXTEC system
- Smidigaste handtagsdesignen på marknaden
- Avtagbart dammfilter för att förhindra att damm kommer in i motorn, förlänger motorns livslängd
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batterindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	M18 CAG-115X-0	M18 CAG-115X-402C
Batterikapacitet (Ah)	-	4,0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	-	80 min
Antal medföljande batterier	0	2
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	8500	8500
Skivdiameter (mm)	115	115
Max. Kapdjup (mm)	28	28
Spindelstorlek	M 14	M 14
Vikt med batteri (kg)	1,8	2,2
Levereras i	-	Väska
Artikelnummer	4933443925	4933443935

## M18 CAG-125X M18 FUEL VINKELSLIP 125 MM

- POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av Milwaukee®, för upp till 10x längre livstid och upp till 2x längre drifttid
- REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20°C än andra lithium-ion teknologier
- Premium växelsystem - samma system som används i högeffektiva nädrivna vinkelslipar
- 125 mm verktygsfri skyddskåpa - utmärkt slipkapacitet och snabb justering av skyddskåpa
- 100% verktygsfritt byte av skiva tack vare integrerat FIXTEC system
- Smidigaste handtagsdesignen på marknaden
- Avtagbart dammfilter för att förhindra att damm kommer in i motorn, förlänger motorns livslängd
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batterindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	M18 CAG-125X-0	M18 CAG-125X-402C
Batterikapacitet (Ah)	-	4,0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	-	80 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	8500	8500
Skivdiameter (mm)	125	125
Max. Kapdjup (mm)	33	33
Spindelstorlek	M 14	M 14
Vikt med batteri (kg)	1,8	2,2
Levereras i	-	Väska
Artikelnummer	4933443940	4933443950

## HD18 PD M18™ HEAVY DUTY SLAGBORMMASKIN

- Kompakt 4-polig Milwaukee-motor ger ett vridmoment på fantastiska 85 Nm, perfekt för de mest krävande applikationerna
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Metallväxelhus för maximal prestanda och en lång livslängd
- 13 mm Heavy Duty metallsnabbchuck för optimal fästning av bits
- Slagmekanism ger 28 000 slag/min för högeffektiv bormning i murverk
- 24-stegs momentinställning för optimal kontroll och flexibilitet
- 3 olika inställningsmöjligheter för snabb och enkel justering mellan bormning, skruvdragning och slagbormning
- Individuell cellövervakning för optimerad drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED ljus
- REDLITHIUM ION™-batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20°C än andra lithium-ion-teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18-batterier



	HD18 PD-0	HD18 PD-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	4,0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	80 min
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 450	0 - 450
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1800	0 - 1800
Chuck kapacitet (mm)	13	13
Max. bormning trä (mm)	55	55
Max. bormning stål (mm)	13	13
Max. bormning murverk (mm)	16	16
Max. slagtal (slag/min)	28.000	28.000
Max. vridmoment (Nm)	85	85
Vikt med batteri (kg)	–	2,5
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933446925	4933441255

## HD18 DD M18™ HEAVY DUTY BORRSKRUVDRAGARE

- Kompakt 4-polig Milwaukee-motor ger ett vridmoment på fantastiska 85 Nm, perfekt för de mest krävande applikationerna
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Metallväxelhus för maximal prestanda och en lång livslängd
- 13 mm Heavy-Duty metallsnabbchuck för optimal fästning av bits
- 24-stegs momentinställning för optimal kontroll och flexibilitet
- 2 olika inställningsmöjligheter för snabb och enkel justering mellan bormning och skruvdragning
- Individuell cellövervakning för optimerad drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED ljus
- REDLITHIUM ION™-batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20°C än andra lithium-ion-teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18-batterier



	HD18 DD-0	HD18 DD-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	4,0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	80 min
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 450	0 - 450
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1800	0 - 1800
Chuck kapacitet (mm)	13	13
Max. bormning trä (mm)	55	55
Max. bormning stål (mm)	13	13
Max. vridmoment (Nm)	85	85
Vikt med batteri (kg)	–	2,5
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933446928	4933441295

## M18 BPD KOMPAKT M18 SLAGBORMMASKIN

- Kompakt slagbormmaskin som endast är 198 mm lång vilket gör den enkelt att arbeta i småutrymmen
- Milwaukee™s 4-polsmotor levererar maximal kraft i förhållande till vikt
- REDLINK™ elektroniska överbelastningskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet
- Metallväxelhus ger maximal prestanda och livslängd
- 13 mm metallsnabbchuck; möjliggör snabbt byta av bits och maximal hållbarhet
- 18-stegs momentinställning plus borräge för maximal flexibilitet
- 3-stegsäge möjliggör enkelt byta mellan "borr", "skruvdragning" och "slag"
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED ljus
- REDLITHIUM ION™-batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20°C än andra lithium-ion-teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18-batterier



	M18 BPD-0	M18 BPD-202C	M18 BPD-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	2,0	4,0
Antal medföljande batterier	0	2	2
Laddare medföljer	–	40 min	80 min
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Chuck kapacitet (mm)	13	13	13
Max. bormning trä (mm)	38	38	38
Max. bormning stål (mm)	13	13	13
Max. bormning murverk (mm)	16	16	16
Max. slagtal (slag/min)	0 - 28.800	0 - 28.800	0 - 28.800
Max. vridmoment (Nm)	50	50	60
Vikt med batteri (kg)	–	1,9	2,1
Levereras i	–	Väska	Väska
Artikelnummer	4933443500	4933443515	4933443520

## M18 BDD KOMPAKT M18 BORRSKRUVDRAGARE

- Kompakt borrar-skruvdragare som endast är 185 mm lång vilket gör det enkelt att arbeta i små utrymmen
- Milwaukee™s 4-polsmotor levererar maximal kraft i förhållande till vikt
- REDLINK™ elektroniska överbelastningskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet
- Metallväxelhus för maximal prestanda och livslängd
- 1,5 - 13 mm metallchuck
- 17-stegs momentinställning plus borräge för maximal flexibilitet
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- REDLITHIUM ION™-batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20°C än andra lithium-ion-teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18-batterier



	M18 BDD-0	M18 BDD-202C	M18 BDD-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	2,0	4,0
Antal medföljande batterier	0	2	2
Laddare medföljer	–	40 min	80 min
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Chuck kapacitet (mm)	13	13	13
Max. bormning trä (mm)	38	38	38
Max. bormning stål (mm)	13	13	13
Max. vridmoment (Nm)	50	50	60
Vikt med batteri (kg)	–	1,8	2,0
Levereras i	–	Väska	Väska
Artikelnummer	4933443530	4933443555	4933443565

## M18 BID KOMPAKT M18 SLAGSKRUVDRAGARE

- Kompakt M18 slagskruvdragare som endast är 140 mm lång vilket gör det enkelt att arbeta i små utrymmen
- Milwaukee™s 4-polsmotor levererar maximal kraft i förhållande till vikt
- REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt överbelastningskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- Heavy duty metallväxelhus ger maximal prestanda och livslängd
- 1/4" Hex klickfäste för enhandsbyte
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED ljus
- REDLITHIUM-ION™ batteri genererar upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x längre livslängd och klarar -20°C
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	M18 BID-0	M18 BID-202C	M18 BID-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	2.0	4.0
Antal medföljande batterier	0	2	2
Laddare medföljer	–	40 min	80 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	0 - 2000 / 0 - 2750	0 - 2000 / 0 - 2750	0 - 2000 / 0 - 2750
Slagtal (slag/min)	0 - 2450 / 0 - 3450	0 - 2450 / 0 - 3450	0 - 2450 / 0 - 3450
Verktygsfäste	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. vridmoment (Nm)	180	180	180
Vikt med batteri (kg)	–	1.4	1.7
Levereras i	–	Väska	Väska
Artikelnummer	4933443570	4933443585	4933443580

## M18 BIW12 KOMPACT M18 MUTTERDRAGARE MED 1/2" FÄSTE

- Kompakt M18 mutterdragare med 1/2" fäste som endast är 155 mm lång vilket gör det enkelt att arbeta i små utrymmen
- Milwaukee™s 4-polsmotor levererar maximal kraft i förhållande till vikt
- REDLINK™ elektroniska överbelastningskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet
- Heavy duty metallväxelhus ger maximal prestanda och livslängd
- 1/2" fyrkantfäste
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED ljus
- REDLITHIUM-ION™ batteri genererar upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x längre livslängd och klarar -20°C
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	M18 BIW12-0	M18 BIW12-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	4.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	80 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	0 - 2450	0 - 2450
Verktygsfäste	1/2" fyrkant	1/2" fyrkant
Slagtal (slag/min)	0 - 3350	0 - 3350
Max. vridmoment (Nm)	240	240
Vikt med batteri (kg)	–	1.9
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933443590	4933443607

## M18 BIW38 KOMPACT M18 MUTTERDRAGARE

- Kompakt mutterdragare som endast är 152 mm lång vilket gör det enkelt att arbeta i små utrymmen
- REDLINK™ elektroniska överbelastningskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet
- Heavy duty metallväxelhus ger maximal prestanda och livslängd
- 3/8" fyrkantfäste
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED ljus
- REDLITHIUM-ION™ batteri genererar upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x längre livslängd och klarar -20°C
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	M18 BIW38-0	M18 BIW38-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	4.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	80 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	0 - 2450	0 - 2450
Verktygsfäste	3/8" fyrkant	3/8" fyrkant
Slagtal (slag/min)	0 - 3350	0 - 3350
Max. vridmoment (Nm)	210	210
Vikt med batteri (kg)	–	1.9
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933443600	4933443620

## M18 BH M18 SDS-PLUS BORRHAMMARE

- Utmärkt kraft i förhållande till vikt, 1,9 kg och 1,2 J
- Milwaukee™s 4-polsmotor levererar maximal kraft i förhållande till vikt
- REDLINK™ elektroniska överbelastningskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet
- 2-läges funktion: Välj mellan hammarborr och vanlig borr för maximal användarvänlighet
- Låg vibrationsnivå 10 m/s<sup>2</sup>
- Max borkapacitet i betong 16 mm, optimal för 4-10mm borrar
- Fram och reversibel gång för ökad komfort vid fastspänning av applikationer
- Nackstorlek 43 mm - kompatibel med M12 dammsug
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20°C än andra litium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	M18 BH-0	M18 BH-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	4.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	80 min
Verktygsfäste	SDS Plus	SDS Plus
Slagenergi (EPTA) (J)	1.2	1.2
Max. borrar i trä (mm)	16	16
Max. borrar i stål (mm)	10	10
Max. borrar i betong (mm)	16	16
Max. slagtal (slag/min)	6100	6100
Vibration borrar (m/s <sup>2</sup> )	10	10
Vikt med batteri (kg)	–	1.9
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933443320	4933443330

## M18 BMT M18 MULTIVERKTYG

- Mångsidig batteridrivna lösning för kap- & borttagningsapplikationer
- REDLINK™ elektroniska överbelastningskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet
- Variabel hastighet i 12 steg mellan 12 000-18 000 oscillationer/min och klarar enkelt olika material som t.ex. Metall, Plast, Trä, Gips och PVC
- Kompatibel med alla tillbehör på marknaden
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- FIXTEC verktygslost bladbyte, inklusive adapter
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Batterikapacitet (Ah)	–	1 x 2.0 & 1 x 4.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	80 min
Oscillationsvinkel vänster / höger (°)	1.7	1.7
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	12,000 - 18,000	12,000 - 18,000
Vikt med batteri (kg)	–	1.7
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933446203	4933446210

## M18 BBL M18 BATTERI BLÅSARE

- Kompakt kropp - rensar smuts och skräp i små utrymmen
- REDLINK™ elektroniskt överbelastningskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet
- 3 inställningar för variabel hastighet
- Låsbar strömbrytare
- Avtagbart munstycke för enkel förvaring
- Tillbehör - förlängningsmunstycke (228,6 mm), universal adapter för fyllning/tömning
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	M18 BBL-0
Batterikapacitet (Ah)	–
Antal medföljande batterier	0
Laddare medföljer	–
Luftmängd (m <sup>3</sup> /min)	0 - 2.9
Luftflöde hastighet (km/h)	0 - 42.8
Fläkthastighet (varv/min)	0 - 18,700
Längd utan munstycke (mm)	375
Vikt med batteri (kg)	1.2
Levereras i	–
Artikelnummer	4933446216

## C18 RAD M18™ VINKELBORMASKIN

- Optimerad prestanda: 800 varv/min och 35 Nm
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Perfekt förhållande mellan hastighet och kraft för snabba utförande av applikationer
- 10 mm chuck för bra grepp och enkla bitsbyten
- 100 mm kompakt huvuddesign för åtkomst i trånga utrymmen
- Kroppen är designad för att kunna greppas på flera olika sätt för olika situationer och maximal komfort
- 10-stegs momentinställning plus bortläge ger maximal kontroll
- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- Inbyggd LED-lampa som lyser upp arbetsytan
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	C18 RAD-0	C18 RAD-31C
Batterikapacitet (Ah)	–	3.0
Antal medföljande batterier	0	1
Laddare medföljer	–	60 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	0 - 1500	0 - 1500
Chuck kapacitet (mm)	10	10
Max. vridmoment (Nm)	20	20
Max. borrarng trä (mm)	28	28
Max. borrarng stål (mm)	10	10
Vikt med batteri (kg)	–	1.9
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933427189	4933427188

## HD18 HIW M18™ HEAVY DUTY MUTTERDRAGARE

- Den kraftfullaste 18 V mutterdragaren på marknaden
- Kompakt 4-polig Milwaukee-motor ger ett vridmoment på fantastiska 610 Nm, perfekt för de mest krävande applikationerna
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- ½" fäste med säkerhetslösning för hylsan
- Idealisk för tunga applikationer som inom stålindustrin, bilindustrin, mekanisk förankring och industriell tillverkning
- Låg vikt och ergonomiskt design
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	HD18 HIW-0	HD18 HIW-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	4.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	80 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	0 - 1900	0 - 1900
Verktygsfäste	½" fyrkant	½" fyrkant
Slagtal (slag/min)	0 - 2200	0 - 2200
Max. vridmoment (Nm)	610	610
Vikt med batteri (kg)	–	3.0
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933416195	4933441260

## HD18 HIWF M18 HEAVY DUTY MUTTERDRAGARE

- Den kraftfullaste 18 V mutterdragaren på marknaden
- Kompakt 4-polig Milwaukeemotor ger ett vridmoment på fantastiska 610 Nm, perfekt för de mest krävande applikationerna
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- 1/2" fyrkant faste
- Idealisk för tunga applikationer som inom stålindustrin, bilindustrin, mekanisk förankring och industriell tillverkning
- Låg vikt och ergonomiskt design
- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	HD18 HIWF-0	HD18 HIWF-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	4,0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	80 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	0 - 1900	0 - 1900
Verktygsfäste	1/2" fyrkant	1/2" fyrkant
Slagtal (slag/min)	0 - 2200	0 - 2200
Max. vridmoment (Nm)	610	610
Vikt med batteri (kg)	–	3,0
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933441794	4933441789

## HD18 PXP M18™ Q&E EXPANSIONSVERKTYG

- Automatiskt roterande huvud – 12 mm till 40 mm (6 bar) och till 32 mm (10 bar) huvud för precisa enhandsexpansioner
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Snabb kammekanism – Tryck på strömbrytaren och maskinen expanderar Uponors PEX rör, kontinuerlig rörelse gör att det går upp till 4 x snabbare!
- Stålväxlar och integrerad metallram
- Robust vinklad design med LED-ljus för optimal belysning och enkel inställning av Uponors Q&E kopplingar i trånga och mörka utrymmen
- Individuell cellövervakning för optimerad drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED ljus
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	HD18 PXP-I0622C	HD18 PXP-I1022C
Batterikapacitet (Ah)	1,5	1,5
Antal medföljande batterier	2	2
Laddare medföljer	30 min	30 min
Slaglängd (mm)	14	25
Hastighet (slag/min)	45	45
Medföljande huvuden	20/25/32 mm	20/25/32 mm
Huvudtyp	Självroterande	Självroterande
Vikt med batteri (kg)	3,5	3,5
Levereras i	Väska	Väska
Artikelnummer	4933427254	4933427359

## HD18 H M18™ KOMPAKT SDS KOMBIHAMMARE

- Kraftfull motor som ger prestanda som ett sladdverktyg
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Kraftfull slagmekanism ger 2,4 J slagenergi
- Metallväxelhus ger maximal hållbarhet
- 4-lägen: slagborrning, mejsling, borrning utan slag och variolock för maximal mångsidighet
- Variolock för ställbar mejslingvinkel och hammarstopp för borrning i trä och metall
- Säkerhetskoppling skyddar användaren och verktyget om borret fastnar
- Anti-Vibration-System (AVS) ger maximal komfort genom att minimera vibrationerna
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	HD18 H-402C
Batterikapacitet (Ah)	4,0
Antal medföljande batterier	2
Laddare medföljer	80 min
Verktygsfäste	SDS Plus
Slagenergi (EPTA) (J)	2,4
Max. borrning trä (mm)	30
Max. borrning stål (mm)	13
Max. borrning betong (mm)	24
Max. slagtal (slag/min)	4200
Vikt med batteri (kg)	3,5
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933443468

## HD18 HX M18™ KOMPACT SDS KOMBIHAMMARE

- Kraftfull motor som ger prestanda som ett sladdverktyg
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Kraftfull slagmekanism ger 2,4 J slagenergi
- Metallväxelhus ger maximal hållbarhet
- 4-lägen: slagborrning, mejsling, borrning utan slag och variolock för maximal mångsidighet
- Variolock för ställbar mejslingvinkel och hammarstopp för borrning i trä och metall
- FIXTEC för snabbt och enkelt byte av tillbehör eller adapter
- Säkerhetskoppling skyddar användaren och verktyget om borret fastnar
- Anti-Vibration-System (AVS) ger maximal komfort genom att minimera vibrationerna
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	HD18 HX-0	HD18 HX-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	4,0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	80 min
Verktygsfäste	SDS-Plus	SDS Plus
Slagenergi (EPTA) (J)	2,4	2,4
Max. borrning trä (mm)	30	30
Max. borrning stål (mm)	13	13
Max. borrning betong (mm)	24	24
Max. slagtal (slag/min)	4200	4200
Vikt med batteri (kg)	–	3,7
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933408320	4933441280

## HD18 JS M18™ HEAVY DUTY STICKSÅG

- Kompakt 4-polig Milwaukeeemotor för maximal prestanda och optimalt förhållande mellan kraft och vikt
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- FIXTEC sågbladsfäste för snabba bladbyten utan verktyg
- Sågföten justerbar i 45° utan verktyg för geringssågning
- 5-steps pendelfunktion för optimal prestanda
- Extra stor bladstyrning för optimal bladstabilitet
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- REDLITHIUM ION™-batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	HD18 JS-0	HD18 JS-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	4,0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	80 min
Obelastat slagtal (slag/min)	0 - 2200	0 - 2200
Max. kapkapacitet trä (mm)	135	135
Max. kapkapacitet stål (mm)	10	10
Slaglängd (mm)	25	25
Vikt med batteri (kg)	–	3,4
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933411170	4933441405

## HD18 JSB M18™ KOMPAKT STICKSÅG

- Milwaukee 4-pols motor ger snabba kapningar med 2700 varv/min
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Mjukstart och två hastigheter för optimal anpassning till material
- FIXTEC-system för snabba bladbyten och justering av bottenplattan och vinkelinställning i 0° och 45° utan verktyg
- 4-steps justerbar pendelrörelse för större sågprestanda och längre livslängd för sågbladen
- Justerbart spånutsug
- Exakt sågbladsstyrning med extremt lågt placerad, nållagrad stödlule
- Formstøpt fot för optimal hållbarhet
- Individuell cellövervakning för optimerad drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED ljus
- REDLITHIUM ION™-batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	HD18 JSB-0	HD18 JSB-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	4,0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	80 min
Obelastat slagtal (slag/min)	2050 / 2700	2050 / 2700
Max. kapkapacitet trä (mm)	120	120
Max. kapkapacitet stål (mm)	10	10
Geringkapacitet (*)	45	45
Slaglängd (mm)	26	26
Vikt med batteri (kg)	–	2,9
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933417845	4933426660

## HD18 SX M18™ HEAVY DUTY SAWZALL® TIGERSÅG

- Kompakt 4-polig Milwaukeeemotor för maximal prestanda och optimalt förhållande mellan kraft och vikt
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- FIXTEC sågbladsfäste för snabba bladbyten utan verktyg
- Styrkoppling skyddar växelådan om bladet låser sig
- Motviktsbalanssystem för reducering av vibrationer
- 25 mm slaglängd och 3200 slag/min för extremt snabb kapning
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- REDLITHIUM ION™-batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	HD18 SX-0	HD18 SX-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	4,0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	80 min
Obelastat slagtal (slag/min)	0 - 3200	0 - 3200
Slaglängd (mm)	25	25
Vikt med batteri (kg)	–	4,0
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933419131	4933441365

## C18 HZ M18™ KOMPAKT HACKZALL TIGERSÅG

- Kompakt och högpresterande Milwaukee hacksaw för enhandsbruk, endast 375 mm lång vilket gör den idealisk för arbete i trånga utrymmen
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Dubbelt motviktsbalanssystem reducerar vibrationer och ökar verktygets hållbarhet
- FIXTEC sågbladsfäste för snabba bladbyten utan verktyg
- 20 mm slaglängd och en hastighet på 3000 slag/min för kontrollerad sågning
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- Inbyggd LED lampa som lyser upp arbetsytan
- REDLITHIUM ION™-batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Batterikapacitet (Ah)	–	4,0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	80 min
Obelastat slagtal (slag/min)	0 - 3000	0 - 3000
Slaglängd (mm)	20	20
Vikt med batteri (kg)	–	2,5
Levereras i	–	Tygräska
Artikelnummer	4933416785	4933441340

## HD18 CS M18™ HEAVY DUTY CIRKELSÅG FÖR TRÄ OCH PLAST

- Milwaukee kraftfulla motor på 3500 varv/min kapar enkelt de flesta trätyper
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- 50° geringskapacitet
- Magnesiumkonstruktion i övre och undre klingkydd ger en maskin som är stöttligast på marknaden i sin klass
- Enastående överlick över snittlinjen
- Elektrisk motorbroms stoppar bladet på ett par sekunder
- Individuell cellövervakning för optimerad drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED ljus
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier
- Levereras med 24-tandad sägklinga, parallellslag, dammsugsadapter och nyckel



	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Batterikapacitet (Ah)	–	4,0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	80 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	3500	3500
Max. sågdjup 90° (mm)	55	55
Max. sågdjup 45° (mm)	39	39
Klingdiameter (mm)	165	165
Hålstorlek (mm)	15,87	15,87
Vikt med batteri (kg)	–	3,8
Levereras i	–	Tygväska
Artikelnummer	4933419134	4933441400

## HD18 MS M18™ METALLSÅG

- Milwaukee 4-pols motor ger snabba kapningar med 3600 varv/min
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Kompakt och ergonomisk design ger överlägsen kontroll
- Verktygslös djupinställning för snabba och enkla justeringar mellan 3-50 mm med en 135 mm klinga
- Individuell cellövervakning för optimerad drifttid och livslängd
- Inbyggd LED lampa som lyser upp arbetsytan
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	HD18 MS-0	HD18 MS-402B
Batterikapacitet (Ah)	–	4,0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	80 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	3600	3600
Klingdiameter (mm)	135	135
Hålstorlek (mm)	20	20
Max. kapkapacitet plåt (mm)	1,6	1,6
Max. kapkapacitet metallrör	50	50
Max. kapkapacitet sektioner (mm)	51	51
Vikt med batteri (kg)	–	2,6
Levereras i	–	Tygväska
Artikelnummer	4933427187	4933441390

## HD18 AG-115 M18™ HEAVY DUTY 115 MM VINKELSLIP

- Kompakt 4-polig Milwaukeeemotor för maximal prestanda och optimalt förhållande mellan kraft och vikt
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Metallväxelhus för maximal hållbarhet
- Reducerad höjd på växellådan och en slimmad kropp ger en optimal ergonomi
- Icke låsbara brytare för bästa användarskydd och förhindringa av automatisk start
- Verktygslös skyddskåpa för snabb justering och bästa skydd
- Flera möjliga positioner för stöhandtaget för extra användarvänlighet
- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	HD18 AG-115-0	HD18 AG-115-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	4,0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	80 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	9000	9000
Skivdiameter (mm)	115	115
Max. Kapdjup (mm)	28	28
Spindelstorlek	M 14	M 14
Vikt med batteri (kg)	–	2,4
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933411210	4933441300

## HD18 AG-125 M18™ HEAVY DUTY 125 MM VINKELSLIP

- Kompakt 4-polig Milwaukeeemotor för maximal prestanda och optimalt förhållande mellan kraft och vikt
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Metallväxelhus för maximal hållbarhet
- Reducerad höjd på växellådan och en slimmad kropp ger en optimal ergonomi
- Icke låsbara brytare för bästa användarskydd och förhindringa av automatisk start
- Verktygslös skyddskåpa för snabb justering och bästa skydd
- Justerbart stöhandtag för enkel användning
- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	HD18 AG-125-0	HD18 AG-125-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	4,0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	80 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	9000	9000
Skivdiameter (mm)	125	125
Max. Kapdjup (mm)	33	33
Spindelstorlek	M 14	M 14
Vikt med batteri (kg)	–	2,2
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933441502	4933441507

## HD18 BS M18™ HEAVY DUTY BANDSÅG

- Kompakt 4,8 kg lättviktsdesign för kapningar ovanför huvudet eller i trånga utrymmen
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- 85 mm sågdjupskapacitet – kapar de vanligaste materialen inom el och VVS applikationer
- Verktygslös justering av anhåll för smidigare kapningar av installerade material mot väggar och tak
- Smidigt sågbladfäste för snabba bladbyten utan verktyg
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator med LED ljus
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	HD18 BS-0	HD18 BS-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	4,0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	80 min
Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	146	146
Kapkapacitet fyrkantprofil (mm)	85 x 85	85 x 85
Bladdjängd (mm)	880	880
Vikt med batteri (kg)	–	4,8
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933419122	4933441415

## HD18 SG M18™ HEAVY DUTY RAK SLIPMASKIN

- Lång och smal spindelhals för arbeten på svåråtkomliga ställen
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- 2-växlad för att passa olika applikationer
- Batteri "lock-out" funktion förhindrar verktyget från att starta oavsiktligt
- Metallväxelhus för maximal hållbarhet
- Maximerat luftflöde för hålla maskinen kyld även under långa arbetspass
- 6 mm spännhysa som passar alla de vanligaste tillbehören
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	HD18 SG-0	HD18 SG-401C
Batterikapacitet (Ah)	–	4,0
Antal medföljande batterier	0	1
Laddare medföljer	–	80 min
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	17,500	17,500
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	21,500	21,500
Spännhysa (mm)	6	6
Vikt med batteri (kg)	–	3,0
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933417820	4933426655

## M18 VC M18™ VÅT / TORR DAMMSUGARE 7,5 L

- Kraftfull 18 V motor med ett maximalt luftflöde på 1246 l/min och en sugstyrka på 80 mbar
- HEPA certifierad våt-/torrfilter med 99,7 % för effektiv dammuppsamling
- Integrerad blåsfunktion med en blåseffekt på 21 l/sek för maximal effekt
- 7,5 liters behållarkapacitet
- Designad som en verktygslåda för enkel förvaring och transport
- Inbyggd förvaringsutrymme för tillbehör och dammsugarslang
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier
- Levereras med tvättbart filter, slang, smalt munstycke och brett munstycke



	M18 VC-0
Batterikapacitet (Ah)	–
Antal medföljande batterier	0
Laddare medföljer	–
Kapacitet fasta ämnen (l)	9,65
Kapacitet vätskor (l)	7,5
Slangdiameter (mm)	31,5 / 41,7
Slanglängd (m)	1,8
Max. vakuum (mbar)	80
Luftflöde (l/min)	1246
Filtertyp	våt/torr
Vikt med batteri (kg)	5,4
Levereras i	–
Artikelnummer	4933433601

## M18 RC M18 RADIO/LADDARE

- Exklusiv AM / FM-mottagare med digital processor ger bra mottagning och klar signal
- Premium högtalare och 40 W förstärkare ger starkt och klart ljud
- Förseglat extrafack skyddar ljudenheten vid dåligt väder
- Förstärkt ram och metall handtag för skydd i tuffa arbetsituationer
- Upp till 10 st förinställda radiokanaler
- Bluetooth: Spela musik upp till 30,48 m från din smartphone, dator eller läsplatta
- Inbyggd flasköppnare
- Inbyggd 3 Amp laddare för snabb och bekväm laddning av samtliga M18 batterier
- Skyddande 2.1 Amp USB utgång laddar enheten både när radion är nätdriven och batteridriven
- Batteridriven / Nätdriven: Med ström från Milwaukee M18 batterier eller vägguttag
- Levereras med AUX sladd, 2 x AAA batterier. Milwaukee's batterier säljs separat



	M18 RC-0
Spänning (DC) (V)	18
Spänning (AC) (V)	220 - 240
Batterityp	Li-ion
Batterikapacitet (Ah)	–
Antal medföljande batterier	0
Laddare medföljer	–
Mått (mm)	300 x 307 x 370
Högtalarutgång (W)	40
Vikt (kg)	7,7
Levereras i	–
Artikelnummer	4933446639

## M18 GG

### M18™ SMÖRJSPRUTA

- Kraftfull 18 V motor levererar mer än 620 bar arbetstryck
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Bäst drifttid i sin klass - tömmer upp till 7 patroner per laddning
- Överlägsen handtagsbalans och ergonomi - endast 355 mm lång och 3,6 kg
- Avluftningsventil - priming mekanism för snabbt flöde
- Integrerad slangförvaring, axelremsågla och LED batteriindikator ger extra komfort och mindre stilleståndstid
- Kan fyllas på 3 sätt - bulk, patron eller via sugfunktion
- Kapacitet 400 ml patron, 473 ml löst fett
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier
- Flexibel 1219 mm högtrycksslang med fjäderskydd



	M18 GG-0	M18 GG-201C
Batterikapacitet (Ah)	-	2,0
Antal medföljande batterier	0	1
Laddare medföljer	-	40 min
Tryck (bar)	562	562
Vikt med batteri (kg)	-	3,9
Levereras i	-	Väska
Artikelnummer	4933440493	4933440490

## C18 PCG/600

### M18™ FOGPISTOL MED 600 ML TRANSPARENT RÖR

- Upp till 4500 N (459kg) i tryckkraft, 40% mer än tidigare Milwaukee® fogpistoler
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Lämplig för uretaraner och lim med hög viskositet
- Autoreverseringsfunktion - hindrar materialet från att tränga ut när du släpper strömbrytaren
- Hastighetsreglering i 6 steg för maximal kontroll
- Stor robust kolv design garanterar konstant flöde, reducerar tillbakaslag och ser till att all fogmassa pressas ut ur patronen
- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED ljus
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	C18 PCG/600A-201B	C18 PCG/600T-201B
Batterikapacitet (Ah)	2,0	2,0
Antal medföljande batterier	1	1
Laddare medföljer	40 min	40 min
Max. tryckkraft (N)	4500	4500
Hastighetsinställningar	6	6
Standardutrustning	600 ml aluminiumtub	600 ml transparent rör
Vikt med batteri (kg)	2,3	2,3
Levereras i	Tygväska	Tygväska
Artikelnummer	4933441305	4933441335

## C18 PCG/400

### M18™ FOGPISTOL MED 400 ML TRANSPARENT RÖR

- Upp till 4500 N (459kg) i tryckkraft, 40% mer än tidigare Milwaukee® fogpistoler
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Lämplig för uretaraner och lim med hög viskositet
- Autoreverseringsfunktion - hindrar materialet från att tränga ut när du släpper strömbrytaren
- Hastighetsreglering i 6 steg för maximal kontroll
- Stor robust kolv design garanterar konstant flöde, reducerar tillbakaslag och ser till att all fogmassa pressas ut ur patronen
- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED ljus
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	C18 PCG/400T-201B
Batterikapacitet (Ah)	2,0
Antal medföljande batterier	1
Laddare medföljer	40 min
Max. tryckkraft (N)	4500
Hastighetsinställningar	6
Standardutrustning	400 ml transparent rör
Vikt med batteri (kg)	2,3
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	4933441345

## C18 PCG/310

### M18™ FOGPISTOL MED 310 ML STANDARD TUBHÅLLARE

- Upp till 4500 N (459kg) i tryckkraft, 40% mer än tidigare Milwaukee® fogpistoler
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Lämplig för uretaraner och lim med hög viskositet
- Autoreverseringsfunktion - hindrar materialet från att tränga ut när du släpper strömbrytaren
- Hastighetsreglering i 6 steg för maximal kontroll
- Stor robust kolv design garanterar konstant flöde, reducerar tillbakaslag och ser till att all fogmassa pressas ut ur patronen
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator och LED ljus
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	C18 PCG/310C-201B
Batterikapacitet (Ah)	2,0
Antal medföljande batterier	1
Laddare medföljer	40 min
Max. tryckkraft (N)	4500
Hastighetsinställningar	6
Standardutrustning	310 ml standard tubhållare
Vikt med batteri (kg)	2,3
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	4933441310

## M18 HPT M18™ HYDRAULISK PRESSMASKIN

- Vålbalsnerad med rak design för enhandsbruk
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Kommunikation mellan batteri och verktyg: För att förhindra en ofullständig pressning kontrolleras batteriets kvarvarande laddning innan start för att se till att där är tillräckligt mycket kraft för att slutföra pressningen
- Serviceintervall: Den avancerade elektroniken räknar antalet pressningar och meddelar användaren när verktyget när kalibreringsintervallen
- 4-stegs batteriindikator visar exakt hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- Press-indikator ger en visuell bekräftelse på att pressbackarna sluttits ordentligt
- Längsiktig tillförlitlighet: Har med 40.000 pressningar branschens längsta intervall mellan kalibreringskontrollerna
- Klarar förband upp till imponerande Ø108 mm i kopparrör och upp till Ø110 mm i kompostör
- Universalfäste som passar de vanligaste pressbackarna på marknaden
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- REDLITHIUM ION™-batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C\* än andra litium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	M18 HPT-202C	M18 HPT-202C M-KIT	M18 HPT-202C V-KIT	M18 HPT-202C TH-KIT	M18 HPT-202C U-KIT
Batterikapacitet (Ah)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Antal medföljande batterier	2	2	2	2	2
Laddare medföljer	40 min	40 min	40 min	40 min	40 min
Antal pressningar	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Vikt med batteri (kg)	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
Standardutrustning	-	3 x Pressbackar Typ M (15/22/28 mm)	3 x Pressbackar Typ V (15/22/28 mm)	3 x Pressbackar Typ TH (16/20/32 mm)	3 x Pressbackar Typ U (16/20/25 mm)
Levereras i	Väska	Väska	Väska	Väska	Väska
Artikelnummer	4933443115	4933443125	4933443130	4933443135	4933443140

## FORCE LOGIC™ PRESSBACKAR TILL M18 HPT



Kåkpöprofil	Passar till	Nominell storlek	Art. Nr. 4932	EAN Kod 4002395
M	Geberit-Mapress	M12	430244	379057
M	VSH	M15	430246	379071
M	Eurotubi	M18	430248	379095
M	Raccorderie	M22	430250	379118
M	Metalliche	M28	430252	379132
M	Rubinetterie	M35	430254	379156
M	Bresciane	M42	430255*	379163
M	Sanha	M54	430256*	379170
V		V12	430261	379224
V		V15	430263	379248
V	Viega	V18	430265	379262
V	Comap	V22	430267	379286
V	IBP	V28	430269	379309
V	Sanha	V35	430271	379323
V		V42	430272*	379330
V		V54	430273*	379347
TH	ALB	TH14	430275	379361
TH	Comap	TH16	430277	379385
TH	Fränkische	TH18	430279	379408
TH		TH20	430281	379422

Kåkpöprofil	Passar till	Nominell storlek	Art. Nr. 4932	EAN Kod 4002395
TH		TH25	430355	380169
TH	Henco	TH26	430284	379453
TH	IPA	TH32	430286	379477
TH	Sanha	TH40	430288*	379491
TH	Tiemme	TH50	430289*	379507
TH	Ivar	TH63	430290*	379514
U		U14	430292	379538
U		U16	430294	379552
U		U18	430296	379576
U	Uponor	U20	430298	379590
U	ALB	U25	430300	379613
U	Kan-therm	U32	430302	379637
U	Wavin	U40	430304*	379651
U		U50	430305*	379668
U		U63	430306*	379675
Pressring			430307	379682

\* Används med pressingsadapter

## M18 PP2A M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 CPD - M18 FUEL™ kompakt slagbormaskin
- M18 CID - M18 FUEL™ 1/4" slagskruvdragare

### M18 PP2A-402C

Batterikapacitet (Ah)	4.0
Antal medföljande batterier	2
Laddare medföljer	80 min
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933440519



## M18 PP2B M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 CPD - M18 FUEL™ kompakt slagbormaskin
- M18 C1W - M18 FUEL™ kompakt 1/2" mutterdragare

### M18 PP2B-402C

Batterikapacitet (Ah)	4.0
Antal medföljande batterier	2
Laddare medföljer	80 min
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933440013



## M18 BPP2C M18™ POWERPACK

- M18 BPD - slagbormaskin
- M18 BID - slagskruvdragare

### M18 BPP2C-402C

Batterikapacitet (Ah)	4.0
Antal medföljande batterier	2
Laddare medföljer	80 min
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933443552



## M18 CPP2A M18 POWERPACK

- M18 CPD – FUEL slagbormaskin
- M18 BMT - multiverktyg



M18 CPP2A-402B

Batterikapacitet (Ah)	4.0
Antal medföljande batterier	2
Laddare medföljer	80 min
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	4933446940

## M18 CPP2B M12 FUEL™ - M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 CPD – FUEL slagbormaskin
- M12 CDD – FUEL bormskruvdragare



M18 CPP2B-422B

Batterikapacitet (Ah)	4.0 & 2.0
Antal medföljande batterier	4
Laddare medföljer	80 min
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	4933446945

## M18 CPP6A M18 FUEL POWERPACK

- M18 CPD – FUEL slagbormaskin
- M18 CID – FUEL slagskruvdragare
- M18 CCS – FUEL cirkelsåg
- M18 CSX – FUEL SAWZALL® tigersåg
- M18 CAG – FUEL vinkelslip
- M18 T LED – lampa



M18 CPP6A-402B

Batterikapacitet (Ah)	4.0
Antal medföljande batterier	2
Laddare medföljer	80 min
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	4933446935

## HD18 PP2A M18™ POWERPACK

- HD18 PD - M18™ Heavy Duty slagbormaskin
- C18 ID - M18™ kompakt slagskruvdragare



HD18 PP2A-402C

Batterikapacitet (Ah)	4.0
Antal medföljande batterier	2
Laddare medföljer	80 min
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933441290

## HD18 PP2B M18™ POWERPACK

- HD18 SG - M18™ rak slipmaskin
- C18 DD - M18™ kompakt borskruvdragare



HD18 PP2B-402C

Batterikapacitet (Ah)	4.0
Antal medföljande batterier	2
Laddare medföljer	80 min
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933426670

## HD18 PP6A M18™ POWERPACK

- HD18 PD - M18™ Heavy Duty slagbormaskin
- C18 ID - M18™ kompakt slagskruvdragare
- HD18 SX - M18™ Heavy Duty SAWZALL® tigersåg med slirkoppling
- HD18 CS - M18™ Heavy Duty cirkelsåg för trä och plast
- HD18 JS - M18™ Heavy Duty sticksåg
- C18 WL - M18™ arbetslampa



HD18 PP6A-402B

Batterikapacitet (Ah)	4.0
Antal medföljande batterier	2
Laddare medföljer	80 min
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	4933441360

# HEAVY DUTY BORR- & BITSSET - 50-DELAR

HSS-slipade metallborr **THUNDERWEB**:

1 x 2,0 mm, 2 x 2,5 mm, 2 x 3,0 mm, 2 x 3,5 mm,  
2 x 4,0 mm, 2 x 4,5 mm, 2 x 5,0 mm, 1 x 6,0 mm

Murborr:

1 x 4,0 mm, 1 x 5,0 mm, 1 x 5,5 mm  
2 x 6,0 mm, 1 x 7,0 mm, 2 x 8,0 mm,  
1 x 9,0 mm, 1 x 10,0 mm

Skruvbits **SHOCKWAVE**:

25 mm längd 1 x PH1, 2 x PH2, 1 x PZ1, 2 x PZ2, 1 x PZ3,  
2 x TX15, 2 x TX20, 2 x TX25, 1 x TX30, 1 x TX40,  
1 x TX50, 1 x Hex 4 mm, 1 x Hex 5 mm

50 mm längd 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX20

Hylsor **SHOCKWAVE**:

1 x Hex 7 mm, 1 x Hex 8 mm, 1 x Hex 10 mm

1 x magnetisk **SHOCKWAVE** bitshållare 60 mm lång

1 x förlängare med snabbfäste. 1/4" Hex 150 mm lång



Art. nr. 4932352863

SPIC 500 GARD 94 ZWAVE 25 BREEZ

# BORR- & BITSSET - 100-DELAR

HSS-valsade borrar: 1 x 2,0 mm, 2 x 2,5 mm, 2 x 3,0 mm, 2 x 3,5 mm,  
2 x 4,0 mm, 2 x 4,5 mm, 2 x 5,0 mm, 1 x 6,0 mm

Murborr:

1 x 4,0 mm, 1 x 5,0 mm, 1 x 5,5 mm, 2 x 6,0 mm,  
1 x 7,0 mm, 2 x 8,0 mm, 1 x 9,0 mm, 1 x 10,0 mm

Skruvbits:

25 mm längd 2 x PH1, 4 x PH2  
2 x PZ1, 4 x PZ2, 3 x PZ3  
1 x TX7, 1 x TX8, 1 x TX9, 3 x TX10  
4 x TX15, 4 x TX20, 4 x TX25, 2 x TX30  
2 x Hex 3 mm, 2 x Hex 4 mm  
2 x Hex 5 mm, 2 x Hex 6 mm  
3 x SL 0,6x4,5 mm, 3 x SL 0,8x5,5 mm  
3 x SL 1,0x5,5 mm, 3 x SL 1,2x6,5 mm

50 mm längd

1 x PH1, 1 x PH2, 1 x PZ1, 1 x PZ2  
1 x TX10, 1 x TX15, 1 x TX20, 1 x TX25

Hylsor:

1 x Hex 6 mm, 1 x 5/16", 1 x Hex 7 mm, 1 x Hex 8 mm,  
1 x Hex 10 mm, 1 x Hex 13 mm

Träborr:

1 x 3,0 mm, 1 x 4,0 mm, 1 x 5,0 mm, 1 x 6,0 mm, 1 x 7,0 mm

1 x magnetiskt bitsfäste 60 mm lång

1 x adapter 1/4" Hex 1/4" fyrkantfäste

1 x Försänkingsbör



Art. nr. 4932352864

SPIC 500 GARD 94 ZWAVE 25 BREEZ



Nothing but **HEAVY DUTY.**<sup>™</sup>

**M18**

# UPGRADE. OUTWORK. OUTLAST.

C18 PCG/400T  
C18 PCG/600T

M18 AL

HD18 BS

M18 HPT

HD18 SG

HD18 SX



M18 CDD

M18 CPD

M18 CID

M18 CIW12

M18 CIW38

M18 CHIWF12

M18 CHIWF34

M18 CHIWP12



**NYHET**

M18 CAG-125X



**NYHET**

M18 CAG-115X

**M18 FUEL**

RED LITHIUM-ION™ 2.0/4.0 Ah

C18 PGG/310C

HD18 PXP

M18 GG

M18 VC

C18 HZ

M18 HJ BLACK

HD18 MS

C12-28 DCR

NYHET

M18 TLED

NYHET

M18 BBL

NYHET

M18 RC

M18 HJ CAM02

HD18 CS

HD18 JSB

HD18 AG-125

HD18 JS

M18

LADDNINGSTID:  
40 min 2,0 Ah  
80 min 4,0 Ah

ETT SYSTEM ÖVER  
**50**  
VERKTYG

HD18 HIW

HD18 DD

HD18 HX

HD18 DD

HD18 PD

NYHET

M18 BMT

C18 RAD

NYHET

M18 BH

NYHET

M18 BIW38

NYHET

M18 BIW12

NYHET

M18 BID

NYHET

M18 BDD

NYHET

M18 BPD

NYHET

M18 CCS55

NYHET

M18 CSX

# M28™



## HD28 PD M28™ SLAGBORMMASKIN

- Milwaukeemotor ger ett vridmoment på fantastiska 85 Nm, perfekt för de mest krävande applikationerna
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Metallväxelhus ger maximal hållbarhet
- Kompakt slagbormmaskin som endast är 237 mm lång
- 13 mm Heavy Duty metallslabbchuck för maximal hållbarhet
- Individuell cellövervakning för optimerad drifttid och livslängd
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- Inbyggd LED lampa som lyser upp arbetsytan
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier



	HD28 PD-0	HD28 PD-32C
Batterikapacitet (Ah)	–	3.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	60 min
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 450	0 - 450
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1800	0 - 1800
Chuck kapacitet (mm)	13	13
Max. borming trä (mm)	65	65
Max. borming stål (mm)	16	16
Max. borming betong (mm)	20	20
Max. vridmoment (Nm)	85	85
Vikt med batteri (kg)	–	2.5
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933416840	4933416830

## HD28 IW M28™ 1/2" MUTTERDRAGARE

- Kompakt 4-polig Milwaukeemotor ger ett vridmoment på fantastiska 440 Nm, perfekt för de mest krävande applikationerna
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Växelhus i magnesium ger låg vikt, för bättre hållbarhet och komfort
- Strömbrytare med variabel hastighet för ökad kontroll och precision
- 1/2" fäste med säkerhetslåsnings för hylsan
- Softgrip för maximal komfort och kontroll
- Vändbart batteri ger optimal balans
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier



	HD28 IW-0	HD28 IW-32X
Batterikapacitet (Ah)	–	3.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	60 min
Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	0 - 1450	0 - 1450
Slagtal (slag/min)	0 - 2450	0 - 2450
Verktysfäste	1/2" fyrkant	1/2" fyrkant
Max. vridmoment (Nm)	440	440
Vikt med batteri (kg)	–	4.1
Levereras i	Väska	Väska
Artikelnummer	4933416930	4933416920

## HD28 H M28™ SDS KOMBIHAMMARE

- Kraftfull motor som ger prestanda som ett sladdverktyg
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Kraftfull slagmekanism ger 2,4 J slagenergi
- Metallväxelhus ger maximal hållbarhet
- 4-lägen: slagborming, mejsling, borming utan slag och variolock för maximal mångsidighet
- L-konstruktion för perfekt balans och kontroll
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier



	HD28 H-0	HD28 H-32X
Batterikapacitet (Ah)	–	3.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	60 min
Verktysfäste	SDS Plus	SDS Plus
Slagenergi (EPTA) (J)	2.8	2.8
Max. borming betong (mm)	26	26
Vikt med batteri (kg)	–	4.1
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933415520	4933415514

## HD28 HX M28™ SDS KOMBIHAMMARE MED FIXTEC CHUCK

- Kraftfull motor som ger prestanda som ett sladdverktyg
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Kraftfull slagmekanism ger 2,4 J slagenergi
- Metallväxelhus ger maximal hållbarhet
- 4-lägen: slagborming, mejsling, borming utan slag och variolock för maximal mångsidighet
- FIXTEC system – byt tillbehör snabbt och enkelt utan verktyg
- L-konstruktion för perfekt balans och kontroll
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier



	HD28 HX-0	HD28 HX-32X
Batterikapacitet (Ah)	–	3.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	60 min
Verktysfäste	SDS Plus	SDS Plus
Slagenergi (EPTA) (J)	2.8	2.8
Max. borming betong (mm)	26	26
Vikt med batteri (kg)	–	4.2
Levereras i	Väska	Väska
Artikelnummer	4933415511	4933415500

## HD28 SG M28™ RAK SLIPMASKIN

- Lång och smal spindelhals för arbeten på svåråtkomliga ställen
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- 2-växlad för att passa olika applikationer
- Batteri "lock-out" funktion förhindrar verktyget från att starta oavsiktligt
- Metallväxelhus för maximal hållbarhet
- Maximerat luftflöde för hålla maskinen kylt även under långa arbetspass
- 6 mm spårhylsa som passar alla de vanligaste tillbehören
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier



	HD28 SG-0
Batterikapacitet (Ah)	–
Antal medföljande batterier	0
Laddare medföljer	–
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	22.500 / 19.500
Spårhylsa (mm)	6
Vikt med batteri (kg)	3.1
Levereras i	–
Artikelnummer	4933415615

## HD28 MS M28™ METALLSÄG FÖR TORRSÄGNING

- Milwaukee motor ger snabba kapningar med 3200 varv/min
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Stort arbetsdjup på 61 mm
- Kompakt och ergonomisk design ger överlägsen kontroll
- Ergonomiskt Softgrip handtag för bästa komfort
- Elektrisk motorbroms, sågbladet stannar sekundsnabbt
- Individuell cellövervakning för optimerad drifttid och livslängd
- Inbyggt LED lampor som lyser upp arbetsytan
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Tåligt 174 mm sågblad
- Levereras med 36-tandad sågklinga



	HD28 MS-0
Batterikapacitet (Ah)	–
Antal medföljande batterier	0
Laddare medföljer	–
Max. Kapdjup (mm)	61
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	3200
Klingdiameter (mm)	174
Vikt med batteri (kg)	4.2
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933416880

## HD28 AG-115 M28™ 115 MM VINKELSLIP

- Kompakt Milwaukeemotor för maximal prestanda och optimalt förhållande mellan kraft och vikt
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Unik design på strömbrytaren för enkel användning
- Reducerad höjd på växellådan och en slimmad kropp ger en optimal ergonomi
- FIXTEC - Patenterad mutter för snabbt och enkelt skivbyte
- Verktygslös och robust skydds kåpa för enkel och snabb justering
- 3-positions AVS stödhandtag för ökad flexibilitet och minskad belastning
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier



	HD28 AG-0	HD28 AG-32C
Batterikapacitet (Ah)	–	3.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	60 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	9000	9000
Skivdiameter (mm)	115	115
Max. Kapdjup (mm)	28	28
Spindelstorlek	M 14	M 14
Vikt med batteri (kg)	–	2.8
Levereras i	Väska	Väska
Artikelnummer	4933416950	4933416940

## HD28 AG-125 M28™ 125 MM VINKELSLIP

- Kompakt Milwaukeemotor för maximal prestanda och optimalt förhållande mellan kraft och vikt
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Unik design på strömbrytaren för enkel användning
- Reducerad höjd på växellådan och en slimmad kropp ger en optimal ergonomi
- FIXTEC - Patenterad mutter för snabbt och enkelt skivbyte
- Verktygslös och robust skydds kåpa för enkel och snabb justering
- 3-positions AVS stödhandtag för ökad flexibilitet och minskad belastning
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier



	HD28 AG-125-0X	HD28 AG-125-32X
Batterikapacitet (Ah)	–	3.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	60 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	9000	9000
Skivdiameter (mm)	125	125
Max. Kapdjup (mm)	36	36
Spindelstorlek	M 14	M 14
Vikt med batteri (kg)	–	2.8
Levereras i	Väska	Väska
Artikelnummer	4933432225	4933432235

## HD28 SX M28™ SAWZALL® TIGERSÅG

- Kompakt Milwaukeemotor för maximal prestanda och optimalt förhållande mellan kraft och vikt
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- FIXTEC sågbladsfäste för snabba bladbyten utan verktyg
- Stirkoppling skyddar växellådan om bladet låser sig
- Motviktsbalanssystem för reducering av vibrationer
- 29 mm slaglängd, 3000 slag/min för mycket snabb sågning
- Verktygslös justering av stödsko
- Väjlare för två varvtalsområden och variabel hastighet via brytaren
- Softgrip handtag för maximal komfort och kontroll
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier



	HD28 SX-0	HD28 SX-32C
Batterikapacitet (Ah)	–	3.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	60 min
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 2000	0 - 2000
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 3000	0 - 3000
Slaglängd (mm)	29	29
Vikt med batteri (kg)	–	4.1
Levereras i	Väska	Väska
Artikelnummer	4933416860	4933416850

## HD28 JSB M28™ STICKSÅG

- Milwaukee motor ger snabba kapningar med 2800 varv/min
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Mjukstart
- 2-hastighetsväjlare för idealiska hastigheter i olika material
- FIXTEC-system för snabba bladbyten och justering av bottenplattan och vinkelinställning i 0° och 45° utan verktyg
- 4-steps justerbar pendelförrelse för större sågprestanda och längre livslängd för sågbladen
- Justerbart spånutsug
- Exakt sågbladsstyrning med extremt lågt placerad, nålgrad stödrule
- Formstöpt fot för optimal hållbarhet
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier



	HD28 JSB-0	HD28 JSB-32X
Batterikapacitet (Ah)	–	3.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	60 min
Obelastat slagtal (slag/min)	2100 / 2800	2100 / 2800
Max. kapkapacitet trä (mm)	135	135
Max. kapkapacitet stål (mm)	10	10
Slaglängd (mm)	26	26
Vikt med batteri (kg)	–	3.5
Levereras i	Väska	Väska
Artikelnummer	4933419026	4933419016

## HD28 CS M28™ CIRKELSÅG

- Milwaukee kraftfull motor på 3500 varv/min kapar enkelt de flesta trätyper
- REDLINK™ elektronik med överbelastningskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- 54 mm sågdjup och 50° geringskapacitet
- Övre och undre splitterskydd i metall
- Västerbladdesign för optimal kontroll och översikt över såglinjen
- Elektrisk motorbroms stoppar bladet på ett par sekunder
- Ergonomiskt Softgrip handtag för bästa komfort
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Levereras med 24-tandad sågklinga, parallellslanslag, dammsugsadapter, nyckel



	HD28 CS-0	HD28 CS-32C
Batterikapacitet (Ah)	–	3.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	60 min
Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	4200	4200
Max. sågdjup 90° (mm)	54	54
Max. sågdjup 45° (mm)	39	39
Klingdiameter (mm)	165	165
Fästhål storlek (mm)	15.87	15.87
Vikt med batteri (kg)	–	3.6
Levereras i	Väska	Väska
Artikelnummer	4933419022	4933419017

## M28 VC M28™ VÅT/TORR DAMMSUGARE

- Kraftfull 28 V Milwaukee motor ger hög sugkraft
- Effektivt filter som fångar upp 99,7% av det fina dammet
- Inbyggd blåsöppning
- Tvättbart våt/torr filter
- Utformad som en verktygsväska för att enkelt kunna transporteras och förvaras
- Inbyggd förvaringsutrymme för slang och tillbehör
- Levereras med tvättbart filter, slang, smalt munstycke och brett munstycke



	M28 VC-0
Batterikapacitet (Ah)	–
Antal medföljande batterier	0
Laddare medföljer	–
Kapacitet fasta ämnen (l)	9.6
Kapacitet vätskor (l)	7.5
Slangdiameter (mm)	32
Slanglängd (m)	1.6
Max. vakuüm (mbar)	80
Vikt med batteri (kg)	5.4
Levereras i	–
Artikelnummer	4933404620

## M28 PACK B M28™ POWERPACK

- HD28 PD – M28™ slagbormaskin
- HD28 CS – M28™ cirkelsåg för trä
- HD28 SX – M28™ SAWZALL® tigersåg
- M28 WL – M28™ arbetsstampa

M28 Pack B-32B

Batterikapacitet (Ah)	3.0
Antal medföljande batterier	2
Laddare medföljer	60 min
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	4933431975



## M28 PACK D M28™ POWERPACK

- HD28 PD – M28™ slagbormaskin
- HD28 SX – M28™ SAWZALL® tigersåg
- M28 WL – M28™ arbetsstampa

M28 Pack D-32B

Batterikapacitet (Ah)	3.0
Antal medföljande batterier	2
Laddare medföljer	60 min
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	4933431977



## M28 PACK G M28™ POWERPACK

- HD28 PD – M28™ slagbormaskin
- HD28 HX – M28™ SDS-plus borrhämmare
- M28 WL – M28™ arbetsstampa

M28 Pack G - 32C

Batterikapacitet (Ah)	3.0
Antal medföljande batterier	2
Laddare medföljer	60 min
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933413820



**M28 PACK H**  
**M28™ POWERPACK**

- HD28 PD – M28™ slagbormaskin
- HD28 AG – M28™ 115 mm vinkelslip

**M28 Pack H-32C**

Batterikapacitet (Ah)	3.0
Antal medföljande batterier	2
Laddare medföljer	60 min
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933413815

## PLD 12X 12 V BORRSKRUVDRAGARE

- Dimensionerad för daglig professionell användning med enastående effekt / viktförhållande
- Unikt Clip-Lok™ system medgör praktisk förvaring av verktyget och båda händerna fria.
- Synkroniserad växel med två växlar: Högt varvtal eller högt moment, allt efter behov
- Elektronisk strömbrytare med steglös hastighet för bättre noggrannhet och mindre risk för skador på skruvskallarna.
- Lättåtkomlig omkopplare för framåt / låst / bakåt
- QUICKSTOP motorbroms: Spindeln stannar omedelbart vilket bidrar till effektivare och säkrare arbete.
- 20-stegs momentinställning för bättre flexibilitet och precision oavsett material och skruvstorlek
- Ergonomiskt T-handtag med softgrip för bekvämare användning
- FIXTEC och snabbchuck ger bekvämt bitsbyte med en hand
- Robust heavy-duty snabbchuck i metall som klarar påfrestningarna i industriell användning



	PLD 12X NiCd	PLD 12X NiMH
Batterikapacitet (Ah)	2.0	3.0
Antal medföljande batterier	2	2
Laddare medföljer	45 min	45 min
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 380	0 - 380
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1250	0 - 1250
Max. borrarng stål (mm)	13	13
Max. borrarng trä (mm)	31	31
Max. vridmoment (Nm)	38	38
Chuck kapacitet (mm)	13	13
Tråskruvar till (mm)	8	8
Vikt med batteri (kg)	2.0	2.0
Levereras i	Väska	Väska
Artikelnummer	4933390631	4933390639

## PLD 14.4 X 14,4 V BORRSKRUVDRAGARE

- Dimensionerad för daglig professionell användning med enastående effekt / viktförhållande
- Unikt Clip-Lok™ system medgör praktisk förvaring av verktyget och båda händerna fria.
- Synkroniserad växel med två växlar: Högt varvtal eller högt moment, allt efter behov
- Elektronisk strömbrytare med steglös hastighet för bättre noggrannhet och mindre risk för skador på skruvskallarna.
- Lättåtkomlig omkopplare för framåt / låst / bakåt
- QUICKSTOP motorbroms: Spindeln stannar omedelbart vilket bidrar till effektivare och säkrare arbete.
- 20-stegs momentinställning för bättre flexibilitet och precision oavsett material och skruvstorlek
- Ergonomiskt T-handtag med softgrip för bekvämare användning
- FIXTEC och snabbchuck ger bekvämt bitsbyte med en hand
- Kraftig snabbchuck, helt i metall, som klarar hårdhänt, industriell användning



	PLD 14.4 LokTor NiCd	PLD 14.4X NiMH
Batterikapacitet (Ah)	2.0	3.0
Antal medföljande batterier	2	2
Laddare medföljer	45 min	45 min
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 400	0 - 400
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1400	0 - 1400
Max. borrarng stål (mm)	13	13
Max. borrarng trä (mm)	33	33
Max. vridmoment (Nm)	44	44
Chuck kapacitet (mm)	13	13
Tråskruvar till (mm)	10	10
Vikt med batteri (kg)	2.2	2.2
Levereras i	Väska	Väska
Artikelnummer	4933390636	4933390642



## M4 D

### M4<sup>TM</sup> BORRSKRUVDRAGARE

- 2-positionshandtag för optimal balans
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- 2-växlad metallväxel för skruvdragning och borring
- Elektronisk brytare med variabel hastighet
- Chuck med 1/4" Hex fäste för snabba och lätta byten av bits
- 19-stegs momentinställning och ett borrläge
- Gummi-belagt handtag för extra komfort



#### M4 D-202B

Batterikapacitet (Ah)	2.0
Antal medföljande batterier	2
Laddare medföljer	30 min
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 200
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 600
Verktysfäste	1/4" Hex
Max. vridmoment (Nm)	5
Vikt med batteri (kg)	0.5
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	4933440475



## BATTERIER



	System	Batterityp	Spänning (V)	Batterikapacitet (Ah)	Artikelnummer
M4 B2	M4	Li-ion	4	2.0	4932430098
M12 B2	M12	Li-ion	12	2.0	4932430064
M12 B4	M12	Li-ion	12	4.0	4932430065
M14 B	M14	Li-ion	14.4	1.5	4932352665
M14 B4	M4	Li-ion	14	4.0	4932430323
M18 B2	M18	Li-ion	18	2.0	4932430062
M18 B4	M18	Li-ion	18	4.0	4932430063
M28 BX	M28	Li-ion	28	3.0	4932352732

## BATTERIER - PBS SYSTEMET



	System	Batterityp	Spänning (V)	Batterikapacitet (Ah)	Artikelnummer
B 12	PBS 3000	NiCd	12	1.4	4932373527
BXS 12	PBS 3000	NiCd	12	2.0	4932373529
BXL 12	PBS 3000	NiCd	12	2.4	4932373530
MXL 12	PBS 3000	NiMh	12	3.0	4932399311
BXS 14.4	PBS 3000	NiCd	14.4	2.0	4932373540
BXL 14.4	PBS 3000	NiCd	14.4	2.4	4932373541
MXL 14.4	PBS 3000	NiMh	14.4	3.0	4932399413
BXL 24	PBS 3000	NiCd	24	2.4	4932373560

## LADDARE



	System	Laddningsintervall	Laddningstid	För batterityp NiCd	För batterityp NiMh	För batterityp Li-Ion	Artikelnummer
TCA 7224 MB	PBS 3000	7.2 - 24 V	12 min	Ja	Ja	–	4932399035
RCA 7224 MB	PBS 3000	7.2 - 24 V	47 min	Ja	Ja	–	4932386670
V4 C	V4	4 V	30 min	–	–	Ja	4932399983
C12 C	M12	12 V	40/80 min	–	–	Ja	4932352000
M12-18C	M12,M18,M14	12 - 18 V	40/80 min	–	–	Ja	4932352959
M1418 C6	M14,M18	14.4 V - 18 V	40/80 min	–	–	Ja	4932430086
M28 C	M28	28 V	60 min	–	–	Ja	4932352524

## ARBETSLAMPOR



	Spänning (V)	Batterityp	System	Kompatibel med	Lamptyp	Artikelnummer
PL Option-0	7.2 - 14.4	NiCd & NiMH	PBS 3000	7.2 - 14.4 V	Halogen	4932399024
WL 1214-0	12 - 14.4	NiCd & NiMH	PBS 3000	12 - 14.4 V	Xeon	4932399741
C12 T-0	12	Li-ion	M12	Alla Milwaukee® M12™ batterier	Xeon	4932352159
M12 TLED-0	12	Li-ion	M12	Alla Milwaukee® M12™ batterier	LED	4932430360
M12 SL-0	12	Li-ion	M12	Alla Milwaukee M12 batterier	LED	4932430178
C18 WL	18	Li-ion	M18	Alla Milwaukee® M18™ batterier	Xeon	4932352158
M18 TLED-0	18	Li-ion	M18	Alla Milwaukee® M18™ batterier	LED	4932430361
M18 AL-0	18	Li-ion	M18	Alla Milwaukee® M18™ batterier	LED	4932430392
M28 WL-0	28	Li-ion	M28	3.0 Ah	Xeon	4932352526
M28 WL LED-0	28	Li-ion	M28	3.0 Ah	LED	4932352527

## M18 AL M18 LED ARBETSLAMPA

- 8 st effektiva LED ljus genererar 1100 lumen
- M18™ LED elektronik - över 4 timmars drifttid med REDLITHIUM™ 4,0 Ah batteri
- Extremt stryktålig design för lång hållbarhet
- Bekvämt inbyggt handtag - Gör det möjligt att hänga lampan horisontellt och vertikalt
- Vägghänge - möjlighet till att montera till 13 mm kabel
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	M18 AL-0
Volt (V)	18
Batterityp	Li-ion
System	M18
Kompatibel med	Alla Milwaukee® M18™ batterier
Lamptyp	LED
Artikelnummer	4932430392



# BORRNING OC



# H MEJSLING

13 658 2568



## KANGO 950

### 10 KG SDS-MAX KOMBIHAMMARE

- 20 J slagenergi för bästa bilningsprestanda i sin klass
- 1700 W motor – bäst i sin klass med massor av kraft i reserv för de extra tuffa applikationerna
- DIGITRONIC® helvägselektronik för materialanpassad varvtalsreglering
- 3 handtag – alla med AVS (Anti-Vibrations-System) och Softgrip för ökad komfort och mindre uttröttande arbete
- Metallväxelhus för optimal inställning och lång livslängd
- Serviceindikator
- Automatiskt smörjsystem för ökad livslängd
- Rak motorkonstruktion för applikationer under midjehöjd
- Idealisk för användning tillsammans med generatorer
- Variolock (12 positioner) för inställning av verktygsvinkeln
- 6 m kabel



	KANGO 950 S	KANGO 950 K
Upptagen effekt (W)	1700	1700
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	125 - 250	125 - 250
Slagenergi (EPTA) (J)	20	20
Slagtal belastat (slag/min)	975 - 1950	975 - 1950
Slagtal med mjuk hammarfunktion (slag/min)	125 - 250	125 - 250
Max. borming spiralborr (mm)	50	50
Max. borming tunnelborr (mm)	80	80
Max. borming borkrona (mm)	150	150
Verktygsfäste	SDS Max	K hex
Vibration borming (m/s <sup>2</sup> )	12.5	12.5
Vibration mejsling (m/s <sup>2</sup> )	11	11
Vikt (kg)	11.8	11.8
Levereras i	Väska	Väska
Artikelnummer	4933375710	4933375500

## KANGO 900

### 10 KG SDS-MAX MEJSELHAMMARE

- 20 J slagenergi – bästa bilningsprestanda i sin klass
- 1600 W motor – bäst prestanda i sin klass med massor av kraft i reserv för de extra tunga applikationerna
- DIGITRONIC® helvägselektronik för materialanpassad varvtalsreglering
- 3 handtag – alla med AVS (Anti-Vibrations-System) och Softgrip för ökad komfort och mindre uttröttande arbete
- Serviceindikator
- Automatiskt smörjsystem för ökad livslängd
- Rak motorkonstruktion för applikationer under midjehöjd
- Idealisk för användning tillsammans med generatorer
- Variolock (12 positioner) för inställning av verktygsvinkeln
- 6 m kabel



	KANGO 900 S	KANGO 900 K
Upptagen effekt (W)	1600	1600
Slagenergi (EPTA) (J)	20	20
Slagtal belastat (slag/min)	975 - 1950	975 - 1950
Verktygsfäste	SDS Max	K hex
Vibration mejsling (m/s <sup>2</sup> )	11	11
Vikt (kg)	11.0	11.0
Levereras i	Väska	Väska
Artikelnummer	4933375720	4933375650

## KANGO 750 S

### 7 KG SDS-MAX KOMBIHAMMARE

- Stor och kraftfull slaghammare ger maximal slagenergi medan den förblir hållbar
- Kraftfull 1550 W motor försäkrar maximal kraft, och tack vare bättre värme-spridning garanteras maximal hållbarhet
- Helvägselektronik för materialanpassad varvtalsreglering
- Mjukstart för precis borming/mejsling
- Patenterat AVS (Anti-Vibrations-System) och Softgrip på båda handtagen
- Stödhantag som kan ställas in i tre olika lägen
- Mjuk hammarfunktion för justering av slagenergi vid borming och mejsling i mjuka material
- Rotationsstopp och inställning av mejselposition för mejsling
- Serviceindikator
- Variolock (12 positioner) för inställning av verktygsvinkeln
- 6 m kabel



	KANGO 750 S
Upptagen effekt (W)	1550
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	300
Slagenergi (EPTA) (J)	11.9
Slagtal belastat (slag/min)	2740
Slagtal med mjuk hammarfunktion (slag/min)	240
Max. borming spiralborr (mm)	50
Max. borming tunnelborr (mm)	80
Max. borming borkrona (mm)	150
Verktygsfäste	SDS Max
Vibration borming (m/s <sup>2</sup> )	9.5
Vibration mejsling (m/s <sup>2</sup> )	9.1
Vikt (kg)	8.2
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933398600

## KANGO 545 S

### 5 KG SDS-MAX KOMBIHAMMARE

- Stor och kraftfull slaghammare ger maximal slagenergi medan den förblir hållbar
- Kraftfull 1300 W motor försäkrar maximal kraft, och tack vare bättre värme-spridning garanteras maximal hållbarhet
- Elektronik för konstant varvtal under belastning
- Mjukstart för exakt borming/mejsling
- Patenterat AVS (Anti-Vibrations-System) och Softgrip på båda handtagen
- Stödhantag som kan ställas in i tre olika lägen
- Mjuk hammarfunktion för justering av slagenergi vid borming och mejsling i mjuka material
- Rotationsstopp och inställning av mejselposition för mejsling
- Serviceindikator
- Variolock (12 positioner) för inställning av verktygsvinkeln
- 6 m kabel



	KANGO 545 S
Upptagen effekt (W)	1300
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	450
Slagenergi (EPTA) (J)	8.5
Slagtal belastat (slag/min)	2840
Slagtal med mjuk hammarfunktion (slag/min)	350
Max. borming spiralborr (mm)	45
Max. borming tunnelborr (mm)	65
Max. borming borkrona (mm)	100
Verktygsfäste	SDS Max
Vibration borming (m/s <sup>2</sup> )	13
Vibration mejsling (m/s <sup>2</sup> )	9
Vikt (kg)	6.7
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933398200

# KANGO 540 S

## 5 KG SDS-MAX KOMBIHAMMARE

- Bästa förhållandet mellan kraft och vikt i sin klass - 7.5 J & 6.3 kg
- Kraftfull 1100 W motor försäkrad maximal kraft, och tack vare bättre värme-spridning garanteras maximal hållbarhet
- Mjukstart för exakt borming/mejsling
- Konstruktion som ger låga vibrationer och förlänger därmed användningstiden per dag
- Robust växelhjul av magnesium för tuffa miljöer, ger precisa växlar och bättre kylning
- Rotationsstopp och 12-läges inställning av mejselposition för mejsling
- Säkerhetskoppling som skyddar användaren och verktyget om man rör fast
- Softgrip på båda handtagen
- Variolock (12 positioner) för inställning av verktygsvinkeln
- 4 m kabel



### KANGO 540 S

Upptagen effekt (W)	1100
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	450
Slagenergi (EPTA) (J)	7.5
Slagtal belastat (slag/min)	3000
Slagtal med mjuk hammarfunktion (slag/min)	430
Max. borming betong (mm)	40
Max. borming tunnelborr (mm)	65
Max. borming borrkrona (mm)	105
Verktygsfäste	SDS Max
Vibration borming (m/s <sup>2</sup> )	16.8
Vibration mejsling (m/s <sup>2</sup> )	16.7
Vikt (kg)	6.3
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933418100

# EN NY GENERATION AV SDS-MAX BORR

Ø MM	TOTAL- LÄNGD MM	ARBETS- LÄNGD MM		ANTAL	ART. NR. 4932	EAN KOD 4002395
12	340	200	●	1	352750	374083
12	540	400	●▲	1	352751	374090
14	340	200	●	1	352752	374106
14	540	400	●▲	1	352753	374113
15	340	200	●	1	352754	374120
15	540	400	●▲	1	352755	374137
16	340	200		1	352756	374144
16	540	400	▲	1	352757	374151
16	940	800	▲	1	352758	374168
16	1320	1180	▲	1	352759	374175
18	340	200		1	352760	374182
18	540	400	▲	1	352761	374199
18	940	800	▲	1	352762	374205
18	1320	1180	▲	1	352763	374212
20	320	200		1	352764	374229
20	520	400	▲	1	352765	374236
20	920	800	▲	1	352766	374243
20	1320	1200	▲	1	352767	374250

Ø MM	TOTAL- LÄNGD MM	ARBETS- LÄNGD MM		ANTAL	ART. NR. 4932	EAN KOD 4002395
22	320	200		1	352768	374267
22	520	400	▲	1	352769	374274
22	920	800	▲	1	352770	374281
22	1320	1200	▲	1	352771	374298
24	320	200		1	352772	374304
24	520	400	▲	1	352773	374311
25	320	200		1	352774	374328
25	520	400	▲	1	352775	374335
25	920	800	▲	1	352776	374342
25	1320	1200	▲	1	352777	374359
28	370	250		1	352778	374366
28	570	450	▲	1	352779	374373
28	670	550	▲	1	352780	374380
28	920	800	▲	1	352781	374397
28	1320	1200	▲	1	352782	374403
30	370	250		1	352783	374410
30	570	450		1	352784	374427
32	370	250		1	352785	374434

Ø MM	TOTAL- LÄNGD MM	ARBETS- LÄNGD MM		ANTAL	ART. NR. 4932	EAN KOD 4002395
32	570	450		1	352786	374441
32	920	800	▲	1	352787	374458
32	1320	1200	▲	1	352788	374465
35	370	250		1	352789	374472
35	570	450		1	352790	374489
35	920	800	▲	1	352791	374496
38	370	250		1	352792	374502
38	570	450		1	352793	374519
40	370	250		1	352794	374526
40	570	450	▲	1	352795	374533
40	920	800	▲	1	352796	374540
40	1320	1200	▲	1	352797	374557
45	570	450		1	352798	374564
52	570	450		1	352799	374571

SDS-Max 5-delars borrarset:  
Ø 16, 18 x 540 mm. 1 352800 374588  
Ø 20, 22, 25 x 520 mm.

## K 500 ST

### 5 KG MEJSELHAMMARE

- Bästa förhållandet mellan kraft och vikt i sin klass - 7.5 J & 5.9 kg
- Kraftfull 1100 W motor försäkras maximal kraft, och tack vare bättre värme-spridning garanteras maximal hållbarhet
- Mjukstart för exakt borming
- Konstruktion som ger låga vibrationer och förlänger därmed användningstiden per dag
- Robust växelhus av magnesium för tuffa miljöer, ger precisa växlar och bättre kylning
- Rotationsstopp och 12-läges inställning av mejselposition för mejsling
- Säkerhetskoppling som skyddar användaren och verktyget om man kör fast
- Softgrip på båda handtagen
- Variolock (12 positioner) för inställning av verktygsvinkeln
- 4 m kabel



	K 500 ST
Uptagen effekt (W)	1100
Slagenergi (EPTA) (J)	7.5
Slagtal belastat (slag/min)	3000
Verktogsfäste	SDS Max
Vibration mejsling (m/s <sup>2</sup> )	16
Vikt (kg)	5.9
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933443180

## KANGO 500 S

### 5 KG SDS-MAX MEJSELHAMMARE

- Stor och kraftfull slaghammare ger maximal slagenergi medan den förblir hållbar
- Kraftfull 1300 W motor försäkras maximal kraft, och tack vare bättre värme-spridning garanteras maximal hållbarhet
- Elektronik för konstant varvtal under belastning
- Mjukstart för exakt borming
- Patenterat AVS (Anti-Vibrations-System) och Softgrip på båda handtagen
- Stödhantag som kan ställas in i tre olika lägen
- Mjuk hammarfunktion reducerar slagenergin vid mejsling i mjuka material
- Rotationsstopp och inställning av mejselposition för mejsling
- Serviceindikator
- Variolock (12 positioner) för inställning av verktygsvinkeln
- 6 m kabel



	KANGO 500 S
Uptagen effekt (W)	1300
Slagenergi (EPTA) (J)	8.5
Slagtal belastat (slag/min)	2840
Verktogsfäste	SDS Max
Vibration mejsling (m/s <sup>2</sup> )	9
Vikt (kg)	6.3
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933398220

## PCE 3/K

### 3 KG SDS-PLUS MEJSELHAMMARE

- Stor och kraftfull slaghammare ger en slagenergi på 3,6 J
- 720 W motor kombinerat med en optimerad borrhastighet resulterar i oslagbar borrhastighet
- Elektronik för variabel hastighet via brytaren
- Hellsolerat metallväxelhus för maximal stabilitet
- Låg vikt, ergonomiskt fronthandtag som kan justeras för optimalt grepp till arbetsuppgiften
- AVS (Anti-Vibrations-System) och Softgrip för ett mer bekvämt arbete
- Låstar strömbrytare för bekvämare långvarigt bruk
- Variolock (35 positioner) för justering av vinkeln på mejseln
- 4 m kabel



	PCE3/K
Uptagen effekt (W)	720
Slagenergi (EPTA) (J)	3.6
Slagtal belastat (slag/min)	0 - 3650
Verktogsfäste	SDS Plus
Vikt (kg)	3.7
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933384300

## PLH 32

### 32 MM SDS-PLUS 3-LÄGES KOMBHAMMARE

- Mycket stark och robust borrhammare med hög borrhastighet i betong genom hög vridmoment och hög slagenergi på 3,8 J
- 900 W motor kombinerat med en optimerad borrhastighet resulterar i oslagbar borrhastighet
- Elektronik för variabel hastighet via brytaren
- Bra balans och mycket lätthanterlig tack vare den kompakta "L-konstruktio-nen" och Softgrip handtag
- Snabbt verktygsbyte genom FIXTEC systemet
- Metallväxelhus av magnesium för exakta lagersäten ger lång livslängd
- Säkerhetskoppling som skyddar användaren och verktyget
- Rotationsstopp och variolås som ger maximal kontroll vid lättare mejslingsarbete
- 4 m kabel



	PLH 32 XE
Uptagen effekt (W)	900
Slagenergi (EPTA) (J)	3.8
Slagtal belastat (slag/min)	0 - 4500
Slagtal med mjuk hammarfunktion (slag/min)	0 - 800
Max. borming betong (mm)	32
Max. borming stål (mm)	16
Max. borming trä (mm)	40
Verktogsfäste	SDS Plus
Vibration borming (m/s <sup>2</sup> )	22
Vibration mejsling (m/s <sup>2</sup> )	15.5
FIXTEC	Ja
Vikt (kg)	3.6
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933400069

## PLH 30

### 30 MM SDS-PLUS 3-LÄGES KOMBIHAMMARE

- Mycket stark, mångsidig och kompakt borrhammare med hög borrhastanda i betong genom högt vridmoment och hög slagenergi på 3,4 J
- 750 W motor kombinerat med en optimerad borrhastighet resulterar i oslagbar borrhastanda
- Elektronik för variabel hastighet via brytaren
- Bra balans och mycket lätthanterlig tack vare den kompakta "L-konstruktionen" med Softgrip handtag
- Metallväxelhus av magnesium för exakta lagersäten ger lång livslängd
- Säkerhetskoppling som skyddar användaren och verktyget
- Rotationsstop och variolås som ger maximal kontroll vid lättare mejsling-sarbete
- XE versionen levereras med en FIXTEC adapter och 13 mm chuck
- 4 m kabel



	PLH 30 E	PLH 30 XE
Uptagten effekt (W)	750	750
Slagenergi (EPTA) (J)	3.4	3.4
Slagtal belastat (slag/min)	0 - 4200	0 - 4200
Slagtal med mjuk hammarfunktion (slag/min)	0 - 740	0 - 740
Max. borming betong (mm)	30	30
Max. borming stål (mm)	16	16
Max. borming trä (mm)	40	40
Verktögsfäste	SDS Plus	SDS Plus
Vibration borming (m/s <sup>2</sup> )	20	20
Vibration mejsling (m/s <sup>2</sup> )	13.5	13.5
FIXTEC	Nej	Ja
Vikt (kg)	3.4	3.6
Levereras i	Väska	Väska
Artikelnummer	4933400099	4933400082

## PLH 26

### 26 MM SDS-PLUS 3-LÄGES KOMBIHAMMARE

- Mycket stark, mångsidig och kompakt borrhammare med hög borrhastanda i betong genom högt vridmoment och hög slagenergi på 2,8 J
- 770 W motor kombinerat med en optimerad borrhastighet resulterar i oslagbar borrhastanda
- Elektronik för variabel hastighet via brytaren
- Bra balans och mycket lätthanterlig tack vare den kompakta "L-konstruktionen" med Softgrip handtag
- Metallväxelhus av magnesium för exakta lagersäten ger lång livslängd
- Säkerhetskoppling som skyddar användaren och verktyget
- Rotationsstop och variolås som ger maximal kontroll vid lättare mejsling-sarbete
- XE versionen levereras med en FIXTEC adapter och 13 mm chuck
- 4 m kabel



	PLH 26 E	PLH 26 XE
Uptagten effekt (W)	770	770
Slagenergi (EPTA) (J)	2.8	2.8
Slagtal belastat (slag/min)	0 - 4500	0 - 4500
Slagtal med mjuk hammarfunktion (slag/min)	0 - 1050	0 - 1050
Max. borming betong (mm)	26	26
Max. borming stål (mm)	13	13
Max. borming trä (mm)	30	30
Verktögsfäste	SDS Plus	SDS Plus
Vibration borming (m/s <sup>2</sup> )	14.5	14.5
Vibration mejsling (m/s <sup>2</sup> )	13	13
FIXTEC	Nej	Ja
Vikt (kg)	2.9	3.1
Levereras i	Väska	Väska
Artikelnummer	4933392626	4933392642

## PH 30

### 30 MM SDS-PLUS 3-LÄGES KOMBIHAMMARE

- Stor och kraftfull slaghammare ger en slagenergi på 3,6 J
- 1030 W motor kombinerat med en optimerad borrhastighet resulterar i oslagbar borrhastanda
- Mjukstart för precis start vid borming/mejsling
- Låg vibrationsnivå tack vare ergonomiskt Softgrip på båda handtagen
- Reducerad slagenergi för borming i sköra material
- Snabba verktygsbyten med FIXTEC
- Bästa hållbarheten i sin klass tack vare IMB-teknologi (Integrerad-Metall-Block) i växelmekaniken
- Samma kraft oavsett höger- eller vänstergång
- Säkerhetskoppling – motorn stoppar automatiskt eller hastigheten reduceras om borret fastnar
- 4 m kabel



	PH 30 POWER X
Uptagten effekt (W)	1030
Slagenergi (EPTA) (J)	3.6
Slagtal belastat (slag/min)	0 - 3800
Varvtal belastat (varv/min)	0 - 850
Max. borming betong (mm)	30
Max. borming stål (mm)	13
Max. borming trä (mm)	40
Verktögsfäste	SDS-Plus
Vibration borming (m/s <sup>2</sup> )	22
Vibration mejsling (m/s <sup>2</sup> )	14
FIXTEC	Ja
Vikt (kg)	2.9
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933396420

## PH 28

### 28 MM SDS-PLUS 3-LÄGES KOMBIHAMMARE

- Stor och kraftfull slaghammare ger en slagenergi på 3,4 J
- 820 W motor kombinerat med en optimerad borrhastighet resulterar i oslagbar borrhastanda
- Mjukstart för precis start vid borming/mejsling
- Låg vibrationsnivå tack vare ergonomiskt Softgrip på båda handtagen
- Reducerad slagenergi för borming i sköra material
- Bästa hållbarheten i sin klass tack vare IMB-teknologi (Integrerad-Metall-Block) i växelmekaniken
- Samma kraft oavsett höger- eller vänstergång
- Säkerhetskoppling – motorn stoppar automatiskt eller hastigheten reduceras om borret fastnar
- X versionen levereras med en FIXTEC snabbchuck
- 4 m kabel



	PH 28	PH 28 X
Uptagten effekt (W)	820	820
Slagenergi (EPTA) (J)	3.4	3.4
Slagtal belastat (slag/min)	0 - 4000	0 - 4000
Varvtal belastat (varv/min)	0 - 900	0 - 900
Max. borming betong (mm)	28	28
Max. borming stål (mm)	13	13
Max. borming trä (mm)	30	30
Verktögsfäste	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibration borming (m/s <sup>2</sup> )	22	22
Vibration mejsling (m/s <sup>2</sup> )	14	14
FIXTEC	Nej	Ja
Vikt (kg)	2.7	2.9
Levereras i	Väska	Väska
Artikelnummer	4933396396	4933396392

## PH 26

### 26 MM SDS-PLUS 3-LÄGES KOMBIHAMMARE

- Den mest kompakta kombihammaren i sin klass
- Enastående prestanda med 2,4 J slagenergi och 4500 slag/min
- Lägsta vibrationsnivån med 13,5 m/s<sup>2</sup>
- Extrem Milwaukee hållbarhet tack vare IMB-teknologi (Integrerad-Metall-Block)
- Innovativt och patenterad omställare för enklare hantering och lägre vikt
- Avstängbar hammarfunktion för bormning i trä eller metall
- Säkerhetskoppling – motorn stoppar automatiskt eller hastigheten reduceras om borret fastnar
- X versionen levereras med en FIXTEC snabbchuck
- 4 m kabel



	PH 26	PH 26 X
Upptagen effekt (W)	725	725
Slagenergi (EPTA) (J)	2.4	2.4
Slagtal belastat (slag/min)	0 - 4500	0 - 4500
Varvtal belastat (varv/min)	0 - 1250	0 - 1250
Max. bormning betong (mm)	26	26
Max. bormning stål (mm)	13	13
Max. bormning trä (mm)	30	30
Verktögsfäste	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibration bormning (m/s <sup>2</sup> )	13.5	13.5
Vibration mejsling (m/s <sup>2</sup> )	8.5	8.5
FIXTEC	Nej	Ja
Vikt (kg)	2.4	2.6
Levereras i	Väska	Väska
Artikelnummer	4933428240	4933428250

## PFH 26

### 26 MM SDS-PLUS 2-LÄGES BORRHAMMARE

- Den mest kompakta borrhammaren i sin klass
- Enastående prestanda med 2,4 J slagenergi och 4500 slag/min
- Lägsta vibrationsnivån vid bormning i betong med 13,5 m/s<sup>2</sup>
- Extrem Milwaukee hållbarhet tack vare IMB-teknologi (Integrerad-Metall-Block)
- Innovativt och patenterad omställare för enklare hantering och lägre vikt
- Avstängbar hammarfunktion för bormning i trä eller metall
- Säkerhetskoppling – Motorn stoppar automatiskt eller hastigheten reduceras om borret fastnar
- 4 m kabel



	PFH 26
Upptagen effekt (W)	725
Slagenergi (EPTA) (J)	2.4
Slagtal belastat (slag/min)	0 - 4500
Varvtal belastat (varv/min)	0 - 1250
Max. bormning betong (mm)	26
Max. bormning stål (mm)	13
Max. bormning trä (mm)	30
Verktögsfäste	SDS-Plus
Vibration bormning (m/s <sup>2</sup> )	13.5
Vibration mejsling (m/s <sup>2</sup> )	8.5
FIXTEC	Nej
Vikt (kg)	2.4
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933428230

## PFH 24

### 24 MM SDS-PLUS 2-LÄGES BORRHAMMARE

- Variabel Hastighet - precis bormstart och perfekt anpassning till uppgiften
- Låstar strömbrytare för komfortabelt långvarigt bruk
- DJUPANSLAG - Enkel inställning av djupanslag - Snabb justering
- Reversibel gång
- Avstängbar hammarfunktion för bormning i trä eller metall
- Servicelucka för enkelt byte av Lex. kolborstar
- Djupanslag som både är snabbt och enkelt att ställa in
- Softgrip för hög komfort
- 4 m kabel



	PFH 24 E
Upptagen effekt (W)	670
Slagenergi (EPTA) (J)	1.9
Slagtal belastat (slag/min)	0 - 3700
Slagtal med mjuk hammarfunktion (slag/min)	0 - 850
Max. bormning murverk (mm)	24
Max. bormning stål (mm)	13
Max. bormning trä (mm)	30
Verktögsfäste	SDS-Plus
Vibration bormning (m/s <sup>2</sup> )	15.5
FIXTEC	Nej
Vikt (kg)	2.4
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933411470

## PLH 20

### 20 MM SDS-PLUS 2-LÄGES BORRHAMMARE

- Bästa förhållandet mellan kraft och vikt i sin klass - 2.0 J & 1.9 kg
- 620 W motor kombinerat med en optimerad borrhastighet resulterar i oslagbar bormprestanda
- Designad så att den kylande luften till motorn blåser bort skräp från användaren vid bormning ovanför huvudet
- AVS (Anti-Vibration System) för mer komfortabelt bruk och mindre ansträngning för användaren
- Optimal bormdiameter i betong 5 – 12 mm
- Säkerhetskoppling som skyddar användaren och verktyget om borret fastnar
- Framåt och reversibel gång
- Softgrip handtag för maximal komfort
- 4 m kabel



	PLH 20
Upptagen effekt (W)	620
Slagenergi (EPTA) (J)	2.0
Slagtal belastat (slag/min)	0 - 4400
Slagtal med mjuk hammarfunktion (slag/min)	0 - 2700
Max. bormning betong (mm)	20
Max. bormning stål (mm)	13
Max. bormning trä (mm)	30
Verktögsfäste	SDS Plus
Vibration bormning (m/s <sup>2</sup> )	10.2
FIXTEC	Nej
Vikt (kg)	1.9
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933408070

# RX4

## 4-SKÄRS SDS- PLUS BORR!

# 50% LÄNGRE LIVSTID

# RX4




Tack vare en optimal 4 x 90° symmetri arbetar alla fyra karbid skär jämt och kör inte fast vid borring i armeringsjärn.



Fyra symmetriska ingångskanaler säkrar ett lågt och enformigt spårslitage.



Massiv "ett-styckes" spets av hårdmetall för enastående livstid.



Tjockare kärna ger låga vibrationer och extra styrka vilket minimerar brott.



Centreringspets för perfekt centring på hårda och jämna ytor.



PGM märket garanterar exakt likadana hål under hela borrhets livstid.

### SDS-plus RX4 borrhets – 4-skär

SDS-plus 5-delars borrhets  
Plastbehållare

Innehåll:  
Ø 5/6 x 110 mm  
Ø 6/8/10 x 160 mm  
Art. nr. 4932352833



SDS-plus 5-delars borrhets  
Plastbehållare

Innehåll:  
Ø 5.5 x 110 mm  
Ø 5.5/6/7/8 x 160 mm  
Art. nr. 4932352835

SDS-plus 7-delars borrhets  
Plastkassett

Innehåll:  
Ø 5/6/8 x 110 mm  
Ø 6/8/10/12 x 160 mm  
Art. nr. 4932352051



## SB 2-35 D

### 1010 W 2-VÄXLAD SLAGBORMMASKIN

- Kraftfull 1010 W motor
- Högt vridmoment och lägre hastighet för krävande applikationer
- Variabel hastighet
- Hellsolerat metallväxelhus för enastående hållbarhet
- Slagstopp för vanlig rotationsbörning
- 16 mm metallchuck
- 4 m kabel



	SB 2-35 D
Upptagen effekt (W)	1010
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 800
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1800
Max. börning betong (mm)	35
Max. börning murverk (mm)	40
Max. börning stål (mm)	16
Max. börning trä (mm)	50
Max. statiskt vridmoment (Nm)	57
Chuck kapacitet (mm)	16
Vikt (kg)	4.2
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933380507

## PD2E 24 R

### 1020 W 2-VÄXLAD SLAGBORMMASKIN

- Kraftfull 1020 W motor
- Elektronisk momentkontroll för skruvdragning
- AVS (Anti-Vibration System) och softgrip för mer komfortabelt bruk
- Universalmotor på 1 010 W
- Direkt bitsfäste bidrar till minskad längd och lägre vikt
- Säkerhetskoppling för att skydda användaren
- 1,5 - 13 mm snabbchuck
- 4 m kabel



	PD2E 24 R
Upptagen effekt (W)	1020
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 1000
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 3200
Max. börning betong (mm)	22
Max. börning murverk (mm)	24
Max. börning stål (mm)	16
Max. börning trä (mm)	40
Max. statiskt vridmoment (Nm)	60
Chuck kapacitet (mm)	13
Vikt (kg)	3.0
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933419595

## PD2E 24 RS

### 1010W 2-VÄXLAD SLAGBORMMASKIN

- Kraftfull 1010W motor
- Elektronisk momentkontroll för skruvdragning
- AVS (Anti-Vibration System) och softgrip för mer komfortabelt bruk
- Hellsolerat metallväxelhus för enastående hållbarhet
- Direkt bitsfäste bidrar till lägre vikt och minskad längd
- Säkerhetskoppling för att skydda användaren
- Snabbchuck 1,5 - 13 mm
- 4 m kabel



	PD2E 24 RS
Upptagen effekt (W)	1010
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 1450
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 3400
Max. börning betong (mm)	20
Max. börning murverk (mm)	24
Max. börning stål (mm)	16
Max. börning trä (mm)	40
Max. statiskt vridmoment (Nm)	54
Chuck kapacitet (mm)	13
Vikt (kg)	3.1
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933380462

## PD2E 24 RST

### 1200 W 2-VÄXLAD SLAGBORMMASKIN

- Kraftfull 1200W motor
- Elektronisk momentkontroll för skruvdragning
- AVS (Anti-Vibration System) och softgrip för mer komfortabelt bruk
- Hellsolerat metallväxelhus för enastående hållbarhet
- Direkt bitsfäste bidrar till lägre vikt och minskad längd
- Säkerhetskoppling för att skydda användaren
- 1,5 - 13 mm snabbchuck
- 4 m kabel



	PD2E 24 RST
Upptagen effekt (W)	1200
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 1450
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 3400
Max. börning betong (mm)	22
Max. börning murverk (mm)	24
Max. börning stål (mm)	16
Max. börning trä (mm)	45
Max. statiskt vridmoment (Nm)	56
Chuck kapacitet (mm)	13
Vikt (kg)	3.1
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933380796

## PD2E 22 RS 850W 2-VÄXLAD SLAGBORRMASKIN

- Kraftfull 850W motor
- Utmärkt hantering med en kompakt och ergonomisk design
- Anti-vibrations system och softgrip för en komfortabel användning
- Växellåda i metall för enastående hållbarhet
- Direkt bitsfäste bidrar till lägre vikt och minskad längd
- Säkerhetskoppling som skyddar användaren
- Snabbchuck 1,5-13 mm
- 4 m kabel



### PD2E 22 RS

Uptagen effekt (W)	850
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 1400
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 3300
Max. borrarng betong (mm)	20
Max. borrarng murverk (mm)	22
Max. borrarng stål (mm)	13
Max. borrarng trä (mm)	40
Max. statiskt vridmoment (Nm)	51
Chuck kapacitet (mm)	13
Vikt (kg)	2,9
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933380784

## PD2E 22 R 850 W 2-VÄXLAD SLAGBORRMASKIN

- Kraftfull 850 W motor
- Elektronisk momentkontroll för skruvdragnig
- AVS (Anti-Vibration System) och softgrip för mer komfortabelt bruk
- Universalmotor på 1 010 W
- Direkt bitsfäste bidrar till minskad längd och lägre vikt
- Säkerhetskoppling för att skydda användaren
- 1,5 - 13 mm snabbchuck
- 4 m kabel



### PD2E 22 R

Uptagen effekt (W)	850
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 1000
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 3200
Max. borrarng betong (mm)	20
Max. borrarng murverk (mm)	22
Max. borrarng stål (mm)	13
Max. borrarng trä (mm)	40
Max. statiskt vridmoment (Nm)	56
Chuck kapacitet (mm)	13
Vikt (kg)	2,9
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933419570

## PD-705 705 W SLAGBORRMASKIN

- Kompakt och kraftfull 705 W motor
- Kompakt ergonomisk design med stora softgrip områden erbjuder utmärkt komfort
- Variabel hastighet och reversibel gång
- Slagstopp för vanlig rotationsborring
- 13 mm metallsnabbchuck
- 43 mm maskinhalsdiameter för bruk i bornstativ
- 4 m kabel



### PD-705

Uptagen effekt (W)	705
Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	0 - 3000
Max. borrarng betong (mm)	15
Max. borrarng murverk (mm)	16
Max. borrarng stål (mm)	13
Max. borrarng trä (mm)	30
Max. statiskt vridmoment (Nm)	15
Chuck kapacitet (mm)	13
Vikt (kg)	1,9
Levereras i	-
Artikelnummer	4933431955



## T-TEC 201

### 750 W L-FORMAD 2-VÄXLAD SLAGBORMMASKIN

- Olika greppmöjligheter som ger oslagbara användningsmöjligheter
- Planetväxlar med högt moment för borming av stora diametrar
- Blisfäste i spindeln för att minimera verktygets längd
- Slagstopp för vanlig rotationsborming
- Metallsnabbchuck (1,5 - 13 mm)
- Reversibel gång
- Vridbart bakre handtag
- 4 m kabel



T-TEC 201	
Upptagen effekt (W)	750
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 1200
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 3400
Max. borming betong (mm)	20
Max. borming murverk (mm)	22
Max. borming stål (mm)	13
Max. borming trä (mm)	40
Max. statiskt vridmoment (Nm)	58
Chuck kapacitet (mm)	13
Vikt (kg)	2.7
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933380708

## PDE 16 RP

### 630 W 1-VÄXLAD SLAGBORMMASKIN

- Utmärkt hantering från en kompakt och ergonomisk design
- Planetväxel för låga hastigheter och maximalt vridmoment
- IMB Integrerad-Metall-Block Teknologi för maximal slitstyrka och stabilitet
- Elektronik med steglös inställning av slagtal och varvtal
- Slagstopp för borming i trä, keramik eller metall utan slag
- 4 m kabel



PDE 16 RP	
Upptagen effekt (W)	630
Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	0 - 950
Max. borming betong (mm)	16
Max. borming murverk (mm)	20
Max. borming stål (mm)	13
Max. borming trä (mm)	40
Max. statiskt vridmoment (Nm)	59
Chuck kapacitet (mm)	13
Vikt (kg)	2.0
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933409206

## PDE 13 RX

### 630 W 1-VÄXLAD SLAGBORMMASKIN

- Utmärkt hantering med en kompakt och ergonomisk design
- IMB teknologi för maximal slitstyrka och stabilitet
- Elektronik med steglös inställning av varvtal och slagtal via ratt i brytaren
- 1,5-13 mm enhylsig snabbchuck
- Enkel åtkomst till kolborstar
- 4 m kabel



PDE 13 RX	
Upptagen effekt (W)	630
Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	0 - 2900
Max. borming betong (mm)	15
Max. borming murverk (mm)	18
Max. borming stål (mm)	13
Max. borming trä (mm)	30
Max. statiskt vridmoment (Nm)	21
Chuck kapacitet (mm)	13
Vikt (kg)	1.8
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933409200

## B4-32

### 1050 W 4-VÄXLAD BORMMASKIN

- Kraftfull 1050 W motor
- Bormaskin med fyra hastigheter för krävande borrhugguppgifter upp till 32 mm i stål
- Robust metallhölje med mantel runt motorn
- Konisk spindel med morsekona för verktygshållare med hög precision
- Tvåhandtag och bröstplatta ger säker hantering och hög kontaktkraft
- Lämplig för stationär drift med magnetiskt borrstativ DDH 32
- 4 m kabel



B4-32	
Upptagen effekt (W)	1050
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	220
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	260
Obel. hastighet vxl. 3 (varv/min)	350
Obel. hastighet vxl. 4 (varv/min)	420
Max. borming stål (mm)	32
Max. borming trä (mm)	52
Max. statiskt vridmoment (Nm)	>200
Verktöygsfäste	MT3
Vikt (kg)	9.7
Levereras i	-
Artikelnummer	4933380519

## B2E 16 RLD

### 900 W 2-VÄXLAD BORRMASKIN

- Kraftfull 900 W motor
- Högt vridmoment och lägre hastighet för krävande applikationer
- Variabel hastighet
- Stark 2-växlad synkroniserad metallväxellåda för enastående hållbarhet
- 16 mm metallchuck
- 4 m kabel



	B2E 16 RLD
Upptagen effekt (W)	900
Obel. hastighet vd. 1 (varv/min)	0 - 750
Obel. hastighet vd. 2 (varv/min)	0 - 1600
Max. borming stål (mm)	16
Max. borming trä (mm)	40
Max. statiskt vridmoment (Nm)	88
Chuck kapacitet (mm)	16
Verktygsfäste	M18 x 2.5
Vikt (kg)	4,2
Levereras i	–
Artikelnummer	4933380482

## HD2E 13 R

### 705 W 2-VÄXLAD BORRMASKIN

- Kompakt och kraftfull 705 W motor
- Elektronik med variabel hastighet och reversibel gång
- Stark 2-växlad synkroniserad metallväxellåda för enastående hållbarhet
- 13 mm metallchuck
- Softgrip och ergonomisk handtagsdesign för komfortabel användning
- 4 m kabel



	HD2E 13 R
Upptagen effekt (W)	705
Obel. hastighet vd. 1 (varv/min)	0 - 1050
Obel. hastighet vd. 2 (varv/min)	0 - 2200
Max. borming stål (mm)	13
Max. borming trä (mm)	40
Max. statiskt vridmoment (Nm)	60
Chuck kapacitet (mm)	13
Verktygsfäste	½ x 20
Vikt (kg)	2,7
Levereras i	–
Artikelnummer	4933390186

## HDE 13 RQD

### 825 W 1-VÄXLAD BORRMASKIN

- Kompakt och kraftfull 825 W motor
- Variabel hastighet
- Utmärkt till applikationer som kräver låga hastigheter och högt vridmoment
- 1,5-13 mm chuck
- Reverserbar gång
- 4 m QUIK-LOK kabel



	HDE 13 RQD
Upptagen effekt (W)	825
Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	0 - 500
Max. borming stål (mm)	13
Max. borming trä (mm)	38
Max. statiskt vridmoment (Nm)	101
Chuck kapacitet (mm)	13
Verktygsfäste	½ x 20
Vikt (kg)	3,2
Levereras i	–
Artikelnummer	110750

## HDE 13 RQX

### 950 W 1-VÄXLAD BORRMASKIN

- Kompakt och kraftfull 950 W motor
- Variabel hastighet
- Utmärkt till applikationer som kräver låga hastigheter och högt vridmoment
- Industrisnabbchuck av metall
- Automatisk spindelåsnings
- Reverserbar gång
- 4 m QUIK-LOK kabel



	HDE 13 RQX	HDE 13 RQX KIT
Upptagen effekt (W)	950	950
Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	0 - 850	0 - 850
Max. borming stål (mm)	13	13
Max. borming trä (mm)	38	38
Max. statiskt vridmoment (Nm)	94	94
Chuck kapacitet (mm)	13	13
Verktygsfäste	½ x 20	½ x 20
Vikt (kg)	2,0	2,0
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	030250	4933428550

Milwaukee

Nothing but **HEAVY DUTY.**

# BI-METALL HÅLSÅGAR



Set med 8 delar  
Artikelnummer  
49224005



Set med 14 delar  
Artikelnummer  
49224152



Set med 17 delar  
Artikelnummer  
49224102

## GER HÅL AV ÖVERLÄGSEN KVALITET FANTASTISK BORRHASTIGHET!



### Bi-metall hålsågar: trä, metall och plast

- Ger hål av överlägsen kvalitet
  - Exakta och rena hål
- Fantastisk borrhastighet
  - Aggressiv tanddesign ger mindre fastkörning och effektiv bortförande av material
- Heavy Duty
  - M42 stål för oöverträffad hållbarhet



### Diamanthålsågar: keramik/kakel, cement och gjutjärn

- Diamanter av högsta kvalitet är svetsade på hålsågens tänder för att garantera långt liv. De grova kornen gör även borrhningen snabb och enkel.
- Djupa kragar försäkrar snabb bortförel av material och möjliggör vattenkylning av tänderna för längre livstid.
- Cylinder av Bi-metall för lång hållbarhet.
- Tunn väggdesign för mindre motstånd samt snabbare och renare borrhning med mindre vibrationer.
- 4 styrhjul för enkel montering av adapter.

## HDE 10 RQX

### 725 W 1-VÄXLAD BORRMASKIN

- Kompakt och kraftfull 725 W motor
- Elektronisk strömbrytare med steglös hastighet ger försiktig borrstart
- Utmärkt till applikationer som kräver låga hastigheter och högt vridmoment
- Industrisnabbchuck av metall
- Automatisk spindelåsnings
- Reverserbar gång
- 4 m QUIK-LOK kabel



	HDE 10 RQX
Upptagen effekt (W)	725
Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	0 - 850
Max. borrning stål (mm)	10
Max. borrning trä (mm)	30
Max. statiskt vridmoment (Nm)	63
Chuck kapacitet (mm)	10
Verktögsfäste	½ x 20
Vikt (kg)	1.9
Levereras i	–
Artikelnummer	020250

## HDE 6 RQ

### 725 W 1-VÄXLAD HÖGHASTIGHETSBORRMASKIN

- Kompakt och kraftfull 725 W motor
- Metallväxellåda ger exakta lagersäten och kugghjul
- 1,5-10 mm chuck
- Softgrip och ergonomisk handtagsdesign för komfortabel användning
- Reverserbar gång
- 4 m QUIK-LOK kabel



	HDE 6 RQ
Upptagen effekt (W)	725
Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	0 - 4000
Max. borrning stål (mm)	6
Max. borrning trä (mm)	16
Max. statiskt vridmoment (Nm)	30
Chuck kapacitet (mm)	10
Verktögsfäste	¾ x 24
Vikt (kg)	1.4
Levereras i	–
Artikelnummer	010150

## DE 13 RP

### 630 W 1-VÄXLAD BORRMASKIN

- Kompakt och kraftfull 630 W motor
- Elektronik: variabel förinställning av hastigheten
- IMB Integrerad-Metall-Block Teknologi för maximal slitstyrka och stabilitet
- Planetväxel för låga hastigheter och maximalt vridmoment
- FIXTEC metallchuck 1,5 - 13 mm
- Reversibel gång
- Enkel åtkomst till kolborstar
- 4 m kabel



	DE 13 RP
Upptagen effekt (W)	630
Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	0 - 950
Max. borrning stål (mm)	13
Max. borrning trä (mm)	40
Max. statiskt vridmoment (Nm)	59
Chuck kapacitet (mm)	13
Verktögsfäste	½ x 20
Vikt (kg)	2.1
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933409194

## DE 10 RX

### 630 W 1-VÄXLAD HÖGHASTIGHETSBORRMASKIN

- Kompakt och kraftfull 630 W motor
- Elektronik: variabel förinställning av hastigheten
- IMB Integrerad-Metall-Block Teknologi för maximal slitstyrka och stabilitet
- Planetväxlar för applikationer som kräver låg hastighet och högt moment
- FIXTEC metallchuck 1-10 mm
- Reversibel gång
- Enkel åtkomst till kolborstar
- 4 m kabel



	DE 10 RX
Upptagen effekt (W)	630
Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	0 - 2700
Max. borrning stål (mm)	10
Max. borrning trä (mm)	30
Max. statiskt vridmoment (Nm)	21
Chuck kapacitet (mm)	10
Verktögsfäste	½ x 20
Vikt (kg)	1.6
Levereras i	–
Artikelnummer	4933409211

## MD 38 COMPACT MAGNETBORRSTATIV

- Stark 2-spölig magnet
- Enkel betjäning med tvåknapps kontrollpanel och stor stoppknapp
- Höger- / vänstermontering av matningsvredet
- Integrerad säkerhetsrem
- Levereras med 19 mm standardhållare, säkerhetslina, sexkantrycklar



**MD 38 Compact**

Upptagen effekt (W)	1050
Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	450
Varvtal belastat (varv/min)	320
Max. diameter vid brotschning (mm)	38
Max. djup vid brotschning (mm)	50
Max. borming spiralbör (mm)	13
Max. statiskt vridmoment (Nm)	100
Magnetisk hållkraft (vid borspetsens tryck) (N)	10,400
Vikt (kg)	12.0
Levereras i	-
Artikelnummer	427050

## MDE 42 MAGNETBORRSTATIV

- Lätt, bärbart och kraftigt magnetiskt borrstativ
- 1200 W motoreffekt som överförs via en växel med tre reduktionssteg ger dig den kraft du behöver för att borra ett hål med 42 mm diameter i stål med borkrona.
- Kraftig magnetisk bottenplatta garanterar säkerhet och stabilitet
- Elektronisk säkerhetsbrytare för magneten
- Levereras med justerbar skyddskåpa och skärvätska



**MDE 42**

Upptagen effekt (W)	1200
Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	300 - 640
Varvtal belastat (varv/min)	170 - 330
Max. diameter vid brotschning (mm)	42
Max. djup vid brotschning (mm)	50
Max. borming spiralbör (mm)	16
Max. statiskt vridmoment (Nm)	85
Magnetisk hållkraft (vid borspetsens tryck) (N)	10,000
Vikt (kg)	11.5
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933380832

## MD 4-85 MAGNETBORRSTATIV

- Kraftigt magnetbörstativ med utväxling för höga moment och motor med 4 hastigheter
- Konisk spindel med morskona 3 för verktyghållare med hög precision
- Kraftig magnetisk bottenplatta garanterar säkerhet och stabilitet
- Lättåtkomlig elektroniskt styrpanel
- Levereras med justerbar skyddskåpa och skärvätska



**MD 4-85**

Upptagen effekt (W)	1050
Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	220/260/350/420
Varvtal belastat (varv/min)	115/160/190/260
Max. diameter vid brotschning (mm)	85
Max. djup vid brotschning (mm)	50
Max. borming spiralbör (mm)	32
Max. statiskt vridmoment (Nm)	>200
Magnetisk hållkraft (vid borspetsens tryck) (N)	18,000
Vikt (kg)	28.0
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933380850



## IPWE 520 RQ

### MUTTERDRAGARE 3/4" FÄSTE

- Metallväxellåda för exakt placering av lager och växlar
- Högt vridmoment på 520 Nm
- Softgrip och ergonomisk handtagsdesign för komfortabel användning
- Steglös hastighet, reverserbar
- 4 m QUIK-LOK för snabbt byte av skadad kabel



IPWE 520 RQ	
Upptagen effekt (W)	725
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	0 - 1700
Slagtal (slag/min)	1000 - 2500
Max. vridmoment (Nm)	520
Max. skruvdiаметer	M24
Verktögsfäste	3/4" fyrkant
Vikt (kg)	2.8
Levereras i	-
Artikelnummer	907650

## IPWE 400 RQ

### MUTTERDRAGARE 1/2" FÄSTE

- Metallväxellåda för exakt placering av lager och växlar
- Högt vridmoment på 400 Nm
- Softgrip och ergonomisk handtagsdesign för komfortabel användning
- Steglös hastighet, reverserbar
- 4 m QUIK-LOK för snabbt byte av skadad kabel



IPWE 400 RQ	
Upptagen effekt (W)	725
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	0 - 1700
Slagtal (slag/min)	1000 - 2600
Max. vridmoment (Nm)	400
Max. skruvdiаметer	M20
Verktögsfäste	1/2" fyrkant
Vikt (kg)	2.7
Levereras i	-
Artikelnummer	907250

## TKSE 2500 Q

### SKRUVDRAGARE FÖR SJÄLVBORRANDE/GÄNGANDE SKRUVAR

- Metallväxellåda ger exakta lagersäten och kugghjul
- Tyst slirkoppling
- Lättmonterat djupanslag med "snäppfäste"
- Softgrip
- Levereras med 4 m QUIK-LOK kabel, hylsatts 6 / 8 / 10 mm (49663004), bälteshållare



TKSE 2500 Q	
Upptagen effekt (W)	725
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	0 - 2500
Tråskruvar till (mm)	6
Max. statiskt vridmoment (Nm)	25
Verktögsfäste	1/4" Hex
Vikt (kg)	1.4
Levereras i	-
Artikelnummer	679050

## DWSE 4000 Q

### GIPSSKRUVDRAGARE

- Metallväxellåda ger exakta lagersäten och kugghjul
- Tyst slirkoppling
- Lättmonterbar noshylsa med "snäppfäste"
- Softgrip
- Levereras med 4 m QUIK-LOK kabel, bitshållare, Phillips nr. 2, bälteshållare



DWSE 4000 Q	
Upptagen effekt (W)	725
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	0 - 4000
Tråskruvar till (mm)	4.8
Max. statiskt vridmoment (Nm)	20
Verktögsfäste	1/4" Hex
Vikt (kg)	1.3
Levereras i	-
Artikelnummer	674350

## DCM 2-350 C DIAMANTBORMASKIN

- Diamantbormaskiner med två hastigheter
- Inbyggd slirbroms
- Trestegs nedväxling
- Mjukstartselektronik
- Överlastskydd för motorn
- PRCD transientskydd
- Inbyggt vattenpass
- Separat strömställare
- Levereras med skiftnyckel, sexkantsnycklar och axelrem med strömställare



	DCM 2-350 C
Uptagen effekt (W)	2800
Obel. hastighet vd. 1 (varv/min)	300
Obel. hastighet vd. 2 (varv/min)	600
Max. borming borkrona (mm)	350
Verktysfäste	1 1/2" UNC
Vikt (kg)	9
Levereras i	–
Artikelnummer	40044

## DR 350 T DIAMANTBORRSTATIV TILL DCM 2-350C

- Lättviktskonstruktion av aluminium
- Tipbart borrstativ för diamantkronor (0 - 45°)
- Borrinkel och visning av djup
- Motorfästplatta med snabbkoppling
- Finjustering av matningshastighet
- Lodrät och vågrät vattennivå
- Anordning för centrerung av borrhål
- Nivåskruvar
- Matningsvredet kan manövreras från valfri sida av stativet
- Transporthandtag och hjul för smidig transport
- Levereras med 3/4" + 6 mm Hex nyckel, 17 x 19 skiftnyckel, motorfästplatta, 4 st. M8 x 25 mm skruvar och centreringsenhet



	DR 350 T
Max. borming borkrona (mm)	350
Slaglängd (mm)	610
Höjd (mm)	1042
Bas storlek (mm)	391 x 523
Vinkelkapacitet (°)	45
Vikt (kg)	19.5
Levereras i	–
Artikelnummer	4933400600

## DCM 2-250 C DIAMANTBORMASKIN

- Diamantbormaskiner med två hastigheter
- Inbyggd slirbroms
- Trestegs nedväxling
- Mjukstartselektronik
- Överlastskydd för motorn
- PRCD transientskydd
- Inbyggt vattenpass
- Separat strömställare
- Levereras med skiftnyckel, sexkantsnycklar och axelrem med strömställare



	DCM 2-250 C
Uptagen effekt (W)	2800
Obel. hastighet vd. 1 (varv/min)	450
Obel. hastighet vd. 2 (varv/min)	900
Max. borming borkrona (mm)	250
Verktysfäste	1 1/2" UNC
Vikt (kg)	9
Levereras i	–
Artikelnummer	40964

## DR 250 TV DIAMANTBORRSTATIV TILL DCM 2-250C

- Lättviktskonstruktion av aluminium
- Tipbart borrstativ för diamantkronor (0 - 45°)
- Borrinkel och visning av djup
- Motorfästplatta med snabbkoppling
- Integrerad vakuumbottenplatta (går att använda både med eller utan vakuum)
- Finjustering av matningshastighet
- Lodrät och vågrät vattennivå
- Anordning för centrerung av borrhål
- Nivåskruvar
- Matningsvredet kan manövreras från valfri sida av stativet
- Levereras med 3/4" + 6 mm Hex nyckel, 17 x 19 skiftnyckel, motorfästplatta, 4 st. M8 x 25 mm skruvar, centreringsenhet och vakuumförsegling



	DR 250 TV
Max. borming borkrona (mm)	250
Slaglängd (mm)	520
Höjd (mm)	834
Bas storlek (mm)	276 x 467
Vinkelkapacitet (°)	45
Vikt (kg)	10
Levereras i	–
Artikelnummer	4933400590

## DD 3-152

### 3-VÄXLAD

### DIAMANTBORRMASKIN

- Kraftfull 1900 W motor
- Optimal hastighet för både små och stora kärnborr
- Mjukstart med steglös hastighetskontroll
- LED temperaturindikator för maximalt motorbeskydd
- Inbyggd slirkoppling
- Snabb, enkel och säker motormontering med minimala vibrationer
- L-format bakre grepp för optimal användarkomfort och viktfordelning
- 3-läges växellåda
- 5 m kabel med PRCD
- Levereras med dammsugsadapter, 32 och 41 mm nycklar



	DD 3-152
Uptagen effekt (W)	1900
Varvtal belastat (varv/min)	550 / 1250 / 2700
Max. borming betong (mm)	152
Max. borming murverk (mm)	202
Verktygsfäste	1/2" G + 1 1/2" UNC
Vikt (kg)	6.5
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933428000

## DR 152 T

### DIAMANTBORRSTATIV TILL DD 3-152

- Basplatta i gjuten aluminium för enkel transport
- 45° tippbart borrarstativ för borming i vinkel
- Motorfästplatta med snabbkoppling
- Kompakt kombibas i stöpt aluminium för borming i begränsade områden: 330 x 210mm
- 4 nivåkravar för snabb justering
- Lodrät och vågrät vattenpass
- Transporthandtag
- Låsfunktion för att fästa maskinen i högsta positionen för att kunna ordna med maskin och bits
- Matningsvredet kan manövreras från valfri sida av stativet
- Vakumbottenplatta finns tillgängligt som tillbehör (4932352676)



	DR 152 T
Max. borming borkrona (mm)	152
Bas storlek (mm)	330 x 210
Vinkelkapacitet (°)	45
Vikt (kg)	10
Levereras i	-
Artikelnummer	4933428020

## DD 2-160 XE

### 2-VÄXLAD

### DIAMANTBORRMASKIN

- Kraftfull robust motor som levererar konstant högt vridmoment
- Dubbelt säkerhetskydd från den sammanlänkade mekaniska och elektroniska kopplingen
- Robust konstruktion med metallväxelhus
- Säker användning med det långa AVS-sidohandtaget och D-format bakre handtag
- 2-läges växellåda
- M16 FIXTEC chuck
- Mjuk hammarfunktion som tillåter borkronan att skära snabbare och enklare, speciellt vid borming i hårdare material
- Mjukstart för precis mejsling och borming
- FIXTEC utsugningskit (tillval) bästa lösningen för dammsugning
- 4 m kabel
- Levereras med adapter för M16 diamanborkronor och SDS-plus borrh (8 x 140 mm)



	DD 2-160 XE
Uptagen effekt (W)	1500
Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	0 - 1500 / 0 - 3000
Varvtal belastat (varv/min)	0 - 890 / 0 - 1770
Obel. slagtal (varv/min)	24,000 / 48,000
Max. borming murverk (mm)	162
Max. statiskt vridmoment (Nm)	50
Verktygsfäste	M18 x 2.5
Vikt (kg)	4.2
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933368690



# BYGGARB



**SAWZALL®**  
INVENTED BY MILWAUKEE®

# ETE

13 658 2568





Nothing but **HEAVY DUTY.**™

# SAWZALL™ BLA



## 60 ÅRS ERFARENHET

### TUNT SNITT **DOUBLE DUTY UPGRADE**

#### Metallkapning och rivning

- **Längsta livstiden:** Förbättrad tandgeometri för bästa hastigheten och dubbla livstiden. Tjock och robust 1,06 mm bladkropp för exakta snitt. 25 mm bladhöjd för förbättrad stabilitet och minimala vibrationer. Kvalitetständer av Bi-Metall med 8% kobolt ger ultimata prestanda och livstid.
- **Starkast:** Stansade inbuktningar runt fästet stärker bladet vid dess svagaste punkt.
- **Tunna kapningar:** Slimmad bladkropp optimerad för maximal flexibilitet och snabbhet
- **Ice hardened:** Unik lågtemperaturs härdningsprocess ger starkare tänder för kapning av de hårdaste metallerna och upp till 50% längre livstid.



### THE **TORCH**™

### **DOUBLE DUTY UPGRADE**

#### Heavy Duty metallkapning och rivning

- **Längsta livstiden:** Förbättrad tandgeometri för bästa hastigheten och dubbla livstiden. Tjock och robust 1,06 mm bladkropp för exakta snitt. 25 mm bladhöjd för förbättrad stabilitet och minimala vibrationer. Kvalitetständer av Bi-Metall med 8% kobolt ger ultimata prestanda och livstid.
- **Starkast:** Stansade inbuktningar runt fästet stärker bladet vid dess svagaste punkt.
- **Styvast:** Nätmönster är inbyggd i bladet för att göra det mer rigid med mindre tendens att böjas eller bucklas för bästa hållfasthet.
- **Ice hardened:** Unik lågtemperaturs härdningsprocess ger starkare tänder för kapning av de hårdaste metallerna och upp till 50% längre livstid.



D

# FÖR RIVNING



## THE AX™

### Tigersågblad för rivning av trä med spik eller skruvar

För snabbare instickssågning och åtkomst i begränsade utrymmen. Skyddar tänderna vid kontakt med spik för ökad hållbarhet och livstid.

- **Starkt:** Extra tjock 1,60 mm bladkropp ger maximal robust- och hållbarhet, vilket gör det perfekt för trä med spik eller skruvar.
- **Snabbt:** Aggressiv tandgeometri med 5 tänder/tum avlägsnar mer material per slag för snabbare kapning.
- **Sluttande blad:** Perfekt för instickssågning och åtkomst i begränsade utrymmen.
- **Brottsäkert:** Bi-Metall konstruktion gör att bladet kan böjas utan att gå av.

**FANG TIP™ NAIL GUARD™**



## THE WRECKER™

### Extra Kraftiga tigersågblad till metall och rivningsarbeten

- **Starkt och precist:** Extra tjockt 1,60 mm sågblad.
- **Bimetall-konstruktion:** Lång livslängd och suverän prestanda.
- **Tandgeometri:** Förstärkta tandpetsar och djup tandbotten, vilket ger en snabbare och mer effektiv sågning så materialet avlägsnas snabbare.
- **Sluttande blad:** Gör bladet perfekt för instickssågning. Bäst lämpat för sågning av metall och för rivningsarbeten (trä med spik).



## SSPE 1500 X

### 1500 W SAWZALL® TIGERSÅG

- 1500 W Milwaukeemotor med marknadens bästa överbelastningskydd
- Konstant kraft teknologi – håller konstant hastighet under belastning för oslagbar kapprestanda
- Patenterad slirkoppling – förlänger växelådan och motorns livstid genom att absorbera stötar som uppstår om bladet låser sig
- FIXTEC sågbladsfäste för snabba bladbyten utan verktyg
- Patenterat AVS Anti-Vibrations-System för låga vibrationer
- Variabel hastighetsreglering via både brytare och väljare för maximal kontroll
- Smidigt verktygsöst justerbart djupanlägg för dyksågning och optimalt utnyttjande av sågbladet
- Levereras med 1 st SAWZALL® tigersågsblad, nyckelfäste och 4 m kabel



SSPE 1500 X	
Upptagen effekt (W)	1500
Obelastat slagtal (slag/min)	0 - 2800
Slaglängd (mm)	32
Vikt (kg)	4,5
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933428900

## SSPE 1300 RX

### 1300 W SAWZALL® TIGERSÅG

- Hög sågprestanda genom kraftig motor på 1300 watt kombinerad med 32 mm slaglängd
- Slirkoppling för säkerhet vid fastkörning av bladet
- 360° vridbart handtag för optimal komfort
- FIXTEC sågbladsfäste för snabba bladbyten utan verktyg
- Patenterat AVS Anti-Vibrations-System för låga vibrationer
- Variabel hastighet för maximal hastighetskontroll
- Smidigt verktygsöst justerbart djupanlägg för dyksågning och optimalt utnyttjande av sågbladet
- Levereras med 1 tigersågsblad och 4 m kabel



SSPE 1300 RX	
Upptagen effekt (W)	1300
Obelastat slagtal (slag/min)	0 - 3000
Slaglängd (mm)	32
Vikt (kg)	4,2
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933440590

## SSPE 1300 SX

### 1300 W SAWZALL® TIGERSÅG

- Hög sågprestanda genom kraftig motor på 1300 watt kombinerad med 32 mm slaglängd
- Slirkoppling för hög säkerhet vid fastkörning av bladet
- Utrustad med FIXTEC fäste för verktygslösa byten men adapter för att byta till verktygsfäste medtjöljer
- Patenterat AVS Anti-Vibrations-System för låga vibrationer
- Variabel hastighet för maximal hastighetskontroll
- Smidigt verktygsöst justerbart djupanlägg för dyksågning och optimalt utnyttjande av sågbladet
- Levereras med 1 SAWZALL® tigersågsblad, nyckelfäste och 4 m kabel



SSPE 1300 SX	
Upptagen effekt (W)	1300
Obelastat slagtal (slag/min)	0 - 2800
Slaglängd (mm)	32
Vikt (kg)	3,9
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933428520

## SSD 1100 X

### 1100 W SAWZALL® TIGERSÅG

- Hög sågprestanda genom kraftig motor på 1100 watt kombinerad med 28 mm slaglängd
- FIXTEC - sågbladsfästet för snabba bladbyten utan verktyg
- Vatten och fingerskydd för att minimera vattenpenetration samt ökad säkerhet
- Variabel hastighetsreglering för maximal kontroll och effektivitet
- Hög sågprestanda genom kraftig motor på 1100 watt kombinerad med 28 mm slaglängd för kraftfull kapning med ett relativt lätt verktyg
- Levereras med 1 SAWZALL® tigersågsblad, 4 m kabel



SSD 1100 X	
Upptagen effekt (W)	1100
Obelastat slagtal (slag/min)	0 - 2900
Slaglängd (mm)	28
Vikt (kg)	3,2
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933416710

## WCE 65

### 2300 W 230 MM MURSPÅRFRÄS (65 MM FRÄSDJUP)

- Kraftfull 2300 W motor
- Idealisk för rörmokare och byggare för installation avloppsrör
- Överbelastningskydd
- Startströmsbegränsning för mjukstart
- Drivenheten kan roteras för maximal åtkomstvid bearbetning i t.ex. hörn
- Anslutning för dammsugning
- Levereras med specialmejsel, nycklar och parallellanslag



	WCE 65
Upptagen effekt (W)	2300
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	6600
Skivdiameter (mm)	230
Sågbredd (mm)	56
Max. Kapdjup (mm)	65
Spindelstorlek	M 14
Vikt (kg)	8.7
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933385125

## WCS 45

### 1900 W 150 MM MURSPÅRFRÄS (45 MM FRÄSDJUP)

- Kraftfull 1900 W motor
- Överbelastningskydd
- Variabelt och justerbart fräsdjup
- TILT-LOK-handtag
- Softgrip
- Anslutning för dammsugning
- Levereras med 2 st diamantskivor, specialmejsel och nycklar



	WCS 45
Upptagen effekt (W)	1900
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	5800
Skivdiameter (mm)	150
Sågbredd (mm)	45
Max. Kapdjup (mm)	45
Spindelstorlek	M 14
Vikt (kg)	6.6
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933383350

## WCE 30

### 1500 W 125 MM MURSPÅRFRÄS (30 MM FRÄSDJUP)

- Kraftfull 1500 W motor
- Idealisk för installation av t.ex. elrör
- Högpresterande elektronik med överbelastningskydd
- Startströmsbegränsning för mjukstart
- Spårbredden ställs in enkelt och exakt med nyckel
- Effektivt dammsugning tack vare sluten dammkåpa
- Levereras med 2 st diamantskivor, specialmejsel, nycklar och adapter med bajonetfästning



	WCE 30
Upptagen effekt (W)	1500
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	9500
Skivdiameter (mm)	125
Sågbredd (mm)	26
Max. Kapdjup (mm)	30
Spindelstorlek	M 14
Vikt (kg)	4.3
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933383855

## AS 300 EMAC

### 30 L DAMMSUGARE, DAMMKLASS M - AUTOMATISK FILTERRENGÖRING

- Semi-kompakt 30 liters tank för byggarbetsplats-/verkstadsbruk
- 3800 liter/min luftflöde med 250 mbar sugkraft
- Dammklass M. Standard OEL-värden > 0,1 mg/m<sup>3</sup>: mineraldamm, trädamm (ek, bok)
- Kontakt för automatisk till / från funktion vid användning ihop med elverktyg
- Dubbelt filtersystem
- Tvättbart filter med lång livstid
- Antistatisk funktion förhindrar stötar orsakade av statiska laddningar från dammet
- Automatiskt filter rengöringsystem
- Mjukstart
- Levereras med 2 x maskinadapter, dammsugarrör, 2 x förlängningsrör, golvmunstycke, smalt munstycke, filterpåse i fleece, dammsugarpåse, slang 4 m x 36 mm



	AS 300 EMAC
Upptagen effekt (W)	1500
Luftflöde (l/min)	3800
Max. vakuüm (mbar)	250
Kapacitet (l)	30
Slangdiameter (mm)	36
Vikt (kg)	10
Levereras i	-
Artikelnummer	4933416080

# METALLBEA



# RBETNING

13 658 2568



## AGVM 26 2600 W VINKELSLIP

- Milwaukee B-Guard skyddar både användare och verktyg från "kick back effekt" om kapskivan plötsligt fastnar
- Kraftfull 2600 W "PROTECTOR motor" – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd
- Autobalancer system för kraftig reducering av vibrationer hos obalanserade skivor
- Motorhus och stödhantag med AVS (Anti-Vibrations-System) för optimal användarkomfort och mindre slitage
- Lägst vibrationer i sin klass med endast 2,5 m/s<sup>2</sup>
- 7-positions roterbart hantag
- FIXTEC mutter för snabbt byte av skiva
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- Automatiskt självbrytande kolborstar
- 4 meter kabel



	AGVM 26-230 GEX	AGVM 26-230 GEX/DMS
Uptagen effekt (W)	2600	2600
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	6600	6600
Skivdiameter (mm)	230	230
Max. Kapdjup (mm)	68	68
Spindelstorlek	M 14	M 14
Vikt (kg)	5.8	5.8
FIXTEC mutter	Ja	Ja
Dödmansgrepp	Nej	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja	Nej
Autobalancer system	Ja	Ja
AVS Anti-Vibrations System	Ja	Ja
Roterbart hantag	Ja	Ja
Levereras i	–	–
Artikelnummer	4933402365	4933402495

## AGV 26 2600 W VINKELSLIP

- Kraftfull 2600 W "PROTECTOR motor" – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd
- Autobalancer system för kraftig reducering av vibrationer hos obalanserade skivor
- Motorhus och stödhantag med AVS (Anti-Vibrations-System) för bekväm hantering och mindre slitage
- Lägst vibrationer i sin klass med endast 2,5 m/s<sup>2</sup>
- 7-positions roterbart hantag
- Mjukstart
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- Automatiskt självbrytande kolborstar
- 4 meter kabel



	AGV 26-230 GE	AGV 26-230 GE/DMS
Uptagen effekt (W)	2600	2600
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	6600	6600
Skivdiameter (mm)	230	230
Max. Kapdjup (mm)	68	68
Spindelstorlek	M 14	M 14
Vikt (kg)	5.5	5.5
FIXTEC mutter	Nej	Nej
Dödmansgrepp	Nej	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja	Nej
Autobalancer system	Ja	Ja
AVS Anti-Vibrations System	Ja	Ja
Roterbart hantag	Ja	Ja
Levereras i	–	–
Artikelnummer	4933402360	4933402490

## AGVM 24 2400 W VINKELSLIP

- Milwaukee B-Guard skyddar både användare och verktyg från "kick back effekt" om kapskivan plötsligt fastnar
- Kraftfull 2400 W "PROTECTOR motor" – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd
- Autobalancer system för kraftig reducering av vibrationer hos obalanserade skivor
- Motorhus och stödhantag med AVS (Anti-Vibrations-System) för optimal användarkomfort och mindre slitage
- Lägst vibrationer i sin klass med endast 2,5 m/s<sup>2</sup>
- 7-positions roterbart hantag
- FIXTEC mutter för snabbt byte av skiva
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- Automatiskt självbrytande kolborstar
- 4 meter kabel



	AGVM 24-230 GEX	AGVM 24-230 GEX/DMS
Uptagen effekt (W)	2400	2400
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	6600	6600
Skivdiameter (mm)	230	230
Max. Kapdjup (mm)	68	68
Spindelstorlek	M 14	M 14
Vikt (kg)	5.8	5.8
FIXTEC mutter	Ja	Ja
Dödmansgrepp	Nej	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja	Nej
Autobalancer system	Ja	Ja
AVS Anti-Vibrations System	Ja	Ja
Roterbart hantag	Ja	Ja
Levereras i	–	–
Artikelnummer	4933402340	4933402475

## AGV 24 2400 W VINKELSLIP

- Kraftfull 2400 W "PROTECTOR motor" – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd
- Autobalancer system för kraftig reducering av vibrationer hos obalanserade skivor
- Motorhus och stödhantag med AVS (Anti-Vibrations-System) för optimal användarkomfort och mindre slitage
- Lägst vibrationer i sin klass med endast 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Mjukstart
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- Automatiskt självbrytande kolborstar
- 4 meter kabel



	AGV 24-230 E	AGV 24-230 GE	AGV 24-230 GE/DMS
Uptagen effekt (W)	2400	2400	2400
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	6600	6600	6600
Skivdiameter (mm)	230	230	230
Max. Kapdjup (mm)	68	68	68
Spindelstorlek	M 14	M 14	M 14
Vikt (kg)	5.5	5.5	5.5
FIXTEC mutter	Nej	Nej	Nej
Dödmansgrepp	Nej	Nej	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja	Ja	Nej
Autobalancer system	Ja	Ja	Ja
AVS Anti-Vibrations System	Ja	Ja	Ja
Roterbart hantag	Nej	Ja	Ja
Levereras i	–	–	–
Artikelnummer	4933402335	4933402330	4933402520

## AG 24 2400 W VINKELSLIP

- Kraftfull 2400 W "PROTECTOR motor" – epoxybehandlad fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd
- Ergonomiskt utformat motorhölje för maximal användarkomfort
- Mjukstart
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- Automatiskt självbrytande kolborstar
- 4 meter kabel



	AG 24-230 E	AG 24-230 E/DMS
Uptagen effekt (W)	2400	2400
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	6600	6600
Skivdiameter (mm)	230	230
Max. Kapdjup (mm)	68	68
Spindelstorlek	M 14	M 14
Vikt (kg)	5.3	5.3
FIXTEC mutter	Nej	Nej
Dödmansgrepp	Nej	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja	Nej
Autobalancer system	Nej	Nej
AVS Anti-Vibrations System	Nej	Nej
Roterbart handtag	Nej	Nej
Levereras i	–	–
Artikelnummer	4933402325	4933402450

## AGV 22 2200 W VINKELSLIP

- Kraftfull 2200 W motor med epoxybehandlad fält för ökad livslängd och hög prestanda oavsett applikation
- Extremt kompakt design med en totalängd på endast 485 mm och 5,4 kg för högsta komfort
- Mjukstart
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- 2-positions Anti-Vibrations sidohandtag för mindre vibrationer och bekvämare arbete
- Servicelucka för snabb åtkomst till kolborstar för smidig och snabb service
- 4 meter kabel



	AGV 22-180 E	AGV 22-230 E	AGV 22-230/DMS
Uptagen effekt (W)	2200	2200	2200
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	8500	6600	6600
Skivdiameter (mm)	180	230	230
Max. Kapdjup (mm)	43	68	68
Spindelstorlek	M 14	M 14	M 14
Vikt (kg)	5.3	5.4	5.4
FIXTEC mutter	Nej	Nej	Nej
Dödmansgrepp	Nej	Nej	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja	Ja	Nej
Autobalancer system	Nej	Nej	Nej
AVS sidohandtag	Ja	Ja	Ja
Roterbart handtag	Nej	Nej	Nej
Levereras i	–	–	–
Artikelnummer	4933431820	4933431850	4933431860

## AG 22 2200 W VINKELSLIP

- Kraftfull 2200 W motor med epoxybehandlad fält för ökad livslängd och hög prestanda oavsett applikation
- Extremt kompakt design med en totalängd på endast 485 mm och 5,2 kg för högsta komfort
- Robust skyddskåpa
- Servicelucka för snabb åtkomst till kolborstar för smidig och snabb service



	AG 22-180/DMS	AG 22-230/DMS
Uptagen effekt (W)	2200	2200
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	6600	6600
Skivdiameter (mm)	180	230
Max. Kapdjup (mm)	43	68
Spindelstorlek	M 14	M 14
Vikt (kg)	5.1	5.2
FIXTEC mutter	Nej	Nej
Dödmansgrepp	Ja	Ja
Nollspänningsutlösare	Nej	Nej
Autobalancer system	Nej	Nej
AVS sidohandtag	Nej	Nej
Roterbart handtag	Nej	Nej
Levereras i	–	–
Artikelnummer	4933431830	4933433630

## AGV 21 GEX 2100 W VINKELSLIP

- Kraftfull 2100 W "PROTECTOR motor" – epoxybehandlad fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd
- Autobalancer system för kraftig reducering av vibrationer hos obalanserade skivor
- Motorhus och stödhandtag med AVS (Anti-Vibrations-System) för bekväm hantering och mindre slitage
- Handtag går att ställa i 7 lägen
- Mjukstart
- FIXTEC mutter för snabbt byte av skiva
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- Självmedbrytande kol
- 4 meter kabel



	AGV 21-230 GEX	AGV 21-230 GEX/DMS
Uptagen effekt (W)	2100	2100
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	6600	6600
Skivdiameter (mm)	230	230
Max. Kapdjup (mm)	68	68
Spindelstorlek	M 14	M 14
Vikt (kg)	5.5	5.5
FIXTEC mutter	Ja	Ja
Dödmansgrepp	Nej	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja	Nej
Autobalancer system	Ja	Ja
AVS Anti-Vibrations System	Ja	Ja
Roterbart handtag	Ja	Ja
Levereras i	–	–
Artikelnummer	4933402304	4933402525

## AGV 17 1750 W VINKELSLIP

- Kraftfull 1750 W "PROTECTOR motor" – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd
- Konstanteffektselektronik ger konstant hastighet även vid belastning
- Nollspänningslösare förhindrar verktyget från att starta oavsiktligt efter att strömbilförseeln brutits
- Överbelastningskydd skyddar motorn från att överhettas
- Slirkoppling skyddar både användare och verktyg från "kick back effekt"
- FIXTEC för verktygslösa och snabba byten av skiva
- Verktygslös och robust skyddsskäpa för enkel och snabb justering
- Anti-vibrations stödhantag för mindre vibrationer och bättre komfort
- 4 meter kabel



	AGV 17-125 XE	AGV 17-150 XC/DMS	AGV17-180 XC/DMS
Upptagen effekt (W)	1750	1750	1750
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	2600 - 11,000	9500	7600
Skivdiameter (mm)	125	150	180
Max. Kapdjup (mm)	33	45	58
Spindelstorlek	M 14	M 14	M 14
Vikt (kg)	2.8	3.0	3.1
Variabel hastighet	Ja	Nej	Nej
FIXTEC mutter	Ja	Ja	Ja
Dödmansgrepp	Nej	Ja	Ja
Nollspänningslösare	Ja	Ja	Ja
AVS sidohandtag	Ja	Ja	Ja
Autobalancer system	Nej	Nej	Nej
Levereras i	–	–	–
Artikelnummer	4933432230	4933432250	4933432270

## AG 16 INOX 1520 W LÅGVARVSVINKELSLIP

- Kraftfull 1520 W "PROTECTOR motor" – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd
- Digital tacho-elektronik med variabel hastighet, mjukstart, överbelastningskydd samt hastighetsbegränsning vid nollbelastning
- Idealskit varvtal för lamellskivor (7600 varv/min)
- FIXTEC för snabbt byte av skiva utan verktyg
- Verktygslös och robust skyddsskäpa för enkel och snabb justering
- Idealskit för metallbearbetning
- 4 meter kabel



	AG 16-125 INOX
Upptagen effekt (W)	1520
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	2000 - 7600
Skivdiameter (mm)	125
Max. Kapdjup (mm)	33
Spindelstorlek	M 14
Vikt (kg)	2.5
Variabel hastighet	Ja
FIXTEC mutter	Ja
Levereras i	–
Artikelnummer	4933407345

## AG 16 1520 W VINKELSLIP

- Kraftfull 1520 W "PROTECTOR motor" – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd
- Digital tacho-elektronik med variabel hastighet, mjukstart, överbelastningskydd samt hastighetsbegränsning vid nollbelastning
- FIXTEC för snabbt byte av skiva utan verktyg
- Verktygslös och robust skyddsskäpa för enkel och snabb justering
- 4 meter kabel



	AG 16-125 XC	AG 16-125 XC/DMS
Upptagen effekt (W)	1520	1520
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	11,000	11,000
Skivdiameter (mm)	125	125
Max. Kapdjup (mm)	33	33
Spindelstorlek	M 14	M 14
Vikt (kg)	2.5	2.5
Variabel hastighet	Nej	Nej
FIXTEC mutter	Ja	Ja
Dödmansgrepp	Nej	Ja
Levereras i	–	–
Artikelnummer	4933407270	4933407260

## AGV 15 1550 W VINKELSLIP

- Kraftfull 1550 W "PROTECTOR motor" – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd
- Extremt kompakt design med smal kropp för mer komfortabel användning
- Mjukstart
- Nollspänningslösare förhindrar verktyget från att starta oavsiktligt efter att strömbilförseeln brutits
- Överbelastningskydd skyddar motorn från att överhettas
- Slirkoppling skyddar både användare och verktyg från "kick back effekt"
- FIXTEC för verktygslösa och snabba byten av skiva
- Verktygslös och robust skyddsskäpa för enkel och snabb justering
- Anti-vibrations stödhantag för mindre vibrationer och bättre komfort
- 4 meter kabel



	AGV 15-125 XC	AGV 15-125 XE	AGV 15-150 XC
Upptagen effekt (W)	1550	1550	1550
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	11,000	2800 - 11,000	9000
Skivdiameter (mm)	125	125	150
Max. Kapdjup (mm)	33	33	44
Spindelstorlek	M 14	M 14	M 14
Vikt (kg)	2.6	2.6	2.6
Variabel hastighet	Nej	Ja	Nej
FIXTEC mutter	Nej	Nej	Nej
Nollspänningslösare	Ja	Ja	Ja
Autobalancer system	Nej	Nej	Nej
Levereras i	–	–	–
Artikelnummer	4933428120	4933428127	4933433250

## AG 13 1250 W VINKELSLIP

- Kraftfull 1250 W "PROTECTOR motor" – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd
- FIXTEC för verktygslösa och snabba byten av skiva
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- 4 meter kabel



	AG 13-125X
Uptagen effekt (W)	1250
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	11,000
Skivdiameter (mm)	125
Max. Kapdjup (mm)	33
Spindelstorlek	M 14
Vikt (kg)	2.5
FIXTEC mutter	Ja
Levereras i	–
Artikelnummer	4933407290

## AGV 12 XPD 1200 W VINKELSLIP

- Kraftfull 1200 W "PROTECTOR motor" – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd
- Kompakt och extremt slimmät grepp
- Mjukstart
- Nollspänningsutlösare förhindrar verktyget från att starta oavsiktligt efter att strömtillförseln brutits
- Överbelastningskydd skyddar motorn från att överhettas
- Slirkoppling skyddar både användare och verktyg från "kick back effekt"
- FIXTEC för verktygslösa och snabba byten av skiva
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- Anti-vibrations sidohandtag för bättre komfort och mindre utmattnin
- 4 meter kabel



	AGV 12-125 XPD	AGV 12-125 XPD Kit
Uptagen effekt (W)	1200	1200
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	11,000	11,000
Skivdiameter (mm)	125	125
Max. Kapdjup (mm)	33	33
Spindelstorlek	M 14	M 14
Vikt (kg)	2.4	2.4
FIXTEC mutter	Nej	Nej
Dödmansgrepp	Ja	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja	Ja
Strömbrytare	Stor brytare	Stor brytare
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933433240	4933433855

## AGV 12 1200 W VINKELSLIP

- Kraftfull 1200 W "PROTECTOR motor" – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd
- Kompakt och extremt slimmät grepp
- Mjukstart
- Nollspänningsutlösare förhindrar verktyget från att starta oavsiktligt efter att strömtillförseln brutits
- Överbelastningskydd skyddar motorn från att överhettas
- Slirkoppling skyddar både användare och verktyg från "kick back effekt"
- FIXTEC för verktygslösa och snabba byten av skiva
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- Anti-vibrations sidohandtag för bättre komfort och mindre utmattnin
- 4 meter kabel



	AGV 12-125 X
Uptagen effekt (W)	1200
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	11,000
Skivdiameter (mm)	125
Max. Kapdjup (mm)	33
Spindelstorlek	M 14
Vikt (kg)	2.4
FIXTEC mutter	Nej
Dödmansgrepp	Nej
Nollspänningsutlösare	Ja
Strömbrytare	Sidobrytare
Levereras i	–
Artikelnummer	4933428085
SAP EAN-kod	4002395239597

## AG 12 1200 W VINKELSLIP

- Kraftfull 1200 W "PROTECTOR motor" – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd
- Kompakt och extremt slimmät grepp
- FIXTEC för verktygslösa och snabba byten av skiva
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- 4 meter kabel



	AG 12-115 X	AG 12-125 X
Uptagen effekt (W)	1200	1200
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	11,000	11,000
Skivdiameter (mm)	115	125
Max. Kapdjup (mm)	28	33
Spindelstorlek	M 14	M 14
Vikt (kg)	2.3	2.4
FIXTEC mutter	Nej	Nej
Levereras i	–	–
Artikelnummer	4933428050	4933428077

## AG 10 1000 W VINKELSLIP

- Kraftfull 1000 W motor för hög prestanda i alla applikationer
- Extremt kompakt design med en total längd på endast 276 mm och 2,1 kg för högsta komfort
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- Stor praktiskt låsbar strömbrytare placerad på sidan för smidig hantering, även med handskar
- 4 meter kabel



	AG 10-115	AG 10-125
Upptagen effekt (W)	1000	1000
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	11,000	11,000
Skivdiameter (mm)	115	125
Max. Kapdjup (mm)	28	33
Spindelstorlek	M 14	M 14
Vikt (kg)	2.1	2.1
FIXTEC mutter	Nej	Nej
Levereras i	–	–
Artikelnummer	4933440310	4933440330

## AG 9 850 W VINKELSLIP

- Kraftfull 850 W "PROTECTOR motor" – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd
- Lätt väkt, smidig och kompakt: en vinkelslip med oändliga användningssområden
- Ny digital elektronik erbjuder konstant hastighet, mjukstart, överbelastningskydd för motorn samt hastighetsbegränsning vid nollbelastning
- Platt växelhuvud av metall som inte skygger arbetsstycket och ger ett optimalt skär djup
- Växelhus av pressgjuten magnesiumlegering
- Dammskydd för lager och strömbrytare
- Effektiv kylfläkt håller motorn sval även vid krävande arbeten
- FIXTEC-mutter för snabba och enkla skivbyten
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- Automatiskt självbrytande kolborstar
- 4 meter kabel



	AG 9-125 XC	AG 9-125 XE
Upptagen effekt (W)	850	850
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	10,000	2700 - 10,000
Skivdiameter (mm)	125	125
Max. Kapdjup (mm)	33	33
Spindelstorlek	M 14	M 14
Vikt (kg)	1.8	1.8
Variabel hastighet	Nej	Ja
FIXTEC mutter	Ja	Ja
Levereras i	–	–
Artikelnummer	4933403200	4933403206

## AG 8 750 W VINKELSLIP

- Kraftfull 750 W "PROTECTOR motor" – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd
- Kompakt lättviktsdesign för komfortabelt bruk
- 90° roterbart huvud
- Lågt huvud för arbete i områden med begränsat utrymme
- Dammskydd för lager och strömbrytare
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- Spindellåset är tidsparande vid byte av slipskivor med bara en nyckel
- 4 meter kabel



	AG 8-115	AG 8-125
Upptagen effekt (W)	750	750
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	10,000	10,000
Skivdiameter (mm)	115	125
Max. Kapdjup (mm)	28	33
Spindelstorlek	M 14	M 14
Vikt (kg)	1.8	1.8
FIXTEC mutter	Nej	Nej
Levereras i	–	–
Artikelnummer	4933403240	4933403235



# FIXTEC MUTTER

Artikelnr. 4932352473

- FIXTEC: Skivbyte på några sekunder, inga extra verktyg erfordras.
- Endast 8 mm tjock, ger mer skivyta mot materialet.
- Passar till alla vinkelslipar upp till Ø 150 mm med M14 standardgänga.



## AGS 15-125 C 1500 W SLIPMASKIN

- Kraftfull 1500 W "PROTECTOR motor" – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd
- Idealisk hastighet för lamellrondeller
- Elektronik för konstant varvtal under belastning
- Mjukstart
- Nollspänningslösare förhindrar verktyget från att starta oavsiktligt efter att strömlösläsningsbrutits
- Överbelastningskydd
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- Filter
- 4 meter kabel



	AGS 15-125 C
Upptagen effekt (W)	1500
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	7600
Skivdiameter (mm)	125
Spindelstorlek	M 14
Vikt (kg)	2,4
FIXTEC mutter	Nej
Nollspänningslösare	Ja
Levereras i	–
Artikelnummer	4933407480

## AS 12 E 1200 W SLIPMASKIN MED VARIABEL HASTIGHET

- Motorn har högt vridmoment och idealiskt varvtal för slipning
- Ergonomisk utformning för långa arbetsdagar
- Variabel fartinställning för materialanpassade hastighetsval
- Överbelastningskydd för att förhindra överhettning
- Levereras med 4 m kabel, handskydd och gummirondell



	AS 12 E
Upptagen effekt (W)	1200
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	1800 - 4800
Skivdiameter (mm)	180
Spindelstorlek	M 14
Vikt (kg)	2,5
Variabel hastighet	Ja
Levereras i	–
Artikelnummer	4933383940

## AP 14-2 200 E 1450 W POLERMASKIN

- 1450 W motor för bäst prestanda med samtliga applikationer
- Högt vridmoment för bäst prestanda och jämlig hastighet oavsett applikation utan överhettning
- Variabel hastighet 490-2100 varv/minut
- Hastighetsinställningar på motorhuset
- Mjukstart och termiskt överbelastningskydd
- Låstar strömbrytare
- Spindelåsnings
- Speciellt "finger grepp" i fronten för bästa grepp
- Unik och flexibel stödallrikk för att förhindra repor under arbete
- 6 m PUR-kabel för att förhindra märken på färgen



	AP 14-2 200 E	AP 14-2 200 E SET
Upptagen effekt (W)	1450	1450
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	490 - 2100	490 - 2100
Skivdiameter (mm)	200	200
Spindelstorlek	M 14	M 14
Standardutrustning	Sidohandtag och flexibel stödallrikk	Sidohandtag, flexibel stödallrikk, lammullshätta, 2 x polersvampar och väska.
Vikt (kg)	2,6	2,6
Variabel hastighet	Ja	Ja
Nollspänningslösare	Ja	Ja
Mjukstart	Ja	Ja
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933432800	4933432795



## Maximal produktivitet med



# 50% effektivare borttagning av material 2x längre livstid

- **Keramisk hybridslipskiva:** slipar stål, rostfritt stål, brons, titan, aluminium.
- **Keramiskt korn:** slipar och ytbehandlar på samma gång! Materialavverkning som korn 40, ytbehandling som korn 60!
- **Självtrimmande stödtallrik:** ger slipning till sista kornet!
- **Stödtallrik av naturfiber:** låg vibrations- och bullernivå, inget skadligt damm.
- **Hög flexibilitet:** anpassar sig perfekt till materialet.
- **Låg värmeutveckling:** ingen missfärgning av metallen, speciellt på rostfritt stål.
- **Tillverkade i Tyskland**



**Användning:** Järnhaltiga metaller, icke-järnhaltiga metaller (aluminium, titan, etc.), rostfritt stål V2A (1.4301)/V4A (1.4401)

Skiva Ø mm	Kornstorlek	Bakplatta material	Artikelnummer 4932
115	Korn 40/60	Naturfiber	430407
125	Korn 40/60	Naturfiber	430408

Ordrar är tillgängliga i paket (innehåller 10 x 4932430407)  
Minimum order - 10 x 4932430407 (1 paket)  
Ordrar större än 10st ska beställas i satser av (20, 30, 40, 50 ...)

## 1 mm kapskiva

- 0+ 30% längre livslängd än ordinarie kapskivor
- 50% kortare kaptid
- 50% mindre damm
- Lägre material förlust: Avgörande vid kapning av rostfritt stål
- Mindre gnistor och lägre ljudnivå
- Kräver mindre ström
- Mest lämplig för rostfritt och syrabeständigt stål, hardox, värmebeständigt gjutet stål, fjäderstål och verktygsstål

Skiva Ø mm	Tjocklek mm	Artikelnummer 4932
115	1	371902
125	1	371903
180	1,5	371904
230	1,9	371905



TILLBEHÖR

# DIAMANTKAPSKIVOR

## SPEED CROSS

Hårda material



Mjuka / Slipande material



**MAXIMAL HASTIGHET,  
LÅNG LIVSTID,  
LÅGA VIBRATIONER**

STORLEK	115 mm	125 mm	150 mm	230 mm
HUDD	4932399819	4932399820	4932399821	4932399822
AUDD	4932399823	4932399824	4932399825	4932399826

### EGENSKAPER:

- Universalblad för en mängd olika material
- Uppdelade i två kategorier för bästa livstiden
- 10 mm segmenthöjd för lång livstid
- Lasersvetsade segment för 100% användarsäkerhet
- Låga vibrationer

### ANVÄNDINGSOMRÅDEN:



## DGL 34

### 2-HANDS HÖGHASTIGHETS SLIPSTIFTSMASKIN

- Förlängd spindel gör att du kommer åt även i trånga utrymmen
- Metallväxelhus med dubbellagrad spindel
- Extra högt varvtal på 34.000 varv/min
- Självmedbrytande kolborstar
- Bra förhållande mellan vikt och prestanda
- Levereras med nyckel SW 17 / SW 15, 6 mm spännhylsa och 4 m kabel



	DGL 34
Upptagen effekt (W)	500
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	34,000
Max. slipskivsdiameter (mm)	40
Max. slipstiftsdiameter (mm)	25
Spännhylsa (mm)	6
Vikt (kg)	1.8
Levereras i	–
Artikelnummer	4933385110

## DGL 30 E

### 2-HANDS SLIPSTIFTSMASKIN MED VARIABEL HASTIGHET

- Förlängd spindel gör att du kommer åt även i trånga utrymmen
- Mjukstartselektronik
- Elektronisk hastighetskontroll
- Extra hög hastighet på 30.000 varv/min
- Metallväxelhus med dubbellagrad spindel
- Självmedbrytande kolborstar
- Levereras med 4 m kabel, 6 mm spännhylsa, nyckel SW 17 / SW 15



	DGL 30 E
Upptagen effekt (W)	600
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	10,000 - 30,000
Max. slipskivsdiameter (mm)	40
Max. slipstiftsdiameter (mm)	20
Spännhylsa (mm)	6
Vikt (kg)	1.9
Levereras i	–
Artikelnummer	4933385120

## DG 30 E

### SLIPSTIFTSMASKIN MED VARIABEL HASTIGHET

- Kort och kompakt konstruktion för enkel hantering
- Mjukstartselektronik
- Elektronisk hastighetskontroll
- Växelhus av metall ger noggrann rotation
- Självmedbrytande kolborstar
- Ergonomisk strömbrytare
- Passar för montering i stativ, med den 43 mm långa spindelhalsen
- Levereras med 4 m kabel, 6 mm spännhylsa, nyckel SW 17 / SW 15



	DG 30 E
Upptagen effekt (W)	500
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	10,000 - 30,000
Max. slipskivsdiameter (mm)	40
Max. slipstiftsdiameter (mm)	20
Spännhylsa (mm)	6
Vikt (kg)	1.3
Levereras i	–
Artikelnummer	4933385100

## DG 7 E

### SLIPSTIFTSMASKIN MED LÅGT VARVTAL

- Förlängd spindel gör att du kommer åt även i trånga utrymmen
- Elektronisk hastighetskontroll
- Reducerad högsta hastighet till 7 000 varv/min för sandpappersslipning och fräsning i metall
- Heavy-Duty växelhus av metall
- Levereras med 4 m kabel, 6 mm spännhylsa, nyckel SW 17 / SW 15



	DG 7 E
Upptagen effekt (W)	600
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	3000 - 7000
Max. slipskivsdiameter (mm)	45
Spännhylsa (mm)	6 + 8
Vikt (kg)	1.5
Levereras i	–
Artikelnummer	4933391200

## S 2.5

### PLÅTSAX FÖR STÅLPLÅT UPP TILL 2,5 MM TJOCKLEK

- Precisionsväxelhus i metall och bladfäste med lättbytbara blad med fyra eggar
- Handskydd för säker användning
- Levereras med 4m kabel, 4-sidiga skär och tjockleksmått



S 2.5	
Uptagen effekt (W)	500
Klippshastighet (varv/min)	7
Slagtal (slag/min)	1350
Max. kapkapacitet plåt (mm)	2.5
Max. kapkapacitet aluminium (mm)	3
Minsta klippradie (mm)	20
Vikt (kg)	2.2
Levereras i	–
Artikelnummer	4933368530

## N 2

### UNIVERSALNIBBLARE FÖR STÅLPLÅT UPP TILL 2 MM

- Precisionsväxelhus i metall för exakta klipp, särskilt betydelsefullt vid arbeten tillsammans med mallar
- Huvudet kan vridas 90° åt båda hållen
- Ren, gradfri klippning
- Mycket bra kurvengenskaper även vid små radier
- Även lämplig för klippning i korrugerad plåt tillsammans med specialmatris (tillbehör 4932279498)



N 2	
Uptagen effekt (W)	500
Klippshastighet (varv/min)	1.3
Slagtal (slag/min)	1350
Max. kapkapacitet plåt (mm)	2
Max. kapkapacitet aluminium (mm)	2.5
Minsta klippradie (mm)	4
Vikt (kg)	1.8
Levereras i	–
Artikelnummer	4933368520

## MCS 66

### METALLSÅG FÖR TORRKAPNING

- Kraftfull 1800 W motor som ger 4000 varv/min
- Torr-skärteknik ger snabb, ren och gradfri metallkapning
- Skär stål, rostfritt stål, aluminium, isoleringsmassa
- Stort kapdjup på 66 mm
- Speciell låshake till spärvängsskydd för snabb avfallshantering och klingbyte
- Spak för snabb och effektiv insticksågning
- Levereras med 42-landad hårdmetallklinga



MCS 66	
Uptagen effekt (W)	1800
Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	4000
Klingdiameter (mm)	203
Max. sågdjup 90° (mm)	66
Hållstorlek (mm)	15.87
Vikt (kg)	6.4
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933440615

## CHS 355

### 2300 W KAPSÅG

- Kraftfull 2300 W motor som ger 3800 varv/min för bästa kapprestandan
- Låsfunktion håller sågen stängd under transport (utan kedja)
- Snabb inställning av geringssnitt från –45° till 45°
- Materialklämma med snabbkoppling för snabba byten av arbetsstycken
- Spindelås för snabbt byte av klinga och tillbehör
- Lättåtkomliga kolborstar för ökad produktivitet
- Integrerad metallfäkt för bästa hållbarheten och längsta livslängden
- Förstärkt metallbas för att förhindra deformation



CHS 355	
Uptagen effekt (W)	2300
Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	3800
Hjulstorlek (mm)	355
Kapkapacitet rund profil 90° och 45° (mm)	125 / 100
Kapkapacitet fyrkantsprofil 90° och 45° (mm)	115 / 80
Kapkapacitet fyrkantsprofiler 90° och 45° (mm)	230 x 70 / 100 x 80
Kapkapacitet L-profiler 90° och 45° (mm)	130 / 80
Hållstorlek (mm)	25.4
Vikt (kg)	18
Levereras i	–
Artikelnummer	4933411760

# TRÄBEARB



# ETNING

13 658 2568



## SCS 65 Q 190 MM CIRKELSÅG (65 MM SÅGDJUP)

- Kraftfull 1900 W motor med stora kraftreserver
- Enastående balans och komfort tack vare det justerbara "TILT-LOK" handtag med Softgrip
- Stort sågdjup på 65 mm
- Ideellt placerad spak för djup / vinkeljusteringar
- God överskådlighet av bladet för bästa kontroll
- Robust bottenplatta av aluminium
- Levereras med 4 m QUIK-LOK kabel, HM-sågklinga med 20 tänder och parallellanslag



	SCS 65 Q
Upptagen effekt (W)	1900
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	5800
Klingdiameter (mm)	190
Max. sågdjup 45° (mm)	52
Max. sågdjup 90° (mm)	65
Hålorlek (mm)	30
Vikt (kg)	5.5
Levereras i	Väska
Artikelnummer	638051

## CS 60 184 MM CIRKELSÅG (61 MM SÅGDJUP)

- Kraftfull 1600 W motor som ger 5800 varv/min för snabba kapningar av krävande material
- Stort sågdjup på 61 mm
- Geringskapacitet 0 – 56° och ett positivt stopp vid 45°
- Geringsinställning med en lättinställd spak för snabba ändringar
- Integrerad sågsånstakt ger god sikt utmed såglinjen
- Stora ergonomiska handtag för bästa ergonomi och kontroll
- Långt parallellanslag för raka kapningar
- Levereras med 4 m kabel, HM-sågklinga med 24 tänder och parallellanslag



	CS 60
Upptagen effekt (W)	1600
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	5800
Klingdiameter (mm)	184
Max. sågdjup 45° (mm)	49
Max. sågdjup 90° (mm)	61
Hålorlek (mm)	30
Vikt (kg)	4.8
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	4933419225

## CS 55 165 MM CIRKELSÅG (56 MM SÅGDJUP)

- Kompakt och lätt cirkelsåg för snabb och enkel sågning
- Kraftfull 1200 W motor som ger 6000 varv/min för snabba kapningar av krävande material
- Stort sågdjup på 56 mm
- Centrerad tyngd, optimerar för lägsta vikt
- Professionellt stöpt aluminiumsågboord
- Elektronisk motorbroms, klingan stannar på ett par sekunder
- Utmärkt bortförande av spån – bort från användaren
- Ergonomiskt Softgrip för bästa komfort
- Lättåtkomliga kolborstar för ökad produktivitet
- Spindelås för snabba bladbyten
- Exakt och flisfri sågning
- Levereras med 4 m kabel, HM-sågklinga med 24 tänder och parallellanslag



	CS 55
Upptagen effekt (W)	1200
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	6000
Klingdiameter (mm)	165
Max. sågdjup 45° (mm)	37
Max. sågdjup 90° (mm)	56
Hålorlek (mm)	30
Vikt (kg)	4.5
Levereras i	-
Artikelnummer	4933403635

## JSPE 135 HEAVY DUTY STICKSÅG MED BYGELHANDTAG

- Stadig och kraftfull sticksåg med topphandtag för snabb sågning i trä, aluminium, metall eller keramik
- Kraftfull 750 W motor
- Preciserad bladstyrning för exakt skärning
- FIXTEC-system för snabba bladbyten och justering av bottenplattan och vinkelinställning i 0° och 45° utan verktyg
- Elektronisk med variabel hastighet, mjukstart och konstanthastighet under belastning
- 4 stegs pendelfunktion för bättre prestanda och längre livstid för bladet
- Justerbart spånblås fram eller bak
- LED-ljus för perfekt belysning av såglinjen
- Levereras med 4 m kabel, 5 sågblad, splitterskydd, glidsko, munstycke för spånsug



	JSPE 135 TX
Upptagen effekt (W)	750
Obelastad slagtal (slag/min)	800 - 3000
Max. kapkapacitet trä (mm)	135
Max. kapkapacitet stål (mm)	10
Max. kapkapacitet aluminium (mm)	30
Geringskapacitet (°)	45
Slaglängd (mm)	26
Vikt (kg)	2.5
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933381230

## FSPE 110 X HEAVY DUTY STICKSÅG

- Slimmat motorhus gör den greppvänlig var som helst och med god sikt över såglinjen
- Kraftfull 710 W motor
- Preciserad bladstyrning för exakt sågning
- FIXTEC-system för snabba bladbyten och justering av bottenplattan och vinkelinställning i 0° and 45° utan verktyg
- Elektronik med variabel hastighet, mjukstart och konstant hastighet under belastning
- 4 stegs pendelfunktion för bättre prestanda och längre livstid för bladet
- Justerbart spånblås fram eller bak
- Låga vibrationer och tack vare anti-vibrationsteknologi
- Levereras med 4 m kabel, 5 sågblad, splitterskydd, munstycke för spånsug och glidsko



FSPE 110 X	
Upptagen effekt (W)	710
Obelastat slagtal (slag/min)	500 - 3000
Max. kapkapacitet trä (mm)	120
Max. kapkapacitet stål (mm)	10
Max. Kapkapacitet aluminium (mm)	30
Geringskapacitet (°)	45
Slaglängd (mm)	26
Vikt (kg)	2.5
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933357990

## JS 120 X HEAVY DUTY STICKSÅG MED KNOPPHANDTAG

- Slimmad, strömlinjeformat motorhus, optimerad vikt för enkel hantering
- Kraftfull 710 W motor
- FIXTEC-system för snabba bladbyten och justering av bottenplattan och vinkelinställning i 0° and 45° utan verktyg
- Digital variabel hastighet, mjukstart och konstant hastighet under belastning
- 4 stegs pendelfunktion för bättre prestanda och längre livstid för bladet
- Utmärkt sikt över sågbladet och arbetsytan
- Integrerad metall blockteknologi för lång livslängd hos lager, växlar och bottenplatta
- Ergonomiskt handtag med Softgrip för maximal komfort
- Antivibrationsmekanism för lägsta möjliga vibrationsvärde
- Inbyggd dammsugningsadapter
- Levereras med 4 m kabel, 5 sågblad, splitterskydd och glidsko



JS 120 X	
Upptagen effekt (W)	710
Obelastat slagtal (slag/min)	500 - 2800
Max. kapkapacitet trä (mm)	120
Max. kapkapacitet stål (mm)	10
Max. Kapkapacitet aluminium (mm)	30
Geringskapacitet (°)	45
Slaglängd (mm)	26
Vikt (kg)	2.3
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933381680

## PJ 710 LAMELLFRÄS

- Professionell planfräs för enkel, snabb och ren användning och ett perfekt resultat i hårt och mjukt trä, spånskivor och plast
- Robust konstruktion och kraftfull 710 W motor
- Antiglidskyddad bottenplatta
- Praktisk, patenterad ERGO-brytare
- Ergonomisk strömbrytare
- Positionsdjupanhåll
- 6-tandad notfräs
- Ställbart djupanslag med 6 förvalslagen
- Justerbar, exakt vinkelinställning med tre fasta lägen (22.5°, 45°, 67.5°)
- Tydliga riktmärken och skalor
- Levereras med 4 m kabel, dammpåse i papper och spånbrytare



PJ 710	
Upptagen effekt (W)	710
Obelastat hastighet växel 1 (varv/min)	10,000
Max. Kapdiameter (mm)	100
Max. Kapdjup (mm)	19
Vikt (kg)	2.9
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933378875

## BS 100 LE BANDSLIPMASKIN 100 X 160 MM

- Kompakt design, perfekt för kantråra slipning
- Slipyta på 100 x 160 mm för snabb och jämn slipning
- Steglöst förval av bandhastigheten för ett optimalt resultat
- Steglöst förval av bandhastigheten för ett optimalt resultat
- Dammsugning genom integrerad turbin och dammpåse för dammfritt arbete och minimerar slitaget på slipbandet
- Snabbblåsning för snabba bladbyten
- Möjlighet till stationär montering
- Levereras med 4 m kabel, slipband 100 x 620 mm (kornstorlek 100)



BS 100 LE	
Upptagen effekt (W)	1150
Bandhastighet (varv/min)	230 - 400
Band längd (mm)	620
Bandbredd (mm)	100
Slipyta (mm)	100 x 160
Vikt (kg)	5.3
Levereras i	-
Artikelnummer	4933385150

## ROS 150 E-2 150 MM EXCENTERSLIP

- Excenterslip med överträffad slipprestand tack vare samtidig rotation och oscillation av slipskivan
- Variabel hastighetsinställning, utbyttjar den kraftfulla 440W motorn maximalt
- Dubbel oscilleringsrörelse 6,4/3,2 mm, för maximal kontroll
- Variabel hastighetsinställning (4000-10000 varv/min) - särskilt lämplig för arbete med värme känsliga material
- Snabbt och enkelt byte av slippapper med kardborrfäste
- Avtagbar dammpåse passar även standard vakumslang (26mm)
- Medföljande handtag för bättre balans och fördelning av vikt över arbetet
- Levereras med 4 m kabel, slippapper (kornstorlek 80) och dammpåse.



	ROS 150 E-2
Upptagen effekt (W)	440
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	4000 - 10,000
Oscillationsdiameter (mm)	6.4 / 3.2
Slipplatta storlek (mm)	150
Vikt (kg)	2.8
Levereras i	-
Artikelnummer	4933431170

## ROS 125 E EXCENTERSLIP 125 MM

- Perfekt för slipning av trä, metall och plast i utrymmen med begränsad släp
- Kraftfull 300 W motor med 2,4 mm excenterrörelse
- Variabel hastighetsinställning (7000-12000 varv/min) - särskilt lämplig för arbete med värme känsliga material
- Snabbt och enkelt slippappersbyte med kardborrfäste
- 90% dammsugningsseffekt och stor dammpåse
- Lättgjord dammpåse
- Integrerad dammsugningsadapter - passar till standard 36 mm dammsugarslangar
- Levereras med 4 m kabel, dammpåse av tyg och slippapperset (60, 80, 120 korn)



	ROS 125E
Upptagen effekt (W)	300
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	7000 - 12,000
Oscillationshastighet (osc./min)	14,000 - 26,000
Oscillationsdiameter (mm)	2.4
Slipplatta storlek (mm)	125
Vikt (kg)	1.7
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	4933433180

## POS 13 PLANSLIPMASKIN 80 MM

- Mycket lätt och smidig enhands planslipmaskin
- Integrerad dammsugning i påse
- Anslutning för dammpåse eller sugsystem
- 2 mm svängningsrörelse, perfekt för finslipning och kantråra arbeten
- Professionell bottenplatta av pressgjuten aluminium
- DUO fästsystem för snabba byten mellan alla typer av slippapper (kardborre eller bygel)
- Levereras med 4 m kabel och ett set med sandpapper



	POS 13
Upptagen effekt (W)	200
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	13,000
Oscillationshastighet (osc./min)	26,000
Oscillationsdiameter (mm)	2.0
Slipplatta storlek (mm)	80x166
Vikt (kg)	1.3
Levereras i	-
Artikelnummer	4933391175

## PDS 13 DELTA SLIPMASKIN

- Perfekt för slipning av hörn och kanter
- Integrerad dammsugning i påse
- Anslutning för dammpåse eller sugsystem
- 2 mm svängningsrörelse, perfekt för finslipning och kantråra arbeten
- Mycket lätt och smidig hörnslipmaskin
- Professionell bottenplatta av pressgjuten aluminium
- Snabbt och enkelt byte av sandpapper med kardborrfäste
- Levereras med 4 m kabel och ett set med sandpapper



	PDS 13
Upptagen effekt (W)	200
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	13,000
Oscillationshastighet (osc./min)	26,000
Oscillationsdiameter (mm)	2.0
Slipplatta storlek (mm)	100x147
Vikt (kg)	1.3
Levereras i	-
Artikelnummer	4933391185

## MS 305 DB 305 MM DUBBELGERINGSSÅG

- Digital visning av geringsvinkel med en precision på 0,1°
- 1800 Watt direktdriven motor – ger optimal kraft till svåra kapningar i hårt virke
- Dubbla integrerade lampor – lyser upp arbetsytan och såglinjen på båda sidorna av klingan
- Integrerad dammsugning – fångar upp 75 % av allt damm och flisor på båda sidorna av klingan och transporterar det till sågens bakre del
- Unik motor design – Ger en perfekt sikt över båda sidorna av arbetsytan och en optimal balans under transport
- Geringskapacitet 55° till vänster och 60° till höger – för maximala användningsmöjligheter. Fasta geringslägen (vänster och höger): 0°, 15°, 22°, 5°, 31°, 6°, 45°, 60°
- Dubbel lutningsdesign – går att fälla såghuvudet vänster och höger 0° – 48° med fasta lägen vid: 0°, 22°, 5°, 33°, 85°, 45°, 48°
- Snabb och exakt justering av sågarm
- Levereras med 3 m kabel, kombinationsklämma, Klinga (60 tänder), dammsugaradapter Ø 35 / 58 mm och klingnyckel



	MS 305 DB
Upptagen effekt (W)	1800
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	3200
Klingdiameter (mm)	305
Geringskapacitet vänster (°)	48
Lutningskapacitet höger (°)	48
Geringskapacitet vänster (°)	55
Geringskapacitet höger (°)	60
Vikt (kg)	29.5
Levereras i	–
Artikelnummer	4933411550

## MS 304 DB 305 MM DUBBELGERINGSSÅG

- 1800 W motor för snabba och rena kapningar även i hårt virke
- Dubbla integrerade lampor
- Integrerad dammsugning – fångar upp 75 % av allt damm och flisor på båda sidorna av klingan och transporterar det till sågens bakre del
- Unik motor design – Ger en perfekt sikt över båda sidorna av arbetsytan och en optimal balans under transport
- Geringskapacitet 55° till vänster och 60° till höger – för maximala användningsmöjligheter. Fasta geringslägen (vänster och höger): 0°, 15°, 22°, 5°, 31°, 6°, 45°, 60°
- Dubbel lutningsdesign – går att fälla såghuvudet vänster och höger 0° – 48° med fasta lägen vid: 0°, 22°, 5°, 33°, 85°, 45°, 48°
- Snabb och exakt justering av sågarm
- Levereras med 3 m kabel, kombinationsklämma, Klinga (60 tänder), dammsugaradapter Ø 35 / 58 mm och klingnyckel



	MS 304 DB
Upptagen effekt (W)	1800
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	3900
Klingdiameter (mm)	305
Geringskapacitet vänster (°)	48
Lutningskapacitet höger (°)	48
Geringskapacitet vänster (°)	55
Geringskapacitet höger (°)	60
Vikt (kg)	29.5
Levereras i	–
Artikelnummer	4933433340

## MS 216 216 MM KAP-/GERINGSSÅG

- Kraftfull 1800 W motor för optimalt kapresultat
- Dubbla inbyggda ledstänger med två kullager för mjuka rörelser
- Unik transportsäkring som håller såghuvudet på plats när sågen inte används
- Justerbar laser för snabb linjering med såglinjen för optimal precision
- Stiltstarkt stålbord och geringskala med fasta stopp för uppprep precision
- Ergonomiskt handtag med gummieläggning för ökad användarkomfort
- Handtag för enkel, snabb och exakt inställning av geringsvinkeln
- Integrerat LED-ljus
- Spindellös för snabbt och enkelt byte av klinga
- Heavy Duty bas och anihåll för maximal hållbarhet och precision
- 48°/2° lutningskapacitet
- Levereras med klinga (48 tänder), klingnyckel och kombinationsklämma



	MS 216 SB
Upptagen effekt (W)	1800
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	6000
Klingdiameter (mm)	216
Geringskapacitet vänster (°)	48
Lutningskapacitet höger (°)	-2
Geringskapacitet vänster (°)	50
Geringskapacitet höger (°)	50
Max. Kapkapacitet 45° gering / 45° lutning (mm)	190 x 48
Max. Kapkapacitet 45° gering / 90° lutning (mm)	190 x 62
Max. Kapkapacitet 90° gering / 45° lutning (mm)	270 x 48
Max. Kapkapacitet 90° gering / 90° lutning (mm)	270 x 60
Hålstorlek (mm)	30
Vikt (kg)	14.5
Levereras i	–
Artikelnummer	4933419300

### MS 216 TILLBEHÖR



Antal tänder	Kapbredd (skärbredd) mm	Massivt trä	Spånplatta	MDF / Fiberplatta	Laminerad spånplatta	Lamellskiva	Plywood & OSB skivor	Plast	Icke järnmetaller, profiler, aluminium	Rent / fint snitt	Artikelnummer
24	2,8	✓	✓	✓	✓	✓	✓				352839
48	2,8	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		352840
80	2,8							✓	✓	✓	352841

### DEK26 DAMMUGNINGSET

Artikelnummer 4932430005



## MSUV 275

### ARBETSBORD TILL KAP- OCH GERINGSSÅG

- Fälls ihop stående för enkel förvaring i verkstäder, garage eller släp
- Förenklad uppsättning med enfotslås och en enkel lyftpunkt
- 2750 mm material kapacitet
- Max. belastning 180 kg
- Universalfästen – kompatibel med de flesta stora varumärken
- Glimskyddade gummifötter
- Snabbblåsfunktion vid förlängning
- Inbyggd förvaringsutrymme



MSUV 275	
Höjd (mm)	850
Bas storlek (mm)	1170
Förlängas upp till (mm)	2750
Höjdfärd storlek (mm)	1340
Bärförmåga (kg)	180
Vikt (kg)	26
Levereras i	–
Artikelnummer	4933419550

## MSL 1000

### ARBETSBORD TILL KAP- OCH GERINGSSÅG

- Lättvikskonstruktion i aluminium som är enkel att transportera på arbetsplatsen
- Med en längd på endast 1,08 m får arbetsbordets plats i de flesta bilar
- Förlängningsbar i båda ändarna, totallängd i utfällt läge är 2,08 m
- Klarar upp till 180 kg
- Smidig höjjustering av benen, behöver bara justera på ett ställe för snabb uppställning på ojämna underlag
- Snabbfästen
- Fasta stopp på benen för snabb höjjustering
- Kompakt och hopfällbar design



MSL 1000	
Höjd (mm)	850
Bas storlek (mm)	1081
Förlängas upp till (mm)	2082
Höjdfärd storlek (mm)	1081
Bärförmåga (kg)	180
Vikt (kg)	16.6
Levereras i	–
Artikelnummer	4933428970

## MSL 3000

### ARBETSBORD TILL KAP- OCH GERINGSSÅG

- Lättvikskonstruktion och hjulset - lättflyttad på arbetsplatsen
- Inhopfällbar till 1200 mm – tack vare teleskopbenen och en kompakt design
- Förlängbar upp till 3 m – gör det enkelt att kapa långa arbetsstycken
- Heavy Duty – klarar upp till 250 kg
- Smidig höjjustering av benen, behöver bara justera på ett ställe för snabb uppställning på ojämna underlag
- Komfortabel arbets höjd – 81 cm garanterar en säker, exakt och komfortabel arbets höjd
- Fullt justerbara stöd – ger stöd åt långa arbetsstycken – endast en justeringsratt
- Snabb att montera – går på några sekunder
- Supportrullar – för effektiv support åt arbetsstycket



MSL 3000	
Höjd (mm)	810
Bas storlek (mm)	1100
Förlängas upp till (mm)	3000
Höjdfärd storlek (mm)	1200
Bärförmåga (kg)	250
Vikt (kg)	23
Levereras i	–
Artikelnummer	4933411565

## AS 250 ECP

### 25 LITERS DAMMSUGARE

- Kompakt 25 liters tank
- 3600 liter/min luftflöde med 190 mbar sugkraft
- Idealsk för bruk på byggarbetsplats
- Kontakt för automatisk till / från funktion vid användning ihop med elverktyg
- Levereras med 2 x maskinadapter, dammsugarrör, 2 x förlängningsrör, golvmunstycke, smalt munstycke, filterpåse i fleece, dammsugarpåse, slang 3,5 m x 32 mm



AS 250 ECP	
Upptagen effekt (W)	1400
Luftflöde (l/min)	3600
Max. vakuüm (mbar)	190
Kapacitet (l)	25
Slangdiameter (mm)	32
Vikt (kg)	5.7
Levereras i	–
Artikelnummer	4933416050

## AS 300 ELCP

### 30 L DAMMSUGARE, DAMMKLASS L - LÄTTRENGÖRBART FILTER

- Semi-kompakt 30 liters tank för byggarbetsplats-/verkstadsbruk
- 3700 liter/min luftflöde med 250 mbar sugkraft
- Dammklass L. Standard OEL-värden > 1 mg/m<sup>3</sup>
- Kontakt för automatisk till / från funktion vid användning ihop med elverktyg
- Lätt rengörbart PET filter
- Tystgående fläkt
- Antistatisk funktion förhindrar stötar orsakade av statiska laddningar från dammet
- Levereras med 2 x maskinadapter, dammsugarrör, 2 x förlängningsrör, golvmunstycke, smalt munstycke, filterpåse i fleece, dammsugarpåse, slang 4 m x 36 mm



AS 300 ELCP	
Upptagen effekt (W)	1500
Luftflöde (l/min)	3700
Max. vakuüm (mbar)	250
Kapacitet (l)	30
Slangdiameter (mm)	36
Vikt (kg)	10
Levereras i	–
Artikelnummer	4933416060

## AS 500 ELCP

### 50 L DAMMSUGARE, DAMMKLASS L - LÄTTRENGÖRBART FILTER

- Stor 50 liters tank, idealisk för verkstadsbruk
- 3700 liter/min luftflöde med 250 mbar sugkraft
- Dammklass L. Standard OEL-värden > 1 mg/m<sup>3</sup>
- Kontakt för automatisk till / från funktion vid användning ihop med elverktyg
- Lätt rengörbart PET filter
- Tystgående fläkt
- Antistatisk funktion förhindrar stötar orsakade av statiska laddningar från dammet
- Levereras med 2 x maskinadapter, filterpåse i fleece, dammsugarpåse, slang 4 m x 36 mm



AS 500 ELCP	
Upptagen effekt (W)	1500
Luftflöde (l/min)	3700
Max. vakuüm (mbar)	250
Kapacitet (l)	50
Slangdiameter (mm)	36
Vikt (kg)	11
Levereras i	–
Artikelnummer	4933416070

## AS 300 ELAC

### 30 L DAMMSUGARE DAMMKLASS L - AUTOMATISK FILTERRENGÖRING

- Semi-kompakt 30 liters tank för byggarbetsplats-/verkstadsbruk
- 3800 liter/min luftflöde med 250 mbar sugkraft
- Dammklass L. Standard OEL-värden > 1 mg/m<sup>3</sup>
- Kontakt för automatisk till / från funktion vid användning ihop med elverktyg
- Lätt rengörbart PET filter
- Tystgående fläkt
- Antistatisk funktion förhindrar stötar orsakade av statiska laddningar från dammet
- Självrengörande filter
- Levereras med 2 x maskinadapter, dammsugarrör, 2 x förlängningsrör, golvmunstycke, smalt munstycke, filterpåse i fleece, dammsugarpåse, slang 4 m x 36 mm



AS 300 ELAC	
Upptagen effekt (W)	1500
Luftflöde (l/min)	3800
Max. vakuüm (mbar)	250
Kapacitet (l)	30
Slangdiameter (mm)	36
Vikt (kg)	10
Levereras i	–
Artikelnummer	4933428455

## AS 300 EMAC

### 30 L DAMMSUGARE, DAMMKLASS M - AUTOMATISK FILTERRENGÖRING

- Semi-kompakt 30 liters tank för byggarbetsplats-/verkstadsbruk
- 3800 liter/min luftflöde med 250 mbar sugkraft
- Dammklass M. Standard OEL-värden > 0,1 mg/m<sup>3</sup>: mineraldamm, trädamm (ek, bok)
- Kontakt för automatisk till / från funktion vid användning ihop med elverktyg
- Dubbelt filterssystem
- Tvättbart filter med lång livstid
- Antistatisk funktion förhindrar stötar orsakade av statiska laddningar från dammet
- Automatiskt filter rengöringsystem
- Mjukstart
- Levereras med 2 x maskinadapter, dammsugarrör, 2 x förlängningsrör, golvmunstycke, smalt munstycke, filterpåse i fleece, dammsugarpåse, slang 4 m x 36 mm



AS 300 EMAC	
Upptagen effekt (W)	1500
Luftflöde (l/min)	3800
Max. vakuüm (mbar)	250
Kapacitet (l)	30
Slangdiameter (mm)	36
Vikt (kg)	10
Levereras i	–
Artikelnummer	4933416080

# 8 M/26<sup>FT</sup> MAGNETISKT MÅTTBAND

Artikelnummer 48225225

## OCKSÅ TILLGÄNGLIGT:

### MAGNETISKT MÅTTBAND 8 M

Artikelnummer 48225308

### MAGNETISKT MÅTTBAND 5 M/16'

Artikelnummer 48225216

### MAGNETISKT MÅTTBAND 5 M

Artikelnummer 48225305



### Gummibelagt grepp

För extra komfort och hållbarhet

### Icke reflekterande skydd

Gör att bandet inte glider och är mer läsvänligt i solljus

### Dubbelsidigt nylon band

För extrem hållbarhet mot damm, smuts och vatten

### Premium kvalitet

Med 27 mm bandbredd



### Dubbla magneter

En magnet håller kroken i fronten; den andra magneten förhindrar återrullning på material som t.ex. stålreglar, rör



### Dubbelsidig avläsning

Horisontal avläsning på översta sidan; vertikal avläsning på undersidan för ökad läsvänlighet



### Fingerbeskydd

För ett komfortabelt grepp och skyddar fingret när bandet dras tillbaka



### 5-punkts förstärkt ram

För extra hållbarhet



### Bälteskrok

Enkel att fästa utan att riva sönder kläderna



### Arkitektskala

Är integrerad för enkel beräkning av ritningar (ISO 5455).  
5 m och 8 m måttband:  
1:20 och 01:50 skalor,  
5 m/16 ft & 8 m/25 ft måttband:  
1/8" till 1" och 1/4" till 1" skalor

Orderar är endast tillgängliga i paket (innehåller 6 x 48225305).  
Minimum order är 6 x 48225305 (1 paket).  
Orderar större än 6st ska beställas i satser av (12, 18, 24, 30 ...).

## POLYGRIPTÅNG

- För att gripa, fästa och hålla arbetsstycken
- Justering via enhandsknapp för snabbt och fast grepp
- Finskalig justeringslägen för exakt grepp ger mindre stilleståndstid och högre effektivitet
- Självlåsande knapp för snabbt och fast justering
- V-spår käftar med profil för fastare grepp, mer exakt passform och reducerar halkrisk. Specialhårdare tänder 60 HRC
- Tillverkat av kromnickelstål för bästa hållbarhet och bra rostskydd
- Ergonomisk och tåligt gummiklätt grepp ger extra komfort och längre livstid
- Huvud och handtaget är designat för gradning av skarpa kanter utan att behöva extra verktyg
- Finns i 3 längder, för optimal hävstångskraft



Totallängd (mm)	200	250	300
Max. kapkapacitet mutterstorlek (mm)	30	36	50
Max. kapkapacitet slang- och rördiameter (mm)	32	42	60
Artikelnummer	48223108	48223110	48223112

## GIPSSICKSÅG

- 150 mm gippsågblad. Extra starkt och tjockt blad, vilket gör det perfekt för insticksågning. Rostskyddsbehandlat
- Gummiklätt handtag. Optimal komfort och säkert grepp
- Inbygda rasphål. Ger användaren möjlighet att snabbt utvidga hål eller utjämna ojämna kanter



Gippsicksåg	
Artikelnummer	48220304

## FÄLLBAR ARBETSKNIV

- Knivbladet fälls lätt ut med en hand, vilket sparar tid och frigör den andra handen
- Integrerad kapfunktion gör att man kan kapa utan att fälla ut bladet
- Byta blad utan verktyg, sparar tid vid bladbyte
- Inbyggd kabelskalare eliminerar behovet av ytterligare ett verktyg
- Slimmad design gör att kniven passar i fickan
- Bältesclip för smidig förvaring



Artikelnummer	Fällbar arbetskniv
	48221901

## UNIVERSALKNIV

- Bladutskjutarknapp på sidan reducerar risken att bladet dras fram oavsiktligt
- Inbyggd kabelskalare eliminerar behovet av ytterligare ett verktyg
- Byta blad utan verktyg - Sparar tid vid bladbyte
- Bladmagasin - Magnetisk hållare för 5 blad
- Heavy Duty - Gummiklädd metallkropp för optimal komfort och säkert grepp



Artikelnummer	Universalkniv
	48221910

## PEX SAX

- Skär plaströr och slangar (PE, PB, PEX, PDVF-rör) upp till Ø 25 mm
- V-format blad ger snabba och raka snitt och förhindrar att materialet krossas
- Utbytbar blad av rostfritt stål
- Robust konstruktion – metallkärna från huvudet till handtaget för maximal livslängd
- Spår på huvudet gör det lätt att plocka av kopplingar
- Korrosionsbeständigt huvud
- Fjäder öppnar käftarna automatiskt för snabbare klippning och mindre uttröttande arbete
- Enhands låsmekanism, verktyget förblir låst i fickan, men fjäderbelastning gör det lätt att öppna vid användning
- Ergonomisk och tåligt gummiklätt grepp ger extra komfort och längre livstid



Artikelnummer	PEX sax
	48224200

## PLÅTSAX

- För korta raka och svängda snitt
- Specialdesignade platser för tummen och pekfinger för ökad komfort och mindre trötthet
- Råffade skär förhindrar glidning vid klippning
- Mindre handtrötthet vid klippning i tjockare material
- Fjäder öppnar käftarna automatiskt för snabbare klippning och mindre uttröttande arbete
- Tillverkad av smidd stållegering för bästa hållbarhet
- Rostskyddsbehandlade förkromade blad för ökad livslängd. Extra hårdat till 65 HRC
- Enhands låsmekanism
- Smal design för att undvika att fastna
- Trippel klippriktningsidentifiering – på huvudet, handtaget och färgkoden på handtaget
- Ergonomisk och tåligt gummiklätt grepp ger extra komfort och längre livstid



Klipporientering	Vänster (röd)	Höger (grön)	Rak (gul)
Totallängd (mm)	260	260	260
Max. kapkapacitet stål (mm)	1.0	1.0	1.0
Artikelnummer	48224010	48224020	48224030

## SIDAVBITARE

- För generell kapning
- Spetskydd – spetsen är vinklad för att skydda skären från att skadas om tången tappas
- Design med hög hävstångseffekt – långa handtag ger maximal kapkraft och hävstångseffekt
- Gradning – räfflat huvud för gradning av rör upp till 25 mm eliminerar behovet av extra verktyg
- 15° viktat huvud möjliggör slätkapning, spikutdragning eller för att dra och bända enklare och snabbare
- Tåliga laserhårdade skäreppar som kapar kabel, bultar, skruvar och spik. Extra hårdat till 64 HRC
- Tillverkad av krom-vanadium stål för bästa hållbarhet och bra rostskydd
- Ergonomisk och tåligt gummiklätt grepp ger extra komfort och längre livstid



Totallängd (mm)	160	180
Kapkapacitet hård kabel (mm)	2.5	3.0
Kapkapacitet mjuk tråd (mm)	4.0	4.0
Artikelnummer	48224106	48224107

## HEAVY DUTY KABELTÅNG

- För generella grip- och kapapplikationer
- Design med hög hävstångseffekt – långa handtag ger maximal kapkraft och hävstångseffekt
- Gradning – räfflat huvud för gradning av rör upp till 25 mm eliminerar behovet av extra verktyg
- Spikutdragare – kraftfullt grepp och med hög hävstångseffekt
- Tåliga laserhårdade skäreppar som kapar kabel, bultar, skruvar och spik. Extra hårdat till 64 HRC
- Räfflad gripzon för stark och säkert grepp
- Tillverkad av krom-vanadium stål för bästa hållbarhet och bra rostskydd
- Ergonomisk och tåligt gummiklätt grepp ger extra komfort och längre livstid



Kapkapacitet hård kabel (mm)	3.0
Kapkapacitet mjuk tråd (mm)	4.6
Totallängd (mm)	250
Artikelnummer	48223309

## KOMBINATIONSTÅNG

- Tång – speciellt anpassad för att gripa, bocka och justera i begränsade utrymmen
- Avisolerare – klarar 5 kabelstorlekar: 0,5 – 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2, / 4,0 mm<sup>2</sup>
- Avbitartång – kapar kablar upp till 2,5 mm
- Gradning – räfflat huvud för gradning av rör upp till 25 mm. Inget behov av extra verktyg
- Mutterkapare – kapar M3 och M4 gängade muttrar
- Kabelböjare – inbyggd funktion för att böja kablar upp till 6,6 mm<sup>2</sup> / Ø 2,9 mm
- Krysståndad gripzon för bättre grepp och utmärkt kontroll
- Tåliga laserhårdade skäreppar. Extra hårdat till 50 HRC
- Tillverkad av krom-vanadium stål för bästa hållbarhet och bra rostskydd
- Smal spetsdesign för att komma åt i begränsade områden
- Ergonomisk och tåligt gummiklätt grepp ger extra komfort och längre livstid
- Enhands läsmekanism, verktyget förblir låst i fickan, men fjäderbelastning gör det lätt att öppna vid användning.



Kapkapacitet hård kabel (mm)	2.5
Max. kapkapacitet kabel (mm)	6.0
Totallängd (mm)	190
Artikelnummer	48229069

## SPETSTÅNG

- Spetstång som är speciellt anpassad för att gripa, bocka och justera i begränsade utrymmen
- Avisolerare – klarar 3 kabelstorlekar: 0,5 – 0,75 / 1,5 / 2,5 mm<sup>2</sup>
- Avbitartång – kapar kablar upp till 2,8 mm
- Gradning – räfflat huvud för gradning av rör upp till 25 mm. Inget behov av extra verktyg
- Spikutdragare
- Kabelböjare – inbyggd funktion för att böja kablar upp till 6,6 mm<sup>2</sup> / Ø 2,9 mm
- Krysståndad gripzon för bättre grepp och utmärkt kontroll
- Tåliga laserhårdade skäreppar. Extra hårdat till 64 HRC
- Tillverkad av krom-vanadium stål för bästa hållbarhet och bra rostskydd
- Ergonomisk och tåligt gummiklätt grepp ger extra komfort och längre livstid




Max. kapkapacitet kabel (mm)	13.0
Kapkapacitet hård kabel (mm)	2.8
Avisoleringskapacitet (mm <sup>2</sup> )	0.5 - 0.75 / 1.5 / 2.5
Artikelnummer	48229068



# FIXTEC MUTTER

Artikelnr. 4932352473

- FIXTEC: Skivbyte på några sekunder, inga extra verktyg erfordras.
- Endast 8 mm tjock, ger mer skivyta mot materialet.
- Passar till alla vinkelslipar upp till Ø 150 mm med M14 standardgånga.



SPIC 90° ERB 90 111 ERB 90 111 ERB 90 111

# OSD 2 - VINKELTILLSATS

Artikelnr. 4932352320

**OSD 2 vinkeltillsatsen är idealisk vid all skruvdragning och borrar i trånga utrymmen.**



- ① **1/4" Sexkantsbitshållare**
  - Magnetisk
  - Bitslåsmekanism
  - 90° vinkel mot skaftet
  - Tar skruvdragarbits och borrarbits med både 25 mm (C6.3) standardfäste och kulfäste (E6.3)
- ② **Softgrip-sidohandtag**
  - Vridbart till 360° för vänster- eller högerhänra
  - 4 låspositioner
- ③ **Tvåstegs sexkantsskaft**
  - Steg 1: standard 1/4" / (6 mm) sexkantsskaft för antingen fastgörning direkt bitsfästet eller i chucken
  - Steg 2: 10 mm sexkantsskaft för bättre grepp i större chuckar vid mer krävande tillämpningar

## Industriell kvalitet

- Passar till alla batteridrivna maskiner
- Passar för tillämpningar med upp till 40 Nm vridmoment och högst 1750 varv/min.

## Flexibilitet

- OSD 2 klarar både borrar och skruvdragning



**VÄLJ DITT**

# TILLBEHÖR



Hantverkare set 50 delar  
4932352863



Ett urval av HSS-slipade  
metallborr Thunderweb,  
murborr samt  
Shockwave skruvbits  
och hylsor för de tuffaste  
arbetsuppgifterna.



Hantverkare set 100 delar  
4932352864

Ett brett urval av  
HSS- valsad borr, mur-  
och träborr; skruvbits  
och hylsor



HACKZALL® tigersågssblad i  
10 delar  
49220220

Sågblad efter användning:  
2x trä / 3x universal.  
Trä – Metall – PVC / 3x tunn  
metall / 2x tjock metall

Set i 10 delar:  
innehåller 2x 49005460,  
3x 49005614,  
3x 49005424,  
2x 49005418 +  
förvaringspåse



10-delars Shockwave Impact Duty™  
4932352861

1/2" krafthylssats  
8/10/11/12/13/14/16/17/19/21 mm

20-delars Shockwave Impact Duty™  
4932352862

12 x Krafthylssats  
4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm /  
6 x S / Skruvbits  
PH2,PZ2,TX15,TX20,TX25,TX30  
Magnetisk bitshållare /  
Bits adapter 1/4" Hex till 1/4" Fyrkant /  
Bit adaptor 1/4" Fyrkant till 1/4" Hex

Slagtålig (krom-molybden) stål av hög kvalitet för maximal styrka och hållbarhet. Optimal passform tack vare 6 grepppunkter. Förstärkta hörn reducerar inverkan där bulten griper tag. Tunn väggkonstruktion för bättre åtkomst i trånga utrymmen. Djupa väggar gör det möjligt att skruva långa bultar utan problem. Laseretsade storleksmarkeringar för enkel och permanent identifikation.



28-delars Shockwave set med  
skruvbits & hylsor  
4932352455

Ett brett urval av 25 mm & 50 mm  
Shockwave Impact Duty™ bits,  
magnetisk bitshållare, 60 mm,  
magnetiska hylsor, 48 mm



30-delars Shockwave bitssat  
4932352894

Ett brett urval av 25 mm & 50 mm  
Shockwave Impact Duty™ bits, 1/4"  
Hex bits och magnetisk bitshållare,  
60 mm.

Shock Zone Geometri – designad för att vara flexibla. Shock zone reducerar spänningar vid spetsen, vilket resulterar i färre brott. Kombinationen av Shock Zone designen och ytbehandlingen absorberar slag och tillåter bitsen att böja sig likt en fjäder.

**SHOCKWAVE**   
IMPACT DUTY™

# BITS SET FÖR ALLA METALLER

## BETONG



Förpackning med 7 SDS-plus hammarrbör

**4932352051**

Plastkasett med  $\emptyset$  5/6/8 x 110 mm &  $\emptyset$  6/8/10/12 x 160 mm

Massiv "ett-styckes" spets av hårdmetall för bästa hållbarhet och jämna hål. 50% längre livslängd än standard borr med 2 skär.



Förpackning med 7 SDS-plus hammarrbör

**4932352339**

Plastkasett med  $\emptyset$  5/6/8 x 110 mm &  $\emptyset$  6/8/10/12 x 160 mm

Dynamiskt spårformat borrvud för maximal hastighet. Hårdlödd karbidspets ger oslagbar hållfasthet. Unik 2-spiral design för minimal vibration.



Betongbörssats (5 delar)

**4932352333**

Plastkasett med  $\emptyset$  4/5/6/8/10 mm.

Diamantslipad slagborrspets med två skär. För borrar i tegel, kakel, keramik, betong, gips, skiffer och hålmursblock.



Betongbörssats (8 delar)

**4932352334**

Plastkasett med  $\emptyset$  3/4/5/6/7/8/9/10 mm

Hög kvalitativ betongbör med ett unikt borrvud med centrering och ett H spirals spår. För borrar i hårda material som betong, prefabricerad betong, tegel, natursten, kakel, skiffer och granit.



Betongbör Super (7 delar)

**4932352336**

Plastkasett med  $\emptyset$  4/5/6/8/10 mm

Hög kvalitativ betongbör med ett unikt borrvud med centrering och ett H spirals spår. För borrar i hårda material som betong, prefabricerad betong, tegel, natursten, kakel, skiffer och granit.



Betongbör Super (7 delar)

**4932352337**

Plastkasett med  $\emptyset$  4/5/5,5/6/7/8/10 mm

Hög kvalitativ betongbör med ett unikt borrvud med centrering och ett H spirals spår. För borrar i hårda material som betong, prefabricerad betong, tegel, natursten, kakel, skiffer och granit.



Universalbörssats (7 delar)

**4932352335**

Plastkasett med  $\emptyset$  3/4/5/6/6/8/10 mm

TCT universalbör. Ska inte användas vid slag- eller hammarfunktioner. Ideellt för borrar i blandat material

## METALL



19-delars THUNDERWEB HSS-slipade metallbör

**4932352374**

Plastkasett med  $\emptyset$  1-10 mm med 0,5 mm steg

Parabolisk borkropp – konstant tjocklek genom hela borrets längd, tillåter högre tryck och vridmoment, mindre brott och längre livslängd. THUNDERWEB spiralen avlägsnar varma spån snabbt. Vilket avleder värmen och därmed förlänger livslängden. 135° spiralvinkel för snabb borrar i hårdare material som rostfritt stål.



25-delars THUNDERWEB HSS-slipade metallbör

**4932352376**

Plastkasett med  $\emptyset$  1-3 mm med 0,5 mm steg

Parabolisk borkropp – konstant tjocklek genom hela borrets längd, tillåter högre tryck och vridmoment, mindre brott och längre livslängd. THUNDERWEB spiralen avlägsnar varma spån snabbt. Vilket avleder värmen och därmed förlänger livslängden. 135° spiralvinkel för snabb borrar i hårdare material som rostfritt stål.

## TRÄ



5-delarsset i tygförvaring

**4932352285**

Med  $\emptyset$  14/16/ 18/20/22 x 470 mm

Lämplig att använda tillsammans med alla typer av batteri- och nätdrivna bormaskiner och slagskruvdragare. Extra hårt fäste, tålig spets och flexibel kropp. Nya Milwaukee® spetsgeometri med förskär som går ända intill centerspetsen. 20° rak vinkel. Polerad och ytbehandlad design.



SWITCHBLADE™ 5-delarsset

**49225100**

4 SWITCHBLADE™ Selfeed borr  $\emptyset$  35/38/54/65mm / 140 mm förlängare med snabbfäste / 4 x ersättnings SWITCHBLADE™ skär / 4 x matnings-skrubar / 4 x skruvar / 1 x insexnyckel

Matningssskrubar med aggressiv design för snabbare borrar. De utbytbara skären i SWITCHBLADE™ borrar gör att du alltid har borr som är ny. Lämplig för alla typer av rör, ventiler och kabelkanaler.



7-delars contractors kit

**49220130**

Kit inkl. Selfeed bits  $\emptyset$  25/29/32/38/44/ 54/65 mm, förlängning 140 mm samt matningssskrubar.

Kit inkl. Selfeed bits  $\emptyset$  25/29/32/38/44/ 54/65 mm, förlängning 140 mm samt matningssskrubar.



Träbörssats (5 delar)

**4932352465**

Plastkasett med  $\emptyset$  4/5/6/ 8/10 mm

Passar för borrar i hårdpapp, plywood, spånskivor och alla slags hårt och mjukt naturligt trä.



Träbörssats (8 delar)

**4932352466**

Plastkasett med  $\emptyset$  3/4/5/6/7/ 8/9/10 mm

Passar för borrar i hårdpapp, plywood, spånskivor och alla slags hårt och mjukt naturligt trä.



12310 SE 349862  
No. 0013 658 2568

**Milwaukee®**

Nothing but **HEAVY DUTY™**

**Milwaukee Elverktyg**  
c/o Techtronic Industries Nordic  
Stamholmen 147, 4.  
DK-2650 Hvidovre  
Tel: 08-24 60 30  
Fax: 08-24 60 31  
[www.milwaukeetool.se](http://www.milwaukeetool.se)