KATALOG 2014/15



Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

ATT UTVECKLA OCH PRODUCERA “NOTHING BUT HEAVY DUTY™” ELVERKTYG ÄR BARA EN DEL AV MILWAUKEES® LÖFTE.



Då dessa verktyg behöver hålla dag in och dag ut, har de utvecklats för lätt underhåll och service.

Alla elverktyg lämnar fabriken med en komplett dokumentationen, inklusive instruktioner för användning, kundtjänstinformation och säkerhetsföreskrifter.

Milwaukee® har ett globalt servicenätverk. Skulle det uppstå ett problem som behöver service eller hjälp med kort varsel, kan du lita på våra servicecenter / agenter över hela världen.

Det globala nätverket säkerställer att våra kunders behov och önskemål förs vidare och är med och påverkar den framtida produkt-utveckling.

Expertis och kompetens som samlats under många år garanterar en snabb och effektiv professionell reparationsservice.

Milwaukee strävar efter att uppfylla och överträffa alla internationella och europeiska standarder och direktiv för både design och säkerhet. Kontinuerlig forskning och utvecklingsprogram har som mål att förutse och uppfylla framtida marknadsutveckling inom samtliga regelverk och effektivitetskrav. Milwaukee är även en aktiv medlem i EPTA (European power tool association) och är därmed anpassade till alla industristandardmätningar förenat med organisationen.

UPPLEV FÖRDELEN MED HEAVY DUTY

VERKTYG BYGGDA FÖR ATT GÖRA JOBBET LÄTTARE

För Milwaukee är ”Heavy Duty” mer än en del av en slogan. Det är ett löfte till alla professionella användare om att alltid erbjuda det bästa. Milwaukees® ingenjörer utvecklar inte bara verktyg.

De utvecklar verktyg som gör jobbet lättare, snabbare, pålitligare och säkrare.



ALLT DU BEHÖVER GÖRA FÖR ATT FÖRLÄNGA GARANTIN ÄR ATT REGISTRERA DITT VERKTYG ONLINE PÅ WWW.MILWAUKEETOOL.SE
NOTHING BUT HEAVY DUTY™

HEAVY DUTY GARANTI:

3 YEAR WARRANTY
JAHRE GARANTIE
ANNÉES GARANTIE

Från 1 år till 3 år: **Milwaukee®** erbjuder en 3 års garanti.

Alla Milwaukees verktyg är testade enligt ett stort certifieringsprogram innan de lämnar fabriken och är därför garanterade att vara **„Nothing but HEAVY DUTY™“**.

På **Milwaukee®** är vi stolta över våra produkter och den service vi erbjuder våra kunder. Med detta i åtanke, är vi nöjda över att kunna erbjuda ett extra skydd, en förlängd garanti på 3 år.

Denna extra service är kostnadsfri om du registrerar ditt **Milwaukee®** elverktyg inom 30 dagar efter köp.

Allt du behöver göra för att ta del av denna **Milwaukee®** service är att registrera ditt verktyg online!


Följ länken på **www.milwaukeetool.se**

Denna **Milwaukee®** service är endast tillgänglig i de länder som finns på vår garantiregistreringshemsida.

I den förlängda garantin ingår inte uthyrningsverktyg, batterier, laddare eller tillbehör som medföljt vid köp.

M12 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

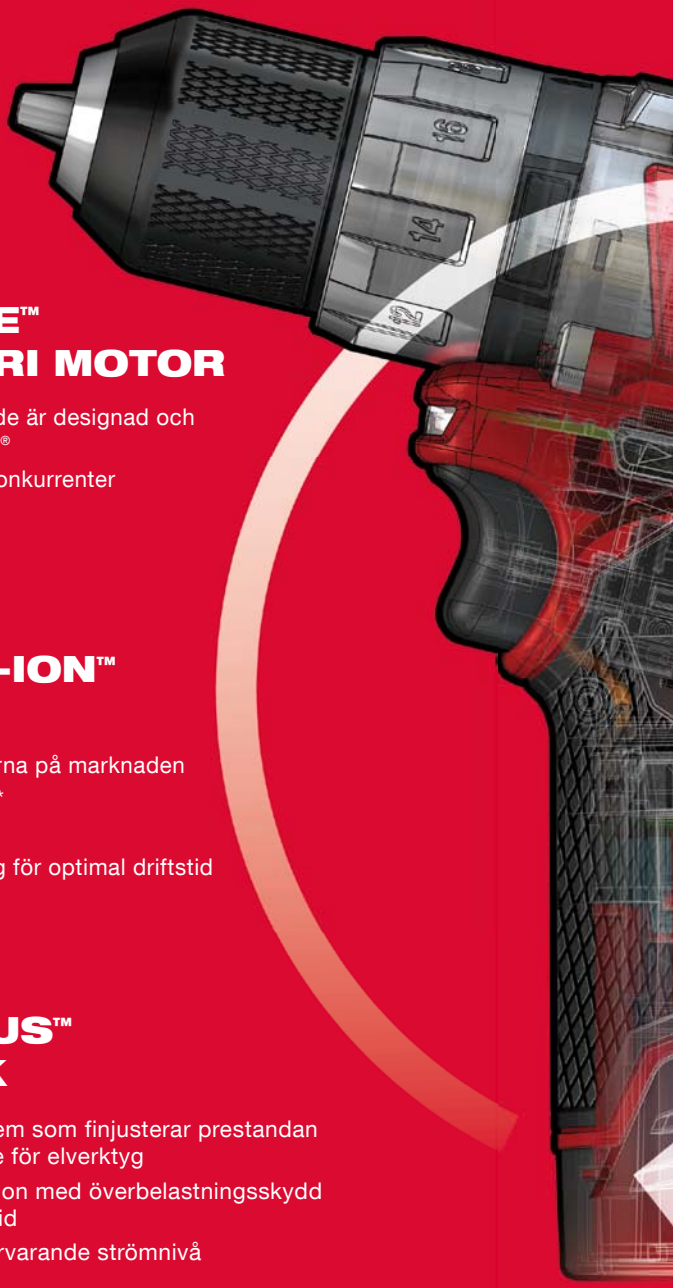

POWERSTATE™ KOLBORSTFRI MOTOR

- Kolborstfri motor som både är designad och producerad av Milwaukee®
- Överträffar alla ledande konkurrenter
- Upp till 10x längre livstid*

REDLITHIUM-ION™ BATTERIER

- De mest hållbara batterierna på marknaden
- Upp till 2x längre driftstid*
- Fungerar ned till -20°C
- Individuell cellövervakning för optimal driftstid och lång livstid


REDLINK PLUS™ ELEKTRONIK

- Avancerat elektroniksystem som finjusterar prestandan – som en slags farthållare för elverktyg
- Total systemkommunikation med överbelastningsskydd som ökar verktygets livstid
- Batteriindikator visar kvarvarande strömnivå

UPP TILL
10X LÄNGRE LIVSTID*

UPP TILL
2X MER KRAFT*

UPP TILL
2X LÄNGRE DRIFTSTID*

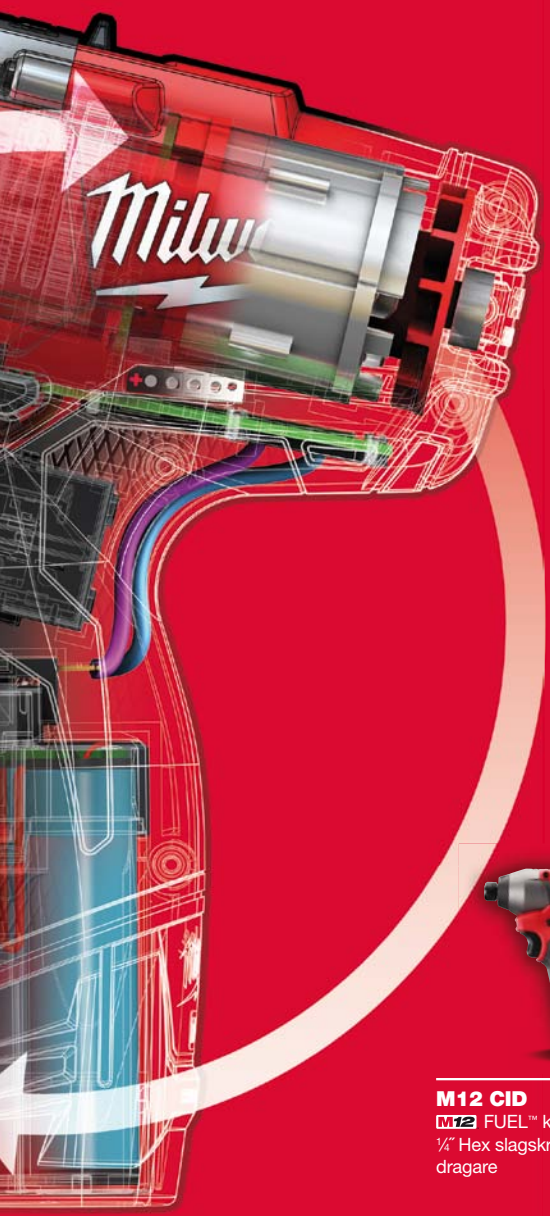



TILLGÄNGLIGA MODELLER:



M12 CD
M12 FUEL™ kompakt 2-växlad skruvdragare



M12 CDD
M12 FUEL™ kompakt 2-växlad borr-/skruvdragare



M12 CPD
M12 FUEL™ kompakt 2-växlad slagborrmaskin



M12 CID
M12 FUEL™ kompakt ¼″ Hex slagskruv-dragare



M12 CIW14
M12 FUEL™ kompakt ¼″ mutterdragare



M12 CIW38
M12 FUEL™ kompakt ⅜″ mutterdragare



M12 CH
M12 M12 FUEL™ SDS plus borrhammare

* Jämfört med konkurrerande Li-Ion teknologier och/eller tidigare Milwaukee® batteriteknik. Resultatet kan variera beroende på spänning, verktyg och applikation.

M12 CPD
M12 FUEL™ KOMPAKT 2-VÄXLAD SLAGBORRMASKIN

- POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av Milwaukee®, för upp till 10x längre livstid, upp till 2x mer kraft och upp till 2x längre driftstid
- REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- Individuell cellövervakning för optimal driftstid och lång livstid för batteriet
- LED arbetsbelysning
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	M12 CPD-0	M12 CPD-202C	M12 CPD-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	2.0	4.0
Antal medföljande batterier	0	2	2
Laddare medföljer	–	40 min	80 min
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Chuck kapacitet (mm)	13	13	13
Max. borrning trä (mm)	25	25	25
Max. borrning stål (mm)	13	13	13
Max. borrning murverk (mm)	13	13	13
Max. slagtal (slag/min)	25,500	25,500	25,500
Max. vridmoment (Nm)	37	37	44
Vikt med batteri (kg)	–	1.3	1.5
Levereras i	–	Väska	Väska
Artikelnummer	4933440380	4933440370	4933440375

M12 CDD
M12 FUEL™ KOMPAKT 2-VÄXLAD BORRSKRUVDRAGARE

- POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av Milwaukee®, för upp till 10x längre livstid, upp till 2x mer kraft och upp till 2x längre driftstid
- REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- Individuell cellövervakning för optimal driftstid och lång livstid för batteriet
- LED arbetsbelysning
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	M12 CDD-0	M12 CDD-202C	M12 CDD-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	2.0	4.0
Antal medföljande batterier	0	2	2
Laddare medföljer	–	40 min	80 min
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Chuck kapacitet (mm)	13	13	13
Max. borrning trä (mm)	25	25	25
Max. borrning stål (mm)	13	13	13
Max. vridmoment (Nm)	37	37	44
Vikt med batteri (kg)	–	1.3	1.5
Levereras i	–	Väska	Väska
Artikelnummer	4933440400	4933440390	4933440395

M12 CD
M12 FUEL™ KOMPAKT 2-VÄXLAD SKRUVDRAGARE

- POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av Milwaukee®, för upp till 10x längre livstid, upp till 2x mer kraft och upp till 2x längre driftstid
- REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Individuell cellövervakning för optimal driftstid och lång livstid för batteriet
- Chuck med 1/4" Hex fäste för snabba och lätta byten av bits
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	M12 CD-0
Batterikapacitet (Ah)	–
Antal medföljande batterier	0
Laddare medföljer	–
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 450
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1700
Verktygsfäste	¼" Hex
Max. borrning trä (mm)	25
Max. borrning stål (mm)	10
Max. vridmoment (Nm)	37
Vikt med batteri (kg)	1.2
Levereras i	–
Artikelnummer	4933440450

M12 CID
M12 FUEL™ KOMPAKT ¼" HEX SLAGSKRUVDRAGARE

- POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av Milwaukee®, för upp till 3x längre livstid och upp till 2x mer kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ ger möjligheten att byta mellan olika hastigheter och vridmoment för att maximera applikationsområdena
- Läge 1 för precisionsarbete
- Läge 2 ger maximal prestanda för de tuffare applikationer
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Chuck med 1/4" Hex fäste för snabba och lätta byten av bits
- Batteriindikator och LED ljus
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	M12 CID-0	M12 CID-202C
Batterikapacitet (Ah)	–	2.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	40 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	1200/2650	1200/2650
Verktygsfäste	¼" Hex	¼" Hex
Slagtal (slag/min)	2700/3550	2700/3550
Max. vridmoment (Nm)	19/135	19/135
Vikt med batteri (kg)	–	1.0
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933440410	4933440405

M12 CIW14

M12 FUEL™ KOMPAKT ¼˝ HEX MUTTERDRAGARE



- POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av Milwaukee® för längre livstid
- REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ ger möjligheten att byta mellan olika hastigheter och vridmoment för att maximera applikationsområdena
- Läge 1 för precisionsarbete
- Läge 2 ger maximal prestanda för de tuffare applikationerna
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier

	M12 CIW14-0	M12 CIW14-202C
Batterikapacitet (Ah)	–	2.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	40 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	1200/2650	1200/2650
Verktygsfäste	¼˝ fyrkant	¼˝ fyrkant
Slagtal (slag/min)	3000/4000	3000/4000
Max. vridmoment (Nm)	13/56	13/56
Vikt med batteri (kg)	–	1.0
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933440455	4933440415

M12 CIW38

M12 FUEL™ KOMPAKT ⅜” MUTTERDRAGARE



- POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av Milwaukee®, för upp till 2x längre livstid och upp till 40% mer kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ ger möjligheten att byta mellan olika hastigheter och vridmoment för att maximera applikationsområdena
- Läge 1 för precisionsarbete
- Läge 2 ger maximal prestanda för de tuffare applikationerna
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier

	M12 CIW38-0	M12 CIW38-202C
Batterikapacitet (Ah)	–	2.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	40 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	1200/2650	1200/2650
Verktygsfäste	⅜˝ fyrkant	⅜˝ fyrkant
Slagtal (slag/min)	2650/3500	2650/3500
Max. vridmoment (Nm)	23/158	23/158
Vikt med batteri (kg)	–	1.0
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933440460	4933440420

M12 CH

M12 FUEL™ SDS PLUS BORRHAMMARE



- POWERSTATE™ motor är designad och producerad av Milwaukee® för upp till 3x längre motor livslängd och upp till 2x mer kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik genererar det mest avancade överbelastningsskyddet för både batteri och verktyg samtidigt som prestandan förbättras under belastning
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- 2 funktioner: välj mellan slagborrning och vanlig borrning för maximal mångsidighet
- Låg vibrationsnivå 4.3 m/s²
- Optimal borrkapacitet i betong, 6-10mm (maximalt 13mm)
- 43mm halsdiameter - kompatibel med dammuppsugaren M12 DE
- Batteriindikator och LED ljus
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier

	M12 CH-0	M12 CH-202C	M12 CH-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	2.0	4.0
Antal medföljande batterier	0	2	2
Laddare medföljer	–	40 min	80 min
Verktygsfäste	SDS Plus	SDS Plus	SDS Plus
Slagenergi (EPTA) (J)	1.1	1.1	1.1
Max. borrning trä (mm)	13	13	13
Max. borrning stål (mm)	10	10	10
Max. borrning betong (mm)	13	13	13
Vibration borrning (m/s²)	4.3	4.3	4.3
Vikt med batteri (kg)	–	1.7	1.9
Levereras i	–	Väska	Väska
Artikelnummer	4933441947	4933441997	4933441475



M12 BPD
M12 KOMPAKT SLAGBORRMASKIN

- Milwaukee® M12 slagborrmaskin är 190mm lång vilket gör den idealisk i arbete på små ytor
- REDLINK™ elektroniska överbelastningsskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet
- 10 mm metallsnabbchuck: möjliggör snabbt byta av bits och maximal hållbarhet
- Optimerat handtag för bättre kontroll och förbättrat grepp
- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED ljus för högsta användarkomforten
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	M12 BPD-0	M12 BPD-202C	M12 BPD-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	2.0	4.0
Antal medföljande batterier	0	2	2
Laddare medföljer	–	40 min	80 min
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Chuck kapacitet (mm)	10	10	10
Max. borrning trä (mm)	22	22	22
Max. borrning stål (mm)	10	10	10
Max. borrning murverk (mm)	10	10	10
Max. slagtal (slag/min)	22,500	22,500	22,500
Max. vridmoment (Nm)	30	30	38
Vikt med batteri (kg)	–	1.2	1.5
Levereras i	–	Väska	Väska
Artikelnummer	4933441950	4933441940	4933441935

M12 BDD
M12™ KOMPAKT BORRSKRUVDRAGARE

- Milwaukee® kompakta borrskruvdragare mäter 187mm på längden och är optimal för arbete i begränsat utrymme
- REDLINK™ elektroniska överbelastningsskydd i vektyg och batteri levererar bästa uthållighet
- 10 mm metallsnabbchuck: möjliggör snabbt byta av bits och maximal hållbarhet
- Optimalt grepp för bättre kontroll och förbättrat grepp
- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED ljus för högsta användarkomforten
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	M12 BDD-0	M12 BDD-202C	M12 BDD-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	2.0	4.0
Antal medföljande batterier	0	2	2
Laddare medföljer	–	40 min	80 min
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Chuck kapacitet (mm)	10	10	10
Max. borrning trä (mm)	22	22	22
Max. borrning stål (mm)	10	10	10
Max. vridmoment (Nm)	30	30	38
Vikt med batteri (kg)	–	1.2	1.4
Levereras i	–	Väska	Väska
Artikelnummer	4933441930	4933441915	4933441925

M12 BD
M12™ KOMPAKT SKRUVDRAGARE

- Milwaukee® M12 skruvdragare är 175mm lång vilket gör den idealisk i arbete på små ytor
- REDLINK™ elektroniska överbelastningsskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet
- ¼" Hex chuck för snabba bitsbyten
- Optimerat handtag för bättre kontroll och förbättrat grepp
- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED ljus för högsta användarkomforten
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	M12 BD-0	M12 BD-202C
Batterikapacitet (Ah)	–	2.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	40 min
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 400	0 - 400
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1500	0 - 1500
Verktygsfäste	¼" Hex	¼" Hex
Max. borrning trä (mm)	22	22
Max. borrning stål (mm)	10	10
Träskruvar till (mm)	6	6
Max. vridmoment (Nm)	30	30
Vikt med batteri (kg)	–	1.0
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933441910	4933441900

M12 BID
M12™ KOMPAKT SLAGSKRUVDRAGARE

- Milwaukee® M12 slagskruvdragare är 175mm lång vilket gör den idealisk i arbete på små ytor
- REDLINK™ elektroniska överbelastningsskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet
- Heavy duty växellåda och växlar i metall för utmärkt hållbarhet och maximalt vridmoment
- Chuck med 1/4" Hex fäste för snabba och lätta byten av bits
- Optimalt handtag för bättre kontroll och förbättrat grepp
- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED ljus för högsta användarkomforten
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	M12 BID-0	M12 BID-202C
Batterikapacitet (Ah)	–	2.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	40 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	0 - 2500	0 - 2500
Slagtal (slag/min)	0 - 3300	0 - 3300
Verktygsfäste	¼" Hex	¼" Hex
Max. vridmoment (Nm)	112	112
Vikt med batteri (kg)	–	1.0
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933441955	4933441960

M12 BIW38
M12 KOMPAKT MUTTERDRAGARE MED 3/8˝ FÄSTE

- Milwaukee® M12 skruvdragare är 165mm lång vilket gör den idealisk i arbete på små ytor
- REDLINK™ elektroniska överbelastningsskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet
- Heavy duty växellåda och växel i metall för bästa hållbarhet och vridmoment
- 3/8˝ fyrkantsfäste för användning med universalhylsor
- Optimalt handtag för bättre kontroll och förbättrat grepp
- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED ljus för högsta användarkomforten
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	M12 BIW38-0	M12 BIW38-202C
Batterikapacitet (Ah)	–	2.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	40 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	0 - 2500	0 - 2500
Verktygsfäste	3/8˝ fyrkant	3/8˝ fyrkant
Slagtal (slag/min)	0 - 3300	0 - 3300
Max. vridmoment (Nm)	135	135
Vikt med batteri (kg)	–	1.0
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933441985	4933441990

M12 BIW14
KOMPAKT M12 MUTTERDRAGARE MED 1/4˝ FÄSTE

- Milwaukee® M12 skruvdragare är 152mm lång vilket gör den idealisk i arbete på små ytor
- REDLINK™ elektroniska överbelastningsskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet
- Heavy duty växellåda och växel i metall för bästa hållbarhet och vridmoment
- 1/4˝ fyrkantsfäste för användning med universalhylsor
- Optimalt handtag för bättre kontroll och förbättrat grepp
- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED ljus för högsta användarkomforten
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	M12 BIW14-0	M12 BIW14-202C
Batterikapacitet (Ah)	–	2.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	40 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	0 - 2500	0 - 2500
Verktygsfäste	1/4˝ fyrkant	1/4˝ fyrkant
Slagtal (slag/min)	0 - 3300	0 - 3300
Max. vridmoment (Nm)	50	50
Vikt med batteri (kg)	–	1.0
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933441980	4933441970

M12 H
M12™ KOMPAKT SDS BORRHAMMARE

- Kompakt och lätt ergonomiskt design, för arbete i trånga utrymmen och minskad trötthet vid användning under längre arbetspass
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- SDS-plus borrhammare med L-formad design och 2-lägen för borrning både med och utan slag
- Låga vibrationer på 6,7 m/s²
- Optimerad för borrning mellan 4 - 8 mm (max 13 mm)
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	M12 H-202C	M12 H-402C
Batterikapacitet (Ah)	2.0	4.0
Antal medföljande batterier	2	2
Laddare medföljer	40 min	80 min
Verktygsfäste	SDS Plus	SDS Plus
Slagenergi (EPTA) (J)	0.9	0.9
Max. borrning trä (mm)	10	10
Max. borrning stål (mm)	8	8
Max. borrning betong (mm)	13	13
Vibration borrning (m/s²)	6.7	6.7
Vikt med batteri (kg)	1.6	1.8
Levereras i	Väska	Väska
Artikelnummer	4933431340	4933441164

M12 DE
M12™ UNIVERSAL DAMMUTSUG

- Kompatibel med alla Milwaukee® SDS-plus hammare och de flesta av konkurrenternas maskiner med en halsdiameter mellan 43-59 mm
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- Multifunktionell - kan användas som en dedikerad utsug eller som en handhållen dammsugare
- HEPA-filter: 99,7% dammutsugseffektivitet
- Automatisk avstängning 5 sekunder efter att brytaren släpps säkerställer att borrdammet sugs bort helt
- Individuell cellövervakning för optimal driftstid och lång livstid för batteriet
- Batteriindikator och LED ljus
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	M12 DE-0C	M12 DE-201C
Batterikapacitet (Ah)	–	2.0
Antal medföljande batterier	0	1
Laddare medföljer	–	40 min
Max. borrdiameter (mm)	4 - 16	4 - 16
Max. borrdjup (mm)	120	120
Vikt med batteri (kg)	–	1.7
Levereras i	Väska	Väska
Artikelnummer	4933440510	4933440500

M12 IR
M12™ SPÄRRSKAFT

- Bäst i sin klass inom kraft och hastighet, 47 Nm vridmoment och 250 varv/min
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- Förstärkt motorhus av samma hög hållbarhet som tryckluftsdrivna modeller i stål
- Kompakt - perfekt för trånga utrymmen och mindre motorer
- Stor strömbrytare av metall med variabel hastighetsreglering för maximal kontroll
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator och LED ljus för högsta användarkomforten
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	M12 IR (1/4")	M12 IR (3/8")
Batterikapacitet (Ah)	1.5	1.5
Antal medföljande batterier	1	1
Laddare medföljer	30 min	30 min
Verktygsfäste	¼" fyrkant	⅜" fyrkant
Max. vridmoment (Nm)	40	47
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	0 - 250	0 - 250
Längd (mm)	274	274
Vikt med batteri (kg)	0.9	0.9
Levereras i	Tygväska	Tygväska
Artikelnummer	4933431270	4933431280

C12 RAD
M12™ VINKELBORR-/ SKRUVDRAGARE

- Heavy-Duty metallväxelhus och växlar för överlägsen tålighet och maximalt vridmoment
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- Stor strömbrytare av metall med variabel hastighetsreglering för maximal kontroll
- 10 mm snabbchuck: möjliggör snabbt byta av bits och maximal hållbarhet
- Slimline softgrip handtag
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator och LED ljus för högsta användarkomforten
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Batterikapacitet (Ah)	–	2.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	40 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	0 - 800	0 - 800
Chuck kapacitet (mm)	10	10
Max. borrning trä (mm)	22	22
Max. borrning stål (mm)	10	10
Max. vridmoment (Nm)	12	12
Vikt med batteri (kg)	–	1.1
Levereras i	–	Tygväska
Artikelnummer	4933416900	4933441215

C12 RT
M12™ MULTISLIP

- Mångsidig batteridriven lösning för kap- och slipapplikationer
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- Variabel hastighet (5.000-32.000 varv/min)
- Kompatibel med alla tillbehör på marknaden med en spännhylskapacitet på 0,75 - 3,2 mm
- Spindellås för enkelt byte av tillbehör
- Batteriindikator och överbelastningsskydd ökar produktiviteten och användarkomforten
- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd
- Individuell cellövervakning för optimal driftstid och lång livstid för batteriet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	C12 RT-0
Batterikapacitet (Ah)	–
Antal medföljande batterier	0
Laddare medföljer	–
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	5000 - 32,000
Spännhylsa (mm)	0.8 / 1.6 / 2.4 / 3.2
Vikt med batteri (kg)	0.6
Levereras i	–
Artikelnummer	4933427183

C12 MT
M12™ MULTIVERKTYG

- Mångsidig batteridriven lösning för kap- och slipapplikationer
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- Variabel hastighet (5,000-20,000 varv/min) + 1.5° vänster/höger oscillation-srörelse för snabb kapning i metall, trä eller plast
- Kompatibel med tillbehör på marknaden
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Individuell cellövervakning för optimal driftstid och lång livstid för batteriet
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier
- Levereras med adapter, instickssågblad OSC 112, slipplatta, 5 x slippapper



	C12 MT-0	C12 MT-202B	C12 MT-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	2.0	4.0
Antal medföljande batterier	0	2	2
Laddare medföljer	–	40 min	80 min
Oscillationsvinkel vänster / höger (°)	1.5	1.5	1.5
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	5000 - 20,000	5000 - 20,000	5000 - 20,000
Vikt med batteri (kg)	–	1.0	1.2
Levereras i	–	Tygväska	Väska
Artikelnummer	4933427180	4933441710	4933441705

M12 CC
M12™ KABELSAX

- Professionell kapacitet Ø32mm - kraftfull käke kapar enkelt stora kablar
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- Lång driftstid - ger upp till 60 kapningar av 4 x 35 mm² kopparkablar per laddning
- Kompakt front - kommer åt kabeln i paneler eller elskåp utan långa handtag som tar emot eller trasslar in sig
- Överlägsen kapkvalitet - Milwaukee® designat skär ger ett slätt, runt och installationsklart snitt
- Automatisk öppningsspak - ger möjlighet att kapa, ladda om och snabbt upprepa
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED ljus för högsta användarkomforten
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	M12 CC-0	M12 CC-21C
Batterikapacitet (Ah)	–	1.5
Antal medföljande batterier	0	1
Laddare medföljer	–	30 min
Max. Kapdiameter (mm)	32	32
Kapkraft (kN)	32	32
Hastighetsinställningar	2	2
Vikt med batteri (kg)	–	3.0
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933431600	4933431610

C12 PN
M12™ HAMMARE

- Slår effektivt ner spik upp till 90 mm
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- Ergonomisk med hög komfort och kontroll via handflatsgrepp
- Kompakt hammare som kommer åt där det inte finns utrymme att svinga en traditionell hammare
- Klarar upp till 100st 90 mm spik på en laddning
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Individuell cellövervakning för optimal driftstid och lång livstid för batteriet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	C12 PN-0
Batterikapacitet (Ah)	–
Antal medföljande batterier	0
Laddare medföljer	–
Max. slagtal (slag/min)	2700
Max. spikstorlek (mm)	90
Vikt med batteri (kg)	1.6
Levereras i	–
Artikelnummer	4933427182

M12 BS
M12™ BANDSÅG

- Kompakt och lätt design på 3,2 kg för kapning med en hand, ovanför huvudet och i trånga utrymmen
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- Mångsidigt – kapar flera olika material: metallprofiler, rostfritt stål, koppar, plaströr, kablar och aluminium
- Kall kapning – gnist- och gradfria snitt
- Rent snitt – balanserad handtagsdesign kombinerat med kullager ger perfekta snitt
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd
- Batterinidikator och LED ljus
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier
- Levereras med 18 Tpi sågblad



	M12 BS-0	M12 BS-32C
Batterikapacitet (Ah)	–	3.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	60 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	0 - 85	0 - 85
Max. Kapkapacitet (mm)	41 x 41	41 x 41
Bladlängd (mm)	687	687
Vikt med batteri (kg)	–	3.2
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933431310	4933431320

M12 JS
M12™ STICKSÅG

- Ny revolutionerande hybrid greppdesign - kombinerar de bästa designegenskaperna från både topp- och kroppsgreppssticksågar
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- Variabel hastighetsreglering - ger användaren flexibilitet och kontroll
- Mjuk sågning - minimalt med vibrationer ger en extra behaglig prestanda
- Precisionsströdrullar - för ökad kontroll och minskad bladavvikelse
- Sticksågens kompakta design ger optimal sikt över såglinjen
- Verktygslös geringssågning - snabb och enkel geringsinställning upp till 45° utan extra verktyg
- FIXTEC fäste - byt blad utan extra verktyg
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED ljus för högsta användarkomforten
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier
- Icke repande plastsula - ger bättre glidegenskaper och skyddar ömtåliga ytor från repor



	M12 JS-0	M12 JS-22B	M12 JS-32B
Batterikapacitet (Ah)	–	1.5	3.0
Antal medföljande batterier	0	2	2
Laddare medföljer	–	30 min	60 min
Obelastat slagtal (slag/min)	0 - 2800	0 - 2800	0 - 2800
Slaglängd (mm)	19	19	19
Vikt med batteri (kg)	–	1.9	2.1
Levereras i	–	Tygväska	Tygväska
Artikelnummer	4933431305	4933431300	4933431290

C12 HZ
M12™ HACKZALL TIGERSÅG

- Kompakt och kraftfull såg som endast är 280 mm lång och därmed idealisk för arbete i trånga utrymmen
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- FIXTEC sågbladsfäste för snabba bladbyten utan verktyg
- Låga vibrationer på 10,5 m/s²
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator och LED ljus för högsta användarkomforten
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
Batterikapacitet (Ah)	–	2.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	40 min
Obelastat slagtal (slag/min)	0 - 3000	0 - 3000
Slaglängd (mm)	13	13
Vikt med batteri (kg)	–	1.2
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933411925	4933441195

C12 PC
M12™ KOPPARRÖRKAP

- Högpresterande 500 varv/min Milwaukeemotor kapar ett 12 mm kopparrör på mindre än 3 sekunder
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- Automatisk låsmekanism för kapning av kopparrör med ett minsta avstånd av 37 mm från rör till vägg
- Automatiskt justerande käftar till rörets storlek
- Isolerad front för att undvika rost och korrosion från värmen vid kapning
- Slimmat Softgrip handtag
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED ljus för högsta användarkomforten
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	C12 PC-0
Batterikapacitet (Ah)	–
Antal medföljande batterier	0
Laddare medföljer	–
Kopparrör (mm)	12, 15, 18, 22, 25, 28
Minsta utrymme för rörkapning (mm)	80
Längd (mm)	360
Vikt med batteri (kg)	1.5
Levereras i	–
Artikelnummer	4933411920

C12 PPC
M12™ PEX RÖRKAP

- Massivt kaptryck på 175 kg/cm²
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- Kraftfull mekanism kapar upp till 50 mm PEX på ca. 3 sekunder
- Heavy Duty metallväxelhus och växlar för överlägsen hållbarhet och maximalt vridmoment
- Variabel hastighet via strömbrytare för total kapkontroll
- Supervassa blad för rena snitt
- Högeffektiv mekanism ger över 200 kapningar per laddning
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator och LED ljus för högsta användarkomforten
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	C12 PPC-0
Batterikapacitet (Ah)	–
Antal medföljande batterier	0
Laddare medföljer	–
Max. Kapkapacitet (mm)	50
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	0 - 500
Vikt med batteri (kg)	1.9
Levereras i	–
Artikelnummer	4933416550

C12 PXP
M12™ Q&E EXPANSIONSVERKTYG

- Automatiskt roterarande huvud som klarar 12 mm till 32 mm (6 bar) och upp till 25 mm (10bar) och ger precisa enhandsexpansioner
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- Tryck på strömbrytaren och maskinen expanderar Uponors PEX rör på några sekunder
- Heavy-Duty metallväxelhus vilket gör att maskinen håller för tuffa miljöer
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator och LED ljus för högsta användarkomforten
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	C12 PXP-I0622C	C12 PXP-I1022C	C12 PXP-N22C
Batterikapacitet (Ah)	1.5	1.5	1.5
Antal medföljande batterier	2	2	2
Laddare medföljer	30 min	30 min	30 min
Slaglängd (mm)	14	14	14
Hastighet (slag/min)	60	60	60
Medföljande huvuden	16/ 20/ 25 mm	16/ 20/ 25 mm	15/18/22 mm
Vikt med batteri (kg)	1.9	1.9	1.9
Levereras i	Väska	Väska	Väska
Artikelnummer	4933427275	4933427276	4933427277

M12 HPT
M12™ HYDRAULISK PRESSMASKIN



- Marknadens minsta och lättaste pressverktyg - väger endast 1,8 kg för maximal användarkomfort
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- Patenterad enhandsfattning gör det möjligt att arbeta i områden med begränsat utrymme
- Kommunikation mellan batteri och verktyg: För att förhindra en ofullständig pressning kontrolleras batteriets kvarvarande laddning innan start för att se till att där är tillräckligt mycket kraft för att slutföra pressningen
- Serviceintervall: Den avancerade elektroniken räknar antalet pressningar och meddelar användaren när verktyget når kalibreringsintervallerna
- 4-stegs batteriindikator visar exakt hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- Press-indikator ger en visuell bekräftelse på att pressbackarna slutits ordentligt
- Långsiktig tillförlitlighet: Har med 40.000 pressningar branschens längsta intervall mellan kalibreringskontrollerna
- Klarar förband upp till imponerande Ø35 mm i metallrör och upp till Ø40 mm i kompositrör
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Individuell cellövervakning för optimal driftstid och lång livstid för batteriet
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier

	M12 HPT-202C	M12 HPT-202C M-KIT	M12 HPT-202C V-KIT	M12 HPT-202C TH-KIT	M12 HPT-202C U-KIT
Batterikapacitet (Ah)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Antal medföljande batterier	2	2	2	2	2
Laddare medföljer	40 min	40 min	40 min	40 min	40 min
Antal pressningar	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Vikt med batteri (kg)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Standardutrustning	–	3 x Pressbackar Typ M (15/22/28 mm)	3 x Pressbackar Typ V (15/22/28 mm)	3 x Pressbackar Typ TH (16/20/32 mm)	3 x Pressbackar Typ U (16/20/25 mm)
Levereras i	Väska	Väska	Väska	Väska	Väska
Artikelnummer	4933443085	4933443095	4933443100	4933443105	4933443110

FORCE LOGIC™ PRESSBACKAR TILL M12 HPT

M12

Käkprofil	Passar till	Nominell storlek	Art. Nr. 4932-	EAN Kod 4002395-
M	Geberit-Mapress VSH Eurotubi Raccorderie Metalliche Rubinetterie Bresciane Sanha	M12	430243	379040
M		M15	430245	379064
M		M18	430247	379088
M		M22	430249	379101
M		M28	430251	379125
M		M35	430253	379149
V	Viega Comap IBP Sanha	V12	430260	379217
V		V15	430262	379231
V		V18	430264	379255
V		V22	430266	379279
V		V28	430268	379293
V		V35	430270	379316
TH	ALB Comap Fränkische	TH14	430274	379354
TH		TH16	430276	379378
TH		TH18	430278	379392
TH		TH20	430280	379415

Käkprofil	Passar till	Nominell storlek	Art. Nr. 4932-	EAN Kod 4002395-
TH	Henco IPA Sanha Tiemme Ivar	TH25	430282	379439
TH		TH26	430283	379446
TH		TH32	430285	379460
TH		TH40	430287	379484
U	Uponor ALB Kan-therm Wavin	U14	430291	379521
U		U16	430293	379545
U		U18	430295	379569
U		U20	430297	379583
U		U25	430299	379606
U		U32	430301	379620
U		U40	430303	379644

M12 PCG/310
M12™ FOGPISTOL MED 310 ML TUBHÅLLARE

- Upp till 1780 N kraft (180 kg)
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- Optimal prestanda med alla typer av fogmassa, silikon och lim
- Stannar direkt när man släpper strömbrytaren och undviker droppande
- 6 hastighetsinställningar för maximal kontroll
- Stor och robust kolv försäkrar ett konstant flöde, reducerar eftertryck och ser till att all fogmassa pressas ut ur patronen
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Individuell cellövervakning för optimal driftstid och lång livstid för batteriet
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	M12 PCG/310C-0	M12 PCG/310C-201B
Batterikapacitet (Ah)	–	2.0
Antal medföljande batterier	0	1
Laddare medföljer	–	40 min
Max. tryckkraft (N)	1780	1780
Hastighetsinställningar	6	6
Standardutrustning	310 ml standard tubhållare	310 ml standard tubhållare
Vikt med batteri (kg)	–	1.9
Levereras i	–	–
Artikelnummer	4933441783	4933441655

M12 PCG/400
M12™ FOGPISTOL MED 400 ML TUB

- Upp till 1780 N kraft (180 kg)
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- Optimal prestanda med alla typer av fogmassa, silikon och lim
- Stannar direkt när man släpper strömbrytaren och undviker droppande
- 6 hastighetsinställningar för maximal kontroll
- Stor och robust kolv försäkrar ett konstant flöde, reducerar eftertryck och ser till att all fogmassa pressas ut ur patronen
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Individuell cellövervakning för optimal driftstid och lång livstid för batteriet
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	M12 PCG/400A-0	M12 PCG/400A-151B
Batterikapacitet (Ah)	–	1.5
Antal medföljande batterier	0	1
Laddare medföljer	–	30 min
Max. tryckkraft (N)	1780	1780
Hastighetsinställningar	6	6
Standardutrustning	400 ml aluminiumtub	400 ml aluminiumtub
Vikt med batteri (kg)	–	1.9
Levereras i	–	–
Artikelnummer	4933441780	4933440360

M12 PCG/600
M12™ FOGPISTOL MED 600 ML TUB

- Upp till 1780 N kraft (180 kg)
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- Optimal prestanda med alla typer av fogmassa, silikon och lim
- Stannar direkt när man släpper strömbrytaren och undviker droppande
- 6 hastighetsinställningar för maximal kontroll
- Stor och robust kolv försäkrar ett konstant flöde, reducerar eftertryck och ser till att all fogmassa pressas ut ur patronen
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Individuell cellövervakning för optimal driftstid och lång livstid för batteriet
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	M12 PCG/600A-0	M12 PCG/600A-201B
Batterikapacitet (Ah)	–	2.0
Antal medföljande batterier	0	1
Laddare medföljer	–	40 min
Max. tryckkraft (N)	1780	1780
Hastighetsinställningar	6	6
Standardutrustning	600 ml aluminiumtub	Aluminiumtub för 600 ml påsar
Vikt med batteri (kg)	–	1.9
Levereras i	–	–
Artikelnummer	4933441786	4933441670

M12 GG
M12™ FETTPISTOL

- Kraftfull 12 V motor levererar mer än 562 bar max arbetstryck
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- Bäst driftstid i sin klass - tömmer upp till 7 patroner per laddning
- Överlägsen handtagsbalans och ergonomi - endast 355 mm lång och 3,2 kg
- Avluftningsventil för snabbt flöde
- Integrerad slangförvaring, axelremsögla och LED batteriindikator ger extra komfort och mindre stillestånd stid
- Kan fyllas på 3 sätt - bulk, patron eller via sugfunktion
- Kapacitet 400 ml patron, 473 ml löst fett
- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED ljus
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier
- Levereras med flexibel 914 x 14,4 mm högtrycksslang med fjäderskydd och koppling



	M12 GG-0	M12 GG-401B
Batterikapacitet (Ah)	–	4.0
Antal medföljande batterier	0	1
Laddare medföljer	–	80 min
Tryck (bar)	562	562
Vikt med batteri (kg)	–	3.2
Levereras i	–	Tygväska
Artikelnummer	4933440435	4933441675

C12 PP
M12™ POWERPORT LADDARE

- Behändig laddare för mobil utrustning
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- 12 V DC och USB uttag gör att majoriteten av laddarkablar passar
- Display visar laddningsstatus för ansluten enhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	C12 PP-0
Batterikapacitet (Ah)	–
Antal medföljande batterier	0
Laddare medföljer	–
Mått (mm)	125 x 53 x 58
Vikt med batteri (kg)	0.3
Levereras i	–
Artikelnummer	4933416560

C12 BL2
M12™ PUNKTLASER

- Den första punktlasern på marknaden som drivs av ett elverktygsbatteri vilket gör den smidig tillsammans med de andra verktygen i serien
- Ökad precision mot manuella metoder med en precision på 0,2 mm per meter
- Automatisk nivellering till ± 0,2 mm per meter ökar hastigheten och precisionen
- Försedd med kraftfulla magneter för användning på metallreglar
- Nivelleringsindikator; lasern blinkar för att visa att den är ± 4 grader ur nivå
- Enkel att använda, endast en knapp
- Flexibelt batterisystem: Passar samtliga Milwaukee M12 batterier
- Levereras med en förvaringspåse



	C12 BL2-0
Batterikapacitet (Ah)	–
Antal medföljande batterier	0
Laddare medföljer	–
Laser klassifikation	Class 2
Noggrannhet (mm/m)	± 0.2 mm på 1m
Räckvidd (m)	30
Vikt med batteri (kg)	0.6
Levereras i	–
Artikelnummer	4933416240

C12 JSR
M12™ RADIO MED MP3 ANSLUTNING

- Avancerad mottagarteknologi ger optimal mottagning och ljudklarhet
- Drivs av M12 batteri eller 220 V
- 8 timmars driftstid påMilwaukee® M12 batteri
- Vätskeskyddad dockningsstation skyddar MP3-spelaren eller andra ljudenheter
- Digital display för precis frekvensinställning
- Mute knapp för omedelbar tystnad
- 220 V adaptor, 3,5 mm adapter för AUX anslutning av extern utrustning som t.ex mobiltelefoner



	C12 JSR-0
Spänning (DC) (V)	12
Spänning (AC) (V)	220-240
Batterityp	Li-ion
Batterikapacitet (Ah)	–
Antal medföljande batterier	0
Laddare medföljer	–
Mått (mm)	267 x 102 x 178
Vikt (kg)	1.8
Levereras i	–
Artikelnummer	4933416365

C12-28 DCR
M12™ - M28™ RADIO MED MP3 ANSLUTNING

- AM/FM Tuner med digital processor ger gof mottagningsprecision och en klar signal
- Högkvalitets högtalare och 40 Watt förstärkare ger ett rikt och fylligt ljud
- Vätskeskyddad dockningsstation skyddar MP3-spelaren eller andra ljudenheter
- Stöttålig ABS plast och stålkonstruktion skyddar mot tuffa väder- och arbetsförhållande på arbetsplatsen
- Inställningsbar equalizer och minne för 10 radiokanaler
- Kan drivas av Milwaukees M12, M14, M18, M28, V18, V28, NiCd 12V-18V batterier eller via kabel
- Levereras med 220 V adaptor, 3,5 mm adapter för AUX anslutning av extern utrustning som t.ex mobiltelefon



	C12-28 DCR-0
Spänning (DC) (V)	12 - 28
Spänning (AC) (V)	220 - 240
Batterityp	Li-ion & PBS 3000
Batterikapacitet (Ah)	–
Antal medföljande batterier	0
Laddare medföljer	–
Mått (mm)	495 x 241 x 279
Högtalarutgång (W)	40
Vikt (kg)	7.3
Levereras i	–
Artikelnummer	4933416345

M12 HJ BLACK
M12™ PREMIUM VÄRMEJACKA

- Teknologi för kallt väder, med flera lager som aktivt värmer kroppen och stimulerar blodcirkulationen
- 5 inbyggda värmezoner fördelar värmen till bröst och rygg och fickorna
- Utmärkt drifttid - upp till 8 timmars värme på en laddning med 2,0 Ah batteri
- Enkla kontroller med tre värmenivåer – Hög, Medium och Låg för olika värmebehov
- M12™ batterihållare i smidig ficka placerad på baksidan av jackan för att inte störa
- USB-port för att ladda elektrisk utrustning - ladda mobiltelefonen eller MP3 spelaren på språng
- 2 sidofickor samt en bröstficka för mobiltelefonl, MP3-spelare m.m.
- Vindtät och vattenavstötande – slitstark och komfortabel under tuffa förhållanden
- Expanderbar batterificka för användning med M12™ REDLITHIUM-ION™ batteri



	M12 HJ BLACK-0 (M)	M12 HJ BLACK-0 (L)	M12 HJ BLACK-0 (XL)	M12 HJ BLACK-0 (XXL)	M12HJ BLACK-201 (M)	M12HJ BLACK-201 (L)	M12HJ BLACK-201 (XL)	M12HJ BLACK-201 (XXL)
Batterikapacitet (Ah)	–	–	–	–	2.0	2.0	2.0	2.0
Antal medföljande batterier	0	0	0	0	1	1	1	1
Laddare medföljer	–	–	–	–	40 min	40 min	40 min	40 min
Storlek	M	L	XL	XXL	M	L	XL	XXL
Material	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester
Vikt med batteri (kg)	–	–	–	–	1.3	1.3	1.4	1.5
Levereras i	–	–	–	–	–	–	–	–
Artikelnummer	4933433781	4933433782	4933433783	4933433784	4933446016	4933446020	4933446024	4933446028

M12 HJ HI-VIS
M12™ VÄRMEJACKA HI-VIS

- Utmärkt drifttid - upp till 8 timmars värme på en laddning med 2,0 Ah batteri
- Vindtät och vattenavstötande – slitstark och komfortabel under tuffa förhållanden
- Dolda temperaturkontroll (placerad på insidan) med tre värmenivåer – Hög, Medium och Låg för olika värmebehov
- 3 inbyggda värmezoner värmer bröst och rygg och stimulerar blodcirkulationen
- Expanderbar batterificka för användning med M12™ REDLITHIUM-ION™ batteri



	M12 HJ HI-VIS-0 (L)	M12 HJ HI-VIS-0 (XL)	M12 HJ HI-VIS-0 (XXL)	M12HJ HI-VIS-201 (L)	M12HJ HI-VIS-201 (XL)	M12HJ HI-VIS-201 (XXL)
Batterikapacitet (Ah)	–	–	–	2.0	2.0	2.0
Antal medföljande batterier	0	0	0	1	1	1
Laddare medföljer	–	–	–	40 min	40 min	40 min
Storlek	L	XL	XXL	L	XL	XXL
Material	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester
Vikt med batteri (kg)	–	–	–	1.3	1.4	1.5
Levereras i	–	–	–	–	–	–
Artikelnummer	4933433786	4933433787	4933433788	4933446000	4933446004	4933446008

M12 HJ CAMO2
M12™ VÄRMEJACKA CAMO

- Realtree AP™ kamouflage och ljuddämpat tyg
- Utmärkt drifttid - upp till 8 timmars värme på en laddning med 2,0 Ah batteri
- Vindtät och vattenavstötande – slitstark och komfortabel under tuffa förhållanden
- Dolda temperaturkontroll (placerad på insidan) med tre värmenivåer – Hög, Medium och Låg för olika värmebehov
- 3 inbyggda värmezoner värmer bröst och rygg och stimulerar blodcirkulationen
- Expanderbar batterificka för användning med M12™ REDLITHIUM-ION™ batteri



	M12 HJ CAMO2-0 (L)	M12 HJ CAMO2-0 (XL)	M12 HJ CAMO2-0 (XXL)	M12 HJ CAMO2-201 (L)	M12 HJ CAMO2-201 (XL)	M12 HJ CAMO2-201 (XXL)
Batterikapacitet (Ah)	–	–	–	2.0	2.0	2.0
Antal medföljande batterier	0	0	0	1	1	1
Laddare medföljer	–	–	–	40 min	40 min	40 min
Storlek	L	XL	XXL	L	XL	XXL
Material	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester
Vikt med batteri (kg)	–	–	–	1.5	1.5	1.6
Levereras i	–	–	–	–	–	–
Artikelnummer	4933433790	4933433791	4933433792	4933433663	4933433672	4933433677

M18™ USB STRÖMKÄLLA TILL M12™ VÄRMEJACKA
Artikelnummer 4932430084

- Använd ett M18™ batteri till att driva värmejackan
- USB uppladdningsfunktion för t.ex. MP3-spelare, mobiltelefon, GPS eller digitalkamera



12 VOLT BILKABEL TILL M12™ VÄRMEJACKA
Artikelnummer 4932430085

- Driv jackan med ett 12 V "cigarett"-uttag





KOMPATIBEL MED M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 AH OCH 4,0 AH BATTERIER.
(M12 B4 BATTERIER SÄLJES SEPARAT)

M12 TI
M12™ VÄRMEKAMERA

- Skarpa och tydliga högupplösta (160 x 120 pixel) termiska bilder för enkel analys
- Bredare mätningsintervall (-10 till 350ºC) för att täcka fler applikationer
- Tar både en termisk bild och ett vanligt foto för förbättrad rapportering
- Lätthanterad programvara för analys och rapporter medföljer
- Inbyggd digitalkamera med belysning för bästa analys
- Displayen uppdaterar skärmbilden 60 gånger per sekund, ingen oskärpa, ingen väntan!
- Robust gummibeläggning för ökad hållbarhet och grepp
- 5 gånger snabbare laddning av batteriet än närmaste konkurrent
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier
- Komplett med rapportprogramvara, 2 GB SD minnsekort, USB kabel och SD kortsläsare



	M12 TI-201C
Batterikapacitet (Ah)	2.0
Antal medföljande batterier	1
Laddare medföljer	40 min
Temperaturområde	-10°C - +350°C
Grundläggande noggrannhet (%)	2
Display	Färg LCD
Display storlek (mm)	640 x 480
Display upplösning (pixlar)	160 x 120
IP skyddsklass	54
Vikt med batteri (kg)	1.0
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933441841

M12 IC
M12™ M-SPECTOR 360° INSPEKTIONSKAMERA

- Roterbar display: displayen kan roteras så att användaren kan få en mer flytande bildkontroll
- Optimerad 2,7" (68,6 mm) LCD-display: stor digital skärm för klar och skarp bild
- 9 mm, 640 x 480 digital bildsensor: suverän bildkvalitet men liten till storleken
- 4 olika LED-ljus: bästa ljusstyrkan i sin klass - utan skugga eller reflektioner
- Förstärkt kabel: aluminiumhuvud och ökad flexibilitet för optimal hållbarhet och perfekt manövrering
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier
- Tillbehör: krok, magnet och spegel som gör det enklare att finna och lösa uppgiften



	M12 IC-0 (S)	M12 IC-201C (S)	M12 IC-21C (L)
Batterikapacitet (Ah)	–	2.0	1.5
Antal medföljande batterier	0	1	1
Laddare medföljer	–	40 min	30 min
Display storlek (mm)	68	68	68
Display upplösning (pixlar)	320 x 240	320 x 240	320 x 240
Kamerahuvud diameter (mm)	9	9	9
Kamera kabellängd (mm)	914	914	2742
Vikt med batteri (kg)	–	0.6	0.6
Levereras i	–	Väska	Väska
Artikelnummer	4933431615	4933441680	4933431260

C12 IC AVD
M12™ DIGITAL INSPEKTIONSKAMERA

- Stor 3,5" (88 mm) högupplöst färgdisplay
- Videofunktion
- Fotofunktion
- Ljudupptagning för eventuella kommentarer
- Roterbar bild 180°
- 4 x zoom
- Reflektionsreducering
- 3 ljusstyrkelägen
- 17 mm digital kabel gör att det går att ansluta förlängningskabel
- Komplett med 2GB minneskort (SD) och 914 mm digital kamerakabel
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	C12 IC AVD-21C
Batterikapacitet (Ah)	1.5
Antal medföljande batterier	1
Laddare medföljer	30 min
Display storlek (mm)	88
Bild zoom	4x
Kamerahuvud diameter (mm)	17
Kamera kabellängd (mm)	914
Vikt med batteri (kg)	0.9
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933416670

C12 IC AVA
M12™ ANALOG INSPEKTIONSKAMERA

- Stor 3,5" (88 mm) högupplöst färgdisplay
- Videofunktion
- Fotofunktion
- Ljudupptagning för eventuella kommentarer
- Roterbar bild 180°
- Reflektionsreducering
- 3 ljusstyrkelägen
- Komplett med 2GB minneskort (SD) och 914 mm analog kamerakabel
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	C12 IC AVA-21C
Batterikapacitet (Ah)	1.5
Antal medföljande batterier	1
Laddare medföljer	30 min
Display storlek (mm)	88
Bild zoom	4x
Kamerahuvud diameter (mm)	9.5
Kamera kabellängd (mm)	914
Vikt med batteri (kg)	0.9
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933416675

C12 CME
M12™ STRÖMTÅNG

- Sant RMS-värde garanterar tillförlitliga mätningar
- Tydlig och bra högkontrastdisplay - Enkel att läsa av i alla situationer
- Inbyggd beröringsfri spänningsdetektor
- CAT III 1000 V/ CAT IV 600 V för ökad säkerhet
- Gummibeklädd för ökad hållbarhet och bra grepp
- LED lampa som lyser upp arbetsytan
- Funktioner och gränssnittet är skräddarsytt för att passa elektriker
- Ergonomisk pistolgreppsdesign för bästa användarvänlighet
- Smal front för enkel åtkomst av trånga utrymmen
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier
- Levereras med testkablar



	C12 CME-0
Batterikapacitet (Ah)	–
Antal medföljande batterier	0
Laddare medföljer	–
Käft (mm)	40
Ström AC / DC (A)	1000
Spänning AC/DC (V)	1000
Resistans (Ω)	600 kOhm
Kontinuitet	Ljudsignal
Kapacitans (µF)	4000
Frekvens (Hz)	60 kHz
Vikt med batteri (kg)	0.8
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933416981

C12 CMH
M12™ STRÖMTÅNG FÖR VENTILATION

- Sant RMS-värde garanterar tillförlitliga mätningar
- Tydlig och bra högkontrastdisplay - Enkel att läsa av i alla situationer
- Inbyggd beröringsfri voltdetektor
- CAT III 1000 V/ CAT IV 600 V för ökad säkerhet
- Gummibeklädd för ökad hållbarhet och bra grepp
- LED lampa som lyser upp arbetsytan
- Funktioner och gränssnittet är skräddarsytt för att passa ventilationstekniker (HVAC)
- Ergonomisk pistolgreppsdesign för bästa användarvänlighet
- Smal front för enkel åtkomst av trånga utrymmen
- Koppla in mätkabel och mät exakt temperatur på specifik punkt (medföljer)
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier
- Levereras med testkablar och termodynamisk kabel (dubbel banankontakt)



	C12 CMH-0
Batterikapacitet (Ah)	–
Antal medföljande batterier	0
Laddare medföljer	–
Käft (mm)	40
Ström AC / DC (A)	600
Spänning AC/DC (V)	1000
Resistans (Ω)	600 kOhm
Kontinuitet	Ljudsignal
Kapacitans (µF)	4000
Kontakttemperatur (°C)	-40 °C - +400 °C
Vikt med batteri (kg)	0.8
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933416979

C12 LTGE
M12™ LASERTEMPERATURMÄTARE

- Mäter punktförhållanden 40:1 (mäter en punkt på 1 cm på 40 cm avstånd) vilket ger hög noggrannhet
- Gummibeklädd för ökad hållbarhet och bra grepp
- Tydlig och bra högkontrastdisplay – Enkel att läsa av i alla situationer
- Inbyggd LED lampa som lyser upp arbetsytan
- Ergonomisk pistolgreppsdesign för bästa användarvänlighet
- Förenklat gränssnitt & egenskaper
- Utöver att visa temperaturen sparas Min/Max/Medel temperaturen på varje avläsning
- Skräddarsydd för elektriker
- Ger mätningar med hög precision
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier
- Levereras med en termodynamisk kabel (typ K)



	C12 LTGE-0
Batterikapacitet (Ah)	–
Antal medföljande batterier	0
Laddare medföljer	–
Temperaturområde	-30 °C - +800 °C
Grundläggande noggrannhet (%)	1.5
Kontakttemperatur (°C)	-40 °C - +550 °C
Noggrannhet (mm/m)	0.1 °C (0.1 °F)
Responstid (mS)	<500
Emissivity	0.10 - 1.00
Vikt med batteri (kg)	0.5
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933416977

C12 LTGH
M12™ LASERTEMPERATURMÄTARE FÖR VENTILATION

- Mäter punktförhållanden 40:1 (mäter en punkt på 1 cm på 40 cm avstånd) vilket ger hög noggrannhet
- Mätningsintervall mellan -40 till 800 °C
- Gummibeklädd för ökad hållbarhet och bra grepp
- Tydlig display med hög kontrast, enkel att läsa av i alla situationer
- Inbyggd LED lampa som lyser upp arbetsytan
- Ergonomisk pistolgreppsdesign för bästa användarvänligheten
- Skräddarsydda funktioner och användargränssnitt för ventilationstekniker (HVAC)
- Mäter daggpunkt och fuktighetsgrad
- Utöver att visa temperaturen sparas Min/Max/Medel temperaturen på varje avläsning
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier
- Levereras med en termodynamisk kabel (typ K)



	C12 LTGH-0
Batterikapacitet (Ah)	–
Antal medföljande batterier	0
Laddare medföljer	–
Temperaturområde	-30 °C - +800 °C
Grundläggande noggrannhet (%)	1.5
Kontakttemperatur (°C)	-40 °C - +550 °C
Noggrannhet (mm/m)	0.1 °C (0.1 °F)
Responstid (mS)	<500
Emissivity	0.10 - 1.00
Vikt med batteri (kg)	0.5
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933416978

C12 FM
M12™ ELEKTRISK TESTARE

- Sant RMS-värde garanterar tillförlitliga mätningar
- Tydlig och bra högkontrastdisplay - Enkel att läsa av i alla situationer
- Inbyggd beröringsfri spänningsdetektor
- CAT III 1000 V/ CAT IV 600 V för ökad säkerhet
- Gummibeklädd för ökad hållbarhet och bra grepp
- LED lampa som lyser upp arbetsytan
- Funktionsratten är placerad på sidan för enkelt enhandsbruk
- Funktioner och gränssnittet är skräddarsytt för att passa elektriker
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier
- Levereras med testkablar



	C12 FM-0
Batterikapacitet (Ah)	–
Antal medföljande batterier	0
Laddare medföljer	–
Öppning (mm)	16
Ström AC / DC (A)	200
Spänning AC/DC (V)	1000
Lo-Z mätning	Ja
Resistans (Ω)	400 MOhm
Kontinuitet	Ljudsignal
Vikt med batteri (kg)	0.4
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	4933427200

C12 WS
M12™ VÄGGSKANNER

- Kan upptäcka och ange djup på armeringsjärn på upp till 15 cm inuti betong
- Upptäcker och lokaliserar trä, PEX, PVC och metall
- Intuitivt användargränssnitt visar både mitten och kanterna på reglar
- Tydlig och bra högkontrastdisplay – Enkel att läsa av i alla situationer
- Gummibeklädd för ökad hållbarhet och bra grepp
- Skannern har autokalibrering för alla underlag
- Scannar gips, träfiberskivor och betong
- Intuitivt användargränssnitt visar både mitten och kanterna på reglar
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M12 batterier



	C12 WS-0
Batterikapacitet (Ah)	–
Antal medföljande batterier	0
Laddare medföljer	–
Vikt med batteri (kg)	0.7
Levereras i	–
Artikelnummer	4933416415

2205-40
ELEKTRISK TESTARE FÖR ELEKTRIKER

- Sant RMS-värde garanterar tillförlitliga mätningar
- Tydlig och bra högkontrastdisplay - Enkel att läsa av i alla situationer
- Inbyggd beröringsfri voltdetektor
- CAT III 1000 V/CAT IV 600 V för ökad säkerhet
- Gummibeklädd för ökad hållbarhet och bra grepp
- LED lampa som lyser upp arbetsytan
- Funktionsratten är placerad på sidan för enkelt enhandsbruk
- Funktioner och gränssnittet är skräddarsytt för att passa elektriker
- Testkablar och 2 x AA batterier medföljer



	2205-40
Öppning (mm)	16
Ström AC (A)	200
Spänning (AC) (V)	1000
Spänning (DC) (V)	1000
Lo-Z mätning	Ja
Resistans (Ω)	40 MOhm
Kontinuitet	Ljudsignal
Batterityp	2 x AA
Vikt med batteri (kg)	0.3
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	4933416972

2206-40
ELEKTRISK TESTARE FÖR HVAC/R

- Sant RMS-värde garanterar tillförlitliga mätningar
- Tydlig och bra högkontrastdisplay - Enkel att läsa av i alla situationer
- Inbyggd beröringsfri voltdetektor
- CAT III 1000 V/CAT IV 600 V för ökad säkerhet
- Gummibeklädd för ökad hållbarhet och bra grepp
- LED lampa som lyser upp arbetsytan
- Funktionsratten är placerad på sidan för enkelt enhandsbruk
- Funktioner och gränssnittet är skräddarsytt för att passa ventilationstekniker (HVAC)
- Testkablar, termodynamisk kabel och 2 x AA batterier medföljer
- Koppla in mätkabel och mät exakt temperatur på specifik punkt (medföljer)



	2206-40
Öppning (mm)	16
Ström AC (A)	200
Spänning (AC) (V)	1000
Spänning (DC) (V)	1000
Resistans (Ω)	40 MOhm
Kontinuitet	Ljudsignal
Kapacitans (µF)	1000
Kontakttemperatur (°C)	-40°C - +400°C
Batterityp	2 x AA
Vikt med batteri (kg)	0.3
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	4933416973

2216-40
DIGITAL MULTIMETER

- Sant RMS-värde garanterar tillförlitliga mätningar
- CAT III 600 V för ökad säkerhet
- Gummibeklädd för ökad hållbarhet och bra grepp
- Funktionsratten är placerad på sidan för enkelt enhandsbruk
- Skräddarsydda egenskaper för att passa elektriker
- Automatisk mätområdesinställning för mV
- Levereras med testkablar och 2 x AA batterier



	2216-40
Ström AC / DC (A)	10
Spänning (AC) (V)	6.00 mV - 600
Spänning (DC) (V)	600
Lo-Z mätning	Nej
Resistans (Ω)	600.0 Ohm - 40.00 MOhm
Kontinuitet	Ja
Frekvens (Hz)	10 Hz - 50 kHz
Batterityp	2 x AA
Vikt med batteri (kg)	0.4
Levereras i	–
Artikelnummer	4933427309

2217-40
DIGITAL MULTIMETER

- Sant RMS-värde garanterar tillförlitliga mätningar
- Tydlig och bra högkontrastdisplay - Enkel att läsa av i alla situationer
- CAT III 600 V för ökad säkerhet
- Funktionsratten är placerad på sidan för enkelt enhandsbruk
- Skräddarsydda egenskaper för att passa elektriker
- Lo-Z - med funktionen för låg impedans slipper du felaktiga avläsningar på grund av läckström
- Mångsidigt instrument för kontakttemperaturmätning
- Fäste för tillbehör som t.ex spänningsdetektor
- Levereras med testkablar, termodynamisk kabel (dubbel banankontakt) och 2 x AA batterier



	2217-40
Ström AC / DC (A)	10
Spänning AC/DC (V)	600
Lo-Z mätning	Ja
Resistans (Ω)	40 MOhm
Kontinuitet	Ljudsignal
Kapacitans (µF)	1000
Kontakttemperatur (°C)	-40° C - +538° C
Frekvens (Hz)	2.00 HZ - 50.00 kHz
Batterityp	2 x AA
Vikt med batteri (kg)	0.4
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	4933416976

LDM 60
LASERDISTANSMÄTARE

- Sikta och skjut system - En ensam person kan enkelt mäta avstånd med endast ett knapptryck
- Area / volym / samma mått
- Min/max mätning
- Timer
- Pythagoras 2-punkt och 3-punkt
- Räknar ut +/-
- Enkelt att avläsa resultat på en LCD display med 3 rader och automatiskt ljus
- Utfällbart ändstycke för mätningar från hörn och kanter
- Minnesfunktion - 10 senaste mätningarna
- Mätenheten går att byta mellan meter och tum
- Robust hölje, skyddad mot damm och fukt, IP 54
- Automatisk avstängning och batteriindikator
- Bältesväska och handrem för enkel transport



	LDM 60
Max. mätområde (m)	60
Noggrannhet (mm/m)	± 1.5
Laser klassifikation	Klass 2
Mått (mm)	117 x 57 x 32
Räckvidd (m)	0.05 - 60
Batterityp	2 x AAA
Vikt med batteri (kg)	0.14
Pythagoras funktion	2-punkt, 3-punkt
Lutningssensor	nej
Höjdspårning	nej
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	4933446110

LDM 80
LASERDISTANSMÄTARE

- Sikta och skjut system - En ensam person kan enkelt mäta avstånd med endast ett knapptryck
- Area / volym / samma mått
- Min/max mätning
- Timer
- Pythagoras 2-punkt, 3-punkt samt delhöjd
- Lutningssensor upp till 360° vinklar
- Räknar ut +/-
- Enkelt att avläsa resultat på en LCD display med 4 rader och automatiskt ljus
- Utfällbart ändstycke för mätningar från hörn och kanter
- Minnesfunktion - 20 senaste mätningarna
- Mätenheten går att byta mellan meter och tum
- Robust hölje, skyddad mot damm och fukt, IP 54
- Automatisk avstängning och batteriindikator
- Bältesväska och handrem för enkel transport



	LDM 80
Max. mätområde (m)	80
Noggrannhet (mm/m)	± 1.5
Laser klassifikation	Klass 2
Mått (mm)	117 x 57 x 32
Räckvidd (m)	0.05 - 80
Batterityp	2 x AAA
Vikt med batteri (kg)	0.14
Pythagoras funktion	2-punkts, 3-punkts, delhöjd
Inclination Sensor	ja
Lutningssensor	ja
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	4933446125

2236-40
STRÖMTÅNG FÖR HVAC/R

- Sant RMS-värde garanterar tillförlitliga mätningar
- Tydlig och bra högkontrastdisplay – Enkel att läsa av i alla situationer
- Inbyggd beröringsfri spänningsdetektor
- CAT III 600 V för ökad säkerhet
- Gummibeklädd för ökad hållbarhet och bra grepp
- LED lampa som lyser upp arbetsytan
- Funktionsratten är placerad på sidan för enkelt enhandsbruk
- Smal front för enkel åtkomst i trånga utrymmen
- Funktioner och gränssnittet är skräddarsytt för att passa ventilationstekniker (HVAC)
- Levereras med testkablar, termodynamisk kabel (dubbel banankontakt) och 2 x AA batterier
- För exakt temperaturmätning - koppla in mätkabel och mät specifik punkt



	2236-40
Käft (mm)	32
Ström AC / DC (A)	600
Spänning AC/DC (V)	600
Lo-Z mätning	Nej
Resistans (Ω)	6 kOhm
Kontinuitet	Ljudsignal
Kapacitans (µF)	4000
Kontakttemperatur (°C)	-40° C - +400° C
Batterityp	2 x AA
Vikt med batteri (kg)	0.4
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	4933416975

2237-40
STRÖMTÅNG FÖR ELEKTRIKER

- Sant RMS-värde som garanterar tillförlitliga mätningar
- Tydlig och bra högkontrastdisplay – Enkel att läsa av i alla situationer
- Inbyggd beröringsfri spänningsdetektor
- CAT III 600 V för ökad säkerhet
- Gummibeklädd för ökad hållbarhet och bra grepp
- LED lampa som lyser upp arbetsytan
- Funktionsratten är placerad på sidan för enkelt enhandsbruk
- Smal front för enkel åtkomst i trånga utrymmen
- Funktioner och gränssnittet är skräddarsytt för att passa elektriker
- Levereras med testkablar och 2 x AA batterier



	2237-40
Käft (mm)	32
Ström AC / DC (A)	600
Lo-Z mätning	Nej
Resistans (Ω)	6 kOhm
Kontinuitet	Ljudsignal
Kapacitans (µF)	4000
Frekvens (Hz)	10 kHz
Batterityp	2 x AA
Vikt med batteri (kg)	0.4
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	4933416974

2235-40
STRÖMTÅNG

- Sant RMS-värde garanterar tillförlitliga mätningar
- CAT III 600 V för ökad säkerhet
- Gummibeklädd för ökad hållbarhet och bra grepp
- LED lampa som lyser upp arbetsytan
- Funktionsratten är placerad på sidan för enkelt enhandsbruk
- Smal front för enkel åtkomst i trånga utrymmen
- Levereras med testkablar och 2 x AA batterier



	2235-40
Käft (mm)	25
AC Amps [A]	400
Spänning AC/DC (V)	600
Lo-Z mätning	Nej
Resistans (Ω)	40 MOhm
Kontinuitet	Ja
Batterityp	2 x AA
Vikt med batteri (kg)	0.3
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	4933427315

2231-20
MILLIAMPERE STRÖMTÅNG

- Möjliggör mätning av styrsignaler (4 - 20 mA) utan att bryta slingan
- Mäter 0 till 99 mA för att täcka ett brett spektrum av styrsignaler
- Kompakt löstagbar stång - perfekt för platser med begränsat utrymme
- Extra lång klämma för att komma åt i trånga utrymmen
- Säker förvaring av stången
- Tydlig display med hög kontrast, svart/vit
- Användarvänligt utformad
- Inbyggd arbetsbelysning
- Levereras med 2x AA batterier



	2231-20
Ström DC (A)	0.1
Grundläggande noggrannhet (%)	0.2
Batterityp	2 x AA
Max. conductor size [mm]	6
Levereras i	–
Vikt med batteri (kg)	0.4
Artikelnummer	4933443361

2210-20
ELEKTRISK TESTARE FÖR LYSRÖRSAMATURER

- Testar lysrör, driftdon och kontaktstift: komplett 3-i-1 lösning
- Testar T5, T8 och T12 lysrör, kompatibel med elektroniska driftdon och 2-stiftssocklar
- Stå kvar på marken och felsök med den utdragbara antennen på 750 mm
- Icke-ledande antennhölje gör det säkert att testa
- Löstagbar antennadapter ökar lysrörssignalen vid test
- Tydlig indikering av testresultat med både ljus- och ljudsignal
- Inbyggd LED lampa belyser mörka arbetsutrymmen
- Lägesväljare och knappar på sidan för enkel enhandsbetjäning
- Robust gummibeläggning för ökad hållbarhet och grepp
- 35 timmars batteritid och automatisk avstängning efter 20 minuters inaktivitet



	2210-20
Batterityp	4 x AA
Max. antennspänning i LAMP testläget (V)	3000
Min. antennkänslighet i BALLAST testläget (mm)	25
Max. PIN testkapacitet (V)	30
Vikt med batteri (kg)	0.4
Levereras i	–
Artikelnummer	4933433775

2200-40
SPÄNNINGSDETEKTOR

- Brett användningsområde på 50 till 1 000V
- Säkerhetsklass - CAT IV 1000 V
- Kontrollera uttag, kretsar, sladdar och kopplingsplintar med spetsen
- Grön lampa indikerar att verktyget är på
- Tydlig ljudsignal indikerar om kretsen är strömförande
- Blinkande röd lampa indikerar om kretsen är strömförande
- Av/På knapp
- Integrerad klämma för smidig förvaring i fickan



	2200-40
Spänning (AC) (V)	50 - 1000
Säkerhetsklass	CAT IV 1000 V
Batterityp	2 x AAA
Vikt med batteri (kg)	0.4
Levereras i	–
Artikelnummer	4932352561

2266-20
LASERTEMPERATURMÄTARE

- Mäter punktförhållanden 12:1 (mäter en punkt på 1 m på 40 m avstånd) vilket ger hög noggrannhet
- Tydlig och bra högkontrastdisplay – Enkel att läsa av i alla situationer
- Gummibeklädd för ökad hållbarhet och bra grepp
- För exakt temperaturmätning - koppla in mätkabel och mät specifik punkt
- AA batterier medföljer



	2266-20
Temperaturområde	-30 °C - +500 °C
Grundläggande noggrannhet (%)	1.5
Kontakttemperatur (°C)	-40 °C - +450 °C
Repeterbarhet [%]	0.50
Noggrannhet (mm/m)	0.1 °C
Responstid (mS)	<500
Emissivitet	0.95
Batterityp	3 x AA
Vikt med batteri (kg)	0.3
Levereras i	–
Artikelnummer	4933416971

2270-20
TEMPERATURMÄTARE

- Mäter temperaturer från 1371 to -200°C för att täcka de vanligaste arbetsuppgifterna
- Dubbel temperaturmätare för snabbare mätning av värme- och kylningssystem
- Timerfunktion som visar minimum-, maximum- och genomsnittstempera-turenTydlig display med hög kontrast, lätt av avläsa i alla miljöer
- Magnetrem för upphängning
- Gummitäckt grepp för bättre hållbarhet
- Levereras med termodynamisk kabel (typ K) och 3 X AA batterier



	2270-20
Kontakttemperatur (°C)	1371 - -200
Grundläggande noggrannhet (%)	0.1
Batterityp	3 x AA
Vikt med batteri (kg)	0.5
Levereras i	–
Artikelnummer	4933443351

M12 BPP2B
M12 POWERPACK

- M12 BPD – Kompakt slagborrmaskin
- M12 BID – Slagskruvdragare



	M12 BPP2B-421C
Batterikapacitet (Ah)	1 x 2.0 & 1 x 4.0
Antal medföljande batterier	2
Laddare medföljer	80 min
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933443497

M12 BPP2C
M12 POWERPACK

- M12 BDD – Kompakt skruvdragare
- C12 HZ – Hackzall



	M12 BPP2C-402B
Batterikapacitet (Ah)	4.0
Antal medföljande batterier	2
Laddare medföljer	80 min
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	4933441230

M12 BPP2D
M12 POWER PACK

- M12 BDD – Kompakt skruvdragare
- C12 MT – multiverktyg



	M12 BPP2D-402B
Batterikapacitet (Ah)	4.0
Antal medföljande batterier	2
Laddare medföljer	80 min
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	4933441250

M12 BPP3A
M12 POWERPACK

- M12 BDD – Kompakt skruvdragare
- M12 BID – Slagskruvdragare
- C 12 T - Lampa



	M12 BPP3A-202B
Batterikapacitet (Ah)	2.0
Antal medföljande batterier	2
Laddare medföljer	40 min
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	4933441225

M12 BPP4A
M12 POWERPACK

- M12 BDD – Kompakt skruvdragare
- M12 BID - Slagskruvdragare
- C12 HZ – Hackzall
- C 12 T - Lampa



	M12 BPP4A-202B
Batterikapacitet (Ah)	2.0
Antal medföljande batterier	2
Laddare medföljer	40 min
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	4933441240

M12 PP2A
M12 FUEL™ POWERPACK

- M12 CPD - M12 FUEL™ slagborrmaskin
- M12 CID - M12 FUEL™ slagskruvdragare



	M12 PP2A-202C	M12 PP2A-402C
Batterikapacitet (Ah)	2.0	4.0
Antal medföljande batterier	2	2
Laddare medföljer	40 min	80 min
Levereras i	Väska	Väska
Artikelnummer	4933440900	4933440992

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

M12™

UPGRADE.
OUTWORK.
OUTLAST.







M12 FUEL

REDLITHIUM-ION™ 2.0 / 4.0 Ah



ETT SYSTEM ÖVER 50 VERKTYG

M14™



C14 PD
M14™ KOMPAKT SLAGBORRMASKIN

- Kompakt slagborrmaskin med reducerad längd och kropp, vilket gör den idealisk för arbete i trånga utrymmen
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- Metallväxelhus för maximala prestandan och en lång livslängd
- Obelastat varvtal 0 – 450 / 0 – 1600 varv/min och ger ett vridmoment på 45 Nm
- 23-stegs momentinställning samt borrläge för optimal kontroll och flexibilitet
- Individuell cellövervakning för optimal drifttid och livslängd
- Inbyggd LED lampa som lyser upp arbetsytan
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier



	C14 PD-22C	C14 PD-402C
Batterikapacitet (Ah)	1.5	4.0
Antal medföljande batterier	2	2
Laddare medföljer	30 min	80 min
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 450	0 - 450
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1600	0 - 1600
Chuck kapacitet (mm)	13	13
Max. borrning trä (mm)	35	35
Max. borrning stål (mm)	13	13
Max. borrning murverk (mm)	13	13
Max. slagtal (slag/min)	27,200	27,200
Max. vridmoment (Nm)	45	45
Vikt med batteri (kg)	1.9	2.2
Levereras i	Väska	Väska
Artikelnummer	4933416970	4933443779

C14 DD
M14™ KOMPAKT BORRSKRUVDRAGARE


- Kompakt borrskruvdragare med reducerad längd och kropp, vilket gör den idealisk för arbete i trånga utrymmen
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass
- Metallväxelhus för maximala prestandan och en lång livslängd
- Obelastat varvtal 0 – 450 / 0 – 1600 varv/min och ger ett vridmoment på 45 Nm
- 23-stegs momentinställning samt borrläge för optimal kontroll och flexibilitet
- Individuell cellövervakning för optimal drifttid och livslängd
- Inbyggd LED lampa som lyser upp arbetsytan
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier



	C14 DD-22C	C14 DD-402C
Batterikapacitet (Ah)	1.5	4.0
Antal medföljande batterier	2	2
Laddare medföljer	30 min	80 min
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 450	0 - 450
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1600	0 - 1600
Chuck kapacitet (mm)	13	13
Max. borrning trä (mm)	35	35
Max. borrning stål (mm)	13	13
Max. vridmoment (Nm)	45	45
Vikt med batteri (kg)	1.8	2.0
Levereras i	Väska	Väska
Artikelnummer	4933416990	4933443782

M18 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

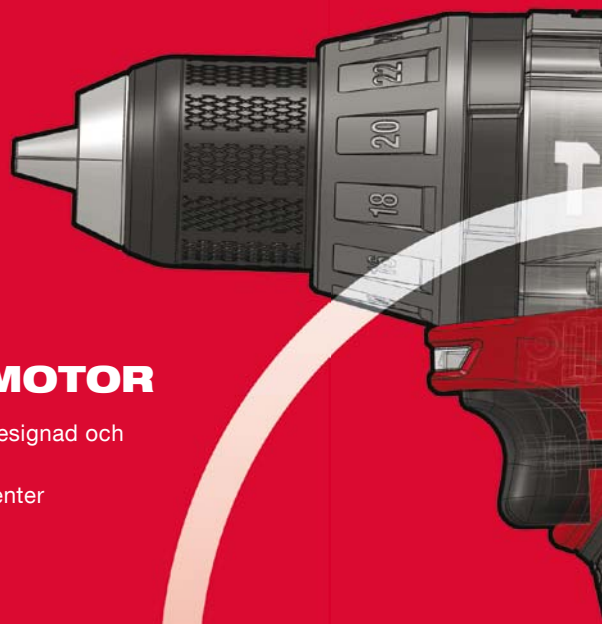

POWERSTATE™ KOLBORSTFRI MOTOR

- Kolborstfri motor som både är designad och producerad av Milwaukee®
- Överträffar alla ledande konkurrenter
- Upp till 10x längre livstid*

REDLITHIUM-ION™ BATTERIER

- De mest hållbara batterierna på marknaden
- Upp till 2x längre driftstid*
- Fungerar ned till -20°C
- Individuell cellövervakning för optimal driftstid och lång livstid

REDLINK PLUS™ ELEKTRONIK


- Avancerat elektroniksystem som finjusterar prestandan – som en slags farthållare för elverktyg
- Total systemkommunikation med överbelastningsskydd som ökar verktygets livstid
- Batteriindikator visar kvarvarande strömnivå



UPP TILL
10X LÄNGRE LIVSTID*

UPP TILL
2X MER KRAFT*

UPP TILL
2X LÄNGRE DRIFTSTID*

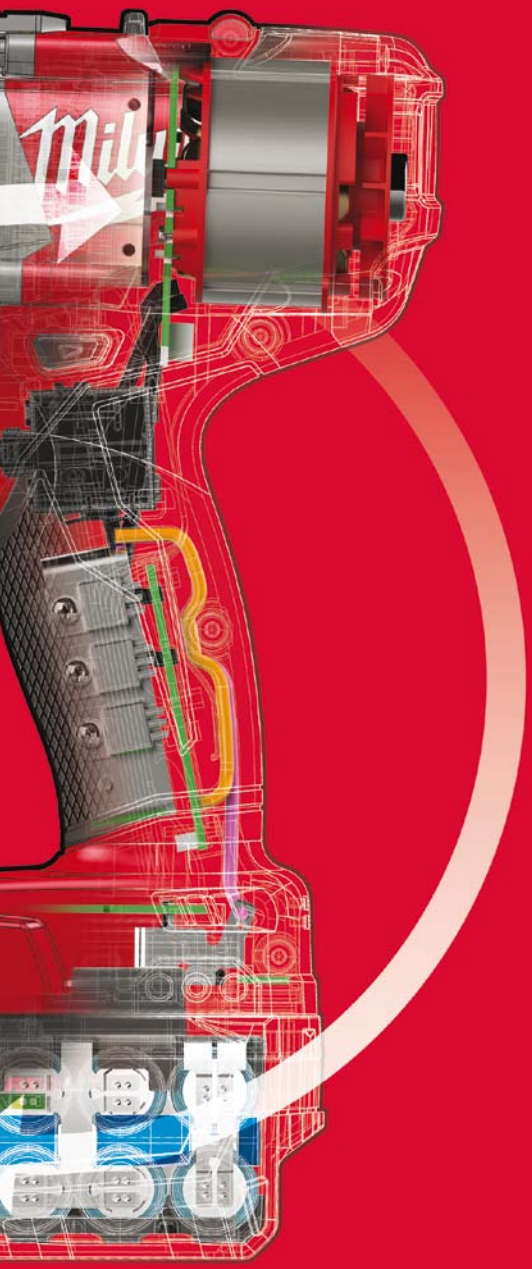

*Jämfört med konkurrerande Li-Ion teknologier och/eller tidigare Milwaukee® batteriteknik. Resultatet kan variera beroende på spänning, verktyg och applikation.

TILLGÄNGLIGA MODELLER:



M18 CDD
M18 FUEL™ kompakt borrskruvdragare



M18 CPD
M18 FUEL™ kompakt slagborrmaskin



M18 CID
M18 FUEL™ kompakt ¼" Hex slagskruvdragare



M18 CHIWP12
M18 Heavy Duty FUEL™ mutterdragare med ½" fäste, med låspin



M18 CHIWF12
M18 Heavy Duty FUEL™ mutterdragare med ½" fäste, med friktionsring



M18 CHIWF34
M18 Heavy Duty FUEL™ mutterdragare med ¾" fäste, med friktionsring



M18 CSX
M18 FUEL™ tigersåg



M18 CCS55
M18 FUEL™ cirkelsåg



M18 CIW12
M18 FUEL™ kompakt ½" mutterdragare



M18 CIW38
M18 FUEL™ kompakt ⅜" mutterdragare



M18 CAG-115X
M18 FUEL™ Vinkelslip 115 mm

M18 CAG-125X
M18 FUEL™ vinkelslip 125 mm

M18 CPD
M18 FUEL™ KOMPAKT SLAGBORRMASKIN

- POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av Milwaukee®, för upp till 10x längre livstid och upp till 25% mer kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Individuell cellövervakning för optimal driftstid och lång livstid
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Bälteclip av metall för att snabbt och enkelt kunna hänga verktyget i bältet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	M18 CPD-0	M18 CPD-202C	M18 CPD-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	2.0	4.0
Antal medföljande batterier	0	2	2
Laddare medföljer	–	40 min	80 min
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1850	0 - 1850	0 - 1850
Chuck kapacitet (mm)	13	13	13
Max. borrning trä (mm)	45	45	50
Max. borrning stål (mm)	13	13	13
Max. borrning murverk (mm)	15	15	15
Max. slagtal (slag/min)	31,450	31,450	31,450
Max. vridmoment (Nm)	70	70	80
Vikt med batteri (kg)	–	2.0	2.3
Levereras i	–	Väska	Väska
Artikelnummer	4933431245	4933440545	4933440542

M18 CDD
M18 FUEL™ KOMPAKT BORRSKRUVDRAGARE

- POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av Milwaukee®, för upp till 10x längre livstid och upp till 25% mer kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Individuell cellövervakning för optimal driftstid och lång livstid
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Bälteclip av metall för att snabbt och enkelt kunna hänga verktyget i bältet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	M18 CDD-0	M18 CDD-202C	M18 CDD-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	2.0	4.0
Antal medföljande batterier	0	2	2
Laddare medföljer	–	40 min	80 min
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1850	0 - 1850	0 - 1850
Chuck kapacitet (mm)	13	13	13
Max. borrning trä (mm)	45	45	50
Max. borrning stål (mm)	13	13	13
Max. vridmoment (Nm)	70	70	80
Vikt med batteri (kg)	–	2.0	2.3
Levereras i	–	Väska	Väska
Artikelnummer	4933431215	4933440534	4933440537

M18 CID
M18 FUEL™ KOMPAKT ¼" HEX SLAGSKRUVDRAGARE

- POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av Milwaukee®, för upp till 3x längre livstid och upp till 20% mer kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ ger möjligheten att byta mellan olika hastigheter och vridmoment för att maximera applikationsområdena
- Läge 1 för precisionsarbete
- Läge 2 förhindrar skador på skruvar och materialet
- Läge 3 ger maximal prestanda för de tuffaste applikationerna
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Chuck med 1/4" Hex fäste för snabba och lätta byten av bits
- Batteriindikator och LED ljus
- Bälteclip av metall för att snabbt och enkelt kunna hänga verktyget i bältet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	M18 CID-0	M18 CID-202C	M18 CID-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	2.0	4.0
Antal medföljande batterier	0	2	2
Laddare medföljer	–	40 min	80 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	850/2100/2900	850/2100/2900	850/2100/2900
Slagtal (slag/min)	1750/2850/3600	1750/2850/3600	1750/2850/3600
Max. vridmoment (Nm)	23/79/180	23/79/180	23/79/180
Verktygsfäste	¼" Hex	¼" Hex	¼" Hex
Vikt med batteri (kg)	–	1.3	1.5
Levereras i	–	Väska	Väska
Artikelnummer	4933433114	4933440525	4933440531

M18 CIW12
M18 FUEL™ KOMPAKT 1/2" MUTTERDRAGARE

- POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av Milwaukee®, för längre livstid och upp till 20% mer kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ ger möjligheten att byta mellan olika hastigheter och vridmoment för att maximera applikationsområdena
- Läge 1 för precisionsarbete
- Läge 2 förhindrar skador på skruvar och materialet
- Läge 3 ger maximal prestanda för de tuffaste applikationerna
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator och LED ljus
- Bälteclip av metall för att snabbt och enkelt kunna hänga verktyget i bältet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	M18 CIW12-0	M18 CIW12-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	4.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	80 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	1700/2000/2400	1700/2000/2400
Slagtal (slag/min)	2500/3000/3100	2500/3000/3100
Verktygsfäste	½" fyrkant	½" fyrkant
Max. vridmoment (Nm)	105/160/280	105/160/280
Vikt med batteri (kg)	–	1.8
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933433134	4933433139


THUNDERWEB

METALLBORR

HSS-SLIPADE – DIN 338

THUNDERWEB

Thunderweb designen har en konisk formad kropp där borrets interna kärna, är tjockare desto längre bak man kommer.



Tvärsnitt på en parabolisk borrkropp

- Tillåter högre tryck och vridmoment.
- Mindre brott.
- Lång livstid.




VS



STANDARD METALLBORR

Kroppen hos ett standard metallborr har en konstant tjocklek genom hela borrets längd.



Tvärsnitt på en konventionell borrkropp



19-delars set

Art. nr. 4932352374



25-delars set

Art. nr. 4932352376

M18 CIW38

M18 FUEL™ KOMPAKT ⅜″ MUTTERDRAGARE



- POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av Milwaukee®, för längre livstid och upp till 20% mer kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ ger möjligheten att byta mellan olika hastigheter och vridmoment för att maximera applikationsområdena
- Läge 1 för precisionsarbete
- Läge 2 förhindrar skador på skruvar och materialet
- Läge 3 ger maximal prestanda för de tuffaste applikationerna
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Individuell cellövervakning för optimal drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED ljus
- Bälteclip av metall för att snabbt och enkelt kunna hänga verktyget i bältet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier

	M18 CIW38-0	M18 CIW38-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	4.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	80 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	900/1600/2400	900/1600/2400
Slagtal (slag/min)	1100/2400/3100	1100/2400/3100
Verktygsfäste	⅜″ fyrkant	⅜″ fyrkant
Max. vridmoment (Nm)	40/90/265	40/90/265
Vikt med batteri (kg)	–	1.7
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933433127	4933433754

M18 CHIWP12

M18 HEAVY-DUTY FUEL MUTTERDRAGARE MED ½″ FÄSTE, MED LÅSPIN



- M18 FUEL mutterdragare, endast 222 mm lång, med utmärkt prestanda - upp till 813 Nm
- POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av Milwaukee®, för upp till 10x längre livstid och upp till 25% mer kraft
- REDLINK™ elektroniska överbelastningsskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ tillåter användaren att variera hastighet och vridmoment för att maximera användarmöjligheterna
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd
- ½″ fäste med låspin
- Batteriindikator och LED ljus
- Bälteclip av metall för att snabbt och enkelt kunna hänga verktyget i bältet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier

	M18 CHIWP12-0	M18 CHIWP12-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	4.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	80 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	0 - 1200 / 0 - 1700	0 - 1200 / 0 - 1700
Slagtal (slag/min)	0 - 1700 / 0 - 2300	0 - 1700 / 0 - 2300
Verktygsfäste	½″ fyrkant	½″ fyrkant
Max. vridmoment (Nm)	474 / 813	474 / 813
Lossnings-/vridmoment (Nm)	1354	1354
Vikt med batteri (kg)	–	3.2
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933446247	4933446253

M18 CHIWF12

M18 HEAVY-DUTY FUEL MUTTERDRAGARE MED ½″ FÄSTE, MED FRIKTIONSRING



- M18 FUEL mutterdragare, endast 228 mm lång, med utmärkt prestanda - upp till 950 Nm
- POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av Milwaukee®, för upp till 10x längre livstid och upp till 25% mer kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ tillåter användaren att variera hastighet och vridmoment för att maximera användarmöjligheterna
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd
- ½″ fäste med friktionsring
- Batteriindikator och LED ljus
- Bälteclip av metall för att snabbt och enkelt kunna hänga verktyget i bältet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier

	M18 CHIWF12-0	M18 CHIWF12-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	4.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	80 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	0 - 425 / 0 - 1700	0 - 425 / 0 - 1700
Slagtal (slag/min)	0 - 450 / 0 - 2300	0 - 450 / 0 - 2300
Verktygsfäste	½″ fyrkant	½″ fyrkant
Max. vridmoment (Nm)	135 / 950	135 / 950
Lossnings-/vridmoment (Nm)	1491	1491
Vikt med batteri (kg)	–	3.3
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933446237	4933446244

M18 CHIWF34

M18 HEAVY-DUTY FUEL MUTTERDRAGARE MED 3/4″ FÄSTE, MED FRIKTIONSRING



- M18 FUEL mutterdragare, endast 235 mm lång, med utmärkt prestanda - upp till 1016 Nm
- POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av Milwaukee®, för upp till 10x längre livstid och upp till 25% mer kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ tillåter användaren att variera hastighet och vridmoment för att maximera användarmöjligheterna
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd
- ¾″ fäste med friktionsring
- Batteriindikator och LED ljus
- Bälteclip av metall för att snabbt och enkelt kunna hänga verktyget i bältet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier
- LED-arbetsbelysning

	M18 CHIWF34-0	M18 CHIWF34-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	4.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	80 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	0 - 1200 / 0 - 1700	0 - 1200 / 0 - 1700
Slagtal (slag/min)	0 - 1700 / 0 - 2300	0 - 1700 / 0 - 2300
Verktygsfäste	¾″ fyrkant	¾″ fyrkant
Max. vridmoment (Nm)	508 / 1016	508 / 1016
Lossnings-/vridmoment (Nm)	1626	1626
Vikt med batteri (kg)	–	3.3
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933446261	4933446267

SHOCKWAVE™


SHOCKWAVE BITSSET



- Praktisk fickstorlek
- Magnetisk bitshållaren som kan förlängas upp till 110 mm för perfekt kontroll
- Hållaren kan användas som ett skruvdragarhandtag
- 4 hål för avisolering av kablar: Ø 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 mm²
- Funktion för att böja kabeltrådar upp till 5 mm² utan behov av extra verktyg

Kompakt Shockwave 12-delars bitsset 1
1x PH2 / 1x PZ1 / 2x PZ2 / 1x PZ3 / 1x TX20 / 1x TX25 / 1x SL 0.6 x 4.5 mm / 1x SL 0.8 x 5.5 mm / 1x Hex 4 / 1x Hex 5 / 1x Magnetisk bitshållare med krage 75 mm lång. Art. nr. 4932352940

Kompakt Shockwave 12-delars bitsset 2
1x PH2 / 1x PZ1 / 2x PZ2 / 1x PZ3 / 1x TX15 / 1x TX20 / 2x TX25 / 1x TX30 / 1x TX40 / 1x Magnetisk bitshållare med krage 75 mm lång. Art. nr. 4932352941





KNUCKLE™


Vinkelskruvtillsats för heavy duty applikationer med slagfunktion
- Designad för att tåla slagfunktion t.ex. slagskruvdragare
- Kompakt vinkelskruvtillsats – perfekt för arbete i trånga utrymmen
- Solid metallkonstruktion absorberar slagen
- 0° och 30°positioner
- ¼˝ Hex fäste som passar direkt i chucken

11-delars Knuckle set – Shockwave Impact Duty™ skruvbits
1x Knuckle™ / 25 mm långa bits: 1x PH1 / 2x PH2 / 1x PZ1 / 2x PZ2 / 1x PZ3 / 1x TX15 / 1x TX20 / 1x TX25. Art. nr. 4932352938

*40 mm i höjd vid 30° vinkling












28-delars Shockwave Impact Duty™ set med skruvbits & hylsor
Art. nr. 4932352455



6-delars Shockwave Impact Duty™ HSS-slipade metallborrsset
i plastkassett med ¼" Hex fäste
Innehåll:
Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm
Art. nr. 4932352454



30-delars Shockwave set med kompakta borr- & skruvbits
Shockwave Impact Duty™ set med borr- & skruvbits
Art. nr. 4932352894



Shockwave Impact Duty™ krafthylssor
Shockwave Impact Duty™ krafthylssatser
10-delar ½˝ Art. nr. 4932352861
20-delar ¼˝ Art. nr. 4932352862



15-delars kompakt skruvbitsset
Shockwave Impact Duty™ bits i puck med magnetisk botten
Art. nr. 4932352604



5-delars Shockwave hylsset
Shockwave Impact Duty™ hylsor
Art. nr. 4932352822



Skruvbits sortiment
tillgängligt i längderna 25 mm, 50 mm, 90 mm som 1, 2 eller 25-pack i Phillips, Pozidrive, Torx och Hex





Spetsen är komprimerad under smidning
vilket reducerar brott



Shock Zone Geometry™
Tillåter bitsen att vrida sig likt en fjäder Reducerar spänningar vid spetsen



Special-utvecklat stål och värme-behandling
Gör bitsen mer motstånds-kraftig för att klara belast-ningen från verktyg med slag

IMPACT
max 10x LIFE

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™

M18 CSX
M18 FUEL TIGERSÅG

- Milwaukee® har utvecklat och byggt kolbortstfri POWERSTATE™ motor som ger 10x längre livslängd och upp till 25% längre drifttid
- REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd
- Patenterad slirkoppling - förlänger växellåda och motorns livslängd
- FIXTEC bladklämmor för snabb och enkelt bladbyte
- Justerbara beslag för optimal användning av tigersågsblad
- Batteriindikator och LED ljus
- Hängkrok
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	M18 CSX-0	M18 CSX-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	4.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	80 min
Obelastat slagtal (slag/min)	0 - 3000	0 - 3000
Slaglängd (mm)	28.6	28.6
Vikt med batteri (kg)	–	3.4
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933446085	4933446070

M18 CCS55
M18 FUEL CIRKELSÅG

- POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av Milwaukee®, för upp till 10x längre livstid och upp till 25% mer kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd
- 50° geringskapacitet
- Magnesiumkonstruktion i övre och undre klingskydd
- Bakre och främre beslag i magnesium för låg vikt och maximal styrka
- Integrerat dammblås för att hålla skärlinjen ren
- Hängkrok gör verktyget lätt att förvara
- Batteriindikator och LED ljus
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	M18 CCS55-0	M18 CCS55-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	4.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	80 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	5000	5000
Max. sågdjup 90° (mm)	55	55
Max. sågdjup 45° (mm)	41	41
Klingdiameter (mm)	165	165
Hålstorlek (mm)	20	20
Vikt med batteri (kg)	–	3.2
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933446223	4933446232

M18 CAG-115X
M18 FUEL VINKELSLIP 115 MM

- POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av Milwaukee®, för upp till 10x längre livstid och upp till 2x längre drifttid
- REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Premium växelsystem - samma system som används i högeffektiva nätdrivna vinkelslipar
- 115 mm verktygsfri skyddskåpa - utmärkt slipkapacitet och snabb justering av skyddskåpa
- 100% verktygsfritt byte av skiva tack vare integrerat FIXTEC system
- Smidigaste handtagsdesignen på marknaden
- Avtagbart dammfilter för att förhindra att damm kommer in i motorn, förlänger motorns livslängd
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	M18 CAG-115X-0	M18 CAG-115X-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	4.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	80 min
Antal medföljande batterier	0	2
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	8500	8500
Skivdiameter (mm)	115	115
Max. Kapdjup (mm)	28	28
Spindelstorlek	M 14	M 14
Vikt med batteri (kg)	1.8	2.2
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933443925	4933443935

M18 CAG-125X
M18 FUEL VINKELSLIP 125 MM

- POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av Milwaukee®, för upp till 10x längre livstid och upp till 2x längre drifttid
- REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Premium växelsystem - samma system som används i högeffektiva nätdrivna vinkelslipar
- 125 mm verktygsfri skyddskåpa - utmärkt slipkapacitet och snabb justering av skyddskåpa
- 100% verktygsfritt byte av skiva tack vare integrerat FIXTEC system
- Smidigaste handtagsdesignen på marknaden
- Avtagbart dammfilter för att förhindra att damm kommer in i motorn, förlänger motorns livslängd
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	M18 CAG-125X-0	M18 CAG-125X-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	4.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	80 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	8500	8500
Skivdiameter (mm)	125	125
Max. Kapdjup (mm)	33	33
Spindelstorlek	M 14	M 14
Vikt med batteri (kg)	1.8	2.2
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933443940	4933443950

HD18 PD
M18™ HEAVY DUTY SLAGBORRMASKIN



- Kompakt 4-polig Milwaukeemotor ger ett vridmoment på fantastiska 85 Nm, perfekt för de mest krävande applikationerna
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Metallväxelhus för maximal prestanda och en lång livslängd
- 13 mm Heavy Duty metallsnabbchuck för optimal fästning av bits
- Slagmekanism ger 28 000 slag/min för högeffektiv borrning i murverk
- 24-stegs momentinställning för optimal kontroll och flexibilitet
- 3 olika inställningsmöjligheter för snabb och enkel justering mellan borrning, skruvdragning och slagborrning
- Individuell cellövervakning för optimerad drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED ljus
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier

	HD18 PD-0	HD18 PD-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	4.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	80 min
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 450	0 - 450
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1800	0 - 1800
Chuck kapacitet (mm)	13	13
Max. borrning trä (mm)	55	55
Max. borrning stål (mm)	13	13
Max. borrning murverk (mm)	16	16
Max. slagtal (slag/min)	28,000	28,000
Max. vridmoment (Nm)	85	85
Vikt med batteri (kg)	–	2.5
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933446925	4933441255

HD18 DD
M18™ HEAVY DUTY BORRSKRUVDRAGARE



- Kompakt 4-polig Milwaukeemotor ger ett vridmoment på fantastiska 85 Nm, perfekt för de mest krävande applikationerna
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Metallväxelhus för maximal prestanda och en lång livslängd
- 13 mm Heavy-Duty metallsnabbchuck för optimal fästning av bits
- 24-stegs momentinställning för optimal kontroll och flexibilitet
- 2 olika inställningsmöjligheter för snabb och enkel justering mellan borrning och skruvdragning
- Individuell cellövervakning för optimerad drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED ljus
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier

	HD18 DD-0	HD18 DD-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	4.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	80 min
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 450	0 - 450
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1800	0 - 1800
Chuck kapacitet (mm)	13	13
Max. borrning trä (mm)	55	55
Max. borrning stål (mm)	13	13
Max. vridmoment (Nm)	85	85
Vikt med batteri (kg)	–	2.5
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933446928	4933441295

M18 BPD
KOMPAKT M18 SLAGBORRMASKIN



- Kompakt slagborrmaskin som endast är 198 mm lång vilket gör den enkelt att arbeta i småutrymmen
- Milwaukee®'s 4-polsmotor levererar maximal kraft i förhållande till vikt
- REDLINK™ elektroniska överbelastningsskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet
- Metallväxelhus ger maximal prestanda och livslängd
- 13 mm metallsnabbchuck: möjliggör snabbt byta av bits och maximal hållbarhet
- 18-stegs momentinställning plus borrläge för maximal flexibilitet
- 3-stegsläge möjliggör enkelt byte mellan "borr", "skruvdragning" och "slag"
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED ljus
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier

	M18 BPD-0	M18 BPD-202C	M18 BPD-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	2.0	4.0
Antal medföljande batterier	0	2	2
Laddare medföljer	–	40 min	80 min
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Chuck kapacitet (mm)	13	13	13
Max. borrning trä (mm)	38	38	38
Max. borrning stål (mm)	13	13	13
Max. borrning murverk (mm)	16	16	16
Max. slagtal (slag/min)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Max. vridmoment (Nm)	50	50	60
Vikt med batteri (kg)	–	1.9	2.1
Levereras i	–	Väska	Väska
Artikelnummer	4933443500	4933443515	4933443520

M18 BDD
KOMPAKT M18 BORRSKRUVDRAGARE



- Kompakt borrskruvdragare som endast är 185 mm lång vilket gör det enkelt att arbeta i små utrymmen
- Milwaukee®'s 4-polsmotor levererar maximal kraft i förhållande till vikt
- REDLINK™ elektroniska överbelastningsskydd i vektyg och batteri levererar bästa uthållighet
- metallväxelhus för maximal prestanda och livslängd
- 1,5 - 13 mm metallchuck
- 17-stegs momentinställning plus borrläge för maximal flexibilitet
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier

	M18 BDD-0	M18 BDD-202C	M18 BDD-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	2.0	4.0
Antal medföljande batterier	0	2	2
Laddare medföljer	–	40 min	80 min
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Chuck kapacitet (mm)	13	13	13
Max. borrning trä (mm)	38	38	38
Max. borrning stål (mm)	13	13	13
Max. vridmoment (Nm)	50	50	60
Vikt med batteri (kg)	–	1.8	2.0
Levereras i	–	Väska	Väska
Artikelnummer	4933443530	4933443555	4933443565

M18 BID
KOMPAKT M18 SLAGSKRUVDRAGARE

- Kompakt M18 slagskruvdragare som endast är 140 mm lång vilket gör det enkelt att arbeta i små utrymmen
- Milwaukee®'s 4-polsmotor levererar maximal kraft i förhållande till vikt
- REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- Heavy duty metallväxelhus ger maximal prestanda och livslängd
- 1/4" Hex klickfäste för enhandsbyte
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED ljus
- REDLITHIUM-ION™ batteri genererar upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x längre livslängd och klarar -20°C
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	M18 BID-0	M18 BID-202C	M18 BID-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	2.0	4.0
Antal medföljande batterier	0	2	2
Laddare medföljer	–	40 min	80 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	0 - 2000 / 0 - 2750	0 - 2000 / 0 - 2750	0 - 2000 / 0 - 2750
Slagtal (slag/min)	0 - 2450 / 0 - 3450	0 - 2450 / 0 - 3450	0 - 2450 / 0 - 3450
Verktygsfäste	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. vridmoment (Nm)	180	180	180
Vikt med batteri (kg)	–	1.4	1.7
Levereras i	–	Väska	Väska
Artikelnummer	4933443570	4933443585	4933443580

M18 BIW12
KOMPAKT M18 MUTTERDRAGARE MED 1/2" FÄSTE

- Kompakt M18 mutterdragare med 1/2" fäste som endast är 155 mm lång vilket gör det enkelt att arbeta i små utrymmen
- Milwaukee®'s 4-polsmotor levererar maximal kraft i förhållande till vikt
- REDLINK™ elektroniska överbelastningsskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet
- Heavy duty metallväxelhus ger maximal prestanda och livslängd
- 1/2" fyrkantsfäste
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED ljus
- REDLITHIUM-ION™ batteri genererar upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x längre livslängd och klarar -20°C
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	M18 BIW12-0	M18 BIW12-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	4.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	80 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	0 - 2450	0 - 2450
Verktygsfäste	1/2" fyrkant	1/2" fyrkant
Slagtal (slag/min)	0 - 3350	0 - 3350
Max. vridmoment (Nm)	240	240
Vikt med batteri (kg)	–	1.9
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933443590	4933443607

M18 BIW38
KOMPAKT M18 MUTTERDRAGARE

- Kompakt mutterdragare som endast är 152 mm lång vilket gör det enkelt att arbeta i små utrymmen
- REDLINK™ elektroniska överbelastningsskydd i vektyg och batteri levererar bästa uthållighet
- Heavy duty metallväxelhus ger maximal prestanda och livslängd
- 3/8" fyrkantsfäste
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED ljus
- REDLITHIUM-ION™ batteri genererar upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x längre livslängd och klarar -20°C
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	M18 BIW38-0	M18 BIW38-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	4.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	80 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	0 - 2450	0 - 2450
Verktygsfäste	3/8" fyrkant	3/8" fyrkant
Slagtal (slag/min)	0 - 3350	0 - 3350
Max. vridmoment (Nm)	210	210
Vikt med batteri (kg)	–	1.9
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933443600	4933443620

M18 BH
M18 SDS-PLUS BORRHAMMARE

- Utmärkt kraft i förhållande till vikt, 1,9 kg och 1,2 J
- Milwaukee®'s 4-polsmotor levererar maximal kraft i förhållande till vikt
- REDLINK™ elektroniska överbelastningsskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet
- 2-läges funktion: Välj mellan hammarborr och vanlig borr för maximal användarvänlighet
- Låg vibrationsnivå 10 m/s²
- Max borrkapacitet i betong 16 mm, optimal för 4-10mm borrning
- Fram och reviersibel gång för ökad komfort vid fastspänning av applikationer
- Nackstorlek 43 mm - kompatibel med M12 dammutsug
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	M18 BH-0	M18 BH-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	4.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	80 min
Verktygsfäste	SDS Plus	SDS Plus
Slagenergi (EPTA) (J)	1.2	1.2
Max. borrning trä (mm)	16	16
Max. borrning stål (mm)	10	10
Max. borrning betong (mm)	16	16
Max. slagtal (slag/min)	6100	6100
Vibration borrning (m/s²)	10	10
Vikt med batteri (kg)	–	1.9
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933443320	4933443330

M18 BMT
M18 MULTIVERKTYG

- Mångsidig batteridriven lösning för kap- & borttagningsapplikationer
- REDLINK™ elektroniska överbelastningsskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet
- Variabel hastighet i 12 steg mellan 12 000-18 000 oscillationer/min och klarar enkelt olika material som t.ex. Metall, Plast, Trä, Gips och PVC
- Kompatibel med alla tillbehör på marknaden
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- FIXTEC verktygslöst bladbyte, inklusive adapter
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Batterikapacitet (Ah)	–	1 x 2.0 & 1 x 4.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	80 min
Oscillationsvinkel vänster / höger (°)	1.7	1.7
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	12,000 - 18,000	12,000 - 18,000
Vikt med batteri (kg)	–	1.7
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933446203	4933446210

M18 BBL
M18 BATTERI BLÅSARE

- Kompakt kropp - rensar smuts och skräp i små utrymmen
- REDLINK™ elektroniskt överbelastningsskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet
- 3 inställningar för variabel hastighet
- Låsbar strömbrytare
- Avtagbart munstycke för enkel förvaring
- Tillbehör - förlängningsmunstycke (228,6 mm), universal adapter för fyllning/tömning
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	M18 BBL-0
Batterikapacitet (Ah)	–
Antal medföljande batterier	0
Laddare medföljer	–
Luftmängd (m_/min)	0 - 2.9
Luftflöde hastighet (km/t)	0 - 42.8
Fläkthastighet (varv/min)	0 - 18,700
Längd utan munstycke (mm)	375
Vikt med batteri (kg)	1.2
Levereras i	–
Artikelnummer	4933446216

C18 RAD
M18™ VINKELBORRMASKIN

- Optimerad prestanda: 800 varv/min och 35 Nm
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Perfekt förhållande mellan hastighet och kraft för snabba utförande av applikationer
- 10 mm chuck för bra grepp och enkla bitsbyten
- 100 mm kompakt huvuddesign för åtkomst i trånga utrymmen
- Kroppen är designad för att kunna greppas på flera olika sätt för olika situationer och maximal komfort
- 10-stegs momentinställning plus borrläge ger maximal kontroll
- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- Inbyggd LED lampa som lyser upp arbetsytan
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	C18 RAD-0	C18 RAD-31C
Batterikapacitet (Ah)	–	3.0
Antal medföljande batterier	0	1
Laddare medföljer	–	60 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	0 - 1500	0 - 1500
Chuck kapacitet (mm)	10	10
Max. vridmoment (Nm)	20	20
Max. borrning trä (mm)	28	28
Max. borrning stål (mm)	10	10
Vikt med batteri (kg)	–	1.9
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933427189	4933427188

HD18 HIW
M18™ HEAVY DUTY MUTTERDRAGARE

- Den kraftfullaste 18 V mutterdragaren på marknaden
- Kompakt 4-polig Milwaukeemotor ger ett vridmoment på fantastiska 610 Nm, perfekt för de mest krävande applikationerna
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- ½" fäste med säkerhetslåsning för hylsan
- Idealisk for tunga applikationer som inom stålindustrin, bilindustrin, mekanisk förankring och industriell tillverkning
- Låg vikt och ergonomiskt design
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	HD18 HIW-0	HD18 HIW-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	4.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	80 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	0 - 1900	0 - 1900
Verktygsfäste	½" fyrkant	½" fyrkant
Slagtal (slag/min)	0 - 2200	0 - 2200
Max. vridmoment (Nm)	610	610
Vikt med batteri (kg)	–	3.0
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933416195	4933441260

HD18 HIWF
M18 HEAVY DUTY MUTTERDRAGARE

- Den kraftfullaste 18 V mutterdragaren på marknaden
- Kompakt 4-polig Milwaukeemotor ger ett vridmoment på fantastiska 610 Nm, perfekt för de mest krävande applikationerna
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- 1/2″ fyrkants fäste
- Idealisk för tunga applikationer som inom stålindustrin, bilindustrin, mekanisk förankring och industriell tillverkning
- Låg vikt och ergonomiskt design
- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	HD18 HIWF-0	HD18 HIWF-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	4.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	80 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	0 - 1900	0 - 1900
Verktygsfäste	½″ fyrkant	½″ fyrkant
Slagtal (slag/min)	0 -2200	0 -2200
Max. vridmoment (Nm)	610	610
Vikt med batteri (kg)	–	3.0
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933441794	4933441789

HD18 PXP
M18™ Q&E EXPANSIONSVERKTYG

- Automatiskt roterande huvud – 12 mm till 40 mm (6 bar) och till 32 mm (10 bar) huvud för precisa enhandsexpansioner
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Snabb kammekanism – Tryck på strömbrytaren och maskinen expanderar Uponors PEX rör, kontinuerlig rörelse gör att det går upp till 4 x snabbare!
- Stålväxlar och integrerad metallram
- Robust vinklad design med LED-ljus för optimal belysning och enkel installering av Uponors Q&E kopplingar i trånga och mörka utrymmen
- Individuell cellövervakning för optimerad drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED ljus
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	HD18 PXP-I0622C	HD18 PXP-I1022C
Batterikapacitet (Ah)	1.5	1.5
Antal medföljande batterier	2	2
Laddare medföljer	30 min	30 min
Slaglängd (mm)	14	25
Hastighet (slag/min)	45	45
Medföljande huvuden	20/25/32 mm	20/25/32 mm
Huvudtyp	Självroterande	Självroterande
Vikt med batteri (kg)	3.5	3.5
Levereras i	Väska	Väska
Artikelnummer	4933427254	4933427359

HD18 H
M18™ KOMPAKT SDS KOMBIHAMMARE

- Kraftfull motor som ger prestanda som ett sladdverktyg
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Kraftfull slagmekanism ger 2,4 J slagenergi
- Metallväxelhus ger maximal hållbarhet
- 4-lägen: slagborrning, mejsling, borrning utan slag och variolock för maximal mångsidighet
- Variolock för ställbar mejslingvinkel och hammarstopp för borrning i trä och metall
- Säkerhetskoppling skyddar användaren och verktyget om borret fastnar.
- Anti-Vibration-System (AVS) ger maximal komfort genom att minimera vibrationerna
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	HD18 H-402C
Batterikapacitet (Ah)	4.0
Antal medföljande batterier	2
Laddare medföljer	80 min
Verktygsfäste	SDS Plus
Slagenergi (EPTA) (J)	2.4
Max. borrning trä (mm)	30
Max. borrning stål (mm)	13
Max. borrning betong (mm)	24
Max. slagtal (slag/min)	4200
Vikt med batteri (kg)	3.5
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933443468

HD18 HX
M18™ KOMPAKT SDS KOMBIHAMMARE

- Kraftfull motor som ger prestanda som ett sladdverktyg
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Kraftfull slagmekanism ger 2,4 J slagenergi
- Metallväxelhus ger maximal hållbarhet
- 4-lägen: slagborrning, mejsling, borrning utan slag och variolock för maximal mångsidighet
- Variolock för ställbar mejslingvinkel och hammarstopp för borrning i trä och metall
- FIXTEC för snabbt och enkelt byte av tillbehör eller adapter
- Säkerhetskoppling skyddar användaren och verktyget om borret fastnar
- Anti-Vibration-System (AVS) ger maximal komfort genom att minimera vibrationerna
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	HD18 HX-0	HD18 HX-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	4.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	80 min
Verktygsfäste	SDS-Plus	SDS Plus
Slagenergi (EPTA) (J)	2.4	2.4
Max. borrning trä (mm)	30	30
Max. borrning stål (mm)	13	13
Max. borrning betong (mm)	24	24
Max. slagtal (slag/min)	4200	4200
Vikt med batteri (kg)	–	3.7
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933408320	4933441280

HD18 JS
M18™ HEAVY DUTY STICKSÅG

- Kompakt 4-polig Milwaukeemotor för maximal prestanda och optimalt förhållande mellan kraft och vikt
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- FIXTEC sågbladsfäste för snabba bladbyten utan verktyg
- Sågfoten justerbar i 45° utan verktyg för geringssågning
- 5-stegs pendelfunktion för optimal prestanda
- Extra stor bladstyrning för optimal bladstabilitet
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	HD18 JS-0	HD18 JS-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	4.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	80 min
Obelastat slagtal (slag/min)	0 - 2200	0 - 2200
Max. kapkapacitet trä (mm)	135	135
Max. kapkapacitet stål (mm)	10	10
Slaglängd (mm)	25	25
Vikt med batteri (kg)	–	3.4
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933411170	4933441405

HD18 JSB
M18™ KOMPAKT STICKSÅG

- Milwaukee 4-pols motor ger snabba kapningar med 2700 varv/min
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Mjukstart och två hastigheter för optimal anpassning till material
- FIXTEC-system för snabba bladbyten och justering av bottenplattan och vinkelinställning i 0° and 45° utan verktyg
- 4-stegs justerbar pendelrörelse för större sågprestanda och längre livslängd för sågbladen
- Justerbart spånutsug
- Exakt sågbladsstyrning med extremt lågt placerad, nållagrad stödrulle
- Formstöpt fot för optimal hållbahet
- Individuell cellövervakning för optimerad drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED ljus
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	HD18 JSB-0	HD18 JSB-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	4.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	80 min
Obelastat slagtal (slag/min)	2050 / 2700	2050 / 2700
Max. kapkapacitet trä (mm)	120	120
Max. kapkapacitet stål (mm)	10	10
Geringskapacitet (°)	45	45
Slaglängd (mm)	26	26
Vikt med batteri (kg)	–	2.9
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933417845	4933426660

HD18 SX
M18™ HEAVY DUTY SAWZALL® TIGERSÅG

- Kompakt 4-polig Milwaukeemotor för maximal prestanda och optimalt förhållande mellan kraft och vikt
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- FIXTEC sågbladsfäste för snabba bladbyten utan verktyg
- Slirkoppling skyddar växellådan om bladet låser sig
- Motviktsbalanssystem för reducering av vibrationer
- 25 mm slaglängd och 3200 slag/min för extremt snabb kapning
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	HD18 SX-0	HD18 SX-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	4.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	80 min
Obelastat slagtal (slag/min)	0 - 3200	0 - 3200
Slaglängd (mm)	25	25
Vikt med batteri (kg)	–	4.0
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933419131	4933441365

C18 HZ
M18™ KOMPAKT HACKZALL TIGERSÅG

- Kompakt och högpresterande Milwaukee hacksaw för enhandsbruk, endast 375 mm lång vilket gör den idealisk för arbete i trånga utrymmen
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Dubbelt motviktsbalanssytem reducerar vibrationer och ökar verktygets hållbarhet
- FIXTEC sågbladsfäste för snabba bladbyten utan verktyg
- 20 mm slaglängd och en hastighet på 3000 slag/min för kontrollerad sågning
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- Inbyggd LED lampa som lyser upp arbetsytan
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Batterikapacitet (Ah)	–	4.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	80 min
Obelastat slagtal (slag/min)	0 - 3000	0 - 3000
Slaglängd (mm)	20	20
Vikt med batteri (kg)	–	2.5
Levereras i	–	Tygväska
Artikelnummer	4933416785	4933441340

HD18 CS
M18™ HEAVY DUTY CIRKELSÅG FÖR TRÄ OCH PLAST



- Milwaukees kraftfulla motor på 3500 varv/min kapar enkelt de flesta trätyper
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- 50° geringskapacitet
- Magnesiumkonstruktion i övre och undre klingskydd ger en maskin som är stöttåligast på marknaden i sin klass
- Enastående överblick över snittlinjen
- Elektrisk motorbroms stoppar bladet på ett par sekunder
- Individuell cellövervakning för optimerad drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED ljus
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier
- Levereras med 24-tandad sågklinga, parallellanslag, dammsugsadapter och nyckel

	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Batterikapacitet (Ah)	–	4.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	80 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	3500	3500
Max. sågdjup 90° (mm)	55	55
Max. sågdjup 45° (mm)	39	39
Klingdiameter (mm)	165	165
Hålstorlek (mm)	15.87	15.87
Vikt med batteri (kg)	–	3.8
Levereras i	–	Tygväska
Artikelnummer	4933419134	4933441400

HD18 MS
M18™ METALLSÅG



- Milwaukee 4-pols motor ger snabba kapningar med 3600 varv/min
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Kompakt och ergonomisk design ger överlägsen kontroll
- Verktygslös djupinställning för snabba och enkla justeringar mellan 3-50 mm med en 135 mm klinga
- Individuell cellövervakning för optimerad drifttid och livslängd
- Inbyggd LED lampa som lyser upp arbetsytan
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier

	HD18 MS-0	HD18 MS-402B
Batterikapacitet (Ah)	–	4.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	80 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	3600	3600
Klingdiameter (mm)	135	135
Hålstorlek (mm)	20	20
Max. kapkapacitet plåt (mm)	1.6	1.6
Max. kapkapacitet metallrör	50	50
Max. kapkapacitet sektioner (mm)	51	51
Vikt med batteri (kg)	–	2.6
Levereras i	–	Tygväska
Artikelnummer	4933427187	4933441390

HD18 AG-115
M18™ HEAVY DUTY 115 MM VINKELSLIP



- Kompakt 4-polig Milwaukeemotor för maximal prestanda och optimalt förhållande mellan kraft och vikt
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Metallväxelhus för maximal hållbarhet
- Reducerad höjd på växellådan och en slimmad kropp ger en optimal ergonomi
- Icke låsbar brytare för bästa användarskydd och förhindringa av automatisk start
- Verktygslös skyddskåpa för snabb justering och bästa skydd
- Flera möjliga positioner för sidohandtaget för extra användarvänlighet
- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier

	HD18 AG-115-0	HD18 AG-115-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	4.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	80 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	9000	9000
Skivdiameter (mm)	115	115
Max. Kapdjup (mm)	28	28
Spindelstorlek	M 14	M 14
Vikt med batteri (kg)	–	2.4
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933411210	4933441300

HD18 AG-125
M18™ HEAVY DUTY 125 MM VINKELSLIP



- Kompakt 4-polig Milwaukeemotor för maximal prestanda och optimalt förhållande mellan kraft och vikt
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Metallväxelhus för maximal hållbarhet
- Reducerad höjd på växellådan och en slimmad kropp ger en optimal ergonomi
- Icke låsbar brytare för bästa användarskydd och förhindringa av automatisk start
- Verktygslös skyddskåpa för snabb justering och bästa skydd
- Justerbart stödhandtag för enkel användning
- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier

	HD18 AG-125-0	HD18 AG-125-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	4.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	80 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	9000	9000
Skivdiameter (mm)	125	125
Max. Kapdjup (mm)	33	33
Spindelstorlek	M 14	M 14
Vikt med batteri (kg)	–	2.2
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933441502	4933441507

HD18 BS
M18™ HEAVY DUTY BANDSÅG

- Kompakt 4,8 kg lättviktsdesign för kapningar ovanför huvudet eller i trånga utrymmen
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- 85 mm sågdjupskapacitet – kapar de vanligaste materialen inom el och VVS applikationer
- Verktygslös justering av anhåll för smidigare kapningar av installerade material mot väggar och tak
- Smidigt sågbladsfäste för snabba bladbyten utan verktyg
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator med LED ljus
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	HD18 BS-0	HD18 BS-402C
Batterikapacitet (Ah)	–	4.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	80 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	146	146
Kapkapacitet fyrkantsprofiler (mm)	85 x 85	85 x 85
Bladlängd (mm)	880	880
Vikt med batteri (kg)	–	4.8
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933419122	4933441415

HD18 SG
M18™ HEAVY DUTY RAK SLIPMASKIN

- Lång och smal spindelhals för arbeten på svåråtkomliga ställen
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- 2-växlad för att passa olika applikationer
- Batteri "lock-out" funktion förhindrar verktyget från att starta oavsiktligt
- Metallväxelhus för maximal hållbarhet
- Maximerat luftflöde för hålla maskinen kyld även under långa arbetspass
- 6 mm spännhylsa som passar alla de vanligaste tillbehören
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	HD18 SG-0	HD18 SG-401C
Batterikapacitet (Ah)	–	4.0
Antal medföljande batterier	0	1
Laddare medföljer	–	80 min
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	17,500	17,500
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	21,500	21,500
Spännhylsa (mm)	6	6
Vikt med batteri (kg)	–	3.0
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933417820	4933426665

M18 VC
M18™ VÅT / TORR DAMMSUGARE 7,5 L

- Kraftfull 18 V motor med ett maximalt luftflöde på 1246 l/min och en sugstyrka på 80 mbar
- HEPA certifierad våt-/torrfilter med 99,7 % för effektiv dammuppsamling
- Integrerad blåsfunktion med en blåseffekt på 21 l/sek för maximal effekt
- 7,5 liters behållarkapacitet
- Designad som en verktygslåda för enkel förvaring och transport
- Inbyggd förvaringsutrymme för tillbehör och dammsugarslang
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier
- Levereras med tvättbart filter, slang, smalt munstycke och brett munstycke



	M18 VC-0
Batterikapacitet (Ah)	–
Antal medföljande batterier	0
Laddare medföljer	–
Kapacitet fasta ämnen (l)	9.65
Kapacitet vätskor (l)	7.5
Slangdiameter (mm)	31.5 / 41.7
Slanglängd (m)	1.8
Max. vakuum (mbar)	80
Luftflöde (l/min)	1246
Filtertyp	våt/torr
Vikt med batteri (kg)	5.4
Levereras i	–
Artikelnummer	4933433601

M18 RC
M18 RADIO/LADDARE

- Exklusiv AM / FM-mottagare med digital processor ger bra mottagning och klar signal
- Premium högtalare och 40 W förstärkare ger starkt och klart ljud
- Förseglat extrafack skyddar ljudenheter vid dåligt väder
- Förstärkt ram och metall handtag för skydd i tuffa arbetssituationer
- Upp till 10 st förinställda radiokanaler
- Bluetooth: Spela musik upp till 30.48 m från din smartphone, dator eller läsplatta
- Inbyggd flasköppnare
- Inbyggd 3 Amp laddare för snabb och bekväm laddning av samtliga M18 batterier
- Skyddande 2.1 Amp USB utgång laddar enheten både när radion är nätdriven och batteridriven
- Batteridriven / Nätdriven: Med ström från Milwaukee M18 batterier eller vägguttag
- Levereras med AUX sladd, 2 x AAA batterier. Milwaukees batterier säljs separat



	M18 RC-0
Spänning (DC) (V)	18
Spänning (AC) (V)	220 - 240
Batterityp	Li-ion
Batterikapacitet (Ah)	–
Antal medföljande batterier	0
Laddare medföljer	–
Mått (mm)	300 x 307 x 370
Högtalarutgång (W)	40
Vikt (kg)	7.7
Levereras i	–
Artikelnummer	4933446639

M18 GG
M18™ SMÖRJSPRUTA

- Kraftfull 18 V motor levererar mer än 620 bar arbetstryck
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Bäst driftstid i sin klass - tömmer upp till 7 patroner per laddning
- Överlägsen handtagsbalans och ergonomi - endast 355 mm lång och 3,6 kg
- Avluftningsventil - priming mekanism för snabbt flöde
- Integrerad slangförvaring, axelremsögla och LED batteriindikator ger extra komfort och mindre stilleståndstid
- Kan fyllas på 3 sätt - bulk, patron eller via sugfunktion
- Kapacitet 400 ml patron, 473 ml löst fett
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier
- Flexibel 1219 mm högtrycksslang med fjäderskydd



	M18 GG-0	M18 GG-201C
Batterikapacitet (Ah)	–	2.0
Antal medföljande batterier	0	1
Laddare medföljer	–	40 min
Tryck (bar)	562	562
Vikt med batteri (kg)	–	3.9
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933440493	4933440490

C18 PCG/600
M18™ FOGPISTOL MED 600 ML TRANSPARENT RÖR

- Upp till 4500 N (459kg) i tryckkraft, 40% mer än tidigare Milwaukee® fogpistoler
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Lämplig för uretaner och lim med hög viskositet
- Autoreverseringsfunktion – hindrar materialet från att tränga ut när du släpper strömbrytaren
- Hastighetsreglering i 6 steg för maximal kontroll
- Stor robust kolv design garanterar konstant flöde, reducerar tillbakaslag och ser till att all fogmassa pressas ut ur patronen
- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED ljus
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	C18 PCG/600A-201B	C18 PCG/600T-201B
Batterikapacitet (Ah)	2.0	2.0
Antal medföljande batterier	1	1
Laddare medföljer	40 min	40 min
Max. tryckkraft (N)	4500	4500
Hastighetsinställningar	6	6
Standardutrustning	600 ml aluminiumtub	600 ml transparent rör
Vikt med batteri (kg)	2.3	2.3
Levereras i	Tygväska	Tygväska
Artikelnummer	4933441305	4933441335

C18 PCG/400
M18™ FOGPISTOL MED 400 ML TRANSPARENT RÖR

- Upp till 4500 N (459kg) i tryckkraft, 40% mer än tidigare Milwaukee® fogpistoler
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Lämplig för uretaner och lim med hög viskositet
- Autoreverseringsfunktion – hindrar materialet från att tränga ut när du släpper strömbrytaren
- Hastighetsreglering i 6 steg för maximal kontroll
- Stor robust kolv design garanterar konstant flöde, reducerar tillbakaslag och ser till att all fogmassa pressas ut ur patronen
- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd
- Batteriindikator och LED ljus
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	C18 PCG/400T-201B
Batterikapacitet (Ah)	2.0
Antal medföljande batterier	1
Laddare medföljer	40 min
Max. tryckkraft (N)	4500
Hastighetsinställningar	6
Standardutrustning	400 ml transparent rör
Vikt med batteri (kg)	2.3
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	4933441345

C18 PCG/310
M18™ FOGPISTOL MED 310 ML STANDARD TUBHÅLLARE

- Upp till 4500 N (459kg) i tryckkraft, 40% mer än tidigare Milwaukee® fogpistoler
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Lämplig för uretaner och lim med hög viskositet
- Autoreverseringsfunktion – hindrar materialet från att tränga ut när du släpper strömbrytaren
- Hastighetsreglering i 6 steg för maximal kontroll
- Stor robust kolv design garanterar konstant flöde, reducerar tillbakaslag och ser till att all fogmassa pressas ut ur patronen
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator och LED ljus
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	C18 PCG/310C-201B
Batterikapacitet (Ah)	2.0
Antal medföljande batterier	1
Laddare medföljer	40 min
Max. tryckkraft (N)	4500
Hastighetsinställningar	6
Standardutrustning	310 ml standard tubhållare
Vikt med batteri (kg)	2.3
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	4933441310

M18 HPT
M18™ HYDRAULISK PRESSMASKIN

- Välbalanserad med rak design för enhandsbruk
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Kommunikation mellan batteri och verktyg: För att förhindra en ofullständig pressning kontrolleras batteriets kvarvarande laddning innan start för att se till att där är tillräckligt mycket kraft för att slutföra pressningen
- Serviceintervall: Den avancerade elektroniken räknar antalet pressningar och meddelar användaren när verktyget når kalibreringsintervallerna
- 4-stegs batteriindikator visar exakt hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- Press-indikator ger en visuell bekräftelse på att pressbackarna slutits ordentligt
- Långsiktig tillförlitlighet: Har med 40.000 pressningar branschens längsta intervall mellan kalibreringskontrollerna
- Klarar förband upp till imponerande Ø108 mm i kopparrör och upp till Ø110 mm i kompositrör
- Universalfäste som passar de vanligaste pressbackarna på marknaden
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	M18 HPT-202C	M18 HPT-202C M-KIT	M18 HPT-202C V-KIT	M18 HPT-202C TH-KIT	M18 HPT-202C U-KIT
Batterikapacitet (Ah)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Antal medföljande batterier	2	2	2	2	2
Laddare medföljer	40 min	40 min	40 min	40 min	40 min
Antal pressningar	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Vikt med batteri (kg)	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
Standardutrustning	-	3 x Pressbackar Typ M (15/22/28 mm)	3 x Pressbackar Typ V (15/22/28 mm)	3 x Pressbackar Typ TH (16/20/32 mm)	3 x Pressbackar Typ U (16/20/25 mm)
Levereras i	Väska	Väska	Väska	Väska	Väska
Artikelnummer	4933443115	4933443125	4933443130	4933443135	4933443140

FORCE LOGIC™ PRESSBACKAR TILL M18 HPT

Käkprofil	Passar till	Nominell storlek	Art. Nr. 4932	EAN Kod 4002395
M	Geberit-Mapress	M12	430244	379057
M	VSH	M15	430246	379071
M	Eurotubi	M18	430248	379095
M	Raccorderie	M22	430250	379118
M	Metalliche	M28	430252	379132
M	Rubinetterie	M35	430254	379156
M	Bresciane	M42	430255*	379163
M	Sanha	M54	430256*	379170
V		V12	430261	379224
V		V15	430263	379248
V	Viega	V18	430265	379262
V	Comap	V22	430267	379286
V	IBP	V28	430269	379309
V	Sanha	V35	430271	379323
V		V42	430272*	379330
V		V54	430273*	379347
TH	ALB	TH14	430275	379361
TH	Comap	TH16	430277	379385
TH	Fränkische	TH18	430279	379408
TH		TH20	430281	379422

Käkprofil	Passar till	Nominell storlek	Art. Nr. 4932	EAN Kod 4002395
TH	Henco	TH25	430355	380169
TH	IPA	TH26	430284	379453
TH	Sanha	TH32	430286	379477
TH	Tiemme	TH40	430288*	379491
TH	Ivar	TH50	430289*	379507
TH		TH63	430290*	379514
U		U14	430292	379538
U		U16	430294	379552
U		U18	430296	379576
U	Uponor	U20	430298	379590
U	ALB	U25	430300	379613
U	Kan-therm	U32	430302	379637
U	Wavin	U40	430304*	379651
U		U50	430305*	379668
U		U63	430306*	379675
Pressring			430307	379682

* Används med pressringsadapter

M18 PP2A
M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 CPD - M18 FUEL™ kompakt slagborrmaskin
- M18 CID - M18 FUEL™ ¼" slagskruvdragare



	M18 PP2A-402C
Batterikapacitet (Ah)	4.0
Antal medföljande batterier	2
Laddare medföljer	80 min
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933440519

M18 PP2B
M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 CPD - M18 FUEL™ kompakt slagborrmaskin
- M18 CIW - M18 FUEL™ kompakt 1/2" mutterdragare



	M18 PP2B-402C
Batterikapacitet (Ah)	4.0
Antal medföljande batterier	2
Laddare medföljer	80 min
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933440013

M18 BPP2C
M18™ POWERPACK

- M18 BPD – slagborrmaskin
- M18 BID – slagskruvdragare



	M18 BPP2C-402C
Batterikapacitet (Ah)	4.0
Antal medföljande batterier	2
Laddare medföljer	80 min
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933443552

M18 CPP2A
M18 POWERPACK

- M18 CPD – FUEL slagborrmaskin
- M18 BMT - multiverktyg



	M18 CPP2A-402B
Batterikapacitet (Ah)	4.0
Antal medföljande batterier	2
Laddare medföljer	80 min
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	4933446940

M18 CPP2B
M12 FUEL™ - M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 CPD – FUEL slagborrmaskin
- M12 CDD – FUEL borrskruvdragare



	M18 CPP2B-422B
Batterikapacitet (Ah)	4.0 & 2.0
Antal medföljande batterier	4
Laddare medföljer	80 min
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	4933446945

M18 CPP6A
M18 FUEL POWERPACK

- M18 CPD – FUEL slagborrmaskin
- M18 CID – FUEL slagskruvdragare
- M18 CCS – FUEL cirkelsåg
- M18 CSX – FUEL SAWZALL® tigersåg
- M18 CAG – FUEL vinkelslip
- M18 T LED – lampa



	M18 CPP6A-402B
Batterikapacitet (Ah)	4.0
Antal medföljande batterier	2
Laddare medföljer	80 min
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	4933446935

HD18 PP2A
M18™ POWERPACK

- HD18 PD - M18™ Heavy Duty slagborrmaskin
- C18 ID – M18™ kompakt slagskruvdragare



	HD18 PP2A-402C
Batterikapacitet (Ah)	4.0
Antal medföljande batterier	2
Laddare medföljer	80 min
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933441290

HD18 PP2B
M18™ POWERPACK

- HD18 SG - M18™ rak slipmaskin
- C18 DD – M18™ kompakt borrskruvdragare



	HD18 PP2B-402C
Batterikapacitet (Ah)	4.0
Antal medföljande batterier	2
Laddare medföljer	80 min
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933426670

HD18 PP6A
M18™ POWERPACK

- HD18 PD - M18™ Heavy Duty slagborrmaskin
- C18 ID – M18™ kompakt slagskruvdragare
- HD18 SX - M18™ Heavy Duty SAWZALL® tigersåg med slirkoppling
- HD18 CS – M18™ Heavy Duty cirkelsåg för trä och plast
- HD18 JS - M18™ Heavy Duty sticksåg
- C18 WL – M18™ arbetslampa



	HD18 PP6A-402B
Batterikapacitet (Ah)	4.0
Antal medföljande batterier	2
Laddare medföljer	80 min
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	4933441360

HEAVY DUTY BORR- & BITSSET - 50-DELAR

HSS-slipade metallborr ***THUNDERWEB***:
1 x 2,0 mm, 2 x 2,5 mm, 2 x 3,0 mm, 2 x 3,5 mm,
2 x 4,0 mm, 2 x 4,5 mm, 2 x 5,0 mm, 1 x 6,0 mm

Murborr:
1 x 4,0 mm, 1 x 5,0 mm, 1 x 5,5 mm
2 x 6,0 mm, 1 x 7,0 mm, 2 x 8,0 mm,
1 x 9,0 mm, 1 x 10,0 mm

Skruvbits **SHOCKWAVE:**

25 mm längd
1 x PH1, 2 x PH2, 1 x PZ1, 2 x PZ2, 1 x PZ3,
2 x TX15, 2 x TX20, 2 x TX25, 1 x TX30, 1 x TX40,
1 x TX50, 1 x Hex 4 mm, 1 x Hex 5 mm

50 mm längd
1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX20

Hylsor **SHOCKWAVE**:
1 x Hex 7 mm, 1 x Hex 8 mm, 1 x Hex 10 mm

1 x magnetisk **SHOCKWAVE** bitshållare 60 mm lång
1 x förlängare med snabbfäste. ¼″ Hex 150 mm lång



Art. nr. 4932352863

BORR- & BITSSET - 100-DELAR

HSS-valsade borr:
1 x 2,0 mm, 2 x 2,5 mm, 2 x 3,0 mm, 2 x 3,5 mm,
2 x 4,0 mm, 2 x 4,5 mm, 2 x 5,0 mm, 1 x 6,0 mm

Murborr:
1 x 4,0 mm, 1 x 5,0 mm, 1 x 5,5 mm, 2 x 6,0 mm,
1 x 7,0 mm, 2 x 8,0 mm, 1 x 9,0 mm, 1 x 10,0 mm

Skruvbits:

25 mm längd
2 x PH1, 4 x PH2
2 x PZ1, 4 x PZ2, 3 x PZ3
1 x TX7, 1 x TX8, 1 x TX9, 3 x TX10
4 x TX15, 4 x TX20, 4 x TX25, 2 x TX30
2 x Hex 3 mm, 2 x Hex 4 mm
2 x Hex 5 mm, 2 x Hex 6 mm
3 x SL 0,6 x 4,5 mm, 3 x SL 0,8 x 5,5 mm
3 x SL 1,0 x 5,5 mm, 3 x SL 1,2 x 6,5 mm

50 mm längd
1 x PH1, 1 x PH2, 1 x PZ1, 1 x PZ2
1 x TX10, 1 x TX15, 1 x TX20, 1 x TX25

Hylsor:
1 x Hex 6 mm, 1 x 5⁄16″, 1 x Hex 7 mm, 1 x Hex 8 mm,
1 x Hex 10 mm, 1 x Hex 13 mm

Träborr:
1 x 3,0 mm, 1 x 4,0 mm, 1 x 5,0 mm, 1 x 6,0 mm, 1 x 7,0 mm

1 x magnetiskt bitsfäste 60 mm lång
1 x adapter ¼″ Hex ¼″ fyrkantsfäste
1 x Försänkningsborr



Art. nr. 4932352864

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

M18™

UPGRADE. OUTWORK. OUTLAST.









M18 FUEL

REDLITHIUM-ION™ 2.0 / 4.0 Ah



M18

LADDNINGSTID:
40 min 2,0 Ah
80 min 4,0 Ah

ETT SYSTEM ÖVER

50

VERKTYG

M28™



HD28 PD
M28™ SLAGBORRMASKIN

- Milwaukeemotor ger ett vridmoment på fantastiska 85 Nm, perfekt för de mest krävande applikationerna
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Metallväxelhus ger maximal hållbarhet
- Kompakt slagborrmaskin som endast är 237 mm lång
- 13 mm Heavy Duty metallsnabbchuck för maximal hållbarhet
- Individuell cellövervakning för optimerad drifttid och livslängd
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- Inbyggd LED lampa som lyser upp arbetsytan
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier



	HD28 PD-0	HD28 PD-32C
Batterikapacitet (Ah)	–	3.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	60 min
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 450	0 - 450
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1800	0 - 1800
Chuck kapacitet (mm)	13	13
Max. borrning trä (mm)	65	65
Max. borrning stål (mm)	16	16
Max. borrning betong (mm)	20	20
Max. vridmoment (Nm)	85	85
Vikt med batteri (kg)	–	2.5
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933416840	4933416830

HD28 IW
M28™ ½˝ MUTTERDRAGARE

- Kompakt 4-polig Milwaukeemotor ger ett vridmoment på fantastiska 440 Nm, perfekt för de mest krävande applikationerna
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Växelhus i magnesium ger låg vikt, för bättre hållbarhet och komfort
- Strömbrytare med variabel hastighet för ökad kontroll och precision
- ½˝ fäste med säkerhetslåsning för hylsan
- Softgrip för maximal komfort och kontroll
- Vändbart batteri ger optimal balans
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier



	HD28 IW-0	HD28 IW-32X
Batterikapacitet (Ah)	–	3.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	60 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	0 - 1450	0 - 1450
Slagtal (slag/min)	0 - 2450	0 - 2450
Verktygsfäste	½˝ fyrkant	½˝ fyrkant
Max. vridmoment (Nm)	440	440
Vikt med batteri (kg)	–	4.1
Levereras i	Väska	Väska
Artikelnummer	4933416930	4933416920

HD28 H
M28™ SDS KOMBIHAMMARE

- Kraftfull motor som ger prestanda som ett sladdverktyg
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Kraftfull slagmekanism ger 2,4 J slagenergi
- Metallväxelhus ger maximal hållbarhet
- 4-lägen: slagborrning, mejsling, borrning utan slag och variolock för maximal mångsidighet
- L-konstruktion för perfekt balans och kontroll
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier



	HD28 H-0	HD28 H-32X
Batterikapacitet (Ah)	–	3.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	60 min
Verktygsfäste	SDS Plus	SDS Plus
Slagenergi (EPTA) (J)	2.8	2.8
Max. borrning betong (mm)	26	26
Vikt med batteri (kg)	–	4.1
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933415520	4933415514

HD28 HX
M28™ SDS KOMBIHAMMARE MED FIXTEC CHUCK

- Kraftfull motor som ger prestanda som ett sladdverktyg
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Kraftfull slagmekanism ger 2,4 J slagenergi
- Metallväxelhus ger maximal hållbarhet
- 4-lägen: slagborrning, mejsling, borrning utan slag och variolock för maximal mångsidighet
- FIXTEC system – byt tillbehör snabbt och enkelt utan verktyg
- L-konstruktion för perfekt balans och kontroll
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier



	HD28 HX-0	HD28 HX-32X
Batterikapacitet (Ah)	–	3.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	60 min
Verktygsfäste	SDS Plus	SDS Plus
Slagenergi (EPTA) (J)	2.8	2.8
Max. borrning betong (mm)	26	26
Vikt med batteri (kg)	–	4.2
Levereras i	Väska	Väska
Artikelnummer	4933415511	4933415500

HD28 SG
M28™ RAK SLIPMASKIN

- Lång och smal spindelhals för arbeten på svåråtkomliga ställen
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- 2-växlad för att passa olika applikationer
- Batteri "lock-out" funktion förhindrar verktyget från att starta oavsiktligt
- Metallväxelhus för maximal hållbarhet
- Maximerat luftflöde för hålla maskinen kyld även under långa arbetspass
- 6 mm spännhylsa som passar alla de vanligaste tillbehören
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier



	HD28 SG-0
Batterikapacitet (Ah)	–
Antal medföljande batterier	0
Laddare medföljer	–
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	22,500 / 19,500
Spännhylsa (mm)	6
Vikt med batteri (kg)	3.1
Levereras i	–
Artikelnummer	4933415615

HD28 MS
M28™ METALLSÅG FÖR TORRSÅGNING

- Milwaukee motor ger snabba kapningar med 3200 varv/min
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Stort arbetsdjup på 61 mm
- Kompakt och ergonomisk design ger överlägsen kontroll
- Ergonomiskt Softgrip handtag för bästa komfort
- Elektrisk motorbroms, sågbladet stannar sekundsnabbt
- Individuell cellövervakning för optimerad drifttid och livslängd
- Inbyggd LED lampa som lyser upp arbetsytan
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Tåligt 174 mm sågblad
- Levereras med 36-tandad sågklinga



	HD28 MS-0
Batterikapacitet (Ah)	–
Antal medföljande batterier	0
Laddare medföljer	–
Max. Kapdjup (mm)	61
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	3200
Klingdiameter (mm)	174
Vikt med batteri (kg)	4.2
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933416880

HD28 AG-115
M28" 115 MM VINKELSLIP

- Kompakt Milwaukeemotor för maximal prestanda och optimalt förhållande mellan kraft och vikt
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Unik design på strömbrytaren för enkel användning
- Reducerad höjd på växellådan och en slimmad kropp ger en optimal ergonomi
- FIXTEC - Patenterad mutter för snabbt och enkelt skivbyte
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- 3-positions AVS stödhandtag för ökad flexibilitet och minskad belastning
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier



	HD28 AG-0	HD28 AG-32C
Batterikapacitet (Ah)	–	3.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	60 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	9000	9000
Skivdiameter (mm)	115	115
Max. Kapdjup (mm)	28	28
Spindelstorlek	M 14	M 14
Vikt med batteri (kg)	–	2.8
Levereras i	Väska	Väska
Artikelnummer	4933416950	4933416940

HD28 AG-125
M28™ 125 MM VINKELSLIP

- Kompakt Milwaukeemotor för maximal prestanda och optimalt förhållande mellan kraft och vikt
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Unik design på strömbrytaren för enkel användning
- Reducerad höjd på växellådan och en slimmad kropp ger en optimal ergonomi
- FIXTEC - Patenterad mutter för snabbt och enkelt skivbyte
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- 3-positions AVS stödhandtag för ökad flexibilitet och minskad belastning
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier



	HD28 AG-125-0X	HD28 AG-125-32X
Batterikapacitet (Ah)	–	3.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	60 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	9000	9000
Skivdiameter (mm)	125	125
Max. Kapdjup (mm)	36	36
Spindelstorlek	M 14	M 14
Vikt med batteri (kg)	–	2.8
Levereras i	Väska	Väska
Artikelnummer	4933432225	4933432235

HD28 SX
M28™ SAWZALL® TIGERSÅG

- Kompakt Milwaukeemotor för maximal prestanda och optimalt förhållande mellan kraft och vikt
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- FIXTEC sågbladsfäste för snabba bladbyten utan verktyg
- Slirkoppling skyddar växellådan om bladet låser sig
- Motviktsbalanssystem för reducering av vibrationer
- 29 mm slaglängd, 3000 slag/min för mycket snabb sågning
- Verktygslös justering av stödsko
- Väljare för två varvtalsområden och variabel hastighet via brytaren
- Softgrip handtag för maximal komfort och kontroll
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier



	HD28 SX-0	HD28 SX-32C
Batterikapacitet (Ah)	–	3.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	60 min
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 2000	0 - 2000
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 3000	0 - 3000
Slaglängd (mm)	29	29
Vikt med batteri (kg)	–	4.1
Levereras i	Väska	Väska
Artikelnummer	4933416860	4933416850

HD28 JSB
M28™ STICKSÅG

- Milwaukee motor ger snabba kapningar med 2800 varv/min
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Mjukstart
- 2-hastighetsväljare för idealiska hastigheter i olika material
- FIXTEC-system för snabba bladbyten och justering av bottenplattan och vinkelinställning i 0° and 45° utan verktyg
- 4-stegs justerbar pendelrörelse för större sågprestanda och längre livslängd för sågbladen
- Justerbart spånutsug
- Exakt sågbladsstyrning med extremt lågt placerad, nållagrad stödrulle
- Formstöpt fot för optimal hållbahet
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier



	HD28 JSB-0	HD28 JSB-32X
Batterikapacitet (Ah)	–	3.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	60 min
Obelastat slagtal (slag/min)	2100 / 2800	2100 / 2800
Max. kapkapacitet trä (mm)	135	135
Max. kapkapacitet stål (mm)	10	10
Slaglängd (mm)	26	26
Vikt med batteri (kg)	–	3.5
Levereras i	Väska	Väska
Artikelnummer	4933419026	4933419016

HD28 CS
M28™ CIRKELSÅG

- Milwaukees kraftfulla motor på 3500 varv/min kapar enkelt de flesta trätyper
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- 54 mm sågdjup och 50° geringskapacitet
- Övre och undre splitterskydd i metall
- Vänsterbladdesign för optimal kontroll och översikt över såglinjen
- Elektrisk motorbroms stoppar bladet på ett par sekunder
- Ergonomiskt Softgrip handtag för bästa komfort
- Ljusstarkt LED ljus för optimal arbetsbelysning
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Levereras med 24-tandad sågklinga, parallellanslag, dammutsugsadapter, nyckel



	HD28 CS-0	HD28 CS-32C
Batterikapacitet (Ah)	–	3.0
Antal medföljande batterier	0	2
Laddare medföljer	–	60 min
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	4200	4200
Max. sågdjup 90° (mm)	54	54
Max. sågdjup 45° (mm)	39	39
Klingdiameter (mm)	165	165
Fästhål storlek (mm)	15.87	15.87
Vikt med batteri (kg)	–	3.6
Levereras i	Väska	Väska
Artikelnummer	4933419022	4933419017

M28 VC
M28™ VÅT/TORR DAMMSUGARE

- Kraftfull 28 V Milwaukee motor ger hög sugkraft
- Effektivt filter som fångar upp 99,7% av det fina dammet
- Inbyggd blåsöppning
- Tvättbart våt/torr filter
- Utformad som en verktygsväska för att enkelt kunna transporteras och förvaras
- Inbyggt förvaringsutrymme för slang och tillbehör
- Levereras med tvättbart filter, slang, smalt munstycke och brett munstycke



	M28 VC-0
Batterikapacitet (Ah)	–
Antal medföljande batterier	0
Laddare medföljer	–
Kapacitet fasta ämnen (l)	9.6
Kapacitet vätskor (l)	7.5
Slangdiameter (mm)	32
Slanglängd (m)	1.6
Max. vakuum (mbar)	80
Vikt med batteri (kg)	5.4
Levereras i	–
Artikelnummer	4933404620

M28 PACK B
M28™ POWERPACK

- HD28 PD – M28™ slagborrmaskin
- HD28 CS – M28™ cirkelsåg för trä
- HD28 SX - M28™ SAWZALL® tigersåg
- M28 WL – M28™ arbetslampa



	M28 Pack B-32B
Batterikapacitet (Ah)	3.0
Antal medföljande batterier	2
Laddare medföljer	60 min
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	4933431975

M28 PACK D
M28™ POWERPACK

- HD28 PD – M28™ slagborrmaskin
- HD28 SX – M28™ SAWZALL® tigersåg
- M28 WL – M28™ arbetslampa



	M28 Pack D-32B
Batterikapacitet (Ah)	3.0
Antal medföljande batterier	2
Laddare medföljer	60 min
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	4933431977

M28 PACK G
M28™ POWERPACK

- HD28 PD – M28™ slagborrmaskin
- HD28 HX – M28™ SDS-plus borrhammare
- M28 WL – M28™ arbetslampa



	M28 Pack G - 32C
Batterikapacitet (Ah)	3.0
Antal medföljande batterier	2
Laddare medföljer	60 min
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933413820

M28 PACK H

M28™ POWERPACK

- HD28 PD – M28™ slagborrmaskin
- HD28 AG – M28™ 115 mm vinkelslip



	M28 Pack H-32C
Batterikapacitet (Ah)	3.0
Antal medföljande batterier	2
Laddare medföljer	60 min
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933413815

PLD 12X
12 V BORRSKRUVDRAGARE

- Dimensionerad för daglig professionell användning med enastående effekt / viktförhållande
- Unikt Clip-Lok™ system medgör praktisk förvaring av verktyget och båda händerna fria.
- Synkroniserad växel med två växlar: Högt varvtal eller högt moment, allt efter behov
- Elektronisk strömbrytare med steglös hastighet för bättre noggrannhet och mindre risk för skador på skruvskallarna.
- Lättåtkomlig omkopplare för framåt / låst / bakåt
- QUICKSTOP motorbroms: Spindeln stannar omedelbart vilket bidrar till effektivare och säkrare arbete.
- 20-stegs momentinställning för bättre flexibilitet och precision oavsett material och skruvstorlek
- Ergonomiskt T-handtag med softgrip för bekvämare användning
- FIXTEC och snabbchuck ger bekvämt bitsbyte med en hand
- Robust heavy-duty snabbchuck i metall som klarar påfrestningarna i industriell användning



	PLD 12X NiCd	PLD 12X NiMH
Batterikapacitet (Ah)	2.0	3.0
Antal medföljande batterier	2	2
Laddare medföljer	45 min	45 min
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 380	0 - 380
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1250	0 - 1250
Max. borrning stål (mm)	13	13
Max. borrning trä (mm)	31	31
Max. vridmoment (Nm)	38	38
Chuck kapacitet (mm)	13	13
Träskruvar till (mm)	8	8
Vikt med batteri (kg)	2.0	2.0
Levereras i	Väska	Väska
Artikelnummer	4933390631	4933390639

PLD 14.4 X
14,4 V BORRSKRUVDRAGARE

- Dimensionerad för daglig professionell användning med enastående effekt / viktförhållande
- Unikt Clip-Lok™ system medgör praktisk förvaring av verktyget och båda händerna fria.
- Synkroniserad växel med två växlar: Högt varvtal eller högt moment, allt efter behov
- Elektronisk strömbrytare med steglös hastighet för bättre noggrannhet och mindre risk för skador på skruvskallarna.
- Lättåtkomlig omkopplare för framåt / låst / bakåt
- QUICKSTOP motorbroms: Spindeln stannar omedelbart vilket bidrar till effektivare och säkrare arbete.
- 20-stegs momentinställning för bättre flexibilitet och precision oavsett material och skruvstorlek
- Ergonomiskt T-handtag med softgrip för bekvämare användning
- FIXTEC och snabbchuck ger bekvämt bitsbyte med en hand
- Kraftig snabbchuck, helt i metall, som klarar hårdhänt,industriell användning



	PLD 14.4 LokTor NiCd	PLD 14.4X NiMH
Batterikapacitet (Ah)	2.0	3.0
Antal medföljande batterier	2	2
Laddare medföljer	45 min	45 min
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 400	0 - 400
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1400	0 - 1400
Max. borrning stål (mm)	13	13
Max. borrning trä (mm)	33	33
Max. vridmoment (Nm)	44	44
Chuck kapacitet (mm)	13	13
Träskruvar till (mm)	10	10
Vikt med batteri (kg)	2.2	2.2
Levereras i	Väska	Väska
Artikelnummer	4933390636	4933390642



M4 D
M4™ BORRSKRUVDRAGARE



- 2-positionshandtag för optimal balans
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- 2-växlad metallväxel för skruvdragning och borrning
- Elektronisk brytare med variabel hastighet
- Chuck med 1/4" Hex fäste för snabba och lätta byten av bits
- 19-stegs momentinställning och ett borrläge
- Gummibelagt handtag för extra komfort

	M4 D-202B
Batterikapacitet (Ah)	2.0
Antal medföljande batterier	2
Laddare medföljer	30 min
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 200
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 600
Verktygsfäste	¼" Hex
Max. vridmoment (Nm)	5
Vikt med batteri (kg)	0.5
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	4933440475



BATTERIER



	System	Batterityp	Spänning (V)	Batterikapacitet (Ah)	Artikelnummer
M4 B2	M4	Li-ion	4	2.0	4932430098
M12 B2	M12	Li-ion	12	2.0	4932430064
M12 B4	M12	Li-ion	12	4.0	4932430065
M14 B	M14	Li-ion	14.4	1.5	4932352665
M14 B4	M4	Li-ion	14	4.0	4932430323
M18 B2	M18	Li-ion	18	2.0	4932430062
M18 B4	M18	Li-ion	18	4.0	4932430063
M28 BX	M28	Li-ion	28	3.0	4932352732

BATTERIER - PBS SYSTEMET



	System	Batterityp	Spänning (V)	Batterikapacitet (Ah)	Artikelnummer
B 12	PBS 3000	NiCd	12	1.4	4932373527
BXS 12	PBS 3000	NiCd	12	2.0	4932373529
BXL 12	PBS 3000	NiCd	12	2.4	4932373530
MXL 12	PBS 3000	NiMh	12	3.0	4932399311
BXS 14.4	PBS 3000	NiCd	14.4	2.0	4932373540
BXL 14.4	PBS 3000	NiCd	14.4	2.4	4932373541
MXL 14.4	PBS 3000	NiMh	14.4	3.0	4932399413
BXL 24	PBS 3000	NiCd	24	2.4	4932373560

LADDARE



	System	Laddningsintervall	Laddningstid	För batterityp NiCd	För batterityp NiMh	För batterityp Li-Ion	Artikelnummer
TCA 7224 MB	PBS 3000	7.2 - 24 V	12 min	Ja	Ja	–	4932399035
RCA 7224 MB	PBS 3000	7.2 - 24 V	47 min	Ja	Ja	–	4932386670
V4 C	V4	4 V	30 min	–	–	Ja	4932399983
C12 C	M12	12 V	40/80 min	–	–	Ja	4932352000
M12-18C	M12,M18,M14	12 - 18 V	40/80 min	–	–	Ja	4932352959
M1418 C6	M14,M18	14.4 V - 18 V	40/80 min	–	–	Ja	4932430086
M28 C	M28	28 V	60 min	–	–	Ja	4932352524

ARBETSLAMPOR



	Spänning (V)	Batterityp	System	Kompatibel med	Lamptyp	Artikelnummer
PL Option -0	7.2 - 14.4	NiCd & NiMH	PBS 3000	7.2 - 14.4 V	Halogen	4932399024
WL 1214-0	12 - 14.4	NiCd & NiMH	PBS 3000	12 - 14.4 V	Xeon	4932399741
C12 T-0	12	Li-ion	M12	Alla Milwaukee® M12™ batterier	Xeon	4932352159
M12 TLED-0	12	Li-ion	M12	Alla Milwaukee® M12™ batterier	LED	4932430360
M12 SL-0	12	Li-ion	M12	Alla Milwaukee M12 batterier	LED	4932430178
C18 WL	18	Li-ion	M18	Alla Milwaukee® M18™ batterier	Xeon	4932352158
M18 TLED-0	18	Li-ion	M18	Alla Milwaukee® M18™ batterier	LED	4932430361
M18 AL-0	18	Li-ion	M18	Alla Milwaukee® M18™ batterier	LED	4932430392
M28 WL-0	28	Li-ion	M28	3.0 Ah	Xeon	4932352526
M28 WL LED-0	28	Li-ion	M28	3.0 Ah	LED	4932352527

M18 AL

M18 LED ARBETSLAMPA

- 8 st effektiva LED ljus genererar 1100 lumen
- M18™ LED elektronik - över 4 timmars drifttid med REDLITHIUM™ 4,0 Ah batteri
- Extremt stryktålig design för lång hållbarhet
- Bekvämt inbyggt handtag - Gör det möjligt att hänga lampan horisontellt och vertikalt
- Vägghänge - möjlighet till att montera till 13 mm kabel
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga Milwaukee M18 batterier



	M18 AL-0
Volt (V)	18
Batterityp	Li-ion
System	M18
Kompatibel med	Alla Milwaukee® M18™ batterier
Lamptyp	LED
Artikelnummer	4932430392



BORRNING OC

H MEJSLING



KANGO 950
10 KG SDS-MAX KOMBIHAMMARE

- 20 J slagenergi för bästa bilningsprestanda i sin klass
- 1700 W motor – bäst i sin klass med massor av kraft i reserv för de extra tuffa applikationerna
- DIGITRONIC® helvågselektronik för materialanpassad varvtalsreglering
- 3 handtag – alla med AVS (Anti-Vibrations-System) och Softgrip för ökad komfort och mindre utröttande arbete
- Metallväxelhus för optimal inställning och lång livslängd
- Serviceindikator
- Automatiskt smörjsystem för ökad livslängd
- Rak motorkonstruktion för applikationer under midjehöjd
- Idealisk för för användning tillsammans med generatorer
- Variolock (12 positioner) för inställning av verktygsvinkeln
- 6 m kabel



	KANGO 950 S	KANGO 950 K
Upptagen effekt (W)	1700	1700
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	125 - 250	125 - 250
Slagenergi (EPTA) (J)	20	20
Slagtal belastat (slag/min)	975 - 1950	975 - 1950
Slagtal med mjuk hammarfunktion (slag/min)	125 - 250	125 - 250
Max. borrning spiralborr (mm)	50	50
Max. borrning tunnelborr (mm)	80	80
Max. borrning borrkrona (mm)	150	150
Verktygsfäste	SDS Max	K hex
Vibration borrning (m/s²)	12.5	12.5
Vibration mejsling (m/s²)	11	11
Vikt (kg)	11.8	11.8
Levereras i	Väska	Väska
Artikelnummer	4933375710	4933375500

KANGO 900
10 KG SDS-MAX MEJSELHAMMARE

- 20 J slagenergi – bästa bilningsprestanda i sin klass
- 1600 W motor – bäst prestanda i sin klass med massor av kraft i reserv för de extra tunga applikationerna
- DIGITRONIC® helvågselektronik för materialanpassad varvtalsreglering
- 3 handtag – alla med AVS (Anti-Vibrations-System) och Softgrip för ökad komfort och mindre utröttande arbete
- Serviceindikator
- Automatiskt smörjsystem för ökad livslängd
- Rak motorkonstruktion för applikationer under midjehöjd
- Idealisk för för användning tillsammans med generatorer
- Variolock (12 positioner) för inställning av verktygsvinkeln
- 6 m kabel



	KANGO 900 S	KANGO 900 K
Upptagen effekt (W)	1600	1600
Slagenergi (EPTA) (J)	20	20
Slagtal belastat (slag/min)	975 - 1950	975 - 1950
Verktygsfäste	SDS Max	K hex
Vibration mejsling (m/s²)	11	11
Vikt (kg)	11.0	11.0
Levereras i	Väska	Väska
Artikelnummer	4933375720	4933375650

KANGO 750 S
7 KG SDS-MAX KOMBIHAMMARE

- Stor och kraftfull slaghammare ger maximal slagenergi medan den förblir hållbar
- Kraftfull 1550 W motor försäkrar maximal kraft, och tack vare bättre värme-spridning garanteras maximal hållbarhet
- Helvågselektronik för materialanpassad varvtalsreglering
- Mjukstart för precis borrning/mejsling
- Patenterat AVS (Anti-Vibrations-System) och Softgrip på båda handtagen
- Stödhantag som kan ställas in i tre olika lägen
- Mjuk hammarfunktion för justering av slagenergi vid borrning och mejsling i mjuka material
- Rotationsstopp och inställning av mejselposition för mejsling
- Serviceindikator
- Variolock (12 positioner) för inställning av verktygsvinkeln
- 6 m kabel



	KANGO 750 S
Upptagen effekt (W)	1550
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	300
Slagenergi (EPTA) (J)	11.9
Slagtal belastat (slag/min)	2740
Slagtal med mjuk hammarfunktion (slag/min)	240
Max. borrning spiralborr (mm)	50
Max. borrning tunnelborr (mm)	80
Max. borrning borrkrona (mm)	150
Verktygsfäste	SDS Max
Vibration borrning (m/s²)	9.5
Vibration mejsling (m/s²)	9.1
Vikt (kg)	8.2
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933398600

KANGO 545 S
5 KG SDS-MAX KOMBIHAMMARE

- Stor och kraftfull slaghammare ger maximal slagenergi medan den förblir hållbar
- Kraftfull 1300 W motor försäkrar maximal kraft, och tack vare bättre värme-spridning garanteras maximal hållbarhet
- Elektronik för konstant varvtal under belastning
- Mjukstart för exakt borrning/mejsling
- Patenterat AVS (Anti-Vibrations-System) och Softgrip på båda handtagen
- Stödhantag som kan ställas in i tre olika lägen
- Mjuk hammarfunktion för justering av slagenergi vid borrning och mejsling i mjuka material
- Rotationsstopp och inställning av mejselposition för mejsling
- Serviceindikator
- Variolock (12 positioner) för inställning av verktygsvinkeln
- 6 m kabel



	KANGO 545 S
Upptagen effekt (W)	1300
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	450
Slagenergi (EPTA) (J)	8.5
Slagtal belastat (slag/min)	2840
Slagtal med mjuk hammarfunktion (slag/min)	350
Max. borrning spiralborr (mm)	45
Max. borrning tunnelborr (mm)	65
Max. borrning borrkrona (mm)	100
Verktygsfäste	SDS Max
Vibration borrning (m/s²)	13
Vibration mejsling (m/s²)	9
Vikt (kg)	6.7
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933398200

KANGO 540 S

5 KG SDS-MAX KOMBIHAMMARE

- Bästa förhållandet mellan kraft och vikt i sin klass - 7.5 J & 6.3 kg
- Kraftfull 1100 W motor försäkrar maximal kraft, och tack vare bättre värmespridning garanteras maximal hållbarhet
- Mjukstart för exakt borrning/mejsling
- Konstruktion som ger låga vibrationer och förlänger därmed användningstiden per dag
- Robust växelhus av magnesium för tuffa miljöer, ger precisa växlar och bättre kylning
- Rotationsstopp och 12-läges inställning av mejselposition för mejsling
- Säkerhetskoppling som skyddar användaren och verktyget om man kör fast
- Softgrip på båda handtagen
- Variolock (12 positioner) för inställning av verktygsvinkeln
- 4 m kabel



	KANGO 540 S
Upptagen effekt (W)	1100
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	450
Slagenergi (EPTA) (J)	7.5
Slagtal belastat (slag/min)	3000
Slagtal med mjuk hammarfunktion (slag/min)	430
Max. borrning betong (mm)	40
Max. borrning tunnelborr (mm)	65
Max. borrning borrkrona (mm)	105
Verktygsfäste	SDS Max
Vibration borrning (m/s²)	16.8
Vibration mejsling (m/s²)	16.7
Vikt (kg)	6.3
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933418100



EN NY GENERATION AV SDS-MAX BORR

Ø MM	TOTAL-LÄNGD MM	ARBETS-LÄNGD MM		ANTAL	ART. NR. 4932	EAN KOD 4002395
12	340	200	●	1	352750	374083
12	540	400	● ▲	1	352751	374090
14	340	200	●	1	352752	374106
14	540	400	● ▲	1	352753	374113
15	340	200	●	1	352754	374120
15	540	400	● ▲	1	352755	374137
16	340	200		1	352756	374144
16	540	400	▲	1	352757	374151
16	940	800	▲	1	352758	374168
16	1320	1180	▲	1	352759	374175
18	340	200		1	352760	374182
18	540	400	▲	1	352761	374199
18	940	800	▲	1	352762	374205
18	1320	1180	▲	1	352763	374212
20	320	200		1	352764	374229
20	520	400	▲	1	352765	374236
20	920	800	▲	1	352766	374243
20	1320	1200	▲	1	352767	374250

Ø MM	TOTAL-LÄNGD MM	ARBETS-LÄNGD MM		ANTAL	ART. NR. 4932	EAN KOD 4002395
22	320	200		1	352768	374267
22	520	400	▲	1	352769	374274
22	920	800	▲	1	352770	374281
22	1320	1200	▲	1	352771	374298
24	320	200		1	352772	374304
24	520	400	▲	1	352773	374311
25	320	200		1	352774	374328
25	520	400	▲	1	352775	374335
25	920	800	▲	1	352776	374342
25	1320	1200	▲	1	352777	374359
28	370	250		1	352778	374366
28	570	450	▲	1	352779	374373
28	670	550	▲	1	352780	374380
28	920	800	▲	1	352781	374397
28	1320	1200	▲	1	352782	374403
30	370	250		1	352783	374410
30	570	450		1	352784	374427
32	370	250		1	352785	374434

Ø MM	TOTAL-LÄNGD MM	ARBETS-LÄNGD MM		ANTAL	ART. NR. 4932	EAN KOD 4002395
32	570	450		1	352786	374441
32	920	800	▲	1	352787	374458
32	1320	1200	▲	1	352788	374465
35	370	250		1	352789	374472
35	570	450		1	352790	374489
35	920	800	▲	1	352791	374496
38	370	250		1	352792	374502
38	570	450		1	352793	374519
40	370	250		1	352794	374526
40	570	450	▲	1	352795	374533
40	920	800	▲	1	352796	374540
40	1320	1200	▲	1	352797	374557
45	570	450		1	352798	374564
52	570	450		1	352799	374571
SDS-Max 5-delars borrset: Ø 16, 18 x 540 mm. Ø 20, 22, 25 x 520 mm.				1	352800	374588

▲ Förborra med ett kortare borr med samma diameter. ● 2-skärs borr.

K 500 ST
5 KG MEJSELHAMMARE

- Bästa förhållandet mellan kraft och vikt i sin klass - 7.5 J & 5.9 kg
- Kraftfull 1100 W motor försäkrar maximal kraft, och tack vare bättre värmespridning garanteras maximal hållbarhet
- Mjukstart för exakt borrning
- Konstruktion som ger låga vibrationer och förlänger därmed användningstiden per dag
- Robust växelhus av magnesium för tuffa miljöer, ger precisa växlar och bättre kylning
- Rotationsstopp och 12-läges inställning av mejselposition för mejsling
- Säkerhetskoppling som skyddar användaren och verktyget om man kör fast
- Softgrip på båda handtagen
- Variolock (12 positioner) för inställning av verktygsvinkeln
- 4 m kabel



	K 500 ST
Upptagen effekt (W)	1100
Slagenergi (EPTA) (J)	7.5
Slagtal belastat (slag/min)	3000
Verktygsfäste	SDS Max
Vibration mejsling (m/s²)	16
Vikt (kg)	5.9
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933443180

KANGO 500 S
5 KG SDS-MAX MEJSELHAMMARE

- Stor och kraftfull slaghammare ger maximal slagenergi medan den förblir hållbar
- Kraftfull 1300 W motor försäkrar maximal kraft, och tack vare bättre värmespridning garanteras maximal hållbarhet
- Elektronik för konstant varvtal under belastning
- Mjukstart för exakt borrning
- Patenterat AVS (Anti-Vibrations-System) och Softgrip på båda handtagen
- Stödhantag som kan ställas in i tre olika lägen
- Mjuk hammarfunktion reducerar slagenergin vid mejsling i mjuka material
- Rotationsstopp och inställning av mejselposition för mejsling
- Serviceindikator
- Variolock (12 positioner) för inställning av verktygsvinkeln
- 6 m kabel



	KANGO 500 S
Upptagen effekt (W)	1300
Slagenergi (EPTA) (J)	8.5
Slagtal belastat (slag/min)	2840
Verktygsfäste	SDS Max
Vibration mejsling (m/s²)	9
Vikt (kg)	6.3
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933398220

PCE 3/K
3 KG SDS-PLUS MEJSELHAMMARE

- Stor och kraftfull slaghammare ger en slagenergi på 3,6 J
- 720 W motor kombinerat med en optimerad borrhastighet resulterar i oslagbar borrprestanda
- Elektronik för variabel hastighet via brytaren
- Helisolerat metallväxelhus för maximal stabilitet
- Låg vikt, ergonomiskt fronthandtag som kan justeras för optimalt grepp till arbetsuppgiften
- AVS (Anti-Vibrations-System) och Softgrip för ett mer bekvämt arbete
- Låsbar strömbrytare för bekvämare långvarigt bruk
- Variolock (35 positioner) för justering av vinkeln på mejseln
- 4 m kabel



	PCE3/K
Upptagen effekt (W)	720
Slagenergi (EPTA) (J)	3.6
Slagtal belastat (slag/min)	0 - 3650
Verktygsfäste	SDS Plus
Vikt (kg)	3.7
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933384300

PLH 32
32 MM SDS-PLUS 3-LÄGES KOMBIHAMMARE

- Mycket stark och robust borrhammare med hög borrprestanda i betong genom högt vridmoment och hög slagenergi på 3,8 J
- 900 W motor kombinerat med en optimerad borrhastighet resulterar i oslagbar borrprestanda
- Elektronik för variabel hastighet via brytaren
- Bra balans och mycket lätthanterlig tack vare den kompakta "L-konstruktionen" och Softgrip handtag
- Snabbt verktygsbyte genom FIXTEC systemet
- Metallväxelhus av magnesium för exakta lagersäten ger lång livslängd
- Säkerhetskoppling som skyddar användaren och verktyget
- Rotationsstop och variolås som ger maximal kontroll vid lättare mejslingsarbete
- 4 m kabel



	PLH 32 XE
Upptagen effekt (W)	900
Slagenergi (EPTA) (J)	3.8
Slagtal belastat (slag/min)	0 - 4500
Slagtal med mjuk hammarfunktion (slag/min)	0 - 800
Max. borrning betong (mm)	32
Max. borrning stål (mm)	16
Max. borrning trä (mm)	40
Verktygsfäste	SDS Plus
Vibration borrning (m/s²)	22
Vibration mejsling (m/s²)	15.5
FIXTEC	Ja
Vikt (kg)	3.6
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933400069

PLH 30

30 MM SDS-PLUS 3-LÄGES KOMBIHAMMARE

- Mycket stark, mångsidig och kompakt borrhammare med hög borrprestanda i betong genom högt vridmoment och hög slagenergi på 3,4 J
- 750 W motor kombinerat med en optimerad borrhastighet resulterar i oslagbar borrprestanda
- Elektronik för variabel hastighet via brytaren
- Bra balans och mycket lätthanterlig tack vare den kompakta "L-konstruktionen" med Softgrip handtag
- Metallväxelhus av magnesium för exakta lagersäten ger lång livslängd
- Säkerhetskoppling som skyddar användaren och verktyget
- Rotationsstop och variolås som ger maximal kontroll vid lättare mejslingsarbete
- XE versionen levereras med en FIXTEC adapter och 13 mm chuck
- 4 m kabel



	PLH 30 E	PLH 30 XE
Upptagen effekt (W)	750	750
Slagenergi (EPTA) (J)	3.4	3.4
Slagtal belastat (slag/min)	0 - 4200	0 - 4200
Slagtal med mjuk hammarfunktion (slag/min)	0 - 740	0 - 740
Max. borrning betong (mm)	30	30
Max. borrning stål (mm)	16	16
Max. borrning trä (mm)	40	40
Verktygsfäste	SDS Plus	SDS Plus
Vibration borrning (m/s²)	20	20
Vibration mejsling (m/s²)	13.5	13.5
FIXTEC	Nej	Ja
Vikt (kg)	3.4	3.6
Levereras i	Väska	Väska
Artikelnummer	4933400099	4933400082

PLH 26

26 MM SDS-PLUS 3-LÄGES KOMBIHAMMARE

- Mycket stark, mångsidig och kompakt borrhammare med hög borrprestanda i betong genom högt vridmoment och hög slagenergi på 2,8 J
- 770 W motor kombinerat med en optimerad borrhastighet resulterar i oslagbar borrprestanda
- Elektronik för variabel hastighet via brytaren
- Bra balans och mycket lätthanterlig tack vare den kompakta "L-konstruktionen" med Softgrip handtag
- Metallväxelhus av magnesium för exakta lagersäten ger lång livslängd
- Säkerhetskoppling som skyddar användaren och verktyget
- Rotationsstop och variolås som ger maximal kontroll vid lättare mejslingsarbete
- XE versionen levereras med en FIXTEC adapter och 13 mm chuck
- 4 m kabel



	PLH 26 E	PLH 26 XE
Upptagen effekt (W)	770	770
Slagenergi (EPTA) (J)	2.8	2.8
Slagtal belastat (slag/min)	0 - 4500	0 - 4500
Slagtal med mjuk hammarfunktion (slag/min)	0 - 1050	0 - 1050
Max. borrning betong (mm)	26	26
Max. borrning stål (mm)	13	13
Max. borrning trä (mm)	30	30
Verktygsfäste	SDS Plus	SDS Plus
Vibration borrning (m/s²)	14.5	14.5
Vibration mejsling (m/s²)	13	13
FIXTEC	Nej	Ja
Vikt (kg)	2.9	3.1
Levereras i	Väska	Väska
Artikelnummer	4933392626	4933392642

PH 30

30 MM SDS-PLUS 3-LÄGES KOMBIHAMMARE

- Stor och kraftfull slaghammare ger en slagenergi på 3,6 J
- 1030 W motor kombinerat med en optimerad borrhastighet resulterar i oslagbar borrprestanda
- Mjukstart för precis start vid borrning/mejsling
- Låg vibrationsnivå tack vare ergonomiskt Softgrip på båda handtagen
- Reducerad slagenergi för borrning i sköra material
- Snabba verktygsbyten med FIXTEC
- Bästa hållbarheten i sin klass tack vare IMB-teknologi (Integrerad-Metall-Block) i växelmekaniken
- Samma kraft oavsett höger- eller vänstergång
- Säkerhetskoppling – motorn stoppar automatiskt eller hastigheten reduceras om borret fastnar
- 4 m kabel



	PH 30 POWER X
Upptagen effekt (W)	1030
Slagenergi (EPTA) (J)	3.6
Slagtal belastat (slag/min)	0 - 3800
Varvtal belastat (varv/min)	0 - 850
Max. borrning betong (mm)	30
Max. borrning stål (mm)	13
Max. borrning trä (mm)	40
Verktygsfäste	SDS-Plus
Vibration borrning (m/s²)	22
Vibration mejsling (m/s²)	14
FIXTEC	Ja
Vikt (kg)	2.9
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933396420

PH 28

28 MM SDS-PLUS 3-LÄGES KOMBIHAMMARE

- Stor och kraftfull slaghammare ger en slagenergi på 3,4 J
- 820 W motor kombinerat med en optimerad borrhastighet resulterar i oslagbar borrprestanda
- Mjukstart för precis start vid borrning/mejsling
- Låg vibrationsnivå tack vare ergonomiskt Softgrip på båda handtagen
- Reducerad slagenergi för borrning i sköra material
- Bästa hållbarheten i sin klass tack vare IMB-teknologi (Integrerad-Metall-Block) i växelmekaniken
- Samma kraft oavsett höger- eller vänstergång
- Säkerhetskoppling – motorn stoppar automatiskt eller hastigheten reduceras om borret fastnar
- X versionen levereras med en FIXTEC snabbchuck
- 4 m kabel



	PH 28	PH 28 X
Upptagen effekt (W)	820	820
Slagenergi (EPTA) (J)	3.4	3.4
Slagtal belastat (slag/min)	0 - 4000	0 - 4000
Varvtal belastat (varv/min)	0 - 900	0 - 900
Max. borrning betong (mm)	28	28
Max. borrning stål (mm)	13	13
Max. borrning trä (mm)	30	30
Verktygsfäste	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibration borrning (m/s²)	22	22
Vibration mejsling (m/s²)	14	14
FIXTEC	Nej	Ja
Vikt (kg)	2.7	2.9
Levereras i	Väska	Väska
Artikelnummer	4933396396	4933396392

PH 26
26 MM SDS-PLUS 3-LÄGES KOMBIHAMMARE

- Den mest kompakta kombihammaren i sin klass
- Enastående prestanda med 2,4 J slagenergi och 4500 slag/min
- Lägsta vibrationsnivån med 13,5 m/s²
- Extrem Milwaukee hållbarhet tack vare IMB-teknologi (Integrerad-Metall-Block)
- Innovativ och patenterad omställare för enklare hantering och lägre vikt
- Avstängbar hammarfunktion för borrning i trä eller metall
- Säkerhetskoppling – motorn stoppar automatiskt eller hastigheten reduceras om borret fastnar
- X versionen levereras med en FIXTEC snabbchuck
- 4 m kabel



	PH 26	PH 26 X
Upptagen effekt (W)	725	725
Slagenergi (EPTA) (J)	2.4	2.4
Slagtal belastat (slag/min)	0 - 4500	0 - 4500
Varvtal belastat (varv/min)	0 - 1250	0 - 1250
Max. borrning betong (mm)	26	26
Max. borrning stål (mm)	13	13
Max. borrning trä (mm)	30	30
Verktygsfäste	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibration borrning (m/s²)	13.5	13.5
Vibration mejsling (m/s²)	8.5	8.5
FIXTEC	Nej	Ja
Vikt (kg)	2.4	2.6
Levereras i	Väska	Väska
Artikelnummer	4933428240	4933428250

PFH 26
26 MM SDS-PLUS 2-LÄGES BORRHAMMARE

- Den mest kompakta borrhammaren i sin klass
- Enastående prestanda med 2,4 J slagenergi och 4500 slag/min
- Lägsta vibrationsnivån vid borrning i betong med 13,5 m/s²
- Extrem Milwaukee hållbarhet tack vare IMB-teknologi (Integrerad-Metall-Block)
- Innovativ och patenterad omställare för enklare hantering och lägre vikt
- Avstängbar hammarfunktion för borrning i trä eller metall
- Säkerhetskoppling – Motorn stoppar automatiskt eller hastigheten reduceras om borret fastnar
- 4 m kabel



	PFH 26
Upptagen effekt (W)	725
Slagenergi (EPTA) (J)	2.4
Slagtal belastat (slag/min)	0 - 4500
Varvtal belastat (varv/min)	0 - 1250
Max. borrning betong (mm)	26
Max. borrning stål (mm)	13
Max. borrning trä (mm)	30
Verktygsfäste	SDS-Plus
Vibration borrning (m/s²)	13.5
Vibration mejsling (m/s²)	8.5
FIXTEC	Nej
Vikt (kg)	2.4
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933428230

PFH 24
24 MM SDS-PLUS 2-LÄGES BORRHAMMARE

- Variabel Hastighet - precis borrstart och perfekt anpassning till uppgiften
- Låsbar strömbrytare för komfortabelt långvarigt bruk
- DJUPANSLAG - Enkel inställning av djupanslag - Snabb justering
- Reversibel gång
- Avstängbar hammarfunktion för borrning i trä eller metall
- Servicelucka för enkelt byte av t.ex. kolborstar
- Djupanslag som både är snabb och enkelt att ställa in
- Softgrip för hög komfort
- 4 m kabel



	PFH 24 E
Upptagen effekt (W)	670
Slagenergi (EPTA) (J)	1.9
Slagtal belastat (slag/min)	0 - 3700
Slagtal med mjuk hammarfunktion (slag/min)	0 - 850
Max. borrning murverk (mm)	24
Max. borrning stål (mm)	13
Max. borrning trä (mm)	30
Verktygsfäste	SDS-Plus
Vibration borrning (m/s²)	15.5
FIXTEC	Nej
Vikt (kg)	2.4
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933411470

PLH 20
20 MM SDS-PLUS 2-LÄGES BORRHAMMARE

- Bästa förhållandet mellan kraft och vikt i sin klass - 2.0 J & 1.9 kg
- 620 W motor kombinerat med en optimerad borrhastighet resulterar i oslagbar borrprestanda
- Designad så att den kylande luften till motorn blåser bort skräp från användaren vid borrning ovanför huvudet
- AVS (Anti-Vibration System) för mer komfortabelt bruk och mindre ansträngning för användaren
- Optimal borrdiameter i betong 5 – 12 mm
- Säkerhetskoppling som skyddar användaren och verktyget om borret fastnar
- Framåt och reversibel gång
- Softgrip handtag för maximal komfort
- 4 m kabel



	PLH 20
Upptagen effekt (W)	620
Slagenergi (EPTA) (J)	2.0
Slagtal belastat (slag/min)	0 - 4400
Slagtal med mjuk hammarfunktion (slag/min)	0 - 2700
Max. borrning betong (mm)	20
Max. borrning stål (mm)	13
Max. borrning trä (mm)	30
Verktygsfäste	SDS Plus
Vibration borrning (m/s²)	10.2
FIXTEC	Nej
Vikt (kg)	1.9
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933408070

RX4






Tack vare en optimal 4 x 90° symmetri arbetar alla fyra karbid skär jämt och kör inte fast vid borrning i armeringsjärn.



Fyra symmetriska ingångskanaler säkrar ett lågt och enformigt spårslitage.



Massiv "ett-stycke" spets av hårdmetall för enastående livstid.



Tjockare kärna ger låga vibrationer och extra styrka vilket minimerar brott.



Centreringsspets för perfekt centrering på hårda och jämna ytor.

PGM märket garanterar exakt likadana hål under hela borrets livstid.

SDS-plus RX4 borr – 4-skärs

SDS-plus 5-delars borrset
Plastbehållare

Innehåll:
Ø 5/6x110 mm
Ø 6/8/10x160 mm
Art. nr. 4932352833



SDS-plus 5-delars borrset
Plastbehållare

Innehåll:
Ø 5.5x110 mm
Ø 5.5/6/7/8x160 mm
Art. nr. 4932352835



SDS-plus 7-delars borrset
Plastkassett

Innehåll:
Ø 5/6/8x110 mm
Ø 6/8/10/12x160 mm
Art. nr. 4932352051

SB 2-35 D
1010 W 2-VÄXLAD SLAGBORRMASKIN

- Kraftfull 1010 W motor
- Högt vridmoment och lägre hastighet för krävande applikationer
- Variabel hastighet
- Helisolerat metallväxelhus för enastående hållbarhet
- Slagstopp för vanlig rotationsborrning
- 16 mm metallchuck
- 4 m kabel



	SB 2-35 D
Upptagen effekt (W)	1010
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 800
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1800
Max. borrning betong (mm)	35
Max. borrning murverk (mm)	40
Max. borrning stål (mm)	16
Max. borrning trä (mm)	50
Max. statiskt vridmoment (Nm)	57
Chuck kapacitet (mm)	16
Vikt (kg)	4.2
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933380507

PD2E 24 R
1020 W 2-VÄXLAD SLAGBORRMASKIN

- Kraftfull 1020 W motor
- Elektronisk momentkontroll för skruvdragning
- AVS (Anti-Vibration System) och softgrip för mer komfortabelt bruk
- Universalmotor på 1 010 W
- Direkt bitsfäste bidrar till minskad längd och lägre vikt
- Säkerhetskoppling för att skydda användaren
- 1,5 - 13 mm snabbchuck
- 4 m kabel



	PD2E 24 R
Upptagen effekt (W)	1020
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 1000
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 3200
Max. borrning betong (mm)	22
Max. borrning murverk (mm)	24
Max. borrning stål (mm)	16
Max. borrning trä (mm)	40
Max. statiskt vridmoment (Nm)	60
Chuck kapacitet (mm)	13
Vikt (kg)	3.0
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933419595

PD2E 24 RS
1010W 2-VÄXLAD SLAGBORRMASKIN

- Kraftfull 1010W motor
- Elektronisk momentkontroll för skruvdragning
- AVS (Anti-Vibration System) och softgrip för mer komfortabelt bruk
- Helisolerat metallväxelhus för enastående hållbarhet
- Direkt bitsfäste bidrar till lägre vikt och minskad längd
- Säkerhetskoppling för att skydda användaren
- Snabbchuck 1,5 - 13 mm
- 4 m kabel



	PD2E 24 RS
Upptagen effekt (W)	1010
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 1450
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 3400
Max. borrning betong (mm)	20
Max. borrning murverk (mm)	24
Max. borrning stål (mm)	16
Max. borrning trä (mm)	40
Max. statiskt vridmoment (Nm)	54
Chuck kapacitet (mm)	13
Vikt (kg)	3.1
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933380462

PD2E 24 RST
1200 W 2-VÄXLAD SLAGBORRMASKIN

- Kraftfull 1200W motor
- Elektronisk momentkontroll för skruvdragning
- AVS (Anti-Vibration System) och softgrip för mer komfortabelt bruk
- Helisolerat metallväxelhus för enastående hållbarhet
-
- Direkt bitsfäste bidrar till lägre vikt och minskad längd
- Säkerhetskoppling för att skydda användaren
- 1,5 - 13 mm snabbchuck
- 4 m kabel



	PD2E 24 RST
Upptagen effekt (W)	1200
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 1450
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 3400
Max. borrning betong (mm)	22
Max. borrning murverk (mm)	24
Max. borrning stål (mm)	16
Max. borrning trä (mm)	45
Max. statiskt vridmoment (Nm)	56
Chuck kapacitet (mm)	13
Vikt (kg)	3.1
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933380796

PD2E 22 RS
850W 2-VÄXLAD SLAGBORRMASKIN

- Kraftfull 850W motor
- Utmärkt hantering med en kompakt och ergonomisk design
- Anti-vibrations system och softgrip för en komfortabel användning
- Växellåda i metall för enastående hållbarhet
- Direkt bitsfäste bidrar till lägre vikt och minskad längd
- Säkerhetskoppling som skyddar användaren
- Snabbchuck 1,5-13 mm
- 4 m kabel



	PD2E 22 RS
Upptagen effekt (W)	850
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 1400
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 3300
Max. borrning betong (mm)	20
Max. borrning murverk (mm)	22
Max. borrning stål (mm)	13
Max. borrning trä (mm)	40
Max. statiskt vridmoment (Nm)	51
Chuck kapacitet (mm)	13
Vikt (kg)	2.9
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933380784

PD2E 22 R
850 W 2-VÄXLAD SLAGBORRMASKIN

- Kraftfull 850 W motor
- Elektronisk momentkontroll för skruvdragning
- AVS (Anti-Vibration System) och softgrip för mer komfortabelt bruk
- Universalmotor på 1 010 W
- Direkt bitsfäste bidrar till minskad längd och lägre vikt
- Säkerhetskoppling för att skydda användaren
- 1,5 - 13 mm snabbchuck
- 4 m kabel



	PD2E 22 R
Upptagen effekt (W)	850
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 1000
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 3200
Max. borrning betong (mm)	20
Max. borrning murverk (mm)	22
Max. borrning stål (mm)	13
Max. borrning trä (mm)	40
Max. statiskt vridmoment (Nm)	56
Chuck kapacitet (mm)	13
Vikt (kg)	2.9
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933419570

PD-705
705 W SLAGBORRMASKIN

- Kompakt och kraftfull 705 W motor
- Kompakt ergonomisk design med stora softgrip områden erbjuder utmärkt komfort
- Variabel hastighet och reversibel gång
- Slagstopp för vanlig rotationsborrning
- 13 mm metallsnabbchuck
- 43 mm maskinhalsdiameter för bruk i borrstativ
- 4 m kabel



	PD-705
Upptagen effekt (W)	705
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	0 - 3000
Max. borrning betong (mm)	15
Max. borrning murverk (mm)	16
Max. borrning stål (mm)	13
Max. borrning trä (mm)	30
Max. statiskt vridmoment (Nm)	15
Chuck kapacitet (mm)	13
Vikt (kg)	1.9
Levereras i	–
Artikelnummer	4933431955



T-TEC 201
750 W L-FORMAD 2-VÄXLAD SLAGBORRMASKIN

- Olika greppmöjligheter som ger oslagbara användningsmöjligheter
- Planetväxlar med högt moment för borrning av stora diametrar
- Bitsfäste i spindeln för att minimera verktygets längd
- Slagstopp för vanlig rotationsborrning
- Metallsnabbchuck (1,5 - 13 mm)
- Reversibel gång
- Vridbart bakre handtag
- 4 m kabel



	T-TEC 201
Upptagen effekt (W)	750
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 1200
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 3400
Max. borrning betong (mm)	20
Max. borrning murverk (mm)	22
Max. borrning stål (mm)	13
Max. borrning trä (mm)	40
Max. statiskt vridmoment (Nm)	58
Chuck kapacitet (mm)	13
Vikt (kg)	2.7
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933380708

PDE 16 RP
630 W 1-VÄXLAD SLAGBORRMASKIN

- Utmärkt hantering från en kompakt och ergonomisk design
- Planetväxel för låga hastigheter och maximalt vridmoment
- IMB Integrerad-Metall-Block Teknologi för maximal slitstyrka och stabilitet
- Elektronik med steglös inställning av slagtal och varvtal
- Slagstopp för borrning i trä, keramik eller metall utan slag
- 4 m kabel



	PDE 16 RP
Upptagen effekt (W)	630
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	0 - 950
Max. borrning betong (mm)	16
Max. borrning murverk (mm)	20
Max. borrning stål (mm)	13
Max. borrning trä (mm)	40
Max. statiskt vridmoment (Nm)	59
Chuck kapacitet (mm)	13
Vikt (kg)	2.0
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933409206

PDE 13 RX
630 W 1-VÄXLAD SLAGBORRMASKIN

- Utmärkt hantering med en kompakt och ergonomisk design
- IMB teknologi för maximal slitstyrka och stabilitet
- Elektronik med steglös inställning av varvtal och slagtal via ratt i brytaren
-
- 1,5-13 mm enhylsig snabbchuck
- Enkel åtkomst till kolborstar
- 4 m kabel



	PDE 13 RX
Upptagen effekt (W)	630
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	0 - 2900
Max. borrning betong (mm)	15
Max. borrning murverk (mm)	18
Max. borrning stål (mm)	13
Max. borrning trä (mm)	30
Max. statiskt vridmoment (Nm)	21
Chuck kapacitet (mm)	13
Vikt (kg)	1.8
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933409200

B4-32
1050 W 4-VÄXLAD BORRMASKIN

- Kraftfull 1050 W motor
- Borrmaskin med fyra hastigheter för krävande borruppgifter upp till 32 mm i stål
- Robust metallhölje med mantel runt motorn
- Konisk spindel med morsekona för verktygshållare med hög precision
- Tvärhandtag och bröstplatta ger säker hantering och hög kontaktkraft
- Lämplig för stationär drift med magnetiskt borrstativ DDH 32
- 4 m kabel



	B4-32
Upptagen effekt (W)	1050
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	220
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	260
Obel. hastighet vxl. 3 (varv/min)	350
Obel. hastighet vxl. 4 (varv/min)	420
Max. borrning stål (mm)	32
Max. borrning trä (mm)	52
Max. statiskt vridmoment (Nm)	>200
Verktygsfäste	MT3
Vikt (kg)	9.7
Levereras i	–
Artikelnummer	4933380519

B2E 16 RLD
900 W 2-VÄXLAD BORRMASKIN

- Kraftfull 900 W motor
- Högt vridmoment och lägre hastighet för krävande applikationer
- Variabel hastighet
- Stark 2-växlad synkroniserad metallväxellåda för enastående hållbarhet
- 16 mm metallchuck
- 4 m kabel



	B2E 16 RLD
Upptagen effekt (W)	900
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 750
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 1600
Max. borrning stål (mm)	16
Max. borrning trä (mm)	40
Max. statiskt vridmoment (Nm)	88
Chuck kapacitet (mm)	16
Verktygsfäste	M18 x 2.5
Vikt (kg)	4.2
Levereras i	–
Artikelnummer	4933380482

HD2E 13 R
705 W 2-VÄXLAD BORRMASKIN

- Kompakt och kraftfull 705 W motor
- Elektronik med variabel hastighet och reversibel gång
- Stark 2-växlad synkroniserad metallväxellåda för enastående hållbarhet
- 13 mm metallchuck
- Softgrip och ergonomisk handtagsdesign för komfortabel användning
- 4 m kabel



	HD2E 13 R
Upptagen effekt (W)	705
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	0 - 1050
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	0 - 2200
Max. borrning stål (mm)	13
Max. borrning trä (mm)	40
Max. statiskt vridmoment (Nm)	60
Chuck kapacitet (mm)	13
Verktygsfäste	½ x 20
Vikt (kg)	2.7
Levereras i	–
Artikelnummer	4933390186

HDE 13 RQD
825 W 1-VÄXLAD BORRMASKIN

- Kompakt och kraftfull 825 W motor
- Variabel hastighet
- Utmärkt till applikationer som kräver låga hastigheter och högt vridmoment
- 1,5-13 mm chuck
- Reverserbar gång
- 4 m QUIK-LOK kabel



	HDE 13 RQD
Upptagen effekt (W)	825
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	0 - 500
Max. borrning stål (mm)	13
Max. borrning trä (mm)	38
Max. statiskt vridmoment (Nm)	101
Chuck kapacitet (mm)	13
Verktygsfäste	½ x 20
Vikt (kg)	3.2
Levereras i	–
Artikelnummer	110750

HDE 13 RQX
950 W 1-VÄXLAD BORRMASKIN

- Kompakt och kraftfull 950 W motor
- Variabel hastighet
- Utmärkt till applikationer som kräver låga hastigheter och högt vridmoment
- Industrisnabbchuck av metall
- Automatisk spindellåsning
- Reverserbar gång
- 4 m QUIK-LOK kabel



	HDE 13 RQX	HDE 13 RQX KIT
Upptagen effekt (W)	950	950
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	0 - 850	0 - 850
Max. borrning stål (mm)	13	13
Max. borrning trä (mm)	38	38
Max. statiskt vridmoment (Nm)	94	94
Chuck kapacitet (mm)	13	13
Verktygsfäste	½ x 20	½ x 20
Vikt (kg)	2.0	2.0
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	030250	4933428550

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

BI-METALL HÅLSÅGAR



GER HÅL AV ÖVERLÄGSEN KVALITET
FANTASTISK BORRHASTIGHET!



Bi-metall hålsågar: trä, metall och plast

- **Ger hål av överlägsen kvalitet**
  - Exakta och rena hål
- **Fantastisk borrhastighet**
  - Aggressiv tanddesign ger mindre fastkörning och effektiv bortförande av material
- **Heavy Duty**
  - M42 stål för oöverträffad hållbarhet



Diamanthålsågar: keramik/kakel, cement och gjutjärn

- Diamanter av högsta kvalitet är svetsade på hålsågens tänder för att garantera långt liv. De grova kornen gör även borrningen snabb och enkel.
- Djupa kragar försäkrar snabb bortförsel av material och möjliggör vattenkylning av tänderna för längre livstid.
- Cylinder av Bi-metall för lång hållbarhet.
- Tunn väggdesign för mindre motstånd samt snabbare och renare borrning med mindre vibrationer.
- 4 styrhjul för enkel montering av adapter.

HDE 10 RQX
725 W 1-VÄXLAD BORRMASKIN

- Kompakt och kraftfull 725 W motor
- Elektronisk strömbrytare med steglös hastighet ger försiktig borrstart
- Utmärkt till applikationer som kräver låga hastigheter och högt vridmoment
- Industrisnabbchuck av metall
- Automatisk spindellåsning
- Reverserbar gång
- 4 m QUIK-LOK kabel



	HDE 10 RQX
Upptagen effekt (W)	725
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	0 - 850
Max. borrning stål (mm)	10
Max. borrning trä (mm)	30
Max. statiskt vridmoment (Nm)	63
Chuck kapacitet (mm)	10
Verktygsfäste	½ x 20
Vikt (kg)	1.9
Levereras i	–
Artikelnummer	020250

HDE 6 RQ
725 W 1-VÄXLAD HÖGHASTIGHETSBORRMASKIN

- Kompakt och kraftfull 725 W motor
- Metallväxellåda ger exakta lagersäten och kugghjul
- 1,5-10 mm chuck
- Softgrip och ergonomisk handtagsdesign för komfortabel användning
- Reverserbar gång
- 4 m QUIK-LOK kabel



	HDE 6 RQ
Upptagen effekt (W)	725
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	0 - 4000
Max. borrning stål (mm)	6
Max. borrning trä (mm)	16
Max. statiskt vridmoment (Nm)	30
Chuck kapacitet (mm)	10
Verktygsfäste	⅜ x 24
Vikt (kg)	1.4
Levereras i	–
Artikelnummer	010150

DE 13 RP
630 W 1-VÄXLAD BORRMASKIN

- Kompakt och kraftfull 630 W motor
- Elektronik: variabel förinställning av hastigheten
- IMB Integrerad-Metall-Block Teknologi för maximal slitstyrka och stabilitet
- Planetväxel för låga hastiheter och maximalt vridmoment
- FIXTEC metallchuck 1,5 - 13 mm
- Reversibel gång
- Enkel åtkomst till kolborstar
- 4 m kabel



	DE 13 RP
Upptagen effekt (W)	630
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	0 - 950
Max. borrning stål (mm)	13
Max. borrning trä (mm)	40
Max. statiskt vridmoment (Nm)	59
Chuck kapacitet (mm)	13
Verktygsfäste	½ x 20
Vikt (kg)	2.1
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933409194

DE 10 RX
630 W 1-VÄXLAD HÖGHASTIGHETSBORRMASKIN

- Kompakt och kraftfull 630 W motor
- Elektronik: variabel förinställning av hastigheten
- IMB Integrerad-Metall-Block Teknologi för maximal slitstyrka och stabilitet
- Planetväxlar för applikationer som kräver låg hastighet och högt moment
- FIXTEC metallchuck 1-10 mm
- Reversibel gång
- Enkel åtkomst till kolborstar
- 4 m kabel



	DE 10 RX
Upptagen effekt (W)	630
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	0 - 2700
Max. borrning stål (mm)	10
Max. borrning trä (mm)	30
Max. statiskt vridmoment (Nm)	21
Chuck kapacitet (mm)	10
Verktygsfäste	½ x 20
Vikt (kg)	1.6
Levereras i	–
Artikelnummer	4933409211

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

MD 38 COMPACT
MAGNETBORRSTATIV

- Stark 2-spolig magnet
- Enkel betjäning med tvåknapps kontrollpanel och stor stoppknapp
- Höger- / vänstermontering av matningsvredet
- Integrerad säkerhetsrem
- Levereras med 19 mm standardhållare, säkerhetslina, sexkantnycklar



	MD 38 Compact
Upptagen effekt (W)	1050
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	450
Varvtal belastat (varv/min)	320
Max. diameter vid brotschning (mm)	38
Max. djup vid brotschning (mm)	50
Max. borrning spiralborr (mm)	13
Max. statiskt vridmoment (Nm)	100
Magnetisk hållkraft (vid borrspetsen tryck) (N)	10,400
Vikt (kg)	12.0
Levereras i	–
Artikelnummer	427050

MDE 42
MAGNETBORRSTATIV

- Lätt, bärbart och kraftigt magnetiskt borrstativ
- 1200 W motoreffekt som överförs via en växel med tre reduktionssteg ger dig den kraft du behöver för att borra ett hål med 42 mm diameter i stål med borrkrona.
- Kraftig magnetisk bottenplatta garanterar säkerhet och stabilitet
- Elektronisk säkerhetsbrytare för magneten
- Levereras med justerbar skyddskåpa och skärvätska



	MDE 42
Upptagen effekt (W)	1200
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	300 - 640
Varvtal belastat (varv/min)	170 - 330
Max. diameter vid brotschning (mm)	42
Max. djup vid brotschning (mm)	50
Max. borrning spiralborr (mm)	16
Max. statiskt vridmoment (Nm)	85
Magnetisk hållkraft (vid borrspetsen tryck) (N)	10,000
Vikt (kg)	11.5
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933380832

MD 4-85
MAGNETBORRSTATIV

- Kraftigt magnetborrstativ med utväxling för höga moment och motor med 4 hastigheter
- Konisk spindel med morsekona 3 för verktygshållare med hög precision
- Kraftig magnetisk bottenplatta garanterar säkerhet och stabilitet
- Lättåtkomlig elektroniskt styrpanel
- Levereras med justerbar skyddskåpa och skärvätska



	MD 4-85
Upptagen effekt (W)	1050
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	220/260/350/420
Varvtal belastat (varv/min)	115/160/190/260
Max. diameter vid brotschning (mm)	85
Max. djup vid brotschning (mm)	50
Max. borrning spiralborr (mm)	32
Max. statiskt vridmoment (Nm)	>200
Magnetisk hållkraft (vid borrspetsen tryck) (N)	18,000
Vikt (kg)	28.0
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933380850



IPWE 520 RQ
MUTTERDRAGARE ¾˝ FÄSTE

- Metallväxellåda för exakt placering av lager och växlar
- Högt vridmoment på 520 Nm
- Softgrip och ergonomisk handtagsdesign för komfortabel användning
- Steglös hastighet, reverserbar
- 4 m QUIK-LOK för snabbt byte av skadad kabel



	IPWE 520 RQ
Upptagen effekt (W)	725
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	0 - 1700
Slagtal (slag/min)	1000 - 2500
Max. vridmoment (Nm)	520
Max. skruvdiameter	M24
Verktygsfäste	¾˝ fyrkant
Vikt (kg)	2.8
Levereras i	–
Artikelnummer	907650

IPWE 400 RQ
MUTTERDRAGARE ½˝ FÄSTE

- Metallväxellåda för exakt placering av lager och växlar
- Högt vridmoment på 400 Nm
- Softgrip och ergonomisk handtagsdesign för komfortabel användning
- Steglös hastighet, reverserbar
- 4 m QUIK-LOK för snabbt byte av skadad kabel



	IPWE 400 RQ
Upptagen effekt (W)	725
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	0 - 1700
Slagtal (slag/min)	1000 - 2600
Max. vridmoment (Nm)	400
Max. skruvdiameter	M20
Verktygsfäste	½˝ fyrkant
Vikt (kg)	2.7
Levereras i	–
Artikelnummer	907250

TKSE 2500 Q
SKRUVDRAGARE FÖR SJÄLVBORRANDE/GÄNGANDE SKRUVAR

- Metallväxellåda ger exakta lagersäten och kugghjul
- Tyst slirkoppling
- Lättmonterat djupanslag med “snäppfäste”
- Softgrip
- Levereras med 4 m QUIK-LOK kabel, hylssats 6 / 8 / 10 mm (49663004), bälteshållare



	TKSE 2500 Q
Upptagen effekt (W)	725
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	0 - 2500
Träskruvar till (mm)	6
Max. statiskt vridmoment (Nm)	25
Verktygsfäste	¼˝ Hex
Vikt (kg)	1.4
Levereras i	–
Artikelnummer	679050

DWSE 4000 Q
GIPSSKRUVDRAGARE

- Metallväxellåda ger exakta lagersäten och kugghjul
- Tyst slirkoppling
- Lättmonterbar noshylsa med “snäppfäste”
- Softgrip
- Levereras med 4 m QUIK-LOK kabel, bitshållare, Phillips nr. 2, bälteshållare



	DWSE 4000 Q
Upptagen effekt (W)	725
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	0 - 4000
Träskruvar till (mm)	4.8
Max. statiskt vridmoment (Nm)	20
Verktygsfäste	¼˝ Hex
Vikt (kg)	1.3
Levereras i	–
Artikelnummer	674350

DCM 2-350 C
DIAMANTBORRMASKIN

- Diamantborrmaskiner med två hastigheter
- Inbyggd slirbroms
- Trestegs nedväxling
- Mjukstartselektronik
- Överlastskydd för motorn
- PRCD transientskydd
- Inbyggt vattenpass
- Separat strömställare
- Levereras med skiftnyckel, sexkantsnycklar och axelrem med strömställare



	DCM 2-350 C
Upptagen effekt (W)	2800
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	300
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	600
Max. borrning borrkrona (mm)	350
Verktygsfäste	1 ¼" UNC
Vikt (kg)	9
Levereras i	–
Artikelnummer	40044

DR 350 T
DIAMANTBORRSTATIV TILL DCM 2-350C

- Lättviktskonstruktion av aluminium
- Tippbart borrstativ för diamantkronor (0 - 45°)
- Borrvinkel och visning av djup
- Motorfästplatta med snabbkoppling
- Finjustering av matningshastighet
- Lodrät och vågrät vattennivå
- Anordning för centrering av borrhål
- Nivåskruvar
- Matningsvredet kan manövreras från valfri sida av stativet
- Transporthandtag och hjul för smidig transport
- Levereras med 3/16"+ 6 mm Hex nyckel, 17 x 19 skiftnyckel, motorfästplatta, 4 st. M8 x 25 mm skruvar och centreringsenhet



	DR 350 T
Max. borrning borrkrona (mm)	350
Slaglängd (mm)	610
Höjd (mm)	1042
Bas storlek (mm)	391 x 523
Vinkelkapacitet (°)	45
Vikt (kg)	19.5
Levereras i	–
Artikelnummer	4933400600

DCM 2-250 C
DIAMANTBORRMASKIN

- Diamantborrmaskiner med två hastigheter
- Inbyggd slirbroms
- Trestegs nedväxling
- Mjukstartselektronik
- Överlastskydd för motorn
- PRCD transientskydd
- Inbyggt vattenpass
- Separat strömställare
- Levereras med skiftnyckel, sexkantsnycklar och axelrem med strömställare



	DCM 2-250 C
Upptagen effekt (W)	2800
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	450
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	900
Max. borrning borrkrona (mm)	250
Verktygsfäste	1 ¼" UNC
Vikt (kg)	9
Levereras i	–
Artikelnummer	40964

DR 250 TV
DIAMANTBORRSTATIV TILL DCM 2-250C

- Lättviktskonstruktion av aluminium
- Tippbart borrstativ för diamantkronor (0 - 45°)
- Borrvinkel och visning av djup
- Motorfästplatta med snabbkoppling
- Integrerad vakuumbottenplatta (går att använda både med eller utan vakuum)
- Finjustering av matningshastighet
- Lodrät och vågrät vattennivå
- Anordning för centrering av borrhål
- Nivåskruvar
- Matningsvredet kan manövreras från valfri sida av stativet
- Levereras med 3/16"+ 6 mm Hex nyckel, 17 x 19 skiftnyckel, motorfästplatta, 4 st. M8 x 25 mm skruvar, centreringsenhet och vakuumförsegling



	DR 250 TV
Max. borrning borrkrona (mm)	250
Slaglängd (mm)	520
Höjd (mm)	834
Bas storlek (mm)	276 x 467
Vinkelkapacitet (°)	45
Vikt (kg)	10
Levereras i	–
Artikelnummer	4933400590

DD 3-152
3-VÄXLAD DIAMANTBORRMASKIN

- Kraftfull 1900 W motor
- Optimal hastighet för både små och stora kärnborr
- Mjukstart med steglös hastighetskontroll
- LED temperaturindikator för maximalt motorbeskydd
- Inbyggd slirkoppling
- Snabb, enkel och säker motormontering medminimala vibrationer
- L-format bakre grepp för optimal användarkomfortoch viktfördelning
- 3-läges växellåda
- 5 m kabel med PRCD
- Levereras med dammsugsadapter, 32 och 41 mm nycklar



	DD 3-152
Upptagen effekt (W)	1900
Varvtal belastat (varv/min)	550 / 1250 / 2700
Max. borrning betong (mm)	152
Max. borrning murverk (mm)	202
Verktygsfäste	½" G + 1 ¼" UNC
Vikt (kg)	6.5
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933428000

DR 152 T
DIAMANTBORRSTATIV TILL DD 3-152

- Basplatta i gjuten aluminium för enkel transport
- 45° tippbart borrstativ för borrning i vinkel
- Motorfästplatta med snabbkoppling
- Kompakt kombibas i stöpt aluminium för borrning i begränsade områden: 330 x 210mm
- 4 nivåskruvar för snabb justering
- Lodrät och vågrät vattenpass
- Transporthandtag
- Låsfunktion för att fästa maskinen i högsta positionen för att kunna ordna med maskin och bits
- Matningsvredet kan manövreras från valfri sida av stativet
- Vakuumbottenplatta finns tillgängligt som tillbehör (4932352676)



	DR 152 T
Max. borrning borrkrona (mm)	152
Bas storlek (mm)	330 x 210
Vinkelkapacitet (°)	45
Vikt (kg)	10
Levereras i	–
Artikelnummer	4933428020

DD 2-160 XE
2-VÄXLAD DIAMANTBORRMASKIN

- Kraftfull robust motor som levererar konstant högt vridmoment
- Dubbelt säkerhetsskydd från den sammanlänkade mekaniska och elektroniska kopplingen
- Robust konstruktion med metallväxelhus
- Säker användning med det långa AVS-sidohandtaget och D-format bakre handtag
- 2-läges växellåda
- M16 FIXTEC chuck
- Mjuk hammarfunktion som tillåter borrkronan att skära snabbare och enklare, speciellt vid borrning i hårdare material
- Mjukstart för precis mejsling och borrning
- FIXTEC utsugningskit (tillval) bästa lösningen för dammutsugning
- 4 m kabel
- Levereras med adapter för M16 diamantborrkronor och SDS-plus borr (8 x 140 mm)



	DD 2-160 XE
Upptagen effekt (W)	1500
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	0 - 1500 / 0 - 3000
Varvtal belastat (varv/min)	0 - 890 / 0 - 1770
Obel. slagtal (varv/min)	24,000 / 48,000
Max. borrning murverk (mm)	162
Max. statiskt vridmoment (Nm)	50
Verktygsfäste	M18 x 2.5
Vikt (kg)	4.2
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933368690



BYGGARB



ETE



Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

SAWZALL™ BLA



60 ÅRS ERFARENHET

TUNT SNITT

DOUBLE DUTY UPGRADE™

Metallkapning och rivning

- **Längsta livstiden:** Förbättrad tandgeometri för bästa hastigheten och dubbla livstiden. Tjock och robust 1,06 mm bladkropp för exakta snitt. 25 mm bladhöjd för förbättrad stabilitet och minimala vibrationer. Kvalitetständer av Bi-Metall med 8% kobolt ger ultimat prestanda och livstid.
- **Starkast:** Stansade inbuktningar runt fästet stärker bladet vid dess svagaste punkt.
- **Tunna kapningar:** Slimmad bladkropp optimerad för maximal flexibilitet och snabbhet
- **Ice hardened:** Unik lågtemperaturs härdningsprocess ger starkare tänder för kapning av de hårdaste metallerna och upp till 50% längre livstid.

TOUGH NECK™ GRID IRON™



THE TORCH™

DOUBLE DUTY UPGRADE™

Heavy Duty metallkapning och rivning

- **Längsta livstiden:** Förbättrad tandgeometri för bästa hastigheten och dubbla livstiden. Tjock och robust 1,06 mm bladkropp för exakta snitt. 25 mm bladhöjd för förbättrad stabilitet och minimala vibrationer. Kvalitetständer av Bi-Metall med 8% kobolt ger ultimat prestanda och livstid.
- **Starkast:** Stansade inbuktningar runt fästet stärker bladet vid dess svagaste punkt.
- **Styvast:** Nätmönster är inbyggdt i bladet för att göra det mer ridgid med mindre tendens att böjas eller bucklas för bästa hållfasthet.
- **Ice hardened:** Unik lågtemperaturs härdningsprocess ger starkare tänder för kapning av de hårdaste metallerna och upp till 50% längre livstid.

TOUGH NECK™ GRID IRON™



D

FÖR RIVNING



THE AX™

Tigersågblad för rivning av trä med spik eller skruvar

För snabbare insticksågning och åtkomst i begränsade utrymmen. Skyddar tänderna vid kontakt med spik för ökad hållbarhet och livstid.

- **Starkt:** Extra tjock 1,60 mm bladkropp ger maximal robust- och hållbarhet, vilket gör det perfekt för trä med spik eller skruvar.
- **Snabbt:** Aggressiv tandgeometri med 5 tänder/tum avlägsnar mer material per slag för snabbare kapning.
- **Sluttande blad:** Perfekt för insticksågning och åtkomst i begränsade utrymmen.
- **Brottsäkert:** Bi-Metall konstruktion gör att bladet kan böjas utan att gå av.

FANG TIP™ NAIL GUARD™



THE WRECKER™

Extra Kraftiga tigersågblad till metall och rivningsarbeten

- **Starkt och precist:** Extra tjockt 1,60 mm sågblad.
- **Bimetall-konstruktion:** Lång livslängd och suverän prestanda.
- **Tandgeometri:** Förstärkta tandspetsar och djup tandbotten, vilket ger en snabbare och mer effektiv sågning så materialet avlägsnas snabbare.
- **Sluttande blad:** Gör bladet perfekt för insticksågning. Bäst lämpat för sågning av metall och för rivningsarbeten (trä med spik).



SSPE 1500 X
1500 W SAWZALL® TIGERSÅG

- 1500 W Milwaukeemotor med marknadens bästa överbelastningsskydd
- Konstant kraft teknologi – håller konstant hastighet under belastning för oslagbar kapprestanda
- Patenterad slirkoppling – förlänger växellådan och motorns livstid genom att absorbera stötar som uppstår om bladet låser sig
- FIXTEC sågbladsfäste för snabba bladbyten utan verktyg
- Patenterat AVS Anti-Vibrations-System för låga vibrationer
- Variabel hastighetsreglering via både brytare och väljare för maximal kontroll
- Smidigt verktygslöst justerbart djupanlägg för dyksågning och optimalt utnyttjande av sågbladet
- Levereras med 1 st SAWZALL® tigersågsblad, nyckelfäste och 4 m kabel



	SSPE 1500 X
Upptagen effekt (W)	1500
Obelastat slagtal (slag/min)	0 - 2800
Slaglängd (mm)	32
Vikt (kg)	4.5
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933428900

SSPE 1300 RX
1300 W SAWZALL® TIGERSÅG

- Hög sågprestanda genom kraftig motor på 1300 watt kombinerad med 32 mm slaglängd
- Slirkoppling för säkerhet vid fastkörning av bladet
- 360° vridbart handtag för optimal komfort
- FIXTEC sågbladsfäste för snabba bladbyten utan verktyg
- Patenterat AVS Anti-Vibrations-System för låga vibrationer
- Variabel hastighet för maximal hastighetskontroll
- Smidigt verktygslöst justerbart djupanlägg för dyksågning och optimalt utnyttjande av sågbladet
- Levereras med 1 tigersågsblad och 4 m kabel



	SSPE 1300 RX
Upptagen effekt (W)	1300
Obelastat slagtal (slag/min)	0 - 3000
Slaglängd (mm)	32
Vikt (kg)	4.2
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933440590

SSPE 1300 SX
1300 W SAWZALL® TIGERSÅG

- Hög sågprestanda genom kraftig motor på 1300 watt kombinerad med 32 mm slaglängd
- Slirkoppling för hög säkerhet vid fastkörning av bladet
- Utrustad med FIXTEC fäste för verktygslösa byten men adapter för att byta till verktygsfäste medföljer
- Patenterat AVS Anti-Vibrations-System för låga vibrationer
- Variabel hastighet för maximal hastighetskontroll
- Smidigt verktygslöst justerbart djupanlägg för dyksågning och optimalt utnyttjande av sågbladet
- Levereras med 1 SAWZALL® tigersågsblad, nyckelfäste och 4 m kabel



	SSPE 1300 SX
Upptagen effekt (W)	1300
Obelastat slagtal (slag/min)	0 - 2800
Slaglängd (mm)	32
Vikt (kg)	3.9
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933428520

SSD 1100 X
1100 W SAWZALL® TIGERSÅG

- Hög sågprestanda genom kraftig motor på 1100 watt kombinerad med 28 mm slaglängd
- FIXTEC - sågbladsfästet för snabba bladbyten utan verktyg
- Vatten och fingerskydd för att minimera vattenpenetration samt ökad säkerhet
- Variabel hastighetsreglering för maximal kontroll och effektivitet
- Hög sågprestanda genom kraftig motor på 1100 watt kombinerad med 28 mm slaglängd för kraftfull kapning med ett relativt lätt verktyg
- Levereras med 1 SAWZALL® tigersågsblad, 4 m kabel



	SSD 1100 X
Upptagen effekt (W)	1100
Obelastat slagtal (slag/min)	0 - 2900
Slaglängd (mm)	28
Vikt (kg)	3.2
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933416710

WCE 65

2300 W 230 MM MURSPÅRFRÄS (65 MM FRÄSDJUP)

- Kraftfull 2300 W motor
- Idealisk för rörmokare och byggare för installation avloppsrör
- Överbelastningsskydd
- Startströmsbegränsning för mjukstart
- Drivenheten kan roteras för maximal åtkomstvid bearbetning i t.ex. hörn
- Anslutning för dammutsugning
- Levereras med specialmejsel, nycklar och parallellanslag



	WCE 65
Upptagen effekt (W)	2300
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	6600
Skivdiameter (mm)	230
Sågbredd (mm)	56
Max. Kapdjup (mm)	65
Spindelstorlek	M 14
Vikt (kg)	8.7
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933385125

WCS 45

1900 W 150 MM MURSPÅRFRÄS (45 MM FRÄSDJUP)

- Kraftfull 1900 W motor
- Överbelastningsskydd
- Variabelt och justerbart fräsdjup
- TILT-LOK-handtag
- Softgrip
- Anslutning för dammutsugning
- Levereras med 2 st diamantskivor, specialmejsel och nycklar



	WCS 45
Upptagen effekt (W)	1900
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	5800
Skivdiameter (mm)	150
Sågbredd (mm)	45
Max. Kapdjup (mm)	45
Spindelstorlek	M 14
Vikt (kg)	6.6
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933383350

WCE 30

1500 W 125 MM MURSPÅRFRÄS (30 MM FRÄSDJUP)

- Kraftfull 1500 W motor
- Idealisk för installation av t.ex. elrör
- Högpresterande elektronik med överbelastningsskydd
- Startströmsbegränsning för mjukstart
- Spårbredden ställs in enkelt och exakt med nyckel
- Effektiv dammutsugning tack vare sluten dammkåpa
- Levereras med 2 st diamantskivor, specialmejsel, nycklar och adapter med bajonettfattning



	WCE 30
Upptagen effekt (W)	1500
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	9500
Skivdiameter (mm)	125
Sågbredd (mm)	26
Max. Kapdjup (mm)	30
Spindelstorlek	M 14
Vikt (kg)	4.3
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933383855

AS 300 EMAC

30 L DAMMSUGARE, DAMMKLASS M - AUTOMATISK FILTERRENGÖRING

- Semi-kompakt 30 liters tank för byggarbetsplats-/verkstadsbruk
- 3800 liter/min luftflöde med 250 mbar sugkraft
- Dammklass M. Standard OEL-värden > 0,1 mg/m³: mineraldamm, trädamm (ek, bok)
- Kontakt för automatisk till / från funktion vid användning ihop med elverktyg
- Dubbelt filtersystem
- Tvättbart filter med lång livstid
- Antistatisk funktion förhindrar stötar orsakade av statiska laddningar från dammet
- Automatiskt filter rengöringssystem
- Mjukstart
- Levereras med 2 x maskinadapter, dammsugarrör, 2 x förlängningsrör, golvmunstycke, smalt munstycke, filterpåse i fleece, dammsugarpåse, slang 4 m x 36 mm



	AS 300 EMAC
Upptagen effekt (W)	1500
Luftflöde (l/min)	3800
Max. vakuum (mbar)	250
Kapacitet (l)	30
Slangdiameter (mm)	36
Vikt (kg)	10
Levereras i	–
Artikelnummer	4933416080

METALLBEA



RBETNING



AGVM 26
2600 W VINKELSLIP

- Milwaukee B-Guard skyddar både användare och verktyg från "kick back effekt" om kapskivan plötsligt fastnar
- Kraftfull 2600 W "PROTECTOR motor" – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd
- Autobalancer system för kraftig reducering av vibrationer hos obalanserade skivor
- Motorhus och stödhandtag med AVS (Anti-Vibrations-System) för optimal användarkomfort och mindre slitage
- Lägst vibrationer i sin klass med endast 2,5 m/s²
- 7-positions roterbart hantag
- FIXTEC mutter för snabbt byte av skiva
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- Automatiskt självbrytande kolborstar
- 4 meter kabel



	AGVM 26-230 GEX	AGVM 26-230 GEX/DMS
Upptagen effekt (W)	2600	2600
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	6600	6600
Skivdiameter (mm)	230	230
Max. Kapdjup (mm)	68	68
Spindelstorlek	M 14	M 14
Vikt (kg)	5.8	5.8
FIXTEC mutter	Ja	Ja
Dödmansgrepp	Nej	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja	Nej
Autobalancer system	Ja	Ja
AVS Anti-Vibrations System	Ja	Ja
Roterbart handtag	Ja	Ja
Levereras i	–	–
Artikelnummer	4933402365	4933402495

AGV 26
2600 W VINKELSLIP

- Kraftfull 2600 W "PROTECTOR motor" – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd
- Autobalancer system för kraftig reducering av vibrationer hos obalanserade skivor
- Motorhus och stödhandtag med AVS (Anti-Vibrations-System) för bekväm hantering och mindre slitage
- Lägst vibrationer i sin klass med endast 2,5 m/s²
- 7-positions roterbart hantag
- Mjukstart
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- Automatiskt självbrytande kolborstar
- 4 meter kabel



	AGV 26-230 GE	AGV 26-230 GE/DMS
Upptagen effekt (W)	2600	2600
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	6600	6600
Skivdiameter (mm)	230	230
Max. Kapdjup (mm)	68	68
Spindelstorlek	M 14	M 14
Vikt (kg)	5.5	5.5
FIXTEC mutter	Nej	Nej
Dödmansgrepp	Nej	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja	Nej
Autobalancer system	Ja	Ja
AVS Anti-Vibrations System	Ja	Ja
Roterbart handtag	Ja	Ja
Levereras i	–	–
Artikelnummer	4933402360	4933402490

AGVM 24
2400 W VINKELSLIP

- Milwaukee B-Guard skyddar både användare och verktyg från "kick back effekt" om kapskivan plötsligt fastnar
- Kraftfull 2400 W "PROTECTOR motor" – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd
- Autobalancer system för kraftig reducering av vibrationer hos obalanserade skivor
- Motorhus och stödhandtag med AVS (Anti-Vibrations-System) för optimal användarkomfort och mindre slitage
- Lägst vibrationer i sin klass med endast 2,5 m/s²
- 7-positions roterbart hantag
- FIXTEC mutter för snabbt byte av skiva
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- Automatiskt självbrytande kolborstar
- 4 meter kabel



	AGVM 24-230 GEX	AGVM 24-230 GEX/DMS
Upptagen effekt (W)	2400	2400
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	6600	6600
Skivdiameter (mm)	230	230
Max. Kapdjup (mm)	68	68
Spindelstorlek	M 14	M 14
Vikt (kg)	5.8	5.8
FIXTEC mutter	Ja	Ja
Dödmansgrepp	Nej	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja	Nej
Autobalancer system	Ja	Ja
AVS Anti-Vibrations System	Ja	Ja
Roterbart handtag	Ja	Ja
Levereras i	–	–
Artikelnummer	4933402340	4933402475

AGV 24
2400 W VINKELSLIP

- Kraftfull 2400 W "PROTECTOR motor" – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd
- Autobalancer system för kraftig reducering av vibrationer hos obalanserade skivor
- Motorhus och stödhandtag med AVS (Anti-Vibrations-System) för optimal användarkomfort och mindre slitage
- Lägst vibrationer i sin klass med endast 2,5 m/s²
- Mjukstart
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- Automatiskt självbrytande kolborstar
- 4 meter kabel



	AGV 24-230 E	AGV 24-230 GE	AGV 24-230 GE/DMS
Upptagen effekt (W)	2400	2400	2400
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	6600	6600	6600
Skivdiameter (mm)	230	230	230
Max. Kapdjup (mm)	68	68	68
Spindelstorlek	M 14	M 14	M 14
Vikt (kg)	5.5	5.5	5.5
FIXTEC mutter	Nej	Nej	Nej
Dödmansgrepp	Nej	Nej	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja	Ja	Nej
Autobalancer system	Ja	Ja	Ja
AVS Anti-Vibrations System	Ja	Ja	Ja
Roterbart handtag	Nej	Ja	Ja
Levereras i	–	–	–
Artikelnummer	4933402335	4933402330	4933402520

AG 24
2400 W VINKELSLIP

- Kraftfull 2400 W "PROTECTOR motor" – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd
- Ergonomiskt utformat motorhölje för maximal användarkomfort
- Mjukstart
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- Automatiskt självbrytande kolborstar
- 4 meter kabel



	AG 24-230 E	AG 24-230 E/DMS
Upptagen effekt (W)	2400	2400
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	6600	6600
Skivdiameter (mm)	230	230
Max. Kapdjup (mm)	68	68
Spindelstorlek	M 14	M 14
Vikt (kg)	5.3	5.3
FIXTEC mutter	Nej	Nej
Dödmansgrepp	Nej	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja	Nej
Autobalancer system	Nej	Nej
AVS Anti-Vibrations System	Nej	Nej
Roterbart handtag	Nej	Nej
Levereras i	–	–
Artikelnummer	4933402325	4933402450

AGV 22
2200 W VINKELSLIP

- Kraftfull 2200 W motor med epoxybehandlat fält för ökad livslängd och hög prestanda oavsett applikation
- Extremt kompakt design med en totallängd på endast 485 mm och 5,4 kg för högsta komfort
- Mjukstart
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- 2-postions Anti-Vibrations sidohandtag för mindre vibrationer och bekvämare arbete
- Servicelucka för snabb åtkomst till kolborstar för smidig och snabb service
- 4 meter kabel



	AGV 22-180 E	AGV 22-230 E	AGV 22-230/DMS
Upptagen effekt (W)	2200	2200	2200
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	8500	6600	6600
Skivdiameter (mm)	180	230	230
Max. Kapdjup (mm)	43	68	68
Spindelstorlek	M 14	M 14	M 14
Vikt (kg)	5.3	5.4	5.4
FIXTEC mutter	Nej	Nej	Nej
Dödmansgrepp	Nej	Nej	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja	Ja	Nej
Autobalancer system	Nej	Nej	Nej
AVS sidohandtag	Ja	Ja	Ja
Roterbart handtag	Nej	Nej	Nej
Levereras i	–	–	–
Artikelnummer	4933431820	4933431850	4933431860

AG 22
2200 W VINKELSLIP

- Kraftfull 2200 W motor med epoxybehandlat fält för ökad livslängd och hög prestanda oavsett applikation
- Extremt kompakt design med en totallängd på endast 485 mm och 5,2 kg för högsta komfort
- Robust skyddskåpa
- Servicelucka för snabb åtkomst till kolborstar för smidig och snabb service



	AG 22-180/DMS	AG 22-230/DMS
Upptagen effekt (W)	2200	2200
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	6600	6600
Skivdiameter (mm)	180	230
Max. Kapdjup (mm)	43	68
Spindelstorlek	M 14	M 14
Vikt (kg)	5.1	5.2
FIXTEC mutter	Nej	Nej
Dödmansgrepp	Ja	Ja
Nollspänningsutlösare	Nej	Nej
Autobalancer system	Nej	Nej
AVS sidohandtag	Nej	Nej
Roterbart handtag	Nej	Nej
Levereras i	–	–
Artikelnummer	4933431830	4933433630

AGV 21 GEX
2100 W VINKELSLIP

- Kraftfull 2100 W "PROTECTOR motor" – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd
- Autobalancer system för kraftig reducering av vibrationer hos obalanserade skivor
- Motorhus och stödhandtag med AVS (Anti-Vibrations-System) för bekväm hantering och mindre slitage
- Handtag går att ställa i 7 lägen
- Mjukstart
- FIXTEC mutter för snabbt byte av skiva
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- Självnedbrytande kol
- 4 meter kabel



	AGV 21-230 GEX	AGV 21-230 GEX/DMS
Upptagen effekt (W)	2100	2100
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	6600	6600
Skivdiameter (mm)	230	230
Max. Kapdjup (mm)	68	68
Spindelstorlek	M 14	M 14
Vikt (kg)	5.5	5.5
FIXTEC mutter	Ja	Ja
Dödmansgrepp	Nej	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja	Nej
Autobalancer system	Ja	Ja
AVS Anti-Vibrations System	Ja	Ja
Roterbart handtag	Ja	Ja
Levereras i	–	–
Artikelnummer	4933402304	4933402525

AGV 17
1750 W VINKELSLIP

- Kraftfull 1750 W "PROTECTOR motor" – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd
- Konstanteffektselektronik ger konstant hastighet även vid belastning
- Nollspänningsutlösare förhindrar verktyget från att starta oavsiktligt efter att strömtillförseln brutits
- Överbelastningsskydd skyddar motorn från att överhettas
- Slirkoppling skyddar både användare och verktyg från "kick back effekt"
- FIXTEC för verktygslösa och snabba byten av skiva
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- Anti-vibrations stödhantag för mindre vibrationer och bättre komfort
- 4 meter kabel



	AGV 17-125 XE	AGV 17-150 XC/DMS	AGV17-180 XC/DMS
Upptagen effekt (W)	1750	1750	1750
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	2600 - 11,000	9500	7600
Skivdiameter (mm)	125	150	180
Max. Kapdjup (mm)	33	45	58
Spindelstorlek	M 14	M 14	M 14
Vikt (kg)	2.8	3.0	3.1
Variabel hastighet	Ja	Nej	Nej
FIXTEC mutter	Ja	Ja	Ja
Dödmansgrepp	Nej	Ja	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja	Ja	Ja
AVS sidohandtag	Ja	Ja	Ja
Autobalancer system	Nej	Nej	Nej
Levereras i	–	–	–
Artikelnummer	4933432230	4933432250	4933432270

AG 16 INOX
1520 W LÅGVARVSVINKELSLIP

- Kraftfull 1520 W "PROTECTOR motor" – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd
- Digital tacho-elektronik med variabel hastighet, mjukstart, överbelastningsskydd samt hastighetsbegränsning vid nollbelastning
- Idealiskt varvtal för lamellskivor (7600 varv/min)
- FIXTEC för snabbt byte av skiva utan verktyg
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- Idealisk för metallbearbetning
- 4 meter kabel



	AG 16-125 INOX
Upptagen effekt (W)	1520
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	2000 - 7600
Skivdiameter (mm)	125
Max. Kapdjup (mm)	33
Spindelstorlek	M 14
Vikt (kg)	2.5
Variabel hastighet	Ja
FIXTEC mutter	Ja
Levereras i	–
Artikelnummer	4933407345

AG 16
1520 W VINKELSLIP

- Kraftfull 1520 W "PROTECTOR motor" – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd
- Digital tacho-elektronik med variabel hastighet, mjukstart, överbelastningsskydd samt hastighetsbegränsning vid nollbelastning
- FIXTEC för snabbt byte av skiva utan verktyg
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- 4 meter kabel



	AG 16-125 XC	AG 16-125 XC/DMS
Upptagen effekt (W)	1520	1520
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	11,000	11,000
Skivdiameter (mm)	125	125
Max. Kapdjup (mm)	33	33
Spindelstorlek	M 14	M 14
Vikt (kg)	2.5	2.5
Variabel hastighet	Nej	Nej
FIXTEC mutter	Ja	Ja
Dödmansgrepp	Nej	Ja
Levereras i	–	–
Artikelnummer	4933407270	4933407260

AGV 15
1550 W VINKELSLIP

- Kraftfull 1550 W "PROTECTOR motor" – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd
- Extremt kompakt design med smal kropp för mer komfortabel användning
- Mjukstart
- Nollspänningsutlösare förhindrar verktyget från att starta oavsiktligt efter att strömtillförseln brutits
- Överbelastningsskydd skyddar motorn från att överhettas
- Slirkoppling skyddar både användare och verktyg från "kick back effekt"
- FIXTEC för verktygslösa och snabba byten av skiva
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- Anti-vibrations stödhantag för mindre vibrationer och bättre komfort
- 4 meter kabel



	AGV 15-125 XC	AGV 15-125 XE	AGV 15-150 XC
Upptagen effekt (W)	1550	1550	1550
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	11,000	2800 - 11,000	9000
Skivdiameter (mm)	125	125	150
Max. Kapdjup (mm)	33	33	44
Spindelstorlek	M 14	M 14	M 14
Vikt (kg)	2.6	2.6	2.6
Variabel hastighet	Nej	Ja	Nej
FIXTEC mutter	Nej	Nej	Nej
Nollspänningsutlösare	Ja	Ja	Ja
Autobalancer system	Nej	Nej	Nej
Levereras i	–	–	–
Artikelnummer	4933428120	4933428127	4933433250

AG 13
1250 W VINKELSLIP

- Kraftfull 1250 W "PROTECTOR motor" – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd
- FIXTEC för verktygslösa och snabba byten av skiva
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- 4 meter kabel



	AG 13-125X
Upptagen effekt (W)	1250
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	11,000
Skivdiameter (mm)	125
Max. Kapdjup (mm)	33
Spindelstorlek	M 14
Vikt (kg)	2.5
FIXTEC mutter	Ja
Levereras i	–
Artikelnummer	4933407290

AGV 12 XPD
1200 W VINKELSLIP

- Kraftfull 1200 W "PROTECTOR motor" – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd
- Kompakt och extremt slimmat grepp
- Mjukstart
- Nollspänningsutlösare förhindrar verktyget från att starta oavsiktligt efter att strömtillförseln brutits
- Överbelastningsskydd skyddar motorn från att överhettas
- Slirkoppling skyddar både användare och verktyg från "kick back effekt"
- FIXTEC för verktygslösa och snabba byten av skiva
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- Anti-vibrations sidohandtag för bättre komfort och mindre utmattning
- 4 meter kabel



	AGV 12-125 XPD	AGV 12-125 XPD Kit
Upptagen effekt (W)	1200	1200
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	11,000	11,000
Skivdiameter (mm)	125	125
Max. Kapdjup (mm)	33	33
Spindelstorlek	M 14	M 14
Vikt (kg)	2.4	2.4
FIXTEC mutter	Nej	Nej
Dödmansgrepp	Ja	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja	Ja
Strömbrytare	Stor brytare	Stor brytare
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933433240	4933433855

AGV 12
1200 W VINKELSLIP

- Kraftfull 1200 W "PROTECTOR motor" – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd
- Kompakt och extremt slimmat grepp
- Mjukstart
- Nollspänningsutlösare förhindrar verktyget från att starta oavsiktligt efter att strömtillförseln brutits
- Överbelastningsskydd skyddar motorn från att överhettas
- Slirkoppling skyddar både användare och verktyg från "kick back effekt"
- FIXTEC för verktygslösa och snabba byten av skiva
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- Anti-vibrations sidohandtag för bättre komfort och mindre utmattning
- 4 meter kabel



	AGV 12-125 X
Upptagen effekt (W)	1200
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	11,000
Skivdiameter (mm)	125
Max. Kapdjup (mm)	33
Spindelstorlek	M 14
Vikt (kg)	2.4
FIXTEC mutter	Nej
Dödmansgrepp	Nej
Nollspänningsutlösare	Ja
Strömbrytare	Sidobrytare
Levereras i	–
Artikelnummer	4933428085
SAP EAN-kod	4002395239597

AG 12
1200 W VINKELSLIP

- Kraftfull 1200 W "PROTECTOR motor" – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd
- Kompakt och extremt slimmat grepp
- FIXTEC för verktygslösa och snabba byten av skiva
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- 4 meter kabel



	AG 12-115 X	AG 12-125 X
Upptagen effekt (W)	1200	1200
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	11,000	11,000
Skivdiameter (mm)	115	125
Max. Kapdjup (mm)	28	33
Spindelstorlek	M 14	M 14
Vikt (kg)	2.3	2.4
FIXTEC mutter	Nej	Nej
Levereras i	–	–
Artikelnummer	4933428050	4933428077

AG 10
1000 W VINKELSLIP

- Kraftfull 1000 W motor för hög prestanda i alla applikationer
- Extremt kompakt design med en totallängd på endast 276 mm och 2,1 kg för högsta komfort
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- Stor praktiskt låsbar strömbrytare placerad på sidan för smidig hantering, även med handskar
- 4 meter kabel



	AG 10-115	AG 10-125
Upptagen effekt (W)	1000	1000
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	11,000	11,000
Skivdiameter (mm)	115	125
Max. Kapdjup (mm)	28	33
Spindelstorlek	M 14	M 14
Vikt (kg)	2.1	2.1
FIXTEC mutter	Nej	Nej
Levereras i	–	–
Artikelnummer	4933440310	4933440330

AG 9
850 W VINKELSLIP

- Kraftfull 850 W "PROTECTOR motor" – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd
- Lätt vikt, smidig och kompakt: en vinkelslip med oändliga användningsområden
- Ny digital elektronik erbjuder konstant hastighet, mjukstart, överbelastningsskydd för motorn samt hastighetsbegränsning vid nollbelastning
- Platt växelhuvud av metall som inte skymmer arbetsstycket och ger ett optimalt skärdjup
- Växelhus av pressgjuten magnesiumlegering
- Dammskydd för lager och strömbrytare
- Effektiv kylfläkt håller motorn sval även vid krävande arbeten
- FIXTEC-mutter för snabba och enkla skivbyten
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- Automatiskt självbrytande kolborstar
- 4 meter kabel



	AG 9-125 XC	AG 9-125 XE
Upptagen effekt (W)	850	850
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	10,000	2700 - 10,000
Skivdiameter (mm)	125	125
Max. Kapdjup (mm)	33	33
Spindelstorlek	M 14	M 14
Vikt (kg)	1.8	1.8
Variabel hastighet	Nej	Ja
FIXTEC mutter	Ja	Ja
Levereras i	–	–
Artikelnummer	4933403200	4933403206

AG 8
750 W VINKELSLIP

- Kraftfull 750 W "PROTECTOR motor" – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd
- Kompakt lättviktsdesign för komfortabelt bruk
- 90° roterbart huvud
- Lågt huvud för arbete i områden med begränsat utrymme
- Dammskydd för lager och strömbrytare
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- Spindellåset är tidssparande vid byte av slipskivor med bara en nyckel
- 4 meter kabel



	AG 8-115	AG 8-125
Upptagen effekt (W)	750	750
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	10,000	10,000
Skivdiameter (mm)	115	125
Max. Kapdjup (mm)	28	33
Spindelstorlek	M 14	M 14
Vikt (kg)	1.8	1.8
FIXTEC mutter	Nej	Nej
Levereras i	–	–
Artikelnummer	4933403240	4933403235

FIXTEC

FIXTEC MUTTER

Artikelnr. 4932352473



- FIXTEC: Skivbyte på några sekunder, inga extra verktyg erfordras.
- Endast 8 mm tjock, ger mer skivyta mot materialet.
- Passar till alla vinkelslipar upp till Ø 150 mm med M14 standardgänga.











AGS 15-125 C
1500 W SLIPMASKIN

- Kraftfull 1500 W "PROTECTOR motor" – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd
- Idealisk hastighet för lamellrondeller
- Elektronik för konstant varvtal under belastning
- Mjukstart
- Nollspänningsutlösare förhindrar verktyget från att starta oavsiktligt efter att strömtillförseln brutits
- Överbelastningsskydd
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering
- Filter
- 4 meter kabel



	AGS 15-125 C
Upptagen effekt (W)	1500
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	7600
Skivdiameter (mm)	125
Spindelstorlek	M 14
Vikt (kg)	2.4
FIXTEC mutter	Nej
Nollspänningsutlösare	Ja
Levereras i	–
Artikelnummer	4933407480

AS 12 E
1200 W SLIPMASKIN MED VARIABEL HASTIGHET

- Motorn har högt vridmoment och idealiskt varvtal för slipning
- Ergonomisk utformning för långa arbetsdagar
- Variabel fartinställning för materialanpassade hastighetsval
- Överbelastningsskydd för att förhindra överhettning
- Levereras med 4 m kabel, handskydd och gummirondell



	AS 12 E
Upptagen effekt (W)	1200
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	1800 - 4800
Skivdiameter (mm)	180
Spindelstorlek	M 14
Vikt (kg)	2.5
Variabel hastighet	Ja
Levereras i	–
Artikelnummer	4933383940

AP 14-2 200 E
1450 W POLERMASKIN

- 1450 W motor för bäst prestanda med samtliga applikationer
- Högt vridmoment för bäst prestanda och jämlik hastighet oavsett applikation utan överhettning
- Variabel hastighet 490-2100 varv/minut
- Hastighetsinställningar på motorhuset
- Mjukstart och termiskt överbelastningsskydd
- Låsbar strömbrytare
- Spindellåsning
- Speciellt "finger grepp" i fronten för bästa grepp
- Unik och flexibel stödtallrik för att förhindra repor under arbete
- 6 m PUR-kabel för att förhindra märken på färgen



	AP 14-2 200 E	AP 14-2 200 E SET
Upptagen effekt (W)	1450	1450
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	490 - 2100	490 - 2100
Skivdiameter (mm)	200	200
Spindelstorlek	M 14	M 14
Standardutrustning	Sidohandtag och flexibel stödtallrik	Sidohandtag, flexibel stödtallrik, lammullshätta, 2 x polersvampar och väska.
Vikt (kg)	2.6	2.6
Variabel hastighet	Ja	Ja
Nollspänningsutlösare	Ja	Ja
Mjukstart	Ja	Ja
Levereras i	–	Väska
Artikelnummer	4933432800	4933432795



Milwaukee
Nothing but **HEAVY DUTY.**™

Maximal produktivitet med CERA TURBO™

50% effektivare borttagning av material
2x längre livstid



- **Keramisk hybridslipskiva:** slipar stål, rostfritt stål, brons, titan, aluminium.
- **Keramiskt korn:** slipar och ytbehandlar på samma gång! Materialavverkning som korn 40, ytbehandling som korn 60!
- **Självtrimmande stödtallrik:** ger slipning till sista kornet!
- **Stödtallrik av naturfiber:** låg vibrations- och bullernivå, inget skadligt damm.
- **Hög flexibilitet:** anpassar sig perfekt till materialet.
- **Låg värmeutveckling:** ingen missfärgning av metallen, speciellt på rostfritt stål.
- **Tillverkade i Tyskland**

Användning: Järnhaltiga metaller, icke-järnhaltiga metaller (aluminium, titan, etc.), rostfritt stål V2A (1.4301)/V4A (1.4401)

Skiva Ø mm	Kornstorlek	Bakplatta material	Artikel-nummer 4932
115	Korn 40/60	Naturfiber	430407
125	Korn 40/60	Naturfiber	430408

Ordrar är tillgängliga i paket (innehåller 10 x 4932430407)
Minimum order - 10 x 4932430407 (1 paket)
Odrar större än 10st ska beställas i satser av (20, 30, 40, 50...)

1 mm kapskiva

- O+ 30% längre livslängd än ordinarie kapskivor
- 50% kortare kaptid
- 50% mindre damm
- Lägre material förlust: Avgörande vid kapning av rostfritt stål
- Mindre gnistor och lägre ljudnivå
- Kräver mindre ström
- Mest lämplig för rostfritt och syrabeständigt stål, hardox, värmebeständigt gjutet stål, fjäderstål och verktygsstål

Skiva Ø mm	Tjocklek mm	Artikelnummer 4932
115	1	371902
125	1	371903
180	1,5	371904
230	1,9	371905



DIAMANTKAPSKIVOR

SPEEDCROSS

Hårda material



Mjuka / Slipande material



MAXIMAL HASTIGHET, LÅNG LIVSTID, LÅGA VIBRATIONER

STORLEK	115 mm	125 mm	150 mm	230 mm
HUDD	4932399819	4932399820	4932399821	4932399822
AUDD	4932399823	4932399824	4932399825	4932399826

EGENSKAPER:

- Universalblad för en mängd olika material
- Uppdelade i två kategorier för bästa livstiden
- 10 mm segmentshöjd för lång livstid
- Lasersvetsade segment för 100% användarsäkerhet
- Låga vibrationer

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

MJUKA / SLIPANDE MATERIAL

NATUR-STEN / GRANIT	HÅRD-BETONG	MELLAN-HÅRD BETONG	GENERELLA BYGGNADS-MATERIAL	TEGEL-STEN	MJUK BETONG	ASFALT
HUDD						
AUDD						

DGL 34
2-HANDS HÖGHASTIGHETS SLIPSTIFTSMASKIN

- Förlängd spindel gör att du kommer åt även i trånga utrymmen
- Metallväxelhus med dubbellagrad spindel
- Extra högt varvtal på 34.000 varv/min
- Självnedbrytande kolborstar
- Bra förhållande mellan vikt och prestanda
- Levereras med nyckel SW 17 / SW 15, 6 mm spännhylsa och 4 m kabel



	DGL 34
Upptagen effekt (W)	500
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	34,000
Max. slipskivsdiameter (mm)	40
Max. slipstiftsdiameter (mm)	25
Spännhylsa (mm)	6
Vikt (kg)	1.8
Levereras i	–
Artikelnummer	4933385110

DGL 30 E
2-HANDS SLIPSTIFTSMASKIN MED VARIABEL HASTIGHET

- Förlängd spindel gör att du kommer åt även i trånga utrymmen
- Mjukstartselektronik
- Elektronisk hastighetskontroll
- Extra hög hastighet på 30.000 varv/min
- Metallväxelhus med dubbellagrad spindel
- Självnedbrytande kolborstar
- Levereras med 4 m kabel, 6 mm spännhylsa, nyckel SW 17 / SW 15



	DGL 30 E
Upptagen effekt (W)	600
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	10,000 - 30,000
Max. slipskivsdiameter (mm)	40
Max. slipstiftsdiameter (mm)	20
Spännhylsa (mm)	6
Vikt (kg)	1.9
Levereras i	–
Artikelnummer	4933385120

DG 30 E
SLIPSTIFTSMASKIN MED VARIABEL HASTIGHET

- Kort och kompakt konstruktion för enkel hantering
- Mjukstartselektronik
- Elektronisk hastighetskontroll
- Växelhus av metall ger noggrann rotation
- Självnedbrytande kolborstar
- Ergonomisk strömbrytare
- Passar för montering i stativ, med den 43 mm långa spindelhalsen
- Levereras med 4 m kabel, 6 mm spännhylsa, nyckel SW 17 / SW 15



	DG 30 E
Upptagen effekt (W)	500
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	10,000 - 30,000
Max. slipskivsdiameter (mm)	40
Max. slipstiftsdiameter (mm)	20
Spännhylsa (mm)	6
Vikt (kg)	1.3
Levereras i	–
Artikelnummer	4933385100

DG 7 E
SLIPSTIFTSMASKIN MED LÅGT VARVTAL

- Förlängd spindel gör att du kommer åt även i trånga utrymmen
- Elektronisk hastighetskontroll
- Reducerad högsta hastighet till 7 000 varv/min för sandpappersslipning och fräsning i metall
- Heavy-Duty växellhus av metall
- Levereras med 4 m kabel, 6 mm spännhylsa, nyckel SW 17 / SW 15



	DG 7 E
Upptagen effekt (W)	600
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	3000 - 7000
Max. slipskivsdiameter (mm)	45
Spännhylsa (mm)	6 + 8
Vikt (kg)	1.5
Levereras i	–
Artikelnummer	4933391200

S 2.5
PLÅTSAX FÖR STÅLPLÅT UPP TILL 2,5 MM TJOCKLEK

- Precisionsväxelhus i metall och bladfäste med lättbytbara blad med fyra eggar
- Handskydd för säker användning
- Levereras med 4m kabel, 4-sidiga skär och tjockleksmått



	S 2.5
Upptagen effekt (W)	500
Klipphastighet (varv/min)	7
Slagtal (slag/min)	1350
Max. kapkapacitet plåt (mm)	2.5
Max. Kapkapacitet aluminium (mm)	3
Minsta klippradie (mm)	20
Vikt (kg)	2.2
Levereras i	–
Artikelnummer	4933368530

N 2
UNIVERSALNIBBLARE FÖR STÅLPLÅT UPP TILL 2 MM

- Precisionsväxelhus i metall för exakta klipp, särskilt betydelsefullt vid arbeten tillsammans med mallar
- Huvudet kan vridas 90° åt båda hållen
- Ren, gradfri klippning
- Mycket bra kurvegenskaper även vid små radier
- Även lämplig för klippning i korrugerad plåt tillsammans med specialmatris (tillbehör 4932279498)



	N 2
Upptagen effekt (W)	500
Klipphastighet (varv/min)	1.3
Slagtal (slag/min)	1350
Max. kapkapacitet plåt (mm)	2
Max. Kapkapacitet aluminium (mm)	2.5
Minsta klippradie (mm)	4
Vikt (kg)	1.8
Levereras i	–
Artikelnummer	4933368520

MCS 66
METALLSÅG FÖR TORRKAPNING

- Kraftfull 1800 W motor som ger 4000 varv/min
- Torr-skärteknik ger snabb, ren och gradfri metallkapning
- Skär stål, rostfritt stål, aluminium, isoleringsmassa
- Stort kapdjup på 66 mm
- Speciell låshake till spånavgångsskydd för snabb avfallshantering och klingbyte
- Spak för snabb och effektiv insticksågning
- Levereras med 42-tandad hårdmetallklinga



	MCS 66
Upptagen effekt (W)	1800
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	4000
Klingdiameter (mm)	203
Max. sågdjup 90° (mm)	66
Hålstorlek (mm)	15.87
Vikt (kg)	6.4
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933440615

CHS 355
2300 W KAPSÅG

- Kraftfull 2300 W motor som ger 3800 varv/min för bästa kapprestandan
- Låsfunktion håller sågen stängd under transport (utan kedja)
- Snabb inställning av geringssnitt från –45° till 45°
- Materialklämma med snabbkoppling för snabba byten av arbetsstycken
- Spindellås för snabbt byte av klinga och tillbehör
- Lättåtkomliga kolborstar för ökad produktivitet
- Integrerad metallfläkt för bästa hållbarheten och längsta livslängden
- Förstärkt metallbas för att förhindra deformering



	CHS 355
Upptagen effekt (W)	2300
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	3800
Hjulstorlek (mm)	355
Kapkapacitet rund profil 90º och 45º (mm)	125 / 100
Kapkapacitet fyrkantsprofil 90º och 45º [mm]	115 / 80
Kapkapacitet fyrkantsprofiler 90º och 45º [mm]	230 x 70 / 100 x 80
Kapkapacitet L-profiler 90º och 45º (mm)	130 / 80
Hålstorlek (mm)	25.4
Vikt (kg)	18
Levereras i	–
Artikelnummer	4933411760

TRÄBEARB



ETNING



SCS 65 Q
190 MM CIRKELSÅG (65 MM SÅGDJUP)

- Kraftfull 1900 W motor med stora kraftreserver
- Enastående balans och komfort tack vare det justerbara "TILT-LOK" handtaget med Softgrip
- Stort sågdjup på 65 mm
- Idealiskt placerad spak för djup / vinkeljusteringar
- God överskådlighet av bladet för bästa kontroll
- Robust bottenplatta av aluminium
- Levereras med 4 m QUIK-LOK kabel, HM-sågklinga med 20 tänder och parallellanslag



	SCS 65 Q
Upptagen effekt (W)	1900
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	5800
Klingdiameter (mm)	190
Max. sågdjup 45° (mm)	52
Max. sågdjup 90° (mm)	65
Hålstorlek (mm)	30
Vikt (kg)	5.5
Levereras i	Väska
Artikelnummer	638051

CS 60
184 MM CIRKELSÅG (61 MM SÅGDJUP)

- Kraftfull 1600 W motor som ger 5800 varv/min för snabba kapningar av krävande material
- Stort sågdjup på 61 mm
- Geringskapacitet 0 – 56° och ett positivt stopp vid 45°
- Geringsinställning med en lättinställd spak för snabba ändringar
- Integrerad sågspånsfläkt ger god sikt utmed såglinjen
- Stora ergonomiska handtag för bästa ergonomi och kontroll
- Långt parallellanslag för raka kapningar
- Levereras med 4 m kabel, HM-sågklinga med 24 tänder och parallellanslag



	CS 60
Upptagen effekt (W)	1600
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	5800
Klingdiameter (mm)	184
Max. sågdjup 45° (mm)	49
Max. sågdjup 90° (mm)	61
Hålstorlek (mm)	30
Vikt (kg)	4.8
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	4933419225

CS 55
165 MM CIRKELSÅG (56 MM SÅGDJUP)

- Kompakt och lätt cirkelsåg för snabb och enkel sågning
- Kraftfull 1200 W motor som ger 6000 varv/min för snabba kapningar av krävande material
- Stort sågdjup på 56 mm
- Centrerad tyngd, optimerar för lägsta vikt
- Professionellt stöpt aluminiumsågbord
- Elektronisk motorbroms, klingan stannar på ett par sekunder
- Utmärkt bortförande av spån – bort från användaren
- Ergonomiskt Softgrip för bästa komfort
- Lättåtkomliga kolborstar för ökad produktivitet
- Spindellås för snabba bladbyten
- Exakt och flisfri sågning
- Levereras med 4 m kabel, HM-sågklinga med 24 tänder och parallellanslag



	CS 55
Upptagen effekt (W)	1200
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	6000
Klingdiameter (mm)	165
Max. sågdjup 45° (mm)	37
Max. sågdjup 90° (mm)	56
Hålstorlek (mm)	30
Vikt (kg)	4.5
Levereras i	–
Artikelnummer	4933403635

JSPE 135
HEAVY DUTY STICKSÅG MED BYGELHANDTAG

- Stadig och kraftfull sticksåg med topphandtag för snabb sågning i trä, aluminium, metall eller keramik
- Kraftfull 750 W motor
- Preciserad bladstyrning för exakt skärning
- FIXTEC-system för snabba bladbyten och justering av bottenplattan och vinkelinställning i 0° and 45° utan verktyg
- Elektronik med variabel hastighet, mjukstart och konstanthastighet under belastning
- 4 stegs pendelfunktion för bättre prestanda och längre livstid för bladet
- Justerbart spånblås fram eller bak
- LED-ljus för perfekt belysning av såglinjen
- Levereras med 4 m kabel, 5 sågblad, splitterskydd, glidsko, munstycke för spånsug



	JSPE 135 TX
Upptagen effekt (W)	750
Obelastat slagtal (slag/min)	800 - 3000
Max. kapkapacitet trä (mm)	135
Max. kapkapacitet stål (mm)	10
Max. Kapkapacitet aluminium (mm)	30
Geringskapacitet (°)	45
Slaglängd (mm)	26
Vikt (kg)	2.5
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933381230

FSPE 110 X
HEAVY DUTY STICKSÅG

- Slimmat motorhus gör den greppvänlig var som helst och med god sikt över såglinjen
- Kraftfull 710 W motor
- Preciserad bladstyrning för exakt sågning
- FIXTEC-system för snabba bladbyten och justering av bottenplattan och vinkelinställning i 0° and 45° utan verktyg
- Elektronik med variabel hastighet, mjukstart och konstant hastighet under belastning
- 4 stegs pendelfunktion för bättre prestanda och längre livstid för bladet
- Justerbart spånblås fram eller bak
- Låga vibrationer och tack vare anti-vibrationsteknologi
- Levereras med 4 m kabel, 5 sågblad, splitterskydd, munstycke för spånsug och glidsko



	FSPE 110 X
Upptagen effekt (W)	710
Obelastat slagtal (slag/min)	500 - 3000
Max. kapkapacitet trä (mm)	120
Max. kapkapacitet stål (mm)	10
Max. Kapkapacitet aluminium (mm)	30
Geringskapacitet (°)	45
Slaglängd (mm)	26
Vikt (kg)	2.5
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933357990

JS 120 X
HEAVY DUTY STICKSÅG MED KNOPPHANDTAG

- Slimmad, strömlinjeformat motorhus, optimerad vikt för enkel hantering
- Kraftfull 710 W motor
- FIXTEC-system för snabba bladbyten och justering av bottenplattan och vinkelinställning i 0° and 45° utan verktyg
- Digital variabel hastighet, mjukstart och konstant hastighet under belastning
- 4 stegs pendelfunktion för bättre prestanda och längre livstid för bladet
- Utmärkt sikt över sågbladet och arbetsytan
- Integrerad metall blockteknologi för lång livslängd hos lager, växlar och bottenplatta
- Ergonomiskt handtag med Softgrip för maximal komfort
- Antivibrationsmekanism för lägsta möjliga vibrationsvärde
- Inbyggd dammutsugningsadapter
- Levereras med 4 m kabel, 5 sågblad, splitterskydd och glidsko



	JS 120 X
Upptagen effekt (W)	710
Obelastat slagtal (slag/min)	500 - 2800
Max. kapkapacitet trä (mm)	120
Max. kapkapacitet stål (mm)	10
Max. Kapkapacitet aluminium (mm)	30
Geringskapacitet (°)	45
Slaglängd (mm)	26
Vikt (kg)	2.3
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933381680

PJ 710
LAMELLFRÄS

- Professionell planfräs för enkel, snabb och ren användning och ett perfekt resultat i hårt och mjukt trä, spånskivor och plast
- Robust konstruktion och kraftfull 710 W motor
- Antiglidskyddad bottenplatta
- Praktisk, patenterad ERGO-brytare
- Ergonomisk strömbrytare
- Positionsdjupanhåll
- 6-tandad notfräs
- Ställbart djupanslag med 6 förvalslägen
- Justerbar, exakt vinkelinställning med tre fasta lägen (22.5°, 45°, 67.5°)
- Tydliga riktmärken och skalor
- Levereras med 4 m kabel, dammpåse i papper och spånbrytare



	PJ 710
Upptagen effekt (W)	710
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	10,000
Max. Kapdiameter (mm)	100
Max. Kapdjup (mm)	19
Vikt (kg)	2.9
Levereras i	Väska
Artikelnummer	4933378875

BS 100 LE
BANDSLIPMASKIN 100 X 160 MM

- Kompakt design, perfekt för kantnära slipning
- Slipyta på 100 x 160 mm för snabb och jämn slipning
- Steglöst förval av bandhastigheten för ett optimalt resultat
- Steglöst förval av bandhastigheten för ett optimalt resultat
- Dammutsugning genom integrerad turbin och dammpåse för dammfritt arbete och minimerar slitaget på slipbandet
- Snabbläsning för snabba bandbyten
- Möjlighet till stationär montering
- Levereras med 4 m kabel, slipband 100 x 620 mm (kornstorlek 100)



	BS 100 LE
Upptagen effekt (W)	1150
Bandhastighet (varv/min)	230 - 400
Band längd (mm)	620
Bandbredd (mm)	100
Slipyta (mm)	100 x 160
Vikt (kg)	5.3
Levereras i	–
Artikelnummer	4933385150

ROS 150 E-2
150 MM EXCENTERSLIP

- Excenterslip med oöverträffad slipprestand tack vare samtidig rotation och oscillation av slipskivan
- Variabel hastighetsinställning, utnyttjar den kraftfulla 440W motorn maximalt
- Dubbel oscilleringsrörelse 6,4/3,2 mm, för maximal kontroll
- Variabel hastighetsinställning (4000-10000 varv/min) - särskilt lämplig för arbete med värmekänsliga material
- Snabbt och enkelt byte av slippapper med kardborrfäste
- Avtagbar dammpåse passar även standard vakumslang (26mm)
- Medföljande handtag för bättre balans och fördelning av vikt över arbetet
- Levereras med 4 m kabel, slippapper (kornstorlek 80) och dammpåse.



	ROS 150 E-2
Upptagen effekt (W)	440
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	4000 - 10,000
Oscillationsdiameter (mm)	6.4 / 3.2
Slipplatta storlek (mm)	150
Vikt (kg)	2.8
Levereras i	–
Artikelnummer	4933431170

ROS 125 E
EXCENTERSLIP 125 MM

- Perfekt för slipning av trä, metall och plast i utrymmen med begränsad plats
- Kraftfull 300 W motor med 2,4 mm excenterrörelse
- Variabel hastighetsinställning (7000-12000 varv/min) - särskilt lämplig för arbete med värmekänsliga material
- Snabbt och enkelt slippappersbyte med kardborrfäste
- 90% dammsuppsugningseffekt och stor dammpåse
- Lättrengjord dammpåse
- Integrerad dammutsugningsadapter - passar till standard 36 mm dammsugarslangar
- Levereras med 4 m kabel, dammpåse av tyg och slippappersset (60, 80, 120 korn)



	ROS 125E
Upptagen effekt (W)	300
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	7000 - 12,000
Oscillationshastighet (osc./min)	14,000 - 26,000
Oscillationsdiameter (mm)	2.4
Slipplatta storlek (mm)	125
Vikt (kg)	1.7
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	4933433180

POS 13
PLANSLIPMASKIN 80 MM

- Mycket lätt och smidig enhands planslipmaskin
- Integrerad dammutsugning i påse
- Anslutning för dammpåse eller sugsystem
- 2 mm svängningsrörelse, perfekt för finslipning och kantnära arbeten
- Professionell bottenplatta av pressgjuten aluminium
- DUO fästsystem för snabba byten mellan alla typer av slippapper (kardborre eller bygel)
- Levereras med 4 m kabel och ett set med sandpapper



	POS 13
Upptagen effekt (W)	200
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	13,000
Oscillationshastighet (osc./min)	26,000
Oscillationsdiameter (mm)	2.0
Slipplatta storlek (mm)	80x166
Vikt (kg)	1.3
Levereras i	–
Artikelnummer	4933391175

PDS 13
DELTASLIPMASKIN

- Perfekt för slipning av hörnor och kanter
- Integrerad dammutsugning i påse
- Anslutning för dammpåse eller sugsystem
- 2 mm svängningsrörelse, perfekt för finslipning och kantnära arbeten
- Mycket lätt och smidig hörnslipmaskin
- Professionell bottenplatta av pressgjuten aluminium
- Snabbt och enkelt byte av sandpapper med kardborrfäste
- Levereras med 4 m kabel och ett set med sandpapper



	PDS 13
Upptagen effekt (W)	200
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	13,000
Oscillationshastighet (osc./min)	26,000
Oscillationsdiameter (mm)	2.0
Slipplatta storlek (mm)	100x147
Vikt (kg)	1.3
Levereras i	–
Artikelnummer	4933391185

MS 305 DB
305 MM DUBBELGERINGSSÅG

- Digital visning av geringsvinkel med en precision på 0,1°
- 1800 Watt direktdriven motor – ger optimal kraft till svåra kapningar i hårt virke
- Dubbla integrerade lampor – lyser upp arbetsytan och såglinjen på båda sidorna av klingan
- Integrerad dammutsugning – fångar upp 75 % av allt damm och flisor på båda sidorna av klingan och transporterar det till sågens bakre del
- Unik motor design – Ger en perfekt sikt över båda sidorna av arbetsytan och en optimal balans under transport
- Geringskapacitet 55° till vänster och 60° till höger – för maximala användningsmöjligheter. Fasta geringslägen (vänster och höger): 0°, 15°, 22°, 5°, 31°, 6°, 45°, 60°
- Dubbel lutningsdesign – går att fälla såghuvudet vänster och höger 0° – 48° med fasta lägen vid: 0°, 22°, 5°, 33°, 85°, 45°, 48°
- Snabb och exakt justering av sågarm
- Levereras med 3 m kabel, kombinationsklämma, klinga (60 tänder), d ammsugaradapter Ø 35 / 58 mm och klingnyckel



	MS 305 DB
Upptagen effekt (W)	1800
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	3200
Klingdiameter (mm)	305
Geringskapacitet vänster (°)	48
Lutningskapacitet höger (°)	48
Geringskapacitet vänster (°)	55
Geringskapacitet höger (°)	60
Vikt (kg)	29.5
Levereras i	–
Artikelnummer	4933411550

MS 304 DB
305 MM DUBBELGERINGSSÅG

- 1800 W motor för snabba och rena kapningar även i hårt virke
- Dubbla integrerade lampor
- Integrerad dammutsugning – fångar upp 75 % av allt damm och flisor på båda sidorna av klingan och transporterar det till sågens bakre del
- Unik motor design – Ger en perfekt sikt över båda sidorna av arbetsytan och en optimal balans under transport
- Geringskapacitet 55° till vänster och 60° till höger – för maximala användningsmöjligheter. Fasta geringslägen (vänster och höger): 0°, 15°, 22°, 5°, 31, 6°, 45°, 60°
- Dubbel lutningsdesign – går att fälla såghuvudet vänster och höger 0° – 48° med fasta lägen vid: 0°, 22°, 5°, 33°, 85°, 45°, 48°
- Snabb och exakt justering av sågarm
- Levereras med 3 m kabel, kombinationsklämma, klinga (60 tänder), dammsugaradapter Ø 35 / 58 mm och klingnyckel



	MS 304 DB
Upptagen effekt (W)	1800
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	3900
Klingdiameter (mm)	305
Geringskapacitet vänster (°)	48
Lutningskapacitet höger (°)	48
Geringskapacitet vänster (°)	55
Geringskapacitet höger (°)	60
Vikt (kg)	29.5
Levereras i	–
Artikelnummer	4933433340

MS 216
216 MM KAP-/GERINGSSÅG

- Kraftfull 1800 W motor för optimalt kapresultat
- Dubbla inbyggda ledstänger med två kullager för mjuka rörelser
- Unik transportsäkring som håller såghuvudet på plats när sågen inte används
- Justerbar laser för snabb linjering med såglinjen för optimal precision
- Slitstarkt stålbord och geringsskala med fasta stopp för upprepad precision
- Ergonomiskt handtag med gummibeläggning för ökad användarkomfort
- Handtag för enkel, snabb och exakt inställning av geringsvinkeln
- Integrerat LED-ljus
- Spindellås för snabbt och enkelt byte av klinga
- Heavy Duty bas och anhåll för maximal hållbarhet och precision
- 48°/-2° lutningskapacitet
- Levereras med klinga (48 tänder), klingnyckel och kombinationsklämma



	MS 216 SB
Upptagen effekt (W)	1800
Obelastad hastighet växel 1 [varv/min]	6000
Klingdiameter (mm)	216
Geringskapacitet vänster (°)	48
Lutningskapacitet höger (°)	-2
Geringskapacitet vänster (°)	50
Geringskapacitet höger (°)	50
Max. Kapkapacitet 45° gering / 45° lutning (mm)	190 x 48
Max. Kapkapacitet 45° gering / 90° lutning (mm)	190 x 62
Max. Kapkapacitet 90° gering / 45° lutning (mm)	270 x 48
Max. Kapkapacitet 90° gering / 90° lutning (mm)	270 x 60
Hålstorlek (mm)	30
Vikt (kg)	14.5
Levereras i	–
Artikelnummer	4933419300

MS 216 TILLBEHÖR



Antal tänder	Kapbredd (skärbredd) mm	Massivt trä	Spånplatta	MDF / Fiberplatta	Laminerad spånplatta	Lamellskiva	Plywood & OSB skivor	Plast	Icke järnmetaller, profiler, aluminium	Rent / fint snitt	Artikelnummer 4932
24	2,8	✔	✔	✔	✔	✔	✔				352839
48	2,8	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	352840
80	2,8							✔	✔	✔	352841

DEK26 DAMMUTSUGNINGSSET
Artikelnummer 4932430005



MSUV 275
ARBETSBORD TILL KAP- OCH GERINGSSÅG

- Fälls ihop stående för enkel förvaring i verkstäder, garage eller släp
- Förenklad uppsättning med enfotslås och en enkel lyftpunkt
- 2750 mm material kapacitet
- Max. belastning 180 kg
- Universalfästen – kompatibel med de flesta stora varumärken
- Glidskyddade gummifötter
- Snabblåsfunktion vid förlängning
- Inbyggt förvaringsutrymme



	MSUV 275
Höjd (mm)	850
Bas storlek (mm)	1170
Förlängas upp till (mm)	2750
Hopfälld storlek (mm)	1340
Bärförmåga (kg)	180
Vikt (kg)	26
Levereras i	–
Artikelnummer	4933419550

MSL 1000
ARBETSBORD TILL KAP- OCH GERINGSSÅG

- Lättviktskonstruktion i aluminium som är enkel att transportera på arbetsplatsen
- Med en längd på endast 1,08 m får arbetsbordet plats i de flesta bilar
- Förlängningsbar i båda ändarna, totallängd i utfällt läge är 2,08 m
- Klarar upp till 180 kg
- Smidig höjdjustering av benen, behöver bara justera på ett ställe för snabb uppställning på ojämna underlag
- Snabbfästen
- Fasta stopp på benen för snabb höjdjustering
- Kompakt och hopfällbar design



	MSL 1000
Höjd (mm)	850
Bas storlek (mm)	1081
Förlängas upp till (mm)	2082
Hopfälld storlek (mm)	1081
Bärförmåga (kg)	180
Vikt (kg)	16.6
Levereras i	–
Artikelnummer	4933428970

MSL 3000
ARBETSBORD TILL KAP- OCH GERINGSSÅG

- Lättviktskonstruktion och hjulset - lättflyttad på arbetsplatsen
- Ihopfällbar till 1200 mm – tack vare teleskopbenen och en kompakt design
- Förlängbar upp till 3 m – gör det enkelt att kapa långa arbetsstycken
- Heavy Duty – klarar upp till 250 kg
- Smidig höjdjustering av benen, behöver bara justera på ett ställe för snabb uppställning på ojämna underlag
- Komfortabel arbetshöjd – 81 cm garanterar en säker, exakt och komfortabel arbetshöjd
- Fullt justerbara stöd – ger stöd åt långa arbetsstycken – endast en justeringsratt
- Snabb att montera – går på några sekunder
- Supportrullar – för effektiv support åt arbetsstycket



	MSL 3000
Höjd (mm)	810
Bas storlek (mm)	1100
Förlängas upp till (mm)	3000
Hopfälld storlek (mm)	1200
Bärförmåga (kg)	250
Vikt (kg)	23
Levereras i	–
Artikelnummer	4933411565

AS 250 ECP
25 LITERS DAMMSUGARE

- Kompakt 25 liters tank
- 3600 liter/min luftflöde med 190 mbar sugkraft
- Idealisk för bruk på byggarbetsplats
- Kontakt för automatisk till / från funktion vid användning ihop med elverktyg
- Levereras med 2 x maskinadapter, dammsugarrör, 2 x förlängningsrör, golvmunstycke, smalt munstycke, filterpåse i fleece, dammsugarpåse, slang 3,5 m x 32 mm



	AS 250 ECP
Upptagen effekt (W)	1400
Luftflöde (l/min)	3600
Max. vakuum (mbar)	190
Kapacitet (l)	25
Slangdiameter (mm)	32
Vikt (kg)	5.7
Levereras i	–
Artikelnummer	4933416050

AS 300 ELCP

30 L DAMMSUGARE, DAMMKLASS L - LÄTTRENGÖRBART FILTER

- Semi-kompakt 30 liters tank för byggarbetsplats-/verkstadsbruk
- 3700 liter/min luftflöde med 250 mbar sugkraft
- Dammklass L. Standard OEL-värden > 1 mg/m³
- Kontakt för automatisk till / från funktion vid användning ihop med elverktyg
- Lätt rengörbart PET filter
- Tystgående fläkt
- Antistatisk funktion förhindrar stötar orsakade av statiska laddningar från dammet
- Levereras med 2 x maskinadapter, dammsugarrör, 2 x förlängningsrör, golvmunstycke, smalt munstycke, filterpåse i fleece, dammsugarpåse, slang 4 m x 36 mm



	AS 300 ELCP
Upptagen effekt (W)	1500
Luftflöde (l/min)	3700
Max. vakuum (mbar)	250
Kapacitet (l)	30
Slangdiameter (mm)	36
Vikt (kg)	10
Levereras i	–
Artikelnummer	4933416060

AS 500 ELCP

50 L DAMMSUGARE, DAMMKLASS L - LÄTTRENGÖRBART FILTER

- Stor 50 liters tank, idealisk för verkstadsbruk
- 3700 liter/min luftflöde med 250 mbar sugkraft
- Dammklass L. Standard OEL-värden > 1 mg/m³
- Kontakt för automatisk till / från funktion vid användning ihop med elverktyg
- Lätt rengörbart PET filter
- Tystgående fläkt
- Antistatisk funktion förhindrar stötar orsakade av statiska laddningar från dammet
- Levereras med 2 x maskinadapter, filterpåse i fleece, dammsugarpåse, slang 4 m x 36 mm



	AS 500 ELCP
Upptagen effekt (W)	1500
Luftflöde (l/min)	3700
Max. vakuum (mbar)	250
Kapacitet (l)	50
Slangdiameter (mm)	36
Vikt (kg)	11
Levereras i	–
Artikelnummer	4933416070

AS 300 ELAC

30 L DAMMSUGARE DAMMKLASS L - AUTOMATISK FILTERRENGÖRING

- Semi-kompakt 30 liters tank för byggarbetsplats-/verkstadsbruk
- 3800 liter/min luftflöde med 250 mbar sugkraft
- Dammklass L. Standard OEL-värden > 1 mg/m³
- Kontakt för automatisk till / från funktion vid användning ihop med elverktyg
- Lätt rengörbart PET filter
- Tystgående fläkt
- Antistatisk funktion förhindrar stötar orsakade av statiska laddningar från dammet
- Självrengörande filter
- Levereras med 2 x maskinadapter, dammsugarrör, 2 x förlängningsrör, golvmunstycke, smalt munstycke, filterpåse i fleece, dammsugarpåse, slang 4 m x 36 mm



	AS 300 ELAC
Upptagen effekt (W)	1500
Luftflöde (l/min)	3800
Max. vakuum (mbar)	250
Kapacitet (l)	30
Slangdiameter (mm)	36
Vikt (kg)	10
Levereras i	–
Artikelnummer	4933428455

AS 300 EMAC

30 L DAMMSUGARE, DAMMKLASS M - AUTOMATISK FILTERRENGÖRING

- Semi-kompakt 30 liters tank för byggarbetsplats-/verkstadsbruk
- 3800 liter/min luftflöde med 250 mbar sugkraft
- Dammklass M. Standard OEL-värden > 0,1 mg/m³: mineraldamm, trädamm (ek, bok)
- Kontakt för automatisk till / från funktion vid användning ihop med elverktyg
- Dubbelt filtersystem
- Tvättbart filter med lång livstid
- Antistatisk funktion förhindrar stötar orsakade av statiska laddningar från dammet
- Automatiskt filter rengöringssystem
- Mjukstart
- Levereras med 2 x maskinadapter, dammsugarrör, 2 x förlängningsrör, golvmunstycke, smalt munstycke, filterpåse i fleece, dammsugarpåse, slang 4 m x 36 mm



	AS 300 EMAC
Upptagen effekt (W)	1500
Luftflöde (l/min)	3800
Max. vakuum (mbar)	250
Kapacitet (l)	30
Slangdiameter (mm)	36
Vikt (kg)	10
Levereras i	–
Artikelnummer	4933416080

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

8 M/26FT MAGNETISKT MÅTTBAND

Artikelnummer 48225225

OCKSÅ TILLGÄNGLIGT:

MAGNETISKT MÅTTBAND 8 M
Artikelnummer 48225308

MAGNETISKT MÅTTBAND 5 M/16'
Artikelnummer 48225216

MAGNETISKT MÅTTBAND 5 M
Artikelnummer 48225305


Gummibelagt grepp
För extra komfort och hållbarhet



Icke reflekterande skydd
Gör att bandet inte glider och är mer läsvänligt i solljus

Dubbelsidigt nylon band
För extrem hållbarhet mot damm, smuts och vatten

Premium kvalitet
Med 27 mm bandbredd



Dubbla magneter
En magnet håller kroken i fronten; den andra magneten förhindrar återrullning på material som t.ex. stålreglar, rör

Klass II noggrannhet
Ordrar är endast tillgängliga i paket (innehåller 6 x 48225305). Minimum order är 6 x 48225305 (1 paket). Ordrar större än 6st ska beställas i satser av (12, 18, 24, 30...).



Dubbelsidig avläsning
Horisontal avläsning på översta sidan; vertikal avläsning på undersidan för ökad läsvänlighet



Fingerbeskydd
För ett komfortabelt grepp och skyddar fingret när bandet dras tillbaka



5-punkts förstärkt ram
För extra hållbarhet



Bälteskrok
Enkel att fästa utan att riva sönder kläderna



Arkitektskala
Är integrerad för enkel beräkning av ritningar (ISO 5455). 5 m och 8 m måttband: 1:20 och 01:50 skalor, 5 m/16 ft & 8 m/25 ft måttband: ⅛″ till 1″ och ¼″ till 1″ skalor

POLYGRIPTÅNG

- För att gripa, fästa och hålla arbetsstycken
- Justering via enhandsknapp för snabbt och fast grepp
- Finskaliga justeringslägen för exakt grepp ger mindre stilleståndstid och högre effektivitet
- Självlåsande knapp för snabb och fast justering
- V-spårs käftar med profil för fastare grepp, mer exakt passform och reducerar halkrisk. Specialhärdare tänder 60 HRC
- Tillverkad av kromnickelstål för bästa hållbarhet och bra rostskydd
- Ergonomisk och tåligt gummiklätt grepp ger extra komfort och längre livstid
- Huvud och handtaget är designat för gradning av skarpa kanter utan att behöva extra verktyg
- Finns i 3 längder, för optimal hävstångskraft



Totallängd (mm)	200	250	300
Max. kapkapacitet mutterstorlek (mm)	30	36	50
Max. kapkapacitet slangar- och rördiameter (mm)	32	42	60
Artikelnummer	48223108	48223110	48223112

GIPSSTICKSÅG

- 150 mm gipssågblad. Extra starkt och tjockt blad, vilket gör det perfekt för insticksågning. Rostskyddsbehandlat
- Gummiklätt handtag. Optimal komfort och säkert grepp
- Inbyggda rasphål. Ger användaren möjlighet att snabbt utvidga hål eller utjämna ojämna kanter



	Gipssticksåg
Artikelnummer	48220304

FÄLLBAR ARBETSKNIV

- Knivbladet fälls lätt ut med en hand, vilket sparar tid och frigör den andra handen
- Integrerad kapfunktion gör att man kan kapa utan att fälla ut bladet
- Byta blad utan verktyg, sparar tid vid bladbyte
- Inbyggd kabelskalare eliminerar behovet av ytterligare ett verktyg
- Slimmad design gör att kniven passar i fickan
- Bältesclip för smidig förvaring



	Fällbar arbetskniv
Artikelnummer	48221901

UNIVERSALKNIV

- Bladutskjutarknapp på sidan reducerar risken att bladet dras fram oavsiktligt
- Inbyggd kabelskalare eliminerar behovet av ytterligare ett verktyg
- Byta blad utan verktyg - Sparar tid vid bladbyte
- Bladmagasin - Magnetisk hållare för 5 blad
- Heavy Duty - Gummiklädd metallkropp för optimal komfort och säkert grepp



	Universalkniv
Artikelnummer	48221910

PEX SAX

- Skär plaströr och slangar (PE, PB, PEX, PDVF-rör) upp till Ø 25 mm
- V-format blad ger snabba och raka snitt och förhindrar att materialet krossas
- Utbytbart blad av rostfritt stål
- Robust konstruktion – metallkärna från huvudet till handtaget för maximal livslängd
- Spår på huvudet gör det lätt att plocka av kopplingar
- Korrosionsbeständigt huvud
- Enhands låsmekanism, verktyget förblir låst i fickan, men fjäderbelastning gör det lätt att öppna vid användning
- Ergonomisk och tåligt gummiklätt grepp ger extra komfort och längre livstid



	PEX sax
Artikelnummer	48224200

PLÅTSAX

- För korta raka och svängda snitt
- Specialdesignade platser för tummen och pekfingret för ökad komfort och mindre trötthet
- Räfflade skär förhindrar glidning vid klippning
- Mindre handtrötthet vid klippning i tjockare material
- Fjäder öppnar käftarna automatiskt för snabbare klippning och mindre uttröttande arbete
- Tillverkad av smidd ställegering för bästa hållbarhet
- Rostskyddsbehandlade förkromade blad för ökad livslängd. Extra härdat till 65 HRC
- Enhands låsmekanism
- Smal design för att undvika att fastna
- Trippel klippriktningsidentifiering – på huvudet, handtaget och färgkoden på handtaget
- Ergonomisk och tåligt gummiklätt grepp ger extra komfort och längre livstid



Klipporientering	Vänster (röd)	Höger (grön)	Rak (gul)
Totallängd (mm)	260	260	260
Max. kapkapacitet stål (mm)	1.0	1.0	1.0
Artikelnummer	48224010	48224020	48224030

SIDAVBITARE

- För generell kapning
- Spetsskydd – spetsen är vinklad för att skydda skären från att skadas om tången tappas
- Design med hög hävstångseffekt – långa handtag ger maximal kapkraft och hävstångseffekt
- Gradning – räfflat huvud för gradning av rör upp till 25 mm eliminerar behovet av extra verktyg
- 15º viklat huvud möjliggör slätkapning, spikutdragning eller för att dra och bända enklare och snabbare
- Täliga laserhärdade skäreggar som kapar kabel, bultar, skruvar och spik. Extra härdat till 64 HRC
- Tillverkad av krom-vanadium stål för bästa hållbarhet och bra rostskydd
- Ergonomisk och tåligt gummiklätt grepp ger extra komfort och längre livstid



Totallängd (mm)	160	180
Kapkapacitet hård kabel (mm)	2.5	3.0
Kapkapacitet mjuk tråd (mm)	4.0	4.0
Artikelnummer	48224106	48224107

HEAVY DUTY KABELTÅNG

- För generella grip- och kapapplikationer
- Design med hög hävstångseffekt – långa handtag ger maximal kapkraft och hävstångseffekt
- Gradning – räfflat huvud för gradning av rör upp till 25 mm eliminerar behovet av extra verktyg
- Spikutdragare – kraftfullt grepp och med hög hävstångseffekt
- Täliga laserhärdade skäreggar som kapar kabel, bultar, skruvar och spik. Extra härdat till 64 HRC
- Räfflad gripzon för stark och säkert grepp
- Tillverkad av krom-vanadium stål för bästa hållbarhet och bra rostskydd
- Ergonomisk och tåligt gummiklätt grepp ger extra komfort och längre livstid



Kapkapacitet hård kabel (mm)	3.0
Kapkapacitet mjuk tråd (mm)	4.6
Totallängd (mm)	250
Artikelnummer	48223309

KOMBINATIONSTÅNG

- Tång – speciellt anpassad för att gripa, bocka och justera i begränsade utrymmen
- Avisolerare – klarar 5 kabelstorlekar: 0,5 – 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2, / 4,0 mm²
- Avbitartång – kapar kablar upp till 2,5 mm
- Gradning – räfflat huvud för gradning av rör upp till 25 mm. Inget behov av extra verktyg
- Mutterkapare – kapar M3 och M4 gängade muttrar
- Kabelböjare – inbyggd funktion för att böja kablar upp till 6,6 mm² / Ø 2,9 mm
- Krysstandad gripzon för bättre grepp och utmärkt kontroll
- Täliga laserhärdade skäreggar. Extra härdat till 50 HRC
- Tillverkad av krom-vanadium stål för bästa hållbarhet och bra rostskydd
- Smal spetsdesign för att komma åt i begränsade områden
- Ergonomisk och tåligt gummiklätt grepp ger extra komfort och längre livstid
- Enhands låsmekanism, verktyget förblir låst i fickan, men fjäderbelastning gör det lätt att öppna vid användning.



Kapkapacitet hård kabel (mm)	2.5
Max. kapkapacitet kabel (mm)	6.0
Totallängd (mm)	190
Artikelnummer	48229069

SPETSTÅNG

- Spetstång som är speciellt anpassad för att gripa, bocka och justera i begränsade utrymmen
- Avisolerare – klarar 3 kabelstorlekar: 0,5 – 0,75 / 1,5 / 2,5 mm²
- Avbitartång – kapar kablar upp till 2,8 mm
- Gradning – räfflat huvud för gradning av rör upp till 25 mm. Inget behov av extra verktyg
- Spikutdragare
- Kabelböjare – inbyggd funktion för att böja kablar upp till 6,6 mm² / Ø 2,9 mm
- Krysstandad gripzon för bättre grepp och utmärkt kontroll
- Täliga laserhärdade skäreggar. Extra härdat till 64 HRC
- Tillverkad av krom-vanadium stål för bästa hållbarhet och bra rostskydd
- Ergonomisk och tåligt gummiklätt grepp ger extra komfort och längre livstid



Max. kapkapacitet kabel (mm)	13.0
Kapkapacitet hård kabel (mm)	2.8
Avisoleringskapacitet (mm²)	0.5 - 0.75 / 1.5 / 2.5
Artikelnummer	48229068

FIXTEC MUTTER

Artikelnr. 4932352473

- FIXTEC: Skivbyte på några sekunder, inga extra verktyg erfordras.
- Endast 8 mm tjock, ger mer skivyta mot materialet.
- Passar till alla vinkelslipar upp till Ø 150 mm med M14 standardgänga.





OSD 2 – VINKELTILLSATS

Artikelnr. 4932352320

OSD 2 vinkeltillsatsen är idealisk vid all skruvdragning och borrning i trånga utrymmen.



① **¼˝ Sexkantsbitshållare**
- Magnetisk
- Bitslåsmekanism
- 90° vinkel mot skaftet
- Tar skruvdragarbits och borrbits med både 25 mm (C6.3) standardfäste och kulfäste (E6.3)

② **Softgrip-sidohandtag**
- Vridbart till 360° för vänster- eller högerhänta
- 4 låspositioner

③ **Tvåstegs sexkantsskaft**
- Steg 1: standard 1/4˝ / (6 mm) sexkantsskaft för antingen fastgörning direkt bitsfästet eller i chucken
- Steg 2: 10 mm sexkantsskaft för bättre grepp i större chuckar vid mer krävande tillämpningar

Industriell kvalitet
- Passar till alla batteridrivna maskiner
- Passar för tillämpningar med upp till 40 Nm vridmoment och högst 1750 varv/min.

Flexibilitet
- OSD 2 klarar både borrning och skruvdragning







VÄLJ DITT TILLBEHÖR



Hantverkare set 50 delar

4932352863

Ett urval av HSS-slipade metallborr Thunderweb, murborr samt Shockwave skruvbits och hylsor för de tuffaste arbetsuppgifterna.



Hantverkare set 100 delar

4932352864

Ett brett urval av HSS- valsad borr, mur- och träborr; skruvbits och hylsor



HACKZALL® tigersågssblad i 10 delar

49220220

Sågblad efter användning:
2 x trä / 3 x universal.
Trä – Metall – PVC / 3 x tunn metall / 2 x tjock metall

Set i 10 delar:
innehåller 2x 49005460,
3 x 49005614,
3 x 49005424,
2 x 49005418 +
förvaringspåse



10-delars Shockwave Impact Duty™

4932352861

½″ krafthylssats
8/10/11/12/13/14/16/17/19/21 mm



20-delars Shockwave Impact Duty™

4932352862

12 x Krafthylssats
4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm /
6 x S / Skruvbits
PH2,PZ2,TX15,TX20,TX25,TX30
Magnetisk bitshållare /
Bits adapter ¼″ Hex till ¼″ Fyrkant /
Bit adaptor ¼″ Fyrkant till ¼″ Hex

Slagtålig (krom-molybden) stål av hög kvalitet för maximal styrka och hållbarhet. Optimal passform tack vare 6 greppunkter. Förstärkta hörn reducerar inverkan där bulten griper tag. Tunn väggkonstruktion för bättre åtkomst i trånga utrymmen. Djupa väggar gör det möjligt att skruva långa bultar utan problem. Laseretsade storleksmarkeringar för enkel och permanent identifikation.



28-delars Shockwave set med skruvbits & hylsor

4932352455

Ett brett urval av 25 mm & 50 mm Shockwave Impact Duty™ bits, magnetisk bitshållare, 60 mm, magnetiska hylsor, 48 mm



30-delars Shockwave bitsset

4932352894

Ett brett urval av 25 mm & 50 mm Shockwave Impact Duty™ bits, 1/4" Hex bits och magnetisk bitshållare, 60 mm.

Shock Zone Geometri – designad för att vara flexibla. Shock zone reducerar spänningar vid spetsen, vilket resulterar i färre brott. Kombinationen av Shock Zone designen och ytbehandlingen absorberar slag och tillåter bitsen att böja sig likt en fjäder.

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™

BITS SET FÖR ALLA METALLER

BETONG



Förpackning med
7 SDS-plus hammarborr

4932352051

Plastkasett med
Ø 5/6/8 x 110 mm &
Ø 6/8/10/12 x 160 mm

Massiv "ett-styckes" spets av hårdmetall för bästa hållbarhet och jämna hål. 50% längre livslängd än standard borr med 2 skär.



Förpackning med
7 SDS-plus hammarborr

4932352339

Plastkasett med
Ø 5/6/8 x 110 mm &
Ø 6/8/10/12 x 160 mm

Dynamiskt spårformat borrhuvud för maximal hastighet. Hårdlödd karbidspets ger oslagbar hållfasthet. Unik 2-spiral design för minimal vibration.



Betongborrsats
(5 delar)

4932352333

Plastkasett med
Ø 4/5/6/8/10 mm.



Betongborrsats
(8 delar)

4932352334

Plastkasett med
Ø 3/4/5/6/7/8/9/10 mm

Diamantslipad slagborrspets med två skär. För borrning i tegel, kakel, keramik, betong, gips, skiffer och hålmursblock.



Betongborr Super
(7 delar)

4932352336

Plastkasett med
Ø 4/5/6/8/10 mm



Betongborr Super
(7 delar)

4932352337

Plastkasett med
Ø 4/5/5,5/6/7/8/10 mm

Hög kvalitativ betongborr med ett unikt borrhuvud med centrering och ett H spirals spår. För borrning i hårda material som betong, prefabricerad betong, tegel, natursten, kakel, skiffer och granit.

UNIVERSAL



Universalborrsats
(7 delar)

4932352335

Plastkasett med
Ø 3/4/5/6/6/8/10 mm

TCT universalborr. Ska inte användas vid slag- eller hammarfunktioner. Idealiskt för borrning i blandat material

METALL



19-delars THUNDERWEB HSS-slipade metallborr

4932352374

Plastkasett med
Ø 1-10 mm med
0,5 mm steg



25-delars THUNDERWEB HSS-slipade metallborr

4932352376

Plastkasett med
Ø 1-3 mm med
0,5 mm steg

Parabolisk borrkropp – konstant tjocklek genom hela borrets längd, tillåter högre tryck och vridmoment, mindre brott och längre livslängd.
THUNDERWEB spiralen avlägsnar varma spån snabbt. Vilket avleder värmen och därmed förlänger livslängden. 135° spiralvinkel för snabb borrning i hårdare material som rostfritt stål.

TRÄ



5-delarsset i tygförvaring

4932352285

Med Ø 14/16/ 18/20/22 x
470 mm

Lämplig att använda tillsammans med alla typer av batteri- och nätdrivna borrmaskiner och slagskruvdragare. Extra hårt fäste, tålig spets och flexibel kropp. Nya Milwaukee® spetsgeometri med förskär som går ända intill centerspetsen. 20° rak vinkel. Polerad och ytbehandlad design.



SWITCHBLADE™ 5-delarsset

49225100

4 SWITCHBLADE™ Selfeed borr
Ø 35/38/54/65mm / 140 mm förlängare med snabbfäste / 4 x ersättnings SWITCHBLADE™ skär / 4 x matningsskruvar / 4 x skruvar / 1 x insexnyckel

Matningsskruvar med aggressiv design för snabbare borrning. De utbytbara skären i SWITCHBLADE™ borren gör att du alltid har borr som är ny. Lämplig för alla typer av rör, ventiler och kabelkanaler.



7-delars
contractors kit

49220130

Kit inkl. Selfeed bits
Ø 25/29/32/38/44/
54/65 mm, förlängning
140 mm samt
matningsskruvar.



Träborrsats
(5 delar)

4932352465

Plastkasett med
Ø 4/5/6/
8/10 mm



Träborrsats
(8 delar)

4932352466

Plastkasett med
Ø 3/4/5/6/7/
8/9/10 mm

Passar för borrning i hårdpapp, plywood, spånskivor och alla slags hårt och mjukt naturligt trä.



Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

Milwaukee Elverktyg
c/o Techtronic Industries Nordic
Stamholmen 147, 4.
DK-2650 Hvidovre
Tel: 08-24 60 30
Fax: 08-24 60 31
www.milwaukeetool.se

Med hänsyn av den löpande produktutvecklingen förbehåller vi oss rätten att ändra specifikationerna inkl. service och garantiförhållandena utan föregående meddelande.
Bilderna är inte bindande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Copyright 2014 – Milwaukee Electric Tool. 4939 5960 02